NAC20

35 YEARS Groupe
www.mbgroupe.be

NACELLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE CISEAUX

Nouveauté chez MB Groupe : l'arrivée de la Nacelle élévatrice électrique ciseaux. Cette nacelle élevatrice vient avec une **capacité de 227 kg** et d'une **hauteur de travail de 9,93 m** .

La nacelle élévatrice **NAC20** se compose d'un double ciseau à bras articulés renforcés garantissant robustesse et sécurité. Sa structure compacte facilite le travail dans les zones exiguës et difficiles d'accès **jusqu'à 9,9 mètres de haut**.

Manutention
www.mbgroupe.be

Vincent Bronlet, Directeur technique
+32 496 93 23 61
Brice Devaux, Responsable opérationnel
+32 87 33 85 58

manutention@mbgroupe.be
Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
Rue du Dossay, 5 – B-4020 Liège
Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus

SPÉCIFICATIONS

NAC20

Capacités	Métrique
Hauteur de travail	9.80 m
Hauteur de plateforme	7.80 m
Capacité de panier	227 kg
Nombre de personnes (intérieur/extérieur)	2 / 0
Poids et dimensions	
Poids de la nacelle*	1959 kg
Dimensions du panier sans extension (L x l)	2.26 x 0.81 x 1.1 m
Dimensions du panier avec extension (L x l)	3.17 x 0.81 x 1.1 m
Largeur hors tout	0.81 m
Longueur hors tout	2.44 m
Longueur hors tout avec extension	3.33 m
Hauteur hors tout	2.26 m
Hauteur hors tout repliée**	1.91 m
Rayon de braquage intérieur	0 m
Rayon de braquage extérieur	2.13 m
Garde au sol au centre du châssis	0.09 m
Garde au sol plots / barres de stabilités	0.02 m
Empattement	1.85 m
Performances	
Vitesse de translation	3.50 km/h
Vitesse de travail	0.80 km/h
Pente franchissable	25 %
Pneumatiques	
Type de pneumatiques	Bandages Non-marquants
Roues motrices (avant/arrière)	2 / 0
Roues directrices (avant/arrière)	2 / 0
Roues freinées (avant/arrière)	2 / 2
Moteur	
Batterie (C5)	4 × 6 V / 225 Ah
Chargeur intégré	24 V / 19 Ah
Divers	
Capacité du réservoir hydraulique	17 l
Niveau sonore au sol	70 dB(A)

Manutention
www.mbgroupe.be
Vincent Bronlet, Directeur technique
+32 496 93 23 61
Brice Devaux, Responsable opérationnel
+32 87 33 85 58
manutention@mbgroupe.be
Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
Rue du Dossay, 5 – B-4020 Liège
Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus

ABAQUE DE CHARGE

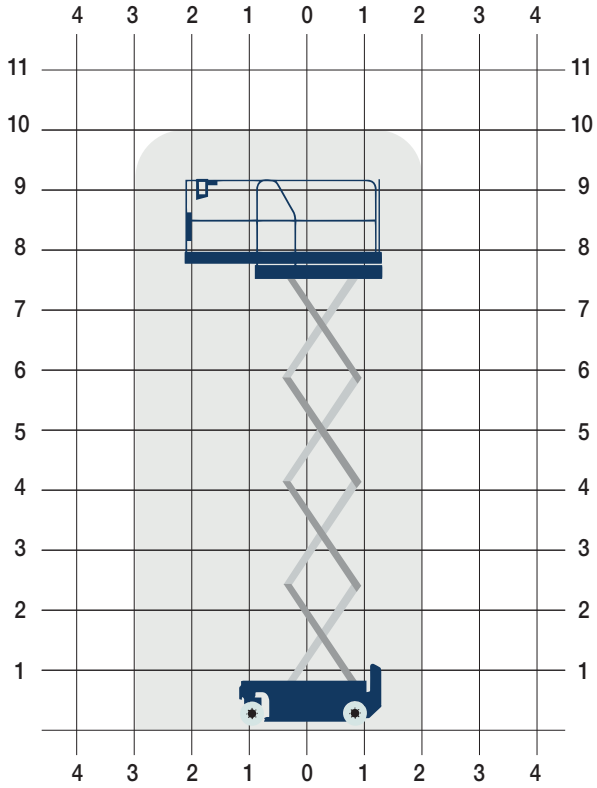

SCHÉMAS D'ENCOMBREMENT

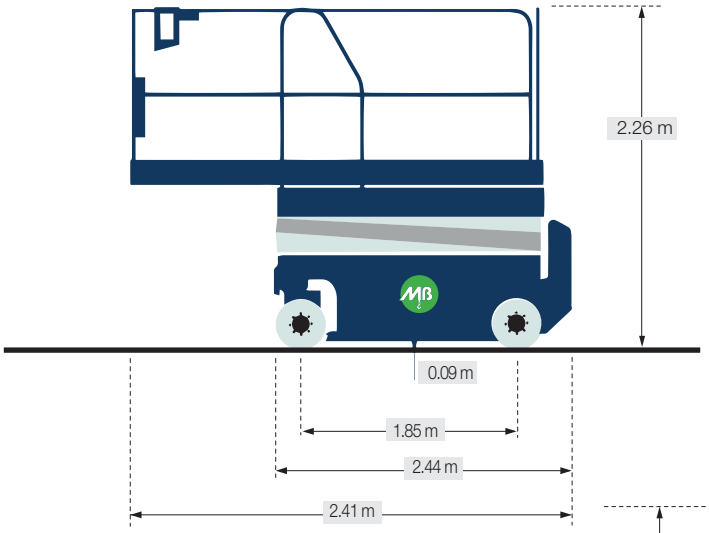

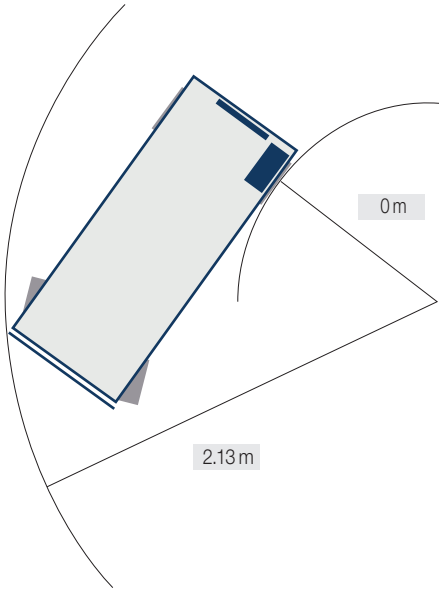

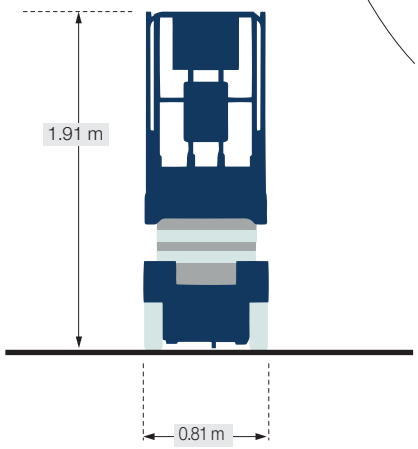

Manutention
www.mbgroupe.be
Vincent Bronlet, Directeur technique
+32 496 93 23 61
Brice Devaux, Responsable opérationnel
+32 87 33 85 58
manutention@mbgroupe.be
Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
Rue du Dossay, 5 – B-4020 Liège
Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus

Standard
Prédisposition 220V dans le panier
Prédisposition 230V
Barre anti-renversement à déclenchement automatique
Surface du plateau anti-dérapante
Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)
Indicateur de témoin de charge batteries
Technologie bus CAN
Freinage dynamique hydraulique sur roues avant
Interrupteur d'arrêt d'urgence dans panier et la tourelle
Feu à éclats
Gardes corps repliables pour passage de portes
Avertisseur sonore dans le panier
Horamètre
Chargeur intégré
Aide au diagnostic intégré
Descente manuelle de secours
Batterie monobloc semi-traction sur pivot (maintenance)
Freinage de type négatif sur roues arrières
Pneus à bandages non marquants
Portillon d'accès au panier

Optionnel
Prédisposition air
Bip sur tous mouvements
Huile biodégradable
Rapport de vérification initiale avant mise en service
Batterie sans entretien
Alimentation dans panier (prise + disjoncteur différentiel)
Protection nid de poule à déclanchement automatique
Harnais de sécurité
Phare de travail dans panier

Manutention
www.mbgroupe.be

Vincent Bronlet, Directeur technique
+32 496 93 23 61
Brice Devaux, Responsable opérationnel
+32 87 33 85 58

manutention@mbgroupe.be
Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
Rue du Dossay, 5 – B-4020 Liège
Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus