

GC02 – NEW 2026

Jekko SPX-650CL-2 Lithium



TÉLÉCOMMANDE

- Multifonctionnelle
- Proportionnelle
- Écran avec retour d'info
- Diagnostic intégré
- Système de sécurité LMI
- Alarmes et limitations

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Pick & Carry 800 kg
- Levage en mouvement contrôlé
- Outils Plug & Play
- Tous les accessoires compatibles
- Système LMI complet
- Robot ventouse pour vitre 800 kg
- Robot pince pour poutre en acier 500 kg

TREUIL & ROTATION CONTINUE SUR 360°

- Câble jusqu'à 80 m
- Têtes de poulie et poulie de renvoi à bord
- 800 Kg en 1 brin et 4800 Kg en 6 brins




CHENILLES

- Chenilles blanches non marquantes
- Extensibles pour meilleure conduite



ROBOT VENTOUSE OU PINCE



FLÈCHE HYDRAULIQUE

- Modalité crochet ou treuil
- Capacité maximale 1,2 tonne
- Hauteur maximale 23,7 m
- Auto-installation rapide



FLÈCHE PRINCIPALE

- Capacité maximale 5 tonnes
- Hauteur maximale 17,3 m
- 4 rallonges hydrauliques à chaîne
- Acier haute résistance



ALIMENTÉE PAR BATTERIE LITHIUM




- Haute autonomie
- Chargeur intégré 110 / 230 V
- Charge rapide externe 400 V
- Utilisable pendant la rechargeV




STABILISATEURS

- Configurations infinies
- Rotation continue 0° / 70°
- Extension télescopique
- Système auto-nivelant

DIMENSIONS (mm)

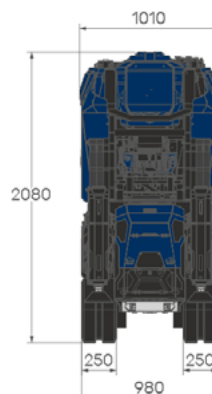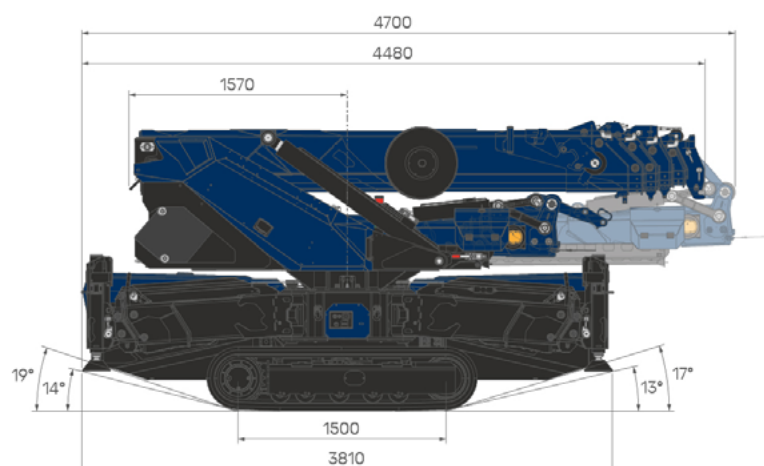

ZONE DE STABILITÉ (mm)

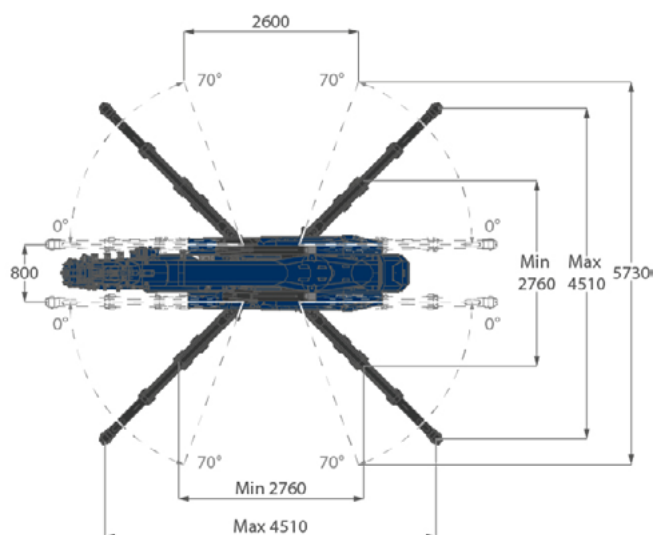

CAPACITÉS (kg)

	 kg
SPX650	5800
Flèche hydraulique	410
Treuil	52

ACCESSOIRES

VE07 JVM800-R
Robot ventouse 800 kg



JIB Mécanique
de 2000 kg



RP01 JIB500GR
Robot poutre en acier 500 kg



Manutention
www.mbgroupe.be

Bernard Coolen, Administrateur/Directeur du pôle
☎ +32 492 73 53 30
Vincent Bronlet, Administrateur/Directeur Technique
☎ +32 496 93 23 61

✉ manutention@mbgroupe.be
📍 Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
📍 Rue de la Vieille Fosse 60 – B-4400 Flémalle
📍 Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus

DIAGRAMME DE CHARGE - FLÈCHE PRINCIPALE

GC02 - JEKKO SPX-650CL-2 LITHIUM

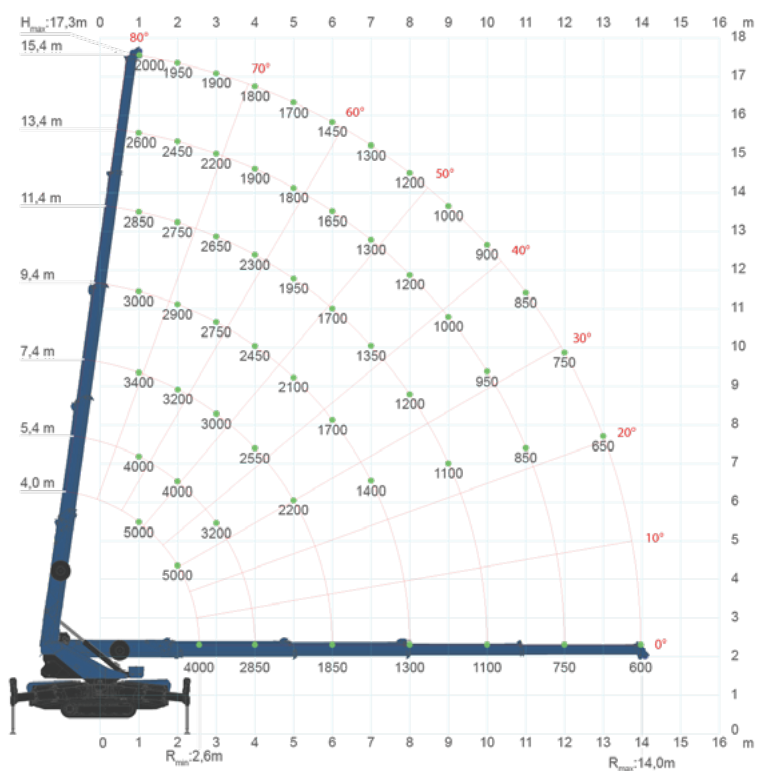


DIAGRAMME DE CHARGE - JIB HYDRAULIQUE

