




T04 - Grue Télésopique 40T.

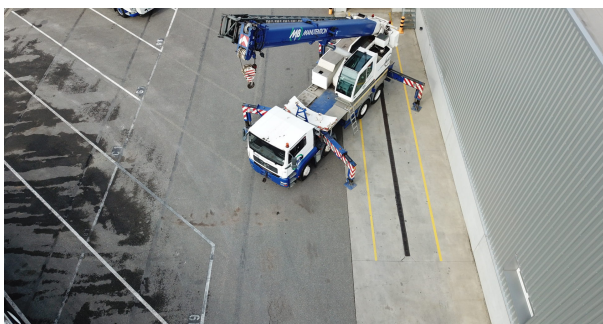

Ref MB	T04
Modèle	Tadano HK40
Grue	40T.
Flèche de base	35m
Treillis	9m
Flèche Totale	44m
Options	x
Nbre d'essieux	4 (sur châssis camion)
Dimensions en position de travail avec plateaux, Longueur totale	11,5 x 7,3m (ou 5,5m)
Rayon Giration des ballastes	3,46m
Type de crochet / capacité max	200kg 3 poulies max 18t
Type de plateaux & dimensions	Rond synthétique 100 x 6cm
CP.base embarqué	4,5 T.
CP.suppl.	x
CP TOTAL	4,5 T.
capacité de levage à 10m de portée axe-axe en (t)	10,3
capacité de levage à 20m de portée axe-axe en (t)	3,3
capacité de levage à 30m de portée axe-axe en (t)	1,3
capacité de levage à 40m de portée axe-axe en (t)	0,5

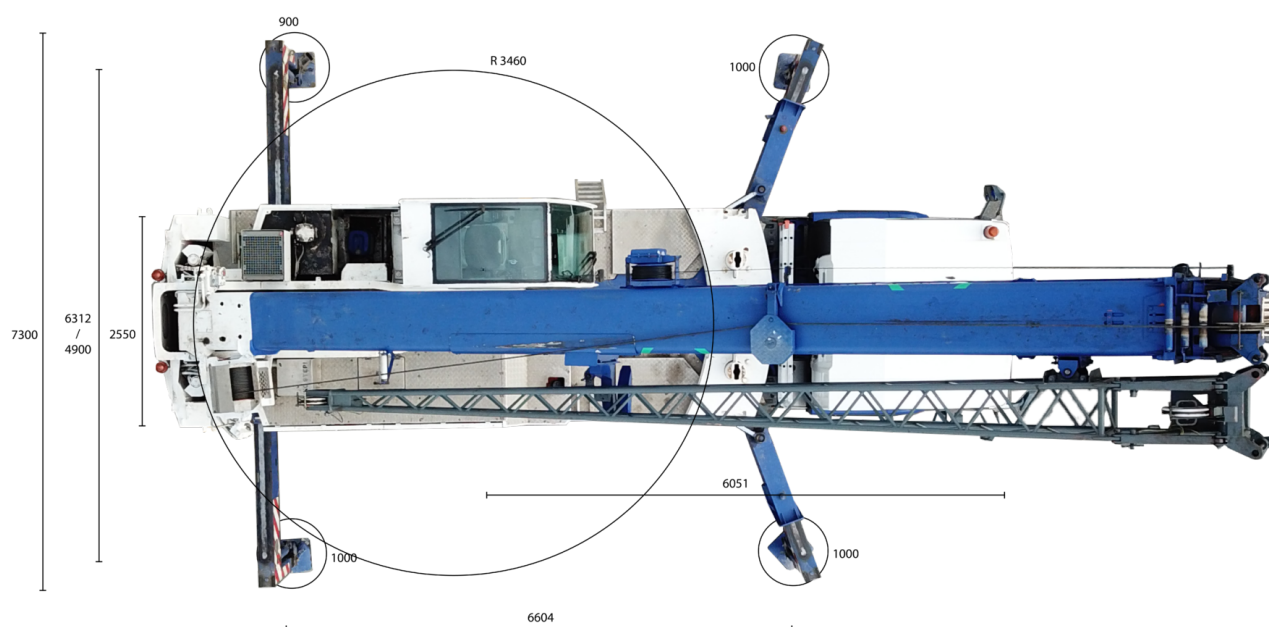
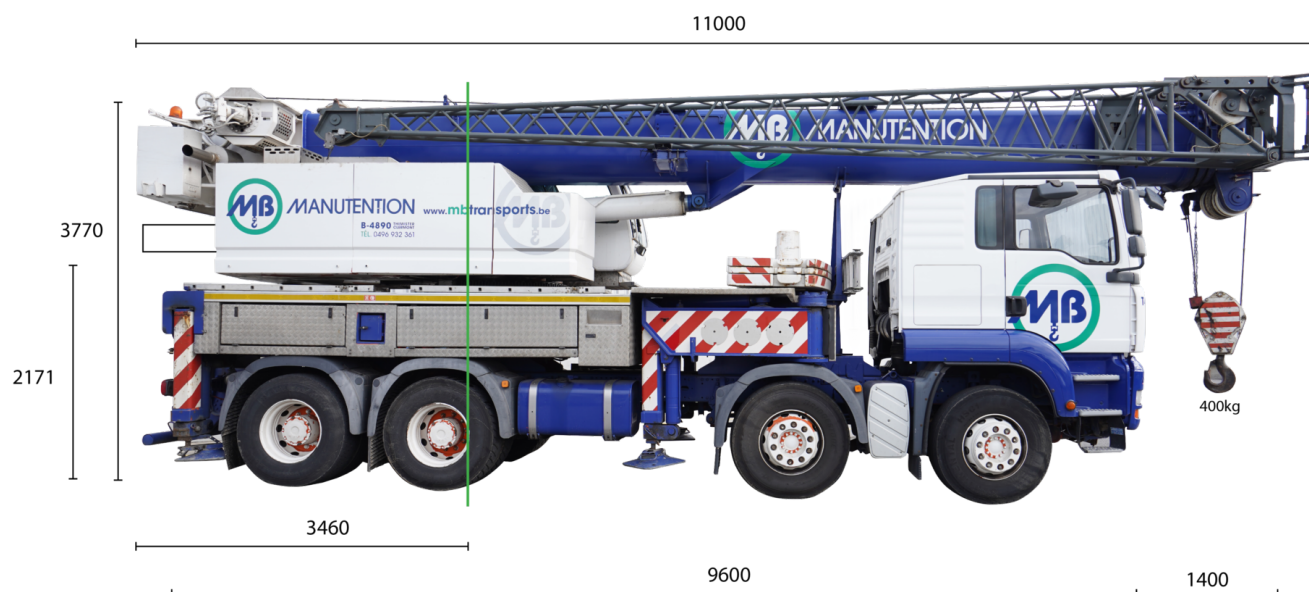


Diagramme de levage full ballastes Flèche de base

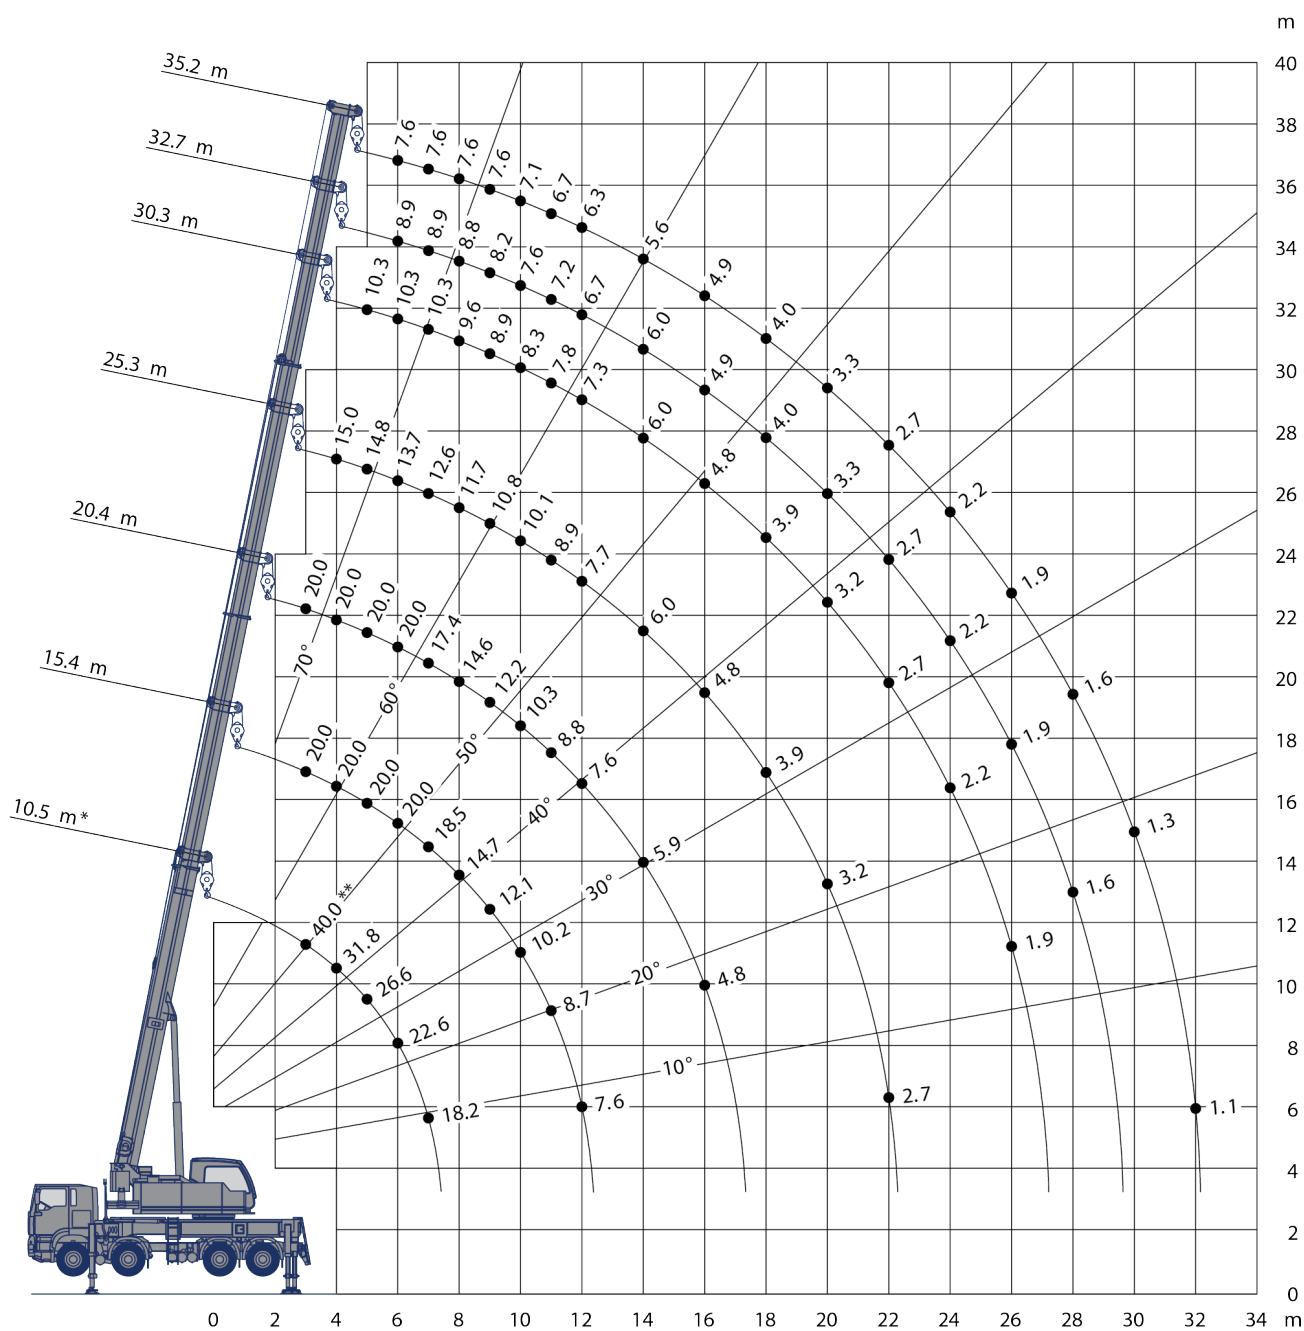




Tableau de charge flèche de base

      								
 m	10.5 m*	10.5 m	15.4 m	20.4 m	25.3 m	30.3 m	32.7 m	35.2 m
3.0	40.0 **	35.0 **	20.0	20.0	15.0			
3.5	35.1 **	31.6	20.0	20.0	15.0			
4.0	31.8	29.0	20.0	20.0	15.0			
4.5	29.0	26.8	20.0	20.0	15.0	10.3		
5.0	26.6	24.5	20.0	20.0	14.8	10.3		
6.0	22.6	21.0	20.0	20.0	13.7	10.3	8.9	7.6
7.0	18.2	18.2	18.5	17.4	12.6	10.3	8.9	7.6
8.0			14.7	14.6	11.7	9.6	8.8	7.6
9.0			12.1	12.2	10.8	8.9	8.2	7.6
10.0			10.2	10.3	10.1	8.3	7.6	7.1
11.0			8.7	8.8	8.9	7.8	7.2	6.7
12.0			7.6	7.6	7.7	7.3	6.7	6.3
14.0				5.9	6.0	6.0	6.0	5.6
16.0				4.8	4.8	4.8	4.9	4.9
18.0					3.9	3.9	4.0	4.0
20.0					3.2	3.2	3.3	3.3
22.0					2.7	2.7	2.7	2.7
24.0						2.2	2.2	2.2
26.0						1.9	1.9	1.9
28.0							1.6	1.6
30.0								1.3
32.0								1.1

* Nach hinten / * Over rear

** Mit Zusatzhubausrüstung / ** With additional lifting equipment

Diagramme de levage full ballastes Flèche de base + treillis



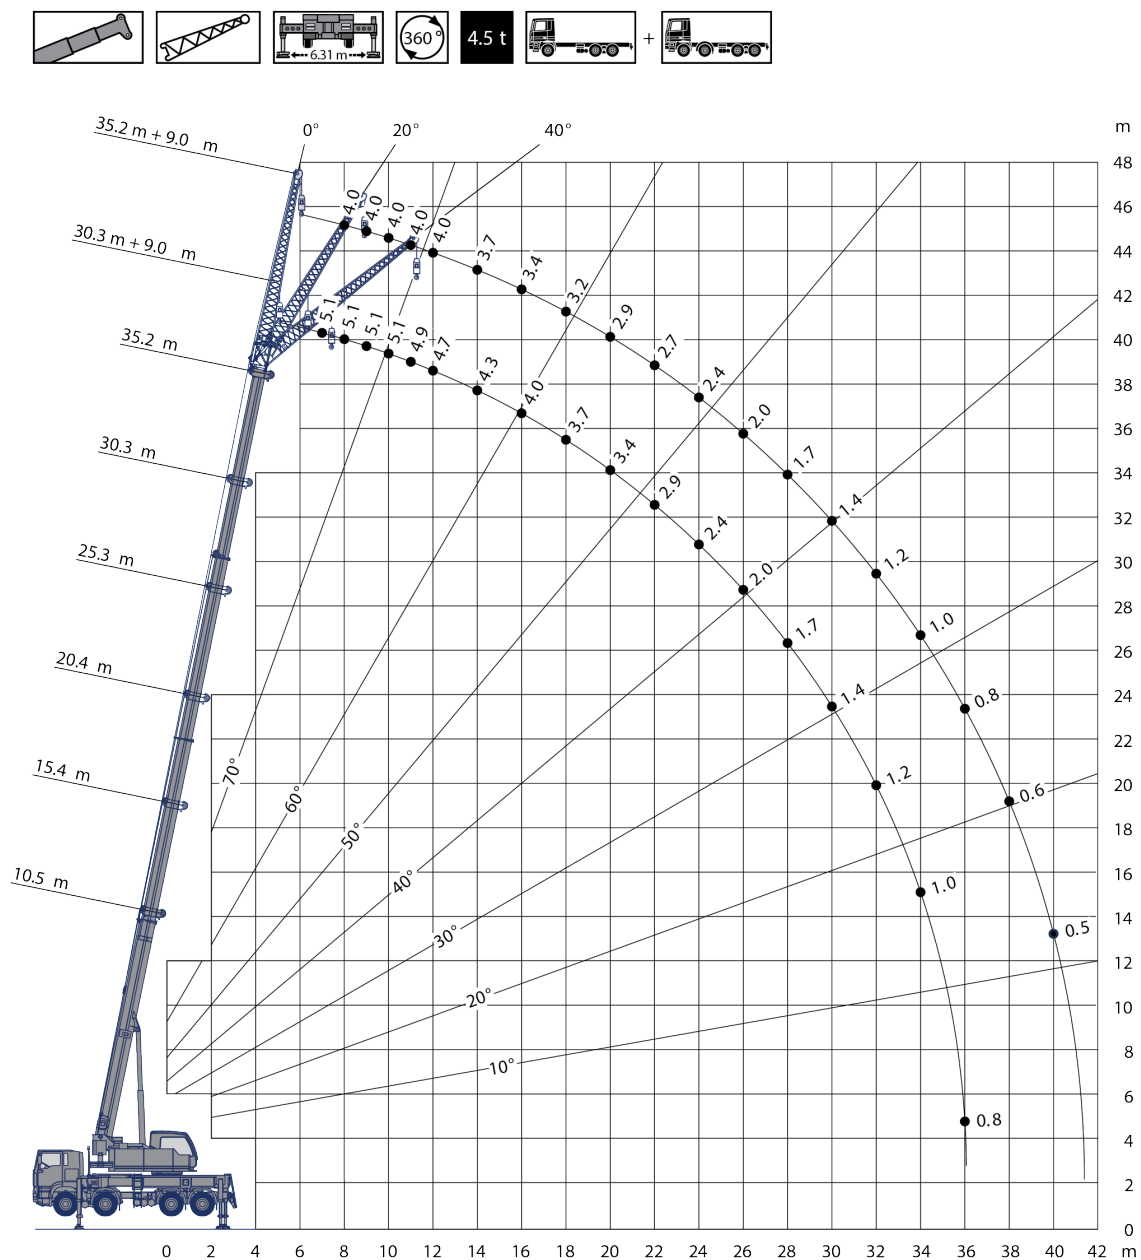


Tableau de charge flèche de base + treillis



 m	10.5 m + 9.0 m			30.3 m + 9.0 m			35.2 m + 9.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	6.5								
3.5	6.5								
4.0	6.5	6.5							
4.5	6.5	6.5							
5.0	6.5	6.4							
6.0	6.5	6.0		5.1					
7.0	6.5	5.6	4.7	5.1					
8.0	6.4	5.4	4.5	5.1			4.0		
9.0	6.0	5.1	4.4	5.1	4.6		4.0		
10.0	5.6	4.9	4.2	5.1	4.4		4.0		
11.0	5.3	4.6	4.1	4.9	4.2		4.0	3.7	
12.0	5.0	4.4	4.0	4.7	4.1	3.8	4.0	3.5	
14.0	4.6	4.1	3.9	4.3	3.8	3.5	3.7	3.3	3.1
16.0	4.2	4.0		4.0	3.6	3.3	3.4	3.1	2.9
18.0				3.7	3.4	3.2	3.2	2.9	2.8
20.0				3.4	3.2	3.0	2.9	2.8	2.6
22.0				2.9	3.0	2.9	2.7	2.6	2.5
24.0				2.4	2.6	2.7	2.4	2.5	2.4
26.0				2.0	2.2	2.3	2.0	2.2	2.3
28.0				1.7	1.8	1.9	1.7	1.8	1.9
30.0				1.4	1.5	1.6	1.4	1.5	1.6
32.0				1.2	1.3		1.2	1.3	1.3
34.0				1.0	1.0		1.0	1.0	1.1
36.0				0.8			0.8	0.8	
38.0							0.6	0.7	
40.0							0.5	0.5	