



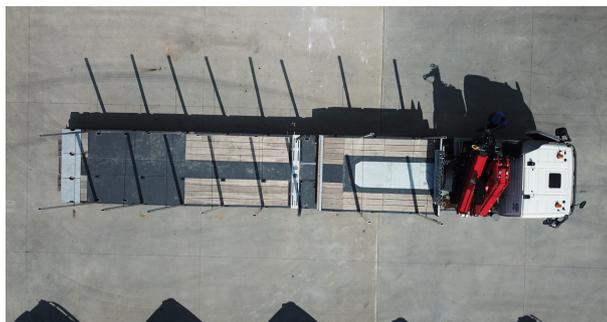

## G16 + SP8 - 30tm

Tracteur grue 30tm avec semi-plateau extensible et directionnelle

Cet ensemble est adapté pour le transport de tubes

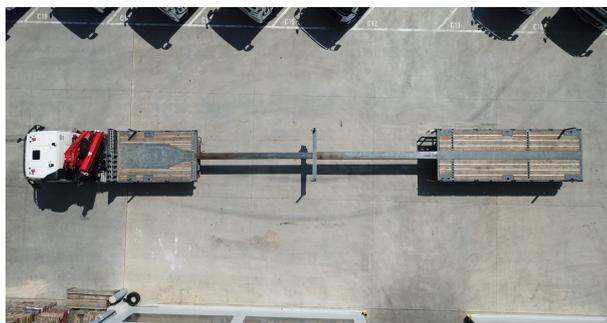

Longueur totale du porteur avec semi (m)	15.30 - 26.70 m en extensible
Hauteur du porteur (m)	3.85
Largeur avec béquilles avt (m)	7.00
Largeur avec béquilles arr (m)	4.35
Hauteur de chargement de la remorque (m)	1.42
Poids du camion équipé à vide avec remorque (kg)	23.000
Charge utile avec semi (kg)	21.000
Surface de chargement de la remorque (m²)	11.00 - 22.40 extensible
Type Grue	FASSI F305A.2.25 xe-dynamic
Capacité Tm	30.5tm cabine
Équipé d'allonges / jib	3 allonges manuelles / pas de jib
Force de levage min 1e bras (kg)	8.000
Portée levage min 1e bras (m)	2.90
Force de levage avec bras principal max (kg)	1.400
Portée maxi avec bras principal max (m)	14.55
Force de levage avec bras principal max + allonges manuelles (kg)	750
Portée maxi avec bras principal max + allonges manuelles (m)	21.35



0,85m

?m

12,4m-18,2m

8,6m-14,4m




?m

?m

?m

12,4m-18,2m

8,6m-14,4m

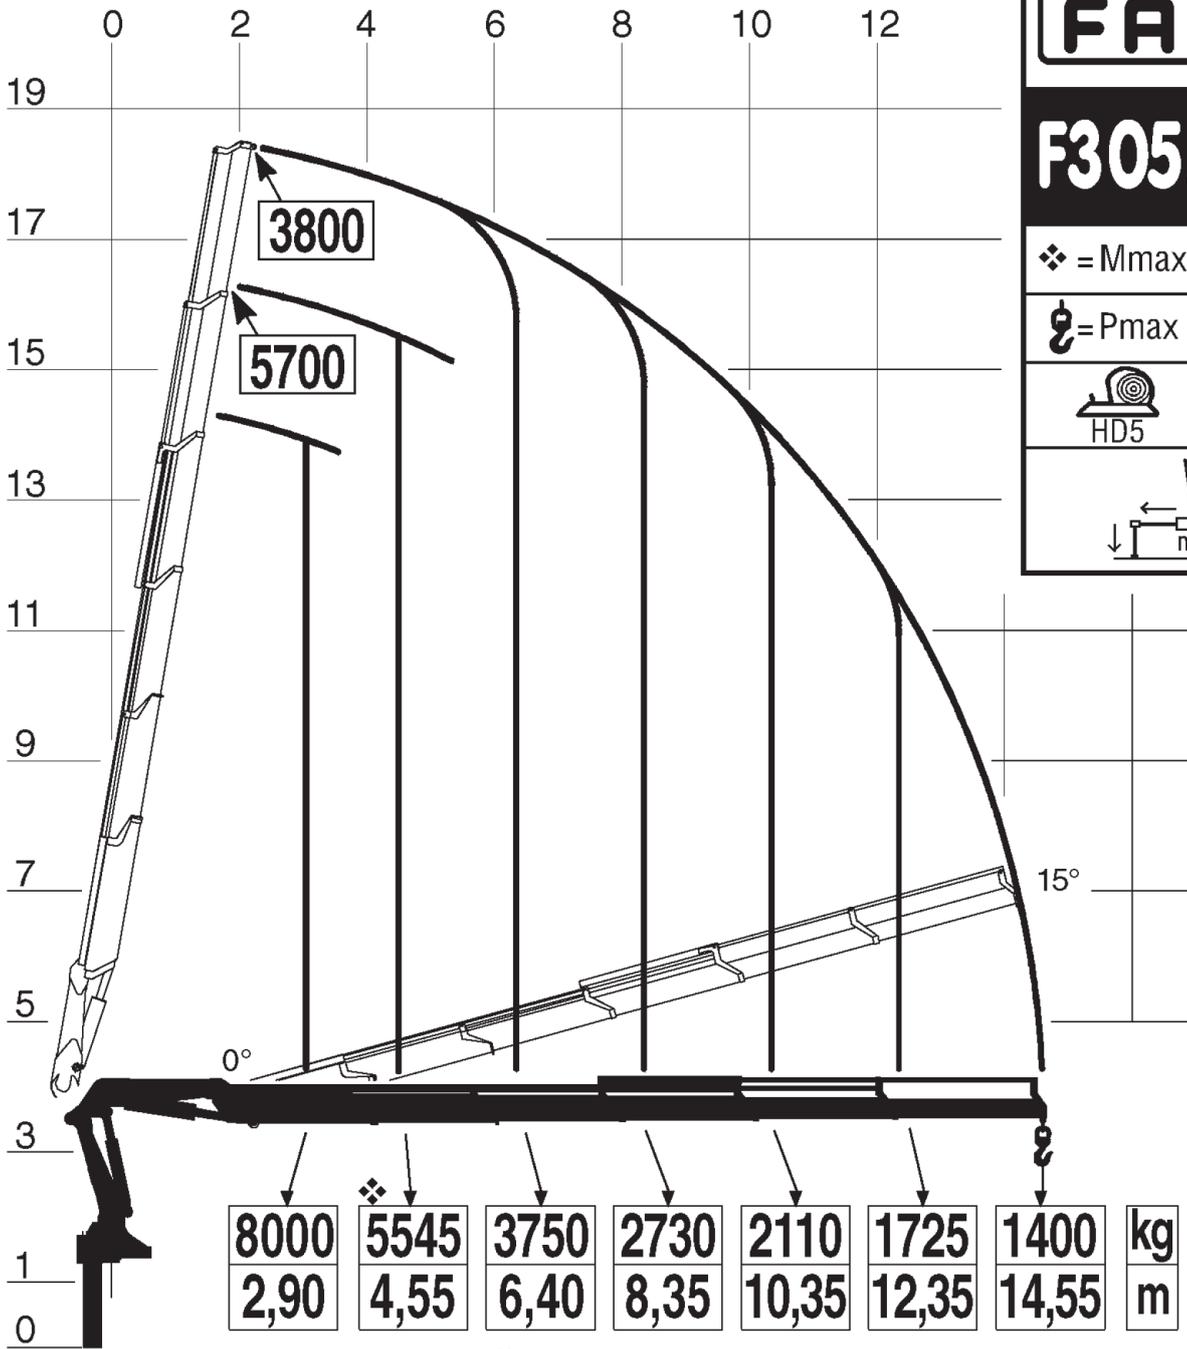

**FASSI**

**F305A.2.25**

❖ = Mmax 248 kNm

⚡ = Pmax 8000 kg

