G16 + SS10 - 30tm

Tracteur grue 30tm avec semi-surbaissée extensible et directionnelle

Cet ensemble est adapté pour le transport de charpentes

Longueur totale du porteur avec semi (m)	16.85 - 22.35 en extension
Hauteur du porteur (m)	3.85
Largeur avec béquilles avt (m)	7.00
Largeur avec béquilles arr (m)	4.35
Hauteur de chargement de la remorque (m)	Voir fiche techniques SS10
Poids du camion équipé à vide avec remorque (kg)	24.000
Charge utile avec semi (kg)	14.000
Surface de chargement de la remorque (m²)	Voir fiche technique SS10
Type Grue	FASSI F305A.2.25 xe-dynamic
Capacité Tm	30.5tm cabine
Équipé d'allonges / jib	3 allonges manuelles / pas de jib
Force de levage min 1e bras (kg)	8.000
Portée levage min 1e bras (m)	2.90
Force de levage avec bras principal max (kg)	1.400
Portée maxi avec bras principal max (m)	14.55
Force de levage avec bras principal max + allonges manuelles (kg)	750
Portée maxi avec bras principal max + allonges manuelles (m)	21.35
Equipements spécifiques	Transport de charpente

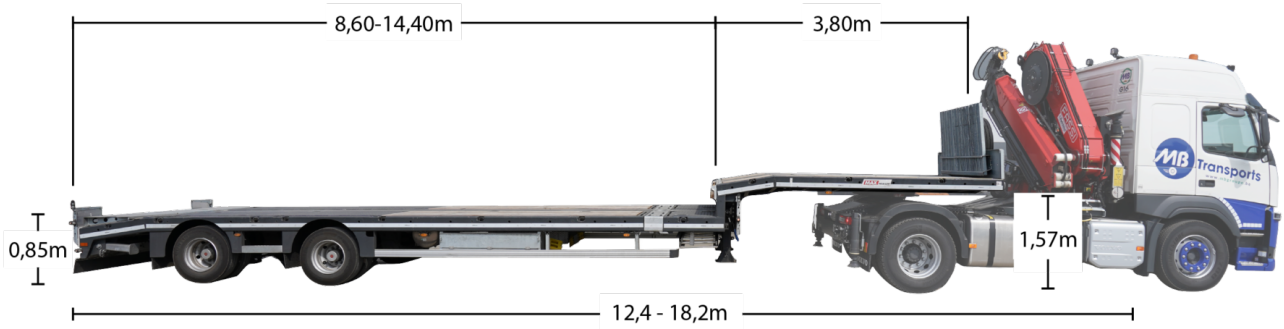
8,60-14,40m
3,80m
0,85m
1,57m
12,4 - 18,2m
Transports

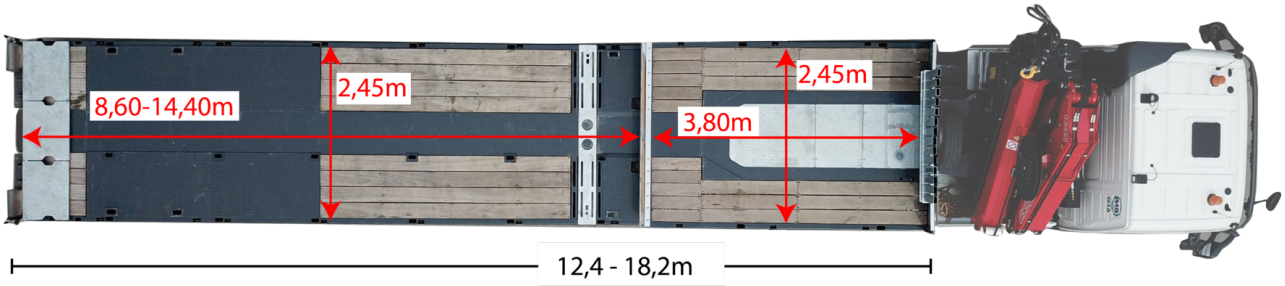
8,60-14,40m
2,45m
2,45m
3,80m
12,4 - 18,2m

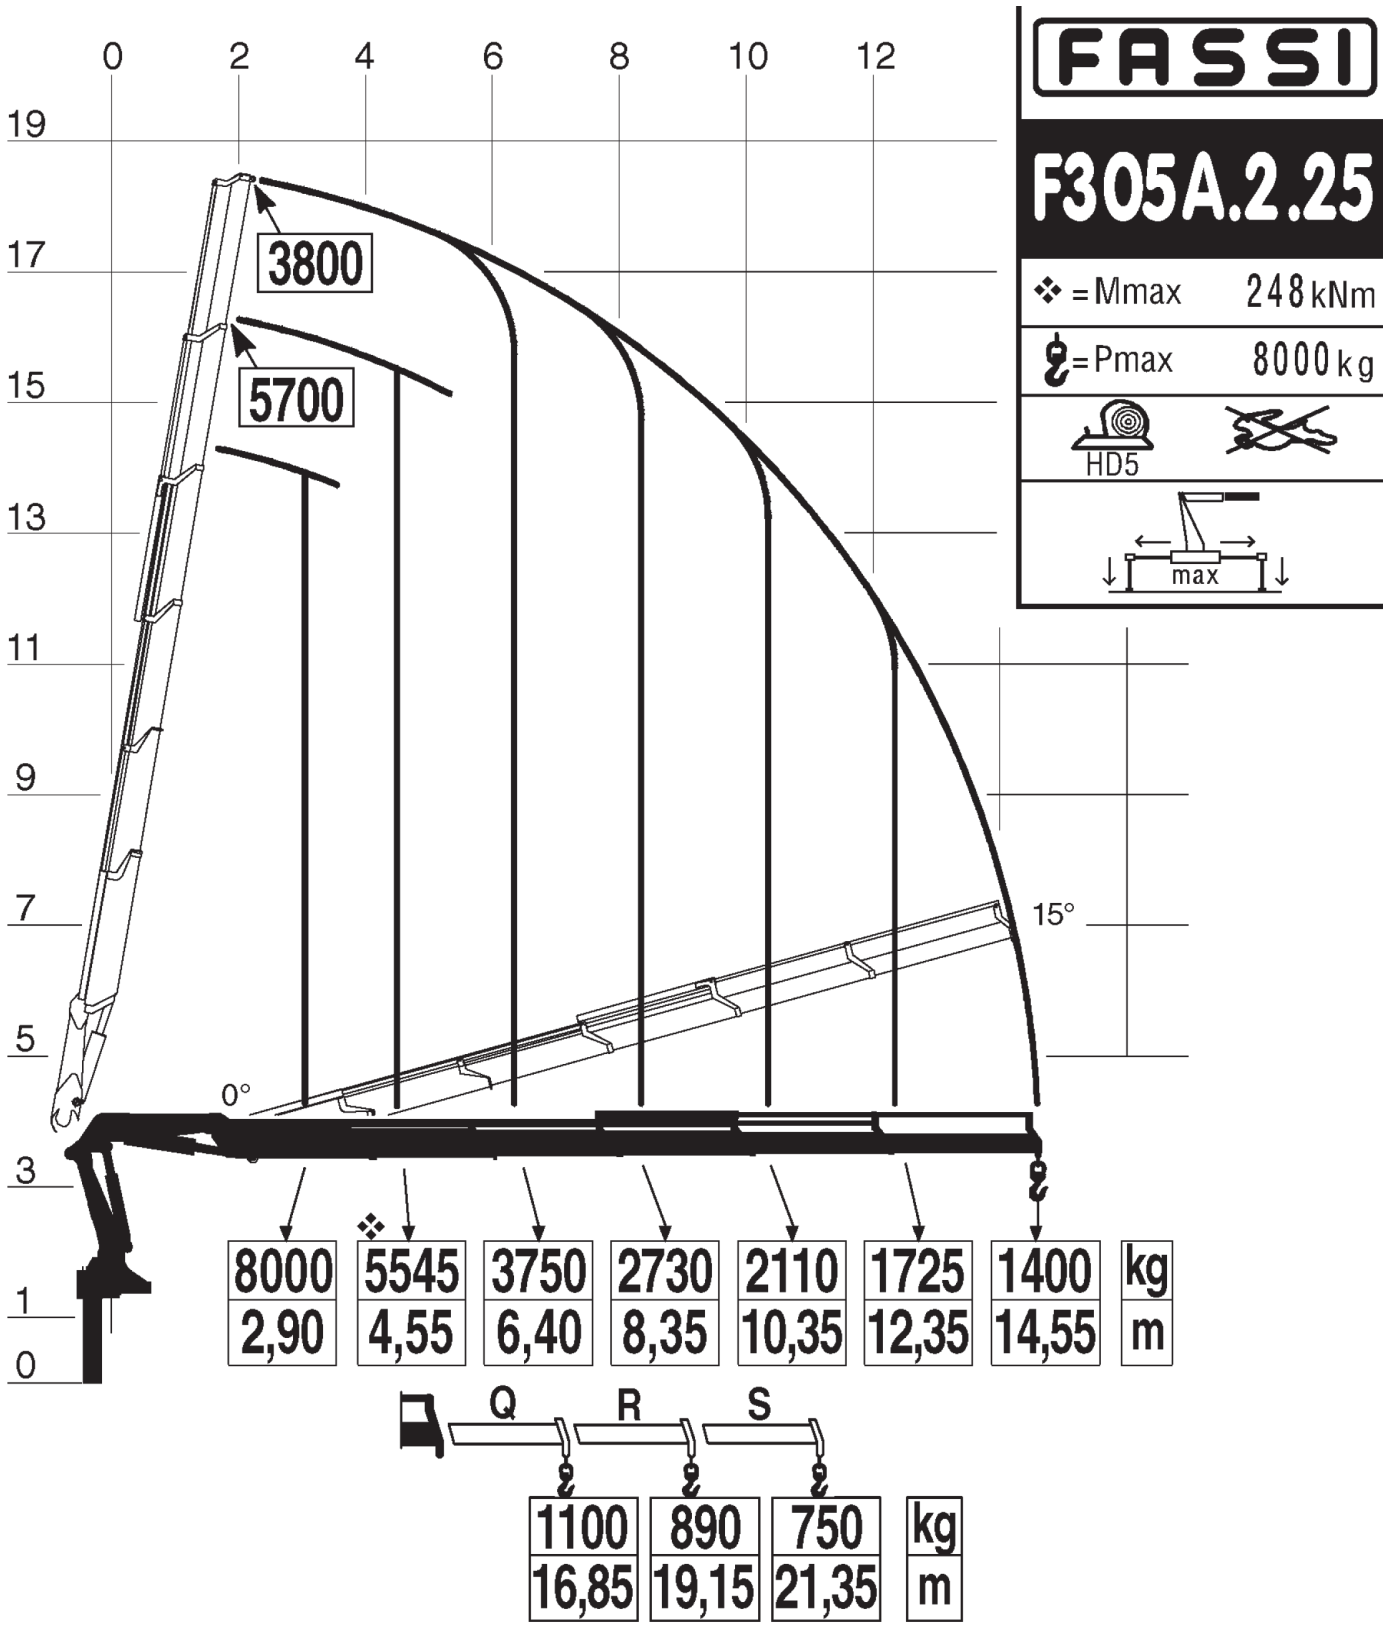
FASSI
F305A.2.25
❖ = Mmax 248 kNm
= Pmax 8000 kg
HD5
max
0 2 4 6 8 10 12
19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0
3800
5700
15°
0°
8000 5545 3750 2730 2110 1725 1400 kg
2,90 4,55 6,40 8,35 10,35 12,35 14,55 m
Q R S
1100 890 750 kg
16,85 19,15 21,35 m

G16 + SS10 - 30tm - Autres combinaisons possibles

Semi-plateau extensible directionnelle (SP8)