






G14 - 23tm - Remorque

Porteur grue 23tm avec remorque

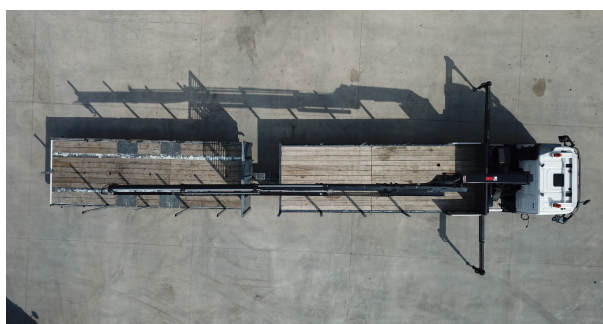

Long totale du porteur (m)	10.30
Long total du porteur avec remorque (m)	18.87
Hauteur du porteur (m)	3.50
Largeur avec béquilles avt (m)	7.00
Hauteur de charge du porteur (m)	1.20
Hauteur de chargement de la remorque (m)	1.00
Poids du porteur à vide avec matériel de levage standard compris (kg)	15.000
Poids du camion équipé à vide avec remorque (kg)	19.000
Charge utile du porteur (kg)	11.000
Charge utile avec remorque (kg)	25.000
Surface de charge du porteur (m²)	7.00
Surface de chargement de la remorque (m²)	7.40
Type Grue	HIAB X HIPRO 232
Capacité Tm	23
Équipé d'allonges / jib	Non
Force de levage min 1e bras (kg)	5.800
Portée levage min 1e bras (m)	3.50
Force de levage avec bras principal max (kg)	1.460
Portée maxi avec bras principal max (m)	12.60
Equipements spécifiques	Système d'arrimage spécifique pour chevalets de vitrages

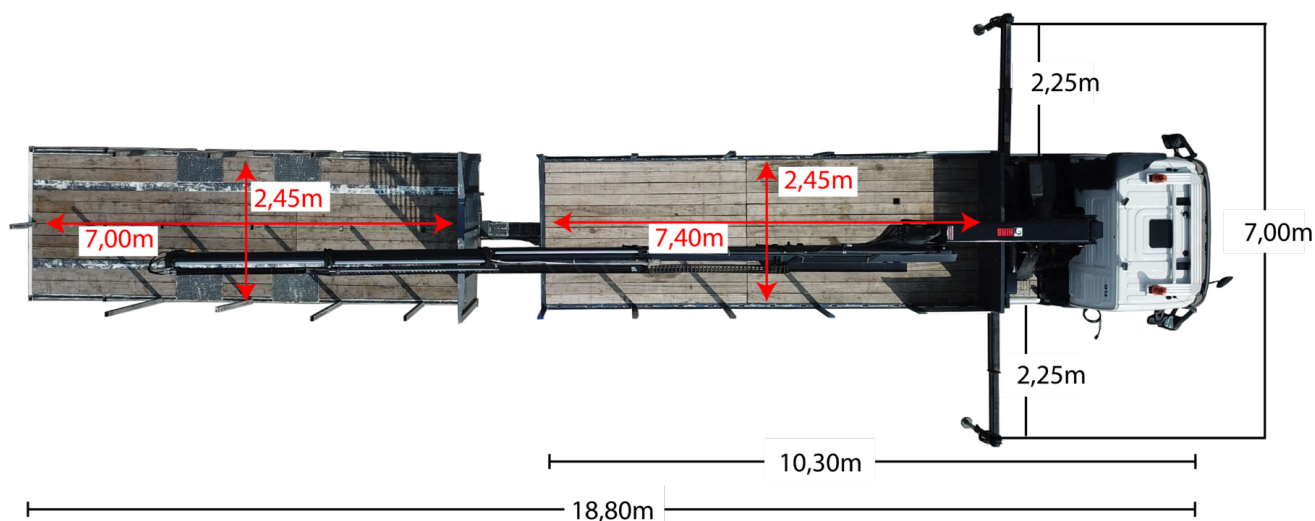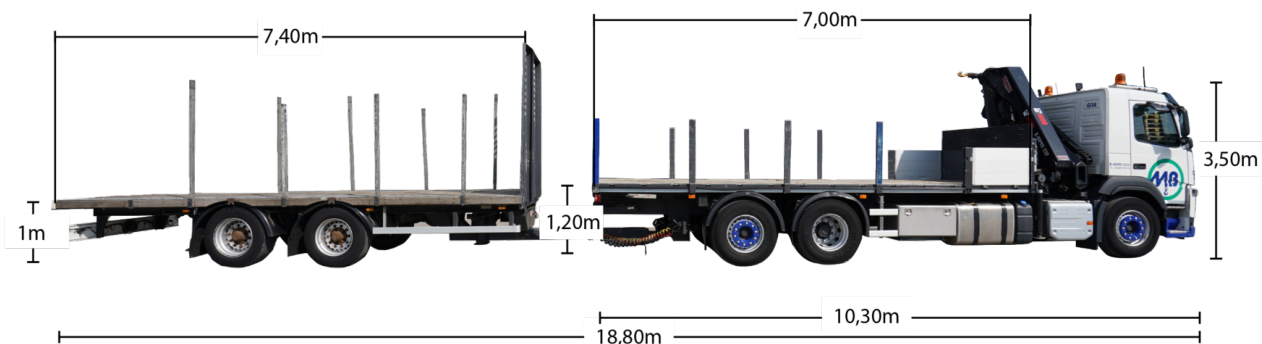

HIAB X - HIPRO 232 E -4

