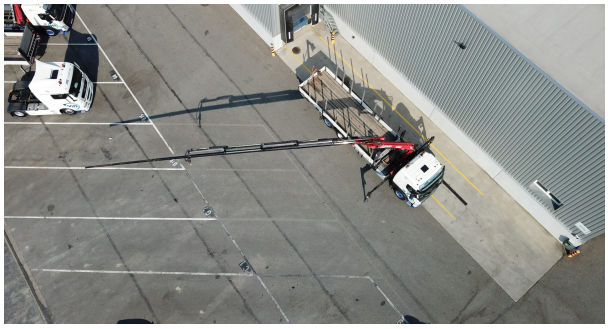


25Tm - Plateau - Hayon

Porteur grue 25tm plateau avec hayon dépliable

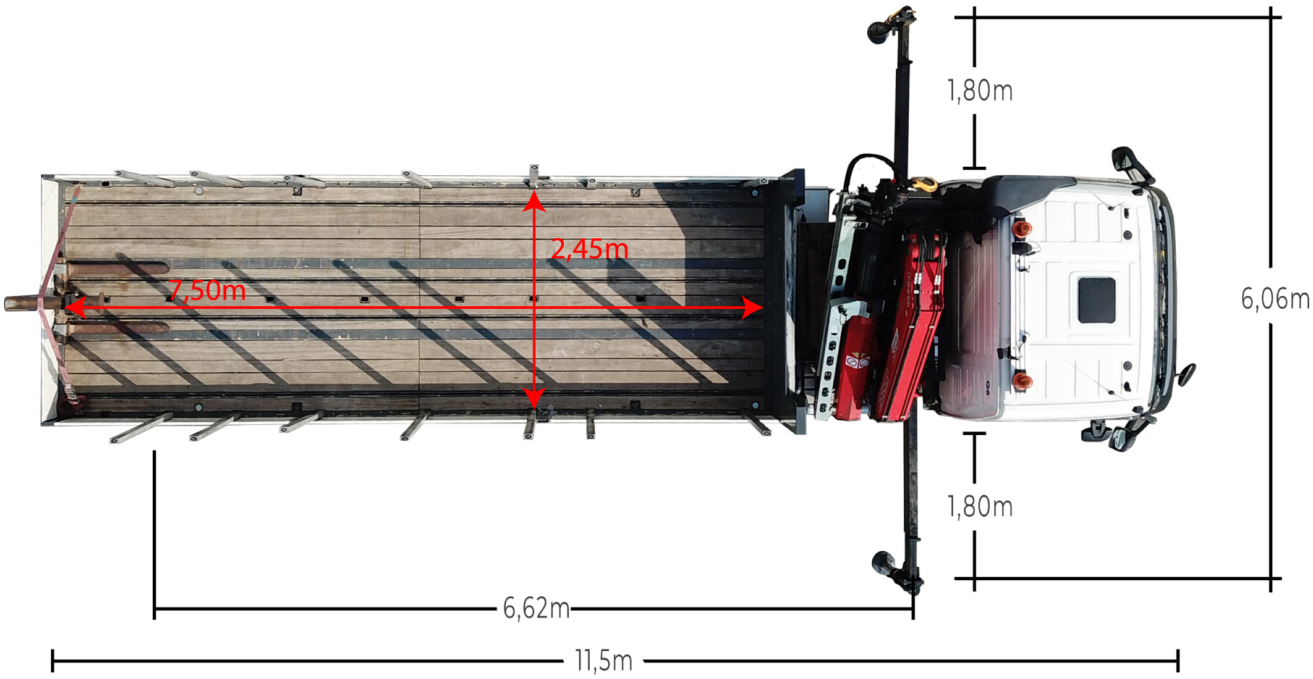


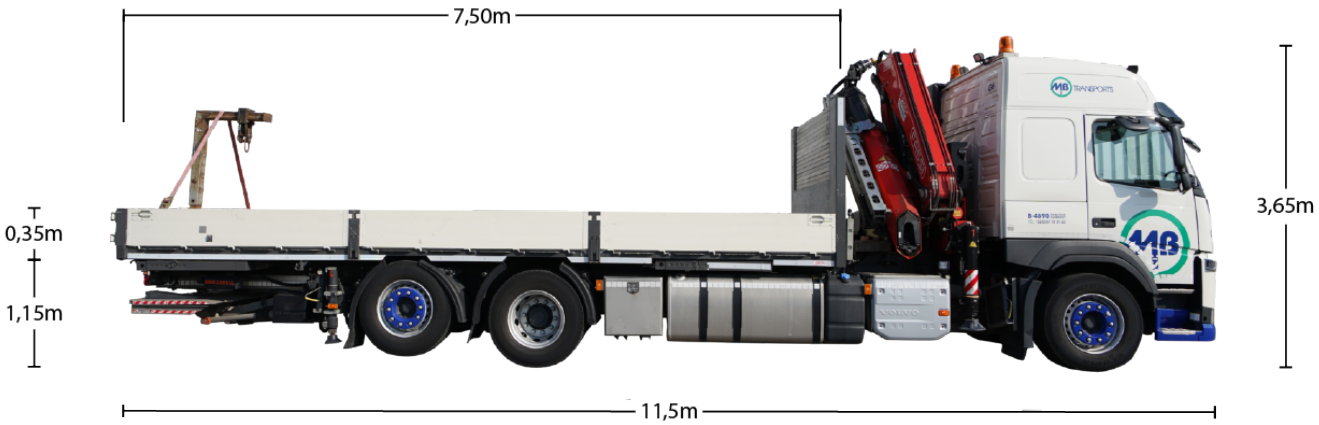


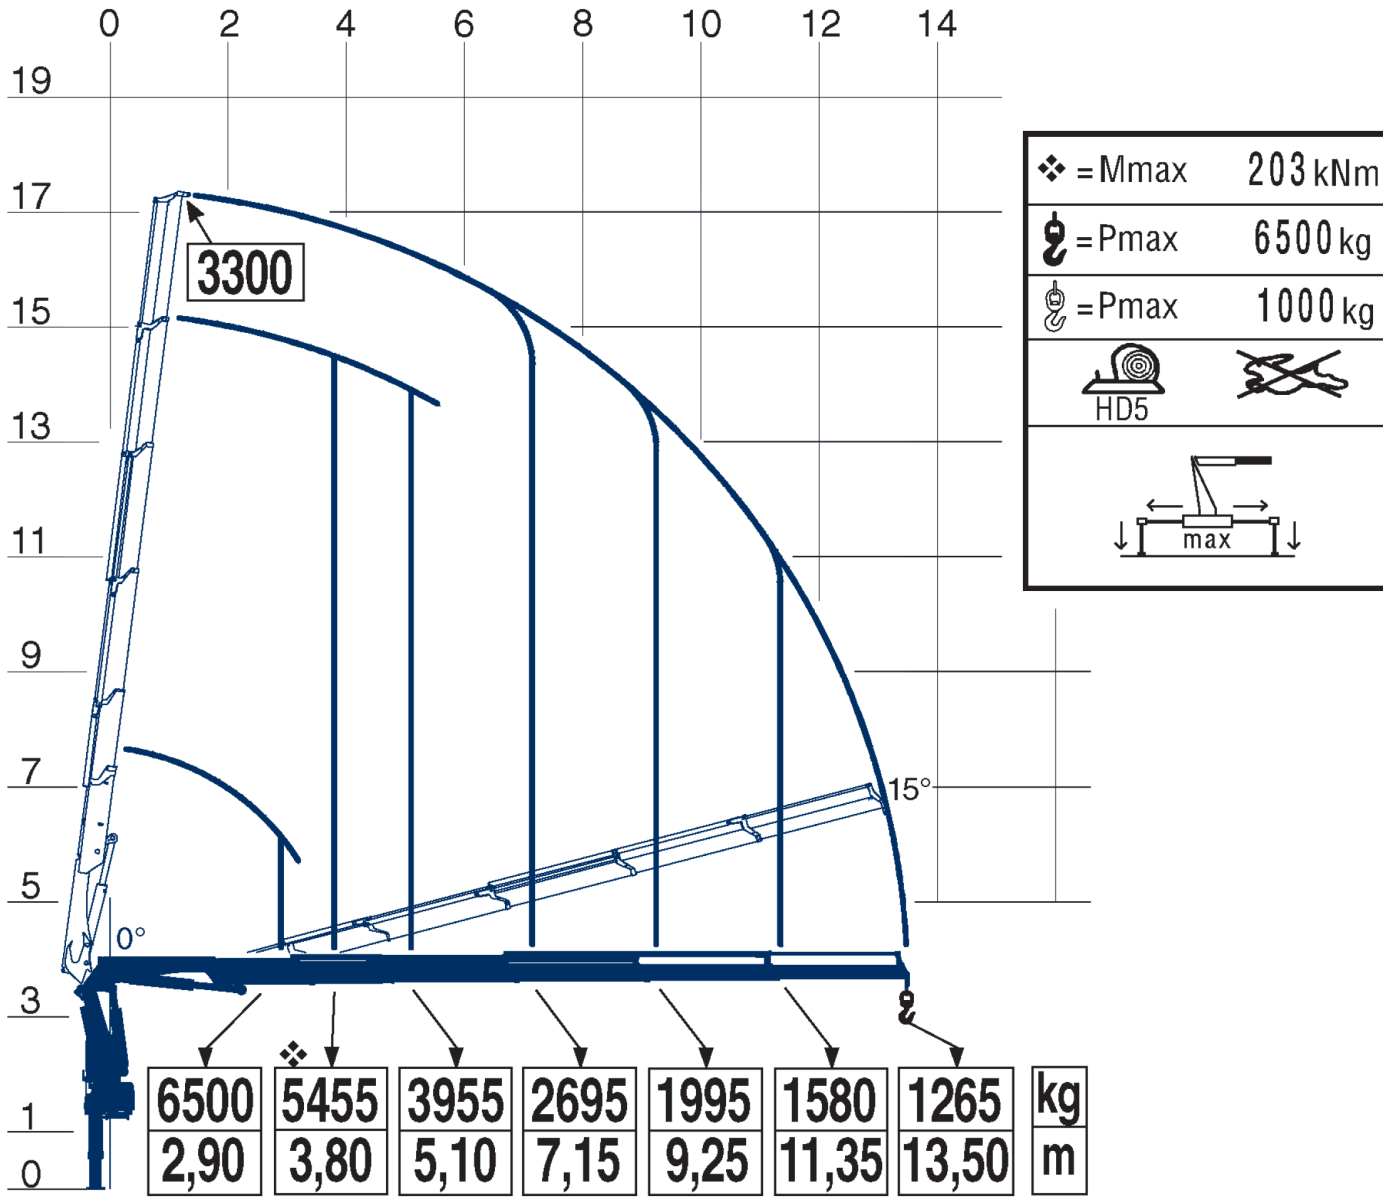




Réf MB	G06 / G07 / G08
Long totale du porteur (m)	11.50
Hauteur du porteur (m)	3.65
Largeur avec béquilles avt (m)	6.06
Largeur avec béquilles arr (m)	Les béquilles arrières ne sortent pas
Entre axe entre béquilles (m)	6.62
Hauteur de charge du porteur (m)	1.15
Charge utile du porteur (kg)	8.800
Surface de charge du porteur (m²)	7.50
Type Grue	FASSI 255AC.2.25 xe-dynamic
Capacité Tm	25
Poids max (kg) portée min 1er bras (m)	6.500 kg / 2.90 m
Poids max (kg) portée max bras principal (m)	1.265 kg / 13.50 m
Poids max (kg) portée max bras principal avec allonges manuelles (m)	620 kg / 20.05 m
Equipements spécifiques	Hayon dépliable, système d'arrimage spécifique pour chevalets de vitrages


1,80m
2,45m
7,50m
6,06m
1,80m
6,62m
11,5m


7,50m
0,35m
1,15m
3,65m
11,5m


0
2
4
6
8
10
12
14
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
0
3300
15°
0°
❖ = Mmax 203 kNm
= Pmax 6500 kg
= Pmax 1000 kg
HD5
max
6500 5455 3955 2695 1995 1580 1265 kg
2,90 3,80 5,10 7,15 9,25 11,35 13,50 m
Q R S
1000 800 620 kg
15,70 17,90 20,05 m