

25Tm - Bâché - Hayon

Porteur grue 25tm baché avec hayon dépliable



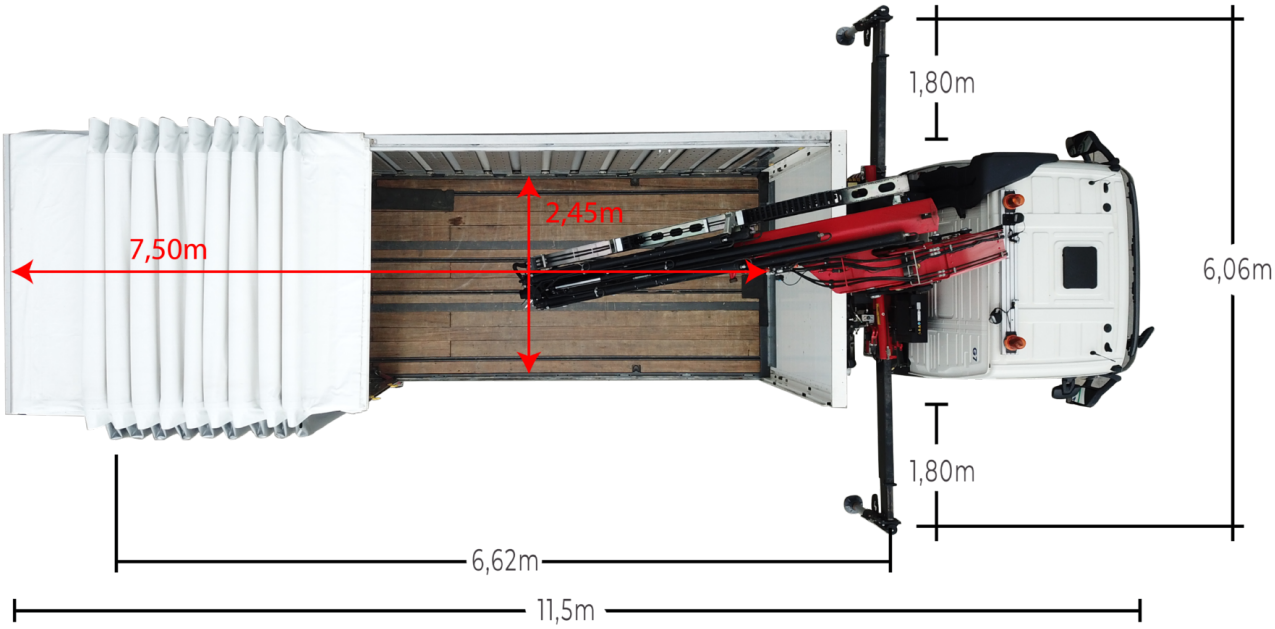


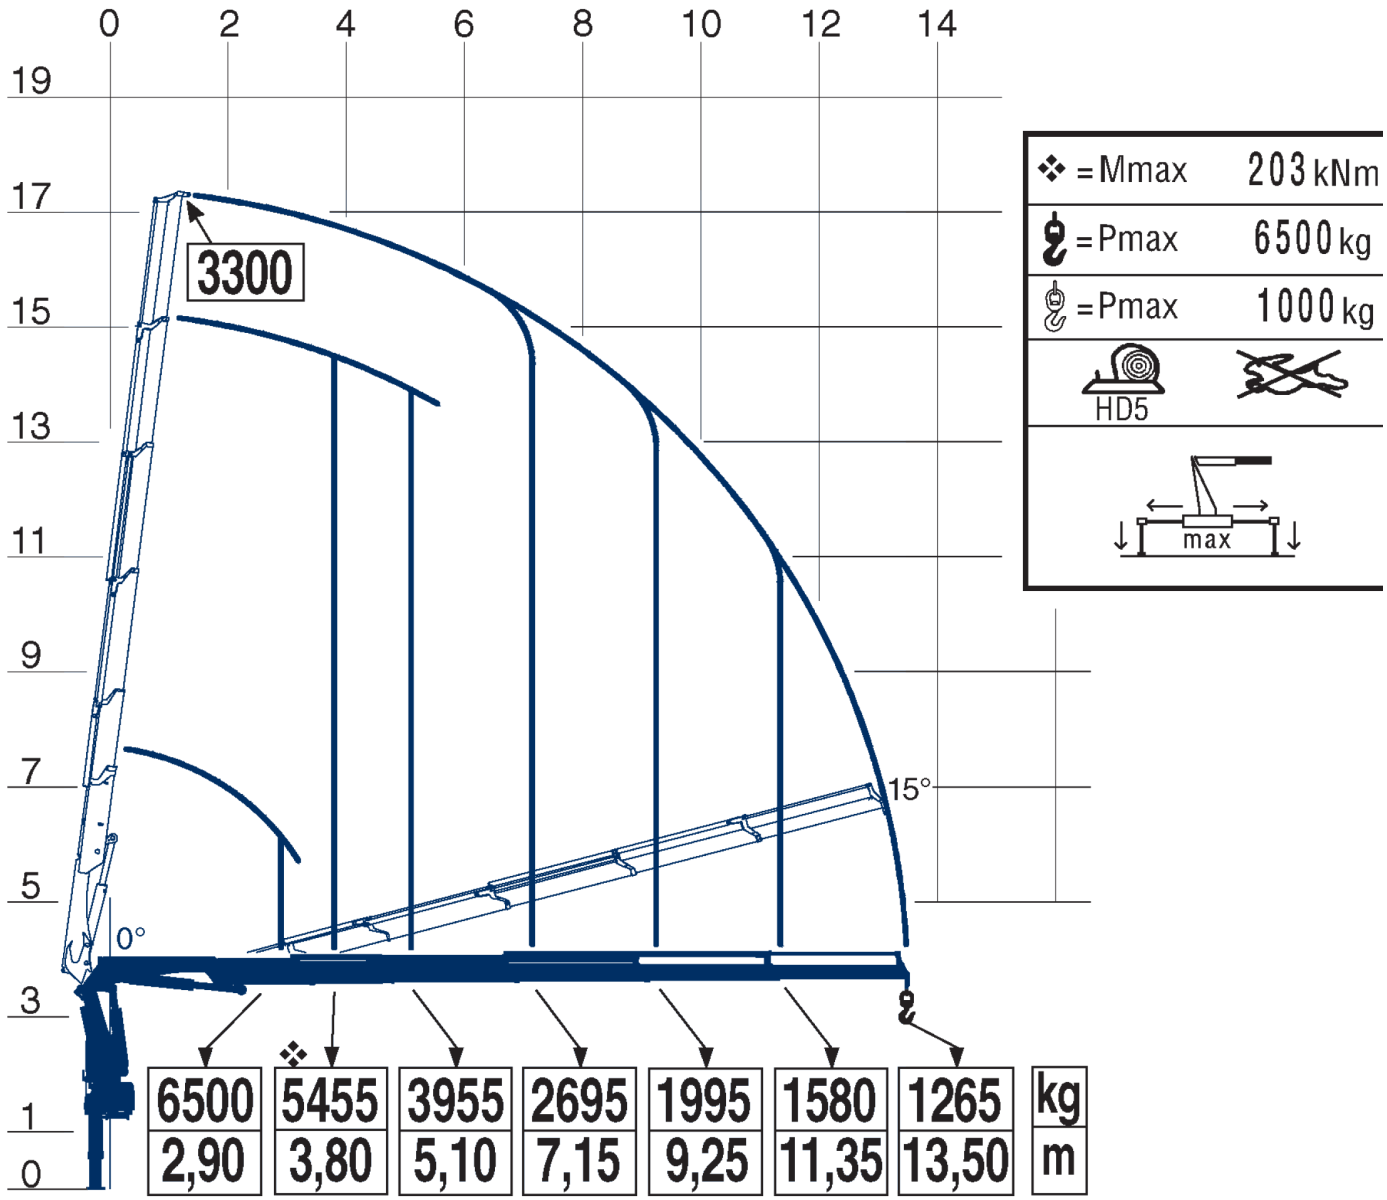




Réf MB	G06 / G07 / G08
Long totale du porteur (m)	11.50
Hauteur du porteur (m)	4.00
Largeur avec béquilles avt (m)	6.06
Largeur avec béquilles arr (m)	Les béquilles arrières ne sortent pas
Entre axe entre béquilles (m)	6.62
Hauteur de charge du porteur (m)	1.20 - 2.75 intérieur
Charge utile du porteur (kg)	8.200
Surface de charge du porteur (m²)	18.375
Type Grue	FASSI 255AC.2.25 xe-dynamic
Capacité Tm	25
Poids max (kg) portée min 1er bras (m)	6.500 kg / 2.90 m
Poids max (kg) portée max bras principal (m)	1.265 kg / 13.50 m
Poids max (kg) portée max bras principal avec allonges manuelles (m)	620 kg / 20.05 m
Equipements spécifiques	Hayon dépliable


7,50m
2,70m
4m
1,20m
11,5m


1,80m
2,45m
7,50m
6,06m
1,80m
6,62m
11,5m


0
2
4
6
8
10
12
14
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
0
3300
15°
0°
❖ = Mmax 203 kNm
= Pmax 6500 kg
= Pmax 1000 kg
HD5
max
6500 2,90
5455 3,80
3955 5,10
2695 7,15
1995 9,25
1580 11,35
1265 13,50
kg
m
Q
R
S
1000 15,70
800 17,90
620 20,05
kg
m