G05 - 30Tm - Remorque

Porteur grue 30tm avec remorque

Ce camion est adapté pour le transport de chevalets de vitrages

Long totale du porteur (m)	10.80
Long total du porteur avec remorque (m)	19.50
Hauteur du porteur (m)	3.80
Largeur avec béquilles avt (m)	5.40
Largeur avec béquilles arr (m)	6.20
Entre axe entre béquilles (m)	6.82
Hauteur de charge du porteur (m)	1.15
Hauteur de chargement de la remorque (m)	1.00
Poids du porteur à vide avec matériel de levage standard compris (kg)	18.800
Poids du camion équipé à vide avec remorque (kg)	23.000
Charge utile du porteur (kg)	13.200
Charge utile avec remorque (kg)	21.000
Surface de charge du porteur (m²)	18.43
Type Grue	FASSI F305AC.2.25 xe-dynamic
Surface de chargement de la remorque (m²)	16.78
Capacité Tm	30
Équipé d'allonges / jib	3 allonges manuels / Pas de JIB
Force de levage min 1e bras (kg)	8.000
Portée levage min 1e bras (m)	3.05
Force de levage avec bras principal max (kg)	1.765
Portée maxi avec bras principal max (m)	12.95
Force de levage avec bras principal max + allonges manuelles (kg)	830
Portée maxi avec bras principal max + allonges manuelles (m)	19.75

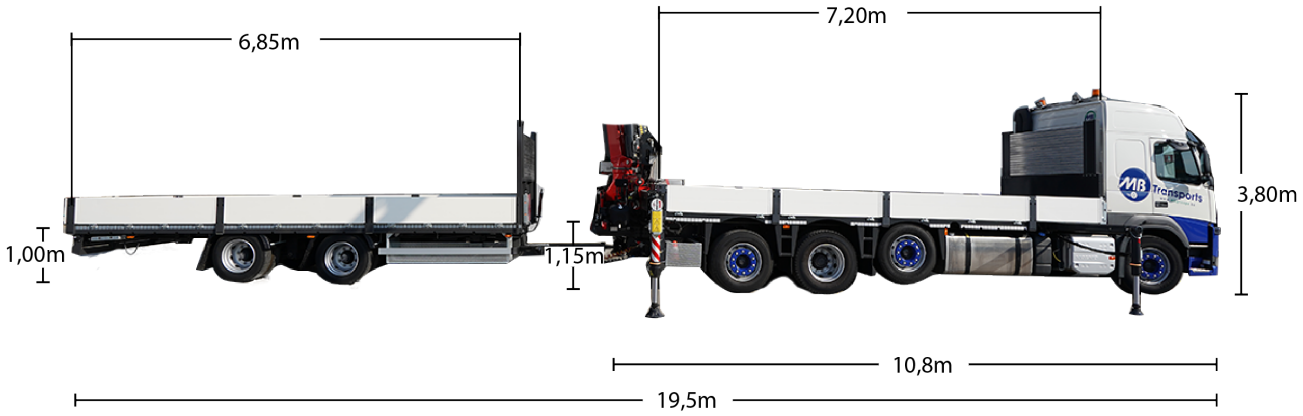
6,85m
7,20m
1,00m
1,15m
3,80m
10,8m
19,5m

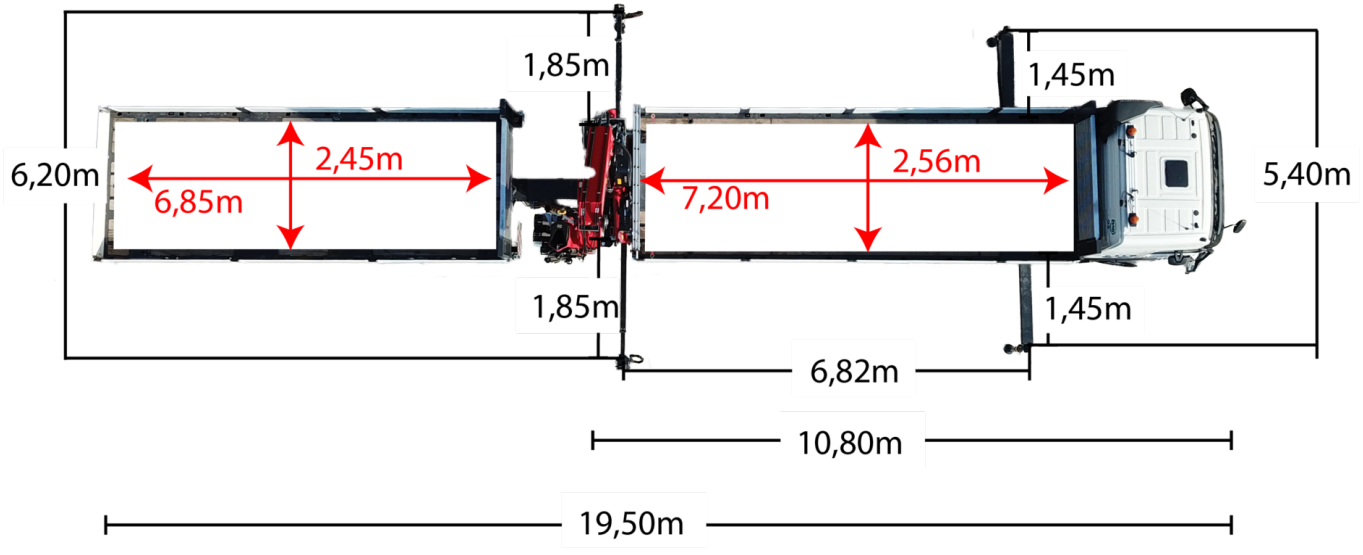
1,85m
1,45m
6,20m
2,45m
6,85m
2,56m
7,20m
5,40m
1,85m
1,45m
6,82m
10,80m
19,50m

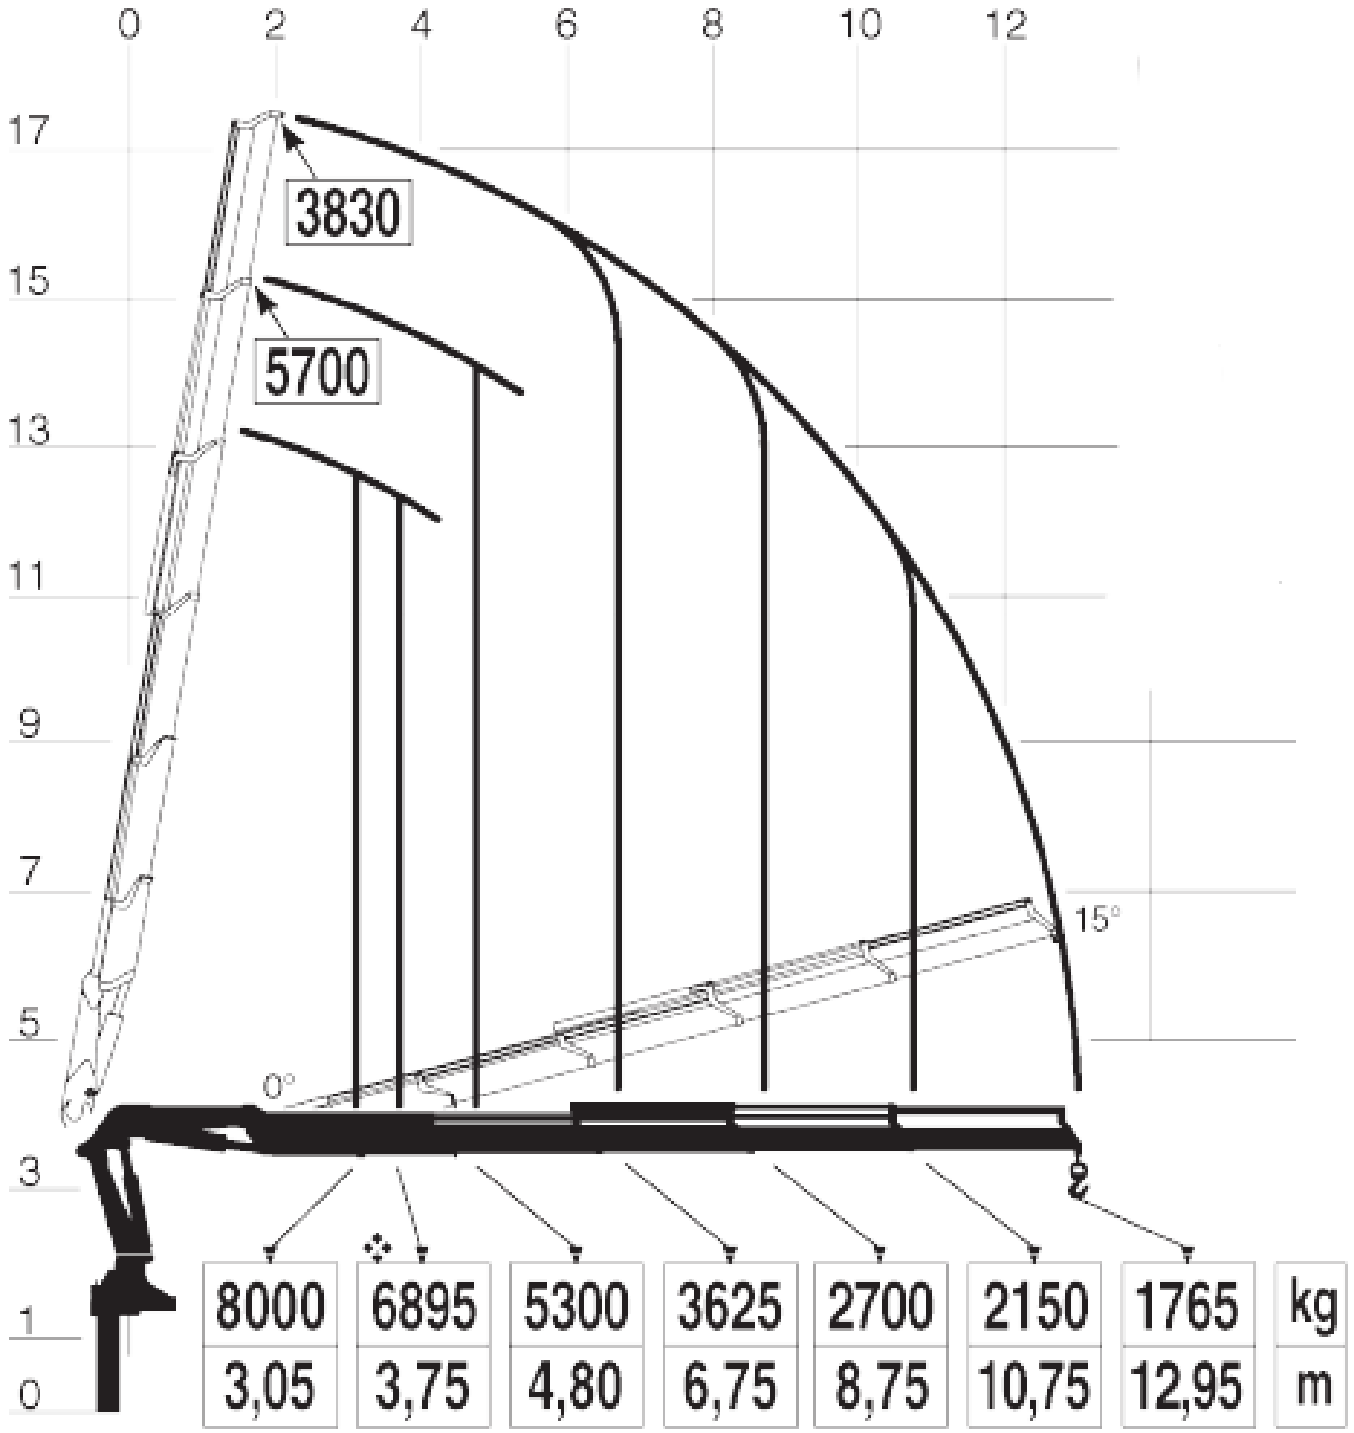

8000	6895	5300	3625	2700	2150	1765	kg
3,05	3,75	4,80	6,75	8,75	10,75	12,95	m

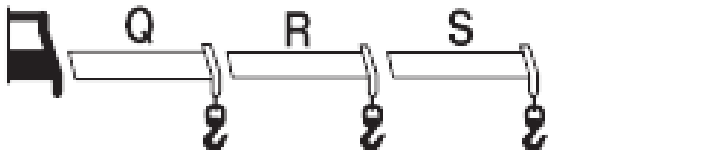

1380	1100	830	kg
15,25	17,55	19,75	m