

G11 / G18 - 25Tm - Remorque

PORTEUR GRUE 25TM AVEC REMORQUE

Ce camion est adapté pour le transport de chevalets de vitrages

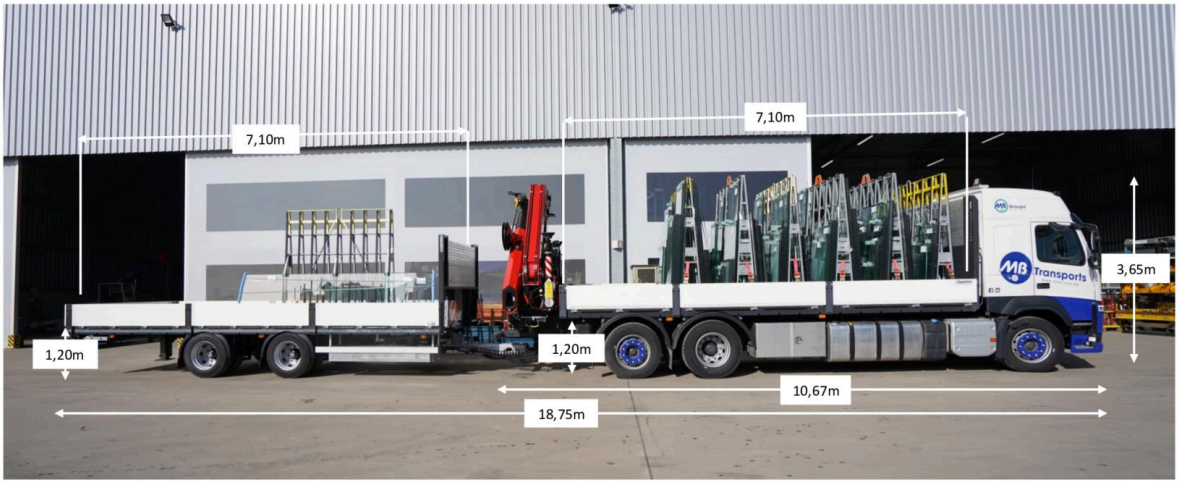


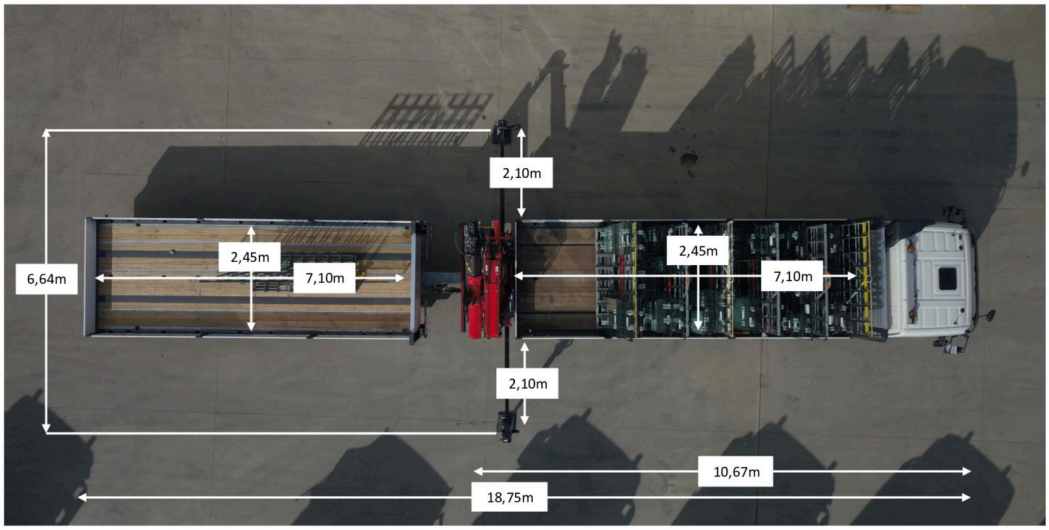


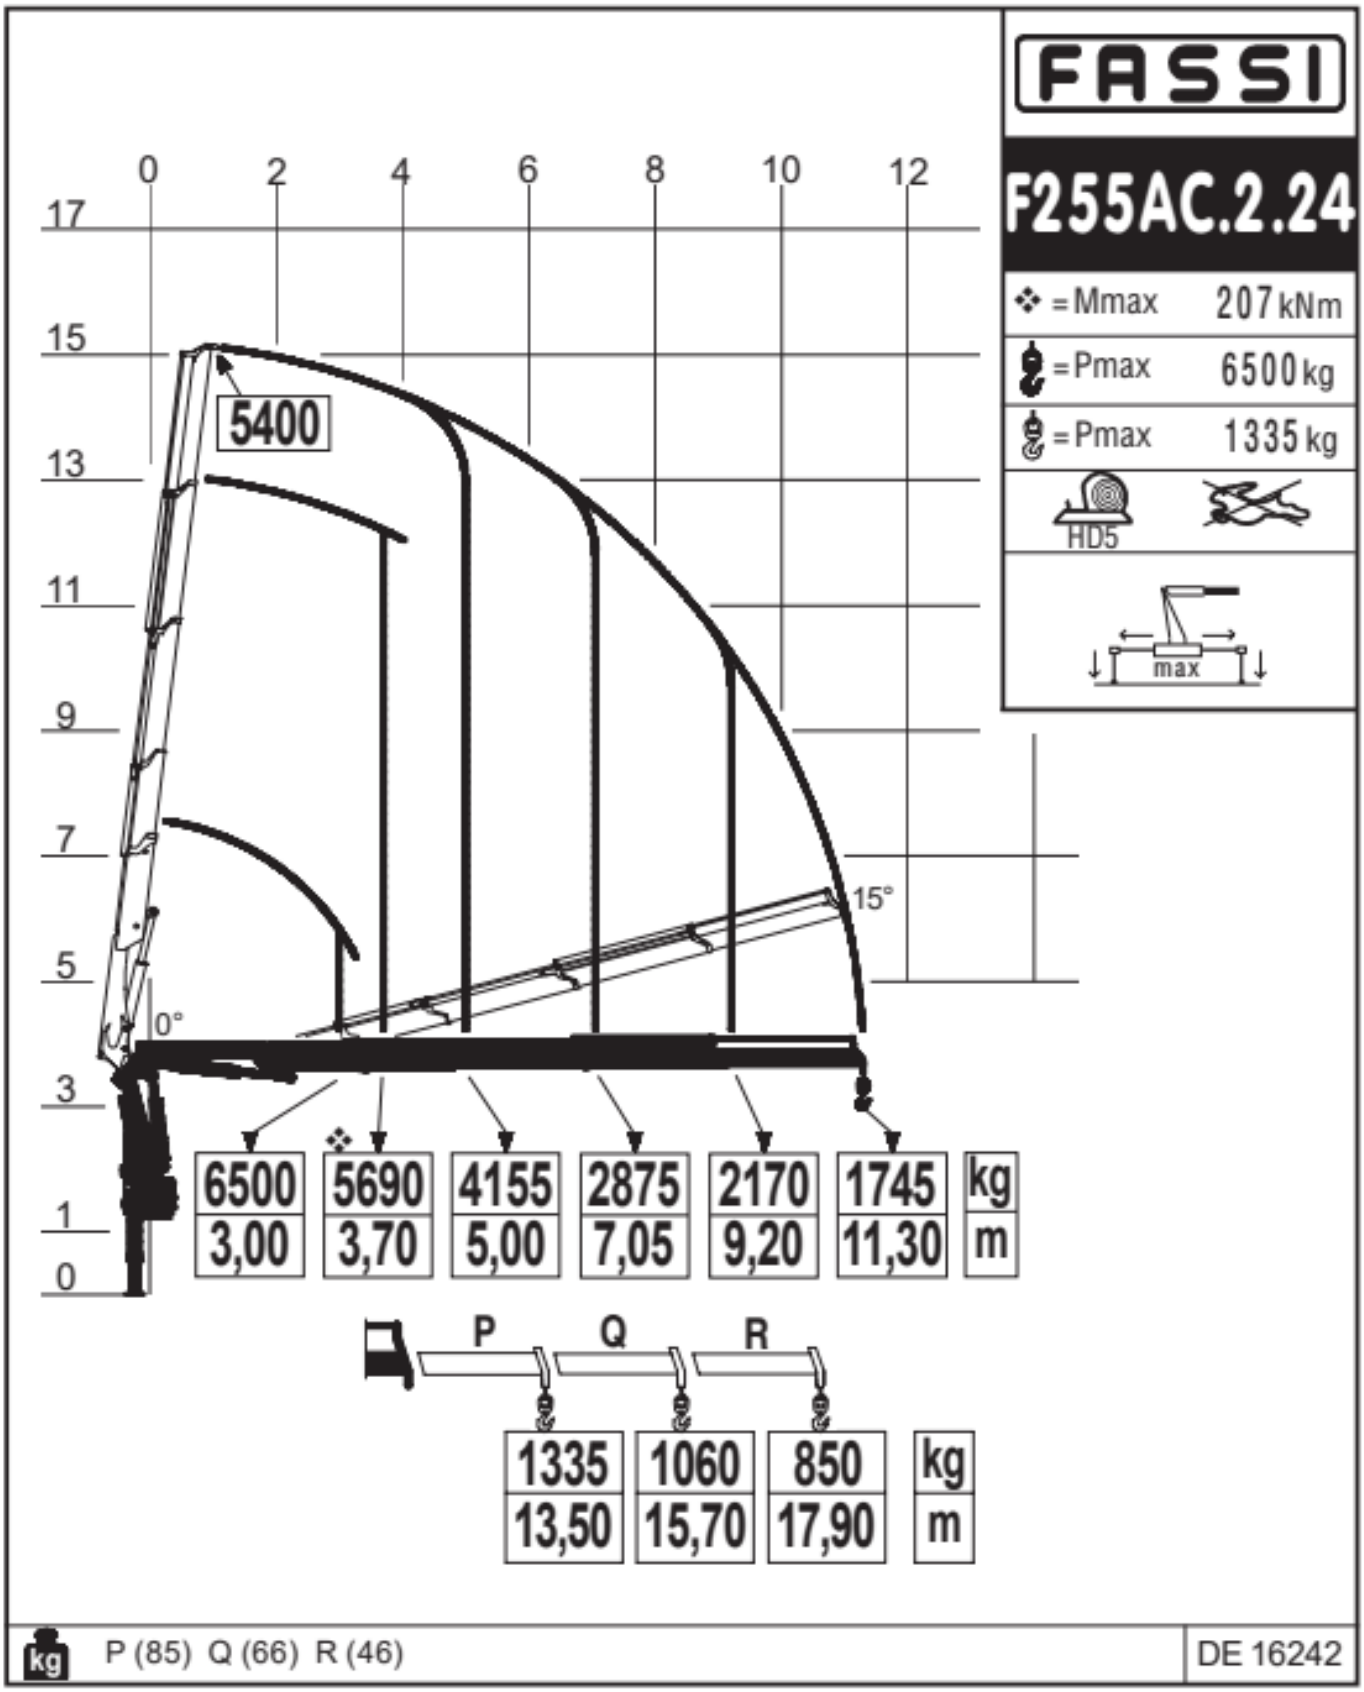




Long totale du porteur (m)	10.67
Long total du porteur avec remorque (m)	18.75
Hauteur du porteur (m)	3.65
Largeur avec béquilles arr (m)	6.64
Hauteur de charge du porteur (m)	1.20
Hauteur de chargement de la remorque (m)	1.20
Poids du porteur à vide avec matériel de levage standard compris (kg)	16.500
Charge utile du porteur (kg)	9.500
MMA sans remorque (kg)	26.000
Surface de charge du porteur (m²)	17.40
Surface de chargement de la remorque (m²)	17.40
Type Grue	FASSI 255AC.2.24 xe-dynamic
Capacité Tm	25tm
Poids max (kg) portée min 1er bras (m)	6.500 kg / 3.00 m
Poids max (kg) portée max bras principal (m)	1.745 kg / 11.30 m
Poids max (kg) portée max bras principal avec allonges manuelles (m)	850 kg / 17.90 m
Equipements spécifiques	Système d'arrimage spécifique pour chevalets de vitrages


7,10m
7,10m
3,65m
1,20m
1,20m
10,67m
18,75m


2,10m
6,64m
2,45m
7,10m
2,45m
7,10m
2,10m
10,67m
18,75m


FASSI
F255AC.2.24
= Mmax 207 kNm
= Pmax 6500 kg
= Pmax 1335 kg
HD5
max
0 2 4 6 8 10 12
17 15 13 11 9 7 5 3 1 0
5400
15°
0°
6500 5690 4155 2875 2170 1745 kg
3,00 3,70 5,00 7,05 9,20 11,30 m
P Q R
1335 1060 850 kg
13,50 15,70 17,90 m
P (85) Q (66) R (46)
DE 16242