G13 - 45Tm - Remorque

Porteur grue 45tm avec remorque

Ce camion est adapté pour le transport de containers 20'

Long totale du porteur (m)	10.50
Long total du porteur avec remorque (m)	18.50
Hauteur du porteur (m)	3.62
Largeur avec béquilles avt (m)	6.05
Largeur avec béquilles arr (m)	8.15
Entre axe entre béquilles (m)	7.15
Hauteur de charge du porteur (m)	1.00
Hauteur de chargement de la remorque (m)	0.92
Poids du porteur à vide avec matériel de levage standard compris (kg)	20.000
Poids du camion équipé à vide avec remorque (kg)	24.000
Charge utile du porteur (kg)	6.000
Charge utile avec remorque (kg)	16.000
Surface de charge du porteur (m²)	15.92
Surface de chargement de la remorque (m²)	15.55
Type Grue	FASSI F455RA.2.25 E-DYNAMIC
Capacité Tm	45
Force de levage min 1e bras (kg)	13.500
Portée levage min 1e bras (m)	3.00
Force de levage avec bras principal max (kg)	2.465
Portée maxi avec bras principal max (m)	14.60
Force de levage avec bras principal max + allonges manuelles (kg)	1.310
Portée maxi avec bras principal max + allonges manuelles (m)	21.75
Equipements spécifiques	Twist-lock - Ridelles -

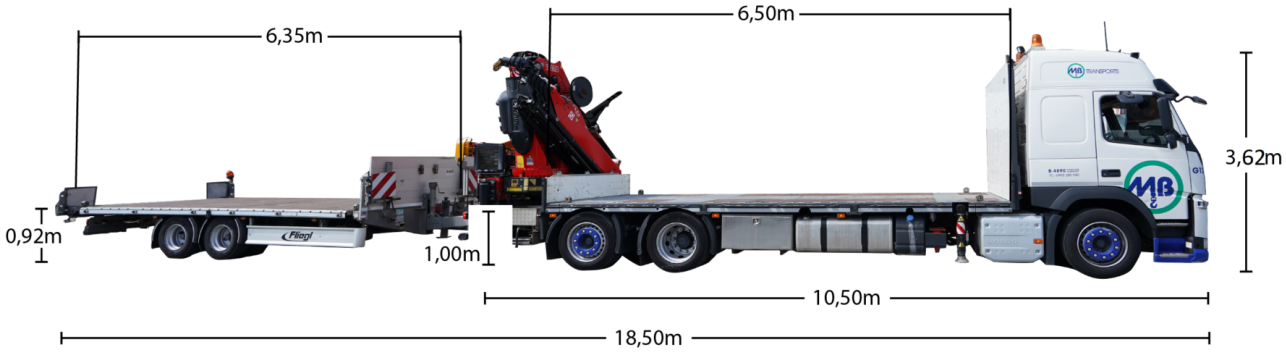
6,35m
6,50m
3,62m
0,92m
1,00m
10,50m
18,50m

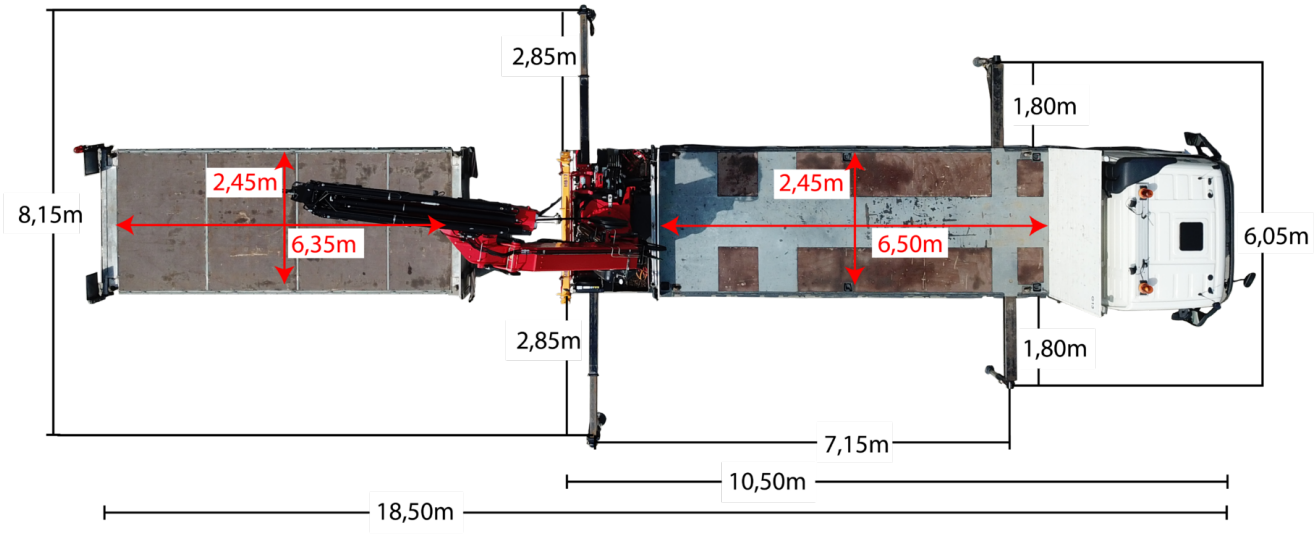
2,85m
1,80m
8,15m
2,45m
6,35m
2,45m
6,50m
6,05m
2,85m
1,80m
7,15m
10,50m
18,50m

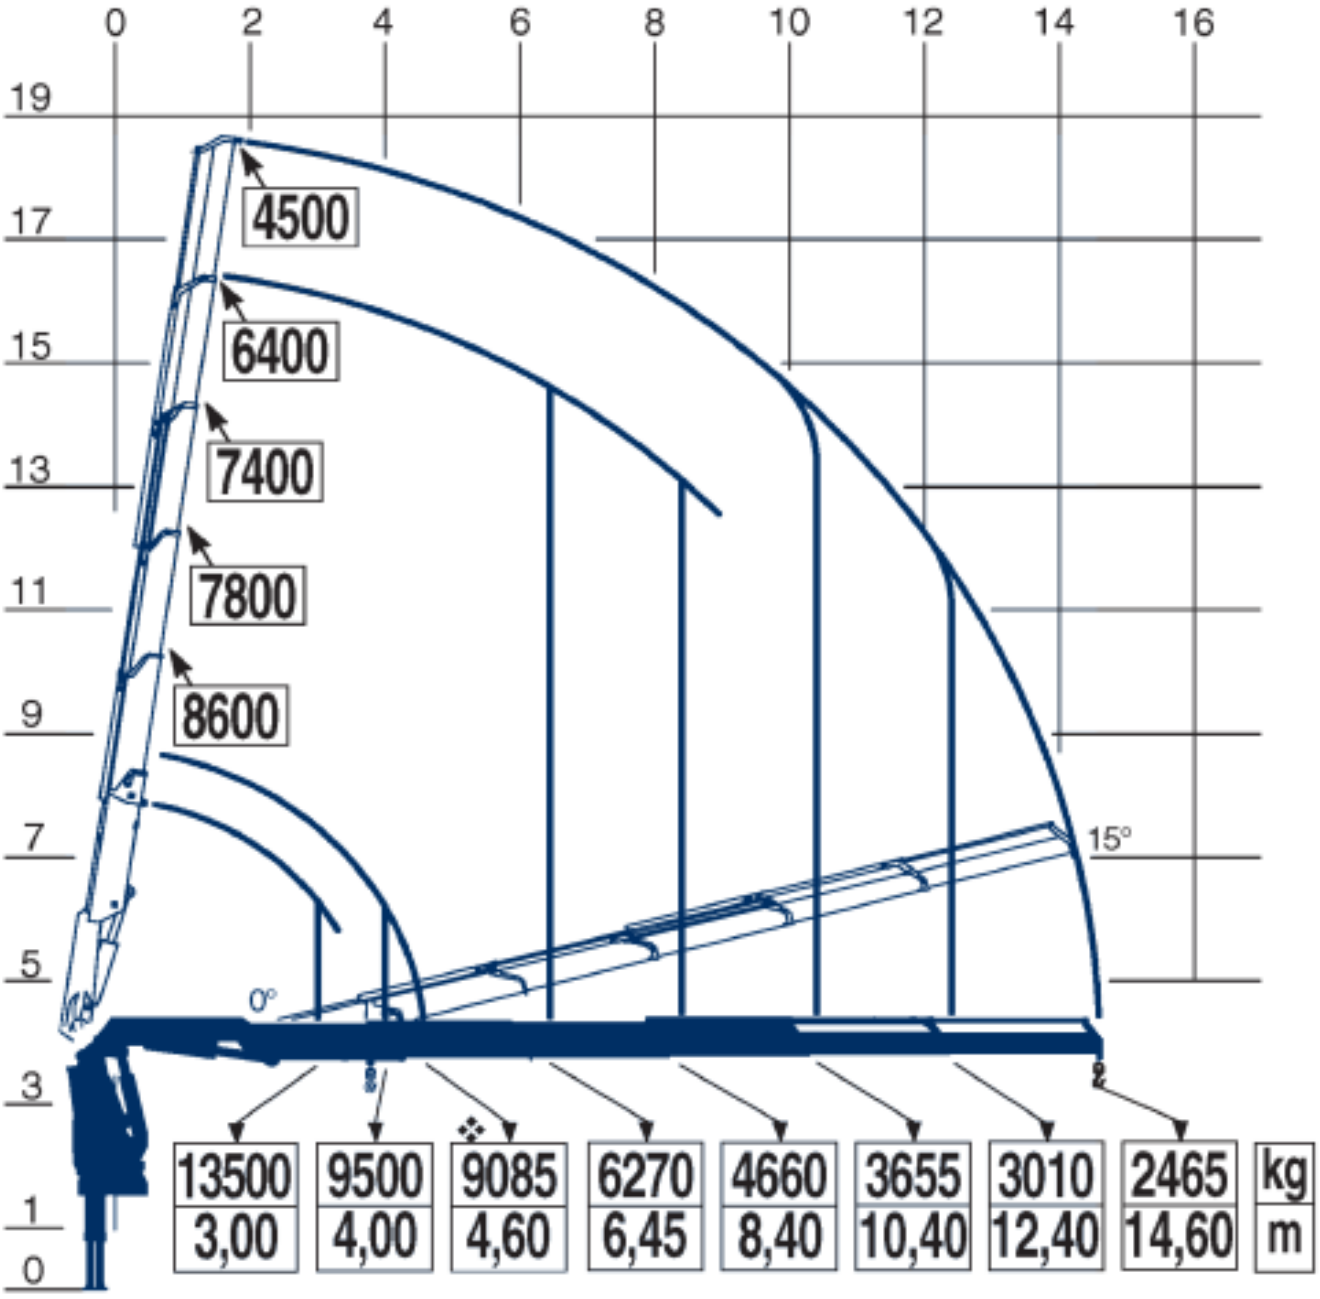
0
2
4
6
8
10
12
14
16
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
0
4500
6400
7400
7800
8600
15°
0°
13500
3,00
9500
4,00
9085
4,60
6270
6,45
4660
8,40
3655
10,40
3010
12,40
2465
14,60
kg
m