





G09 - 66tm - Jib - Treuil - Remorque


Porteur grue 66tm avec jib, treuil et remorque




Long totale du porteur (m)	11.10
Long total du porteur avec remorque (m)	19.20
Hauteur du porteur sans jib (m)	3.70
Hauteur du porteur avec jib (m)	3.98
Largeur avec béquilles avt (m)	9.00
Largeur avec béquilles arr (m)	7.00
Entre axe entre béquilles (m)	5.83
Hauteur de charge du porteur (m)	1.15
Hauteur de chargement de la remorque (m)	0.95
Charge utile du porteur (kg)	6.200
Charge utile avec remorque (kg)	14.200
Surface de charge du porteur (m ²)	15.70
Surface de chargement de la remorque (m ²)	18.105
Type Grue	FASSI F660AXP.26
Capacité Tm	66
Équipé d'allonges / jib	Jib + 3 allonges manuelles
Force de levage min 1e bras (kg)	16.000
Portée levage min 1e bras (m)	3.40
Force de levage avec bras principal max (kg)	3.100
Portée maxi avec bras principal max (m)	16.10
Force de levage avec jib (kg)	825
Portée maxi avec jib (m)	28.05
Force de levage avec jib + allonges manuelles (kg)	350
Portée maxi avec jib + allonges manuelles (m)	33.50
Equipements spécifiques	Treuil + twist-lock + Palonnier

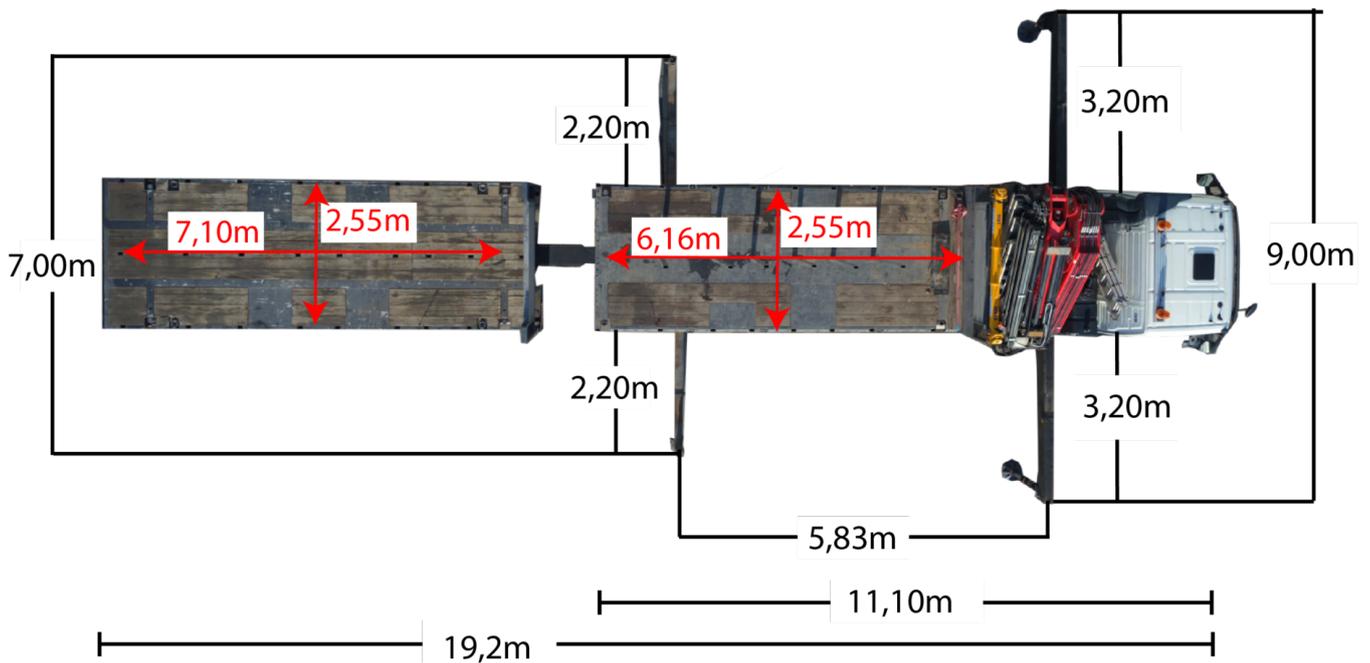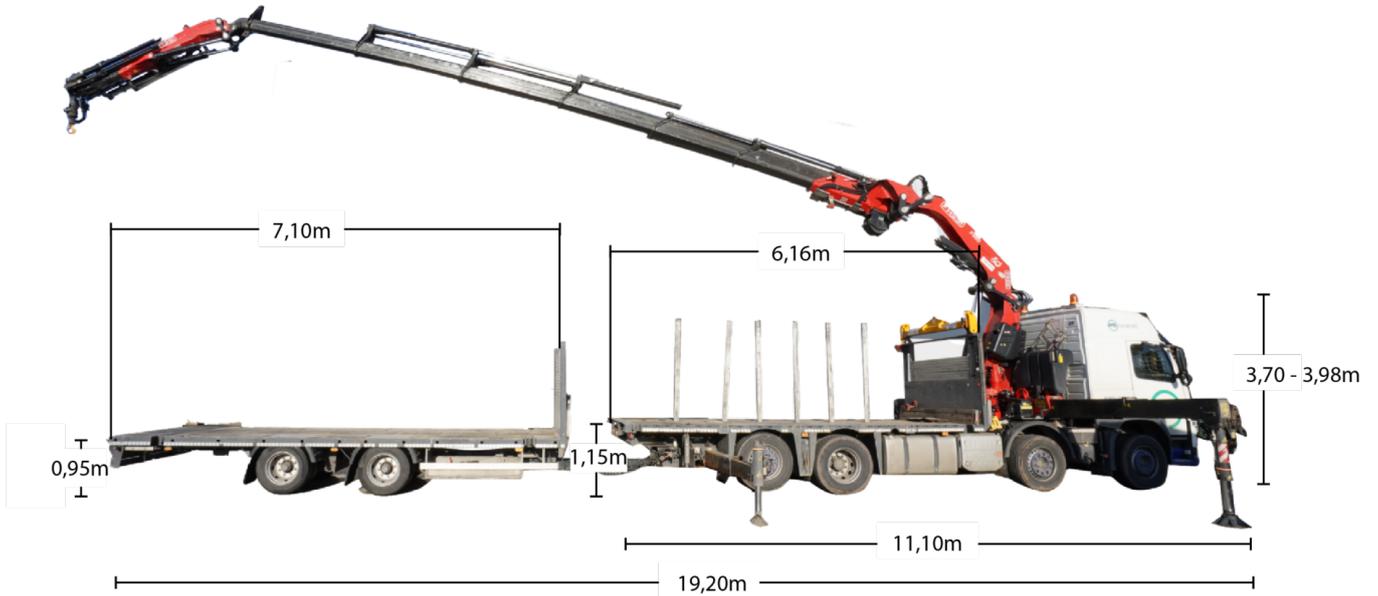

Sans JIB

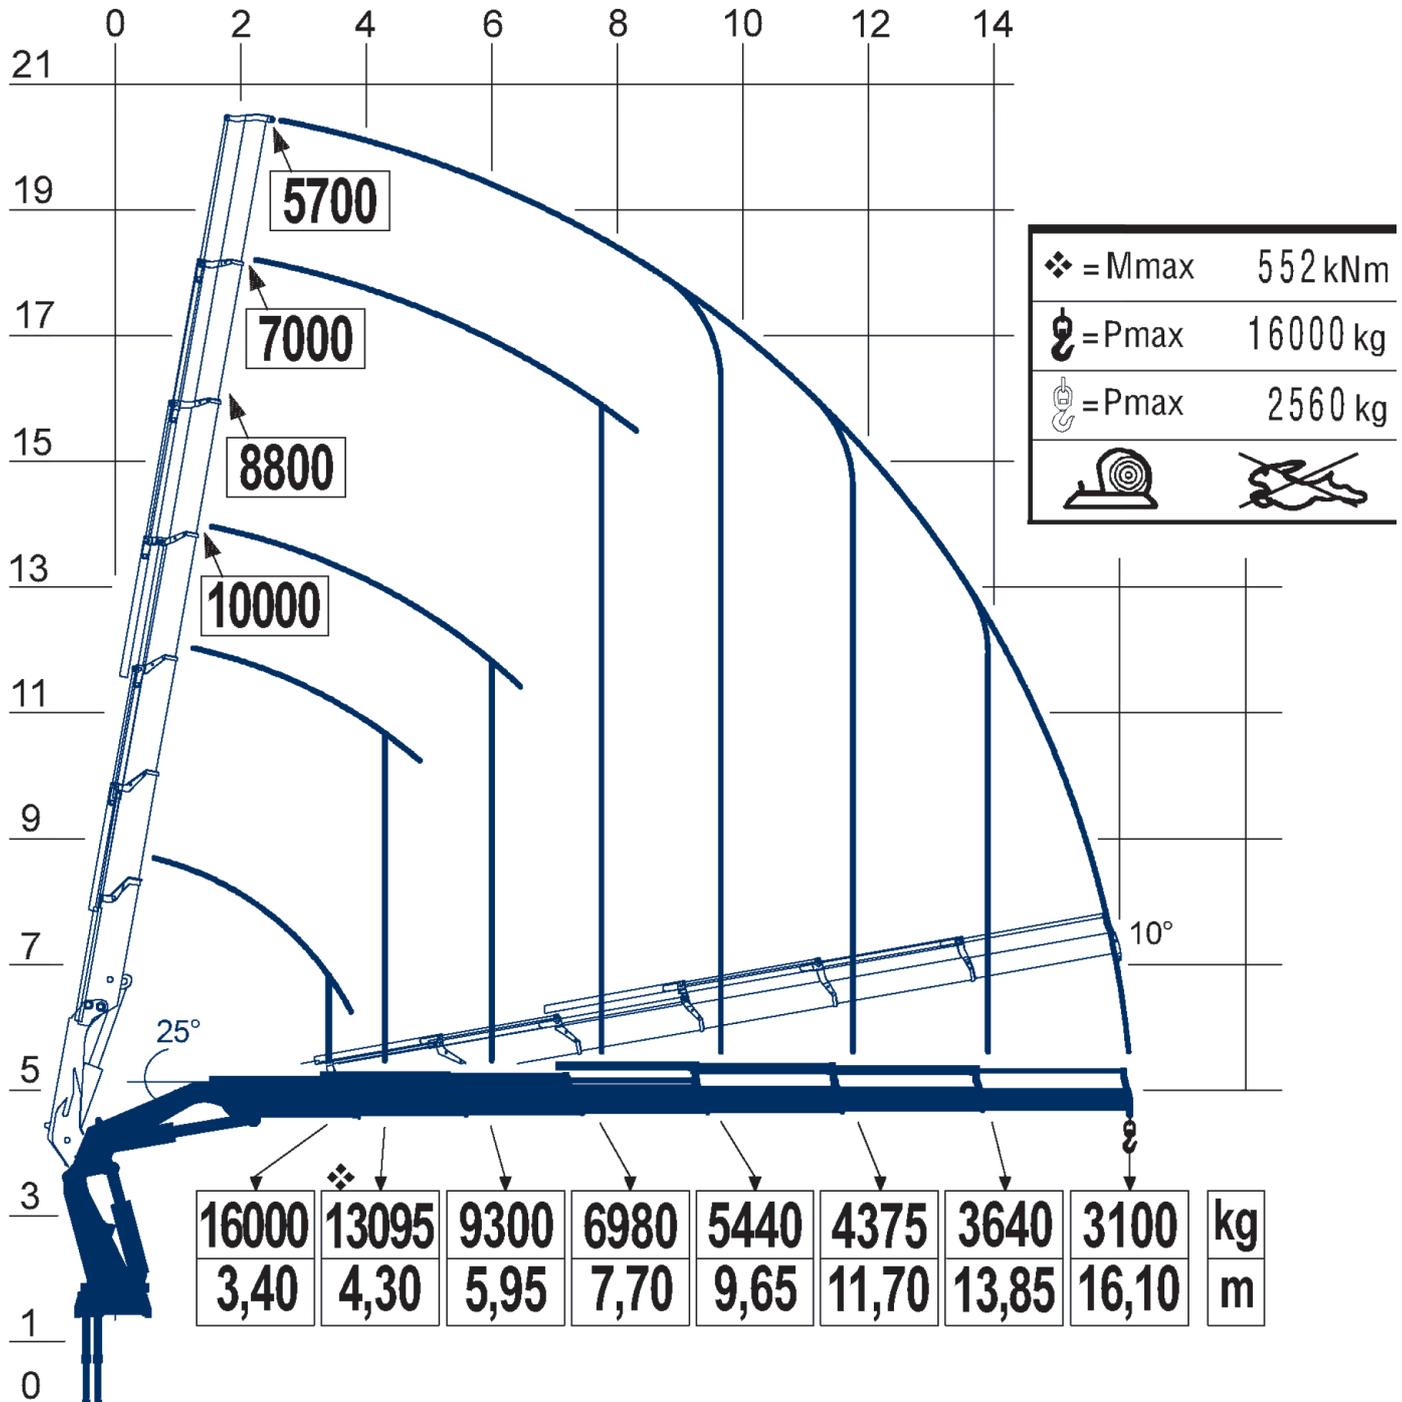

Avec JIB

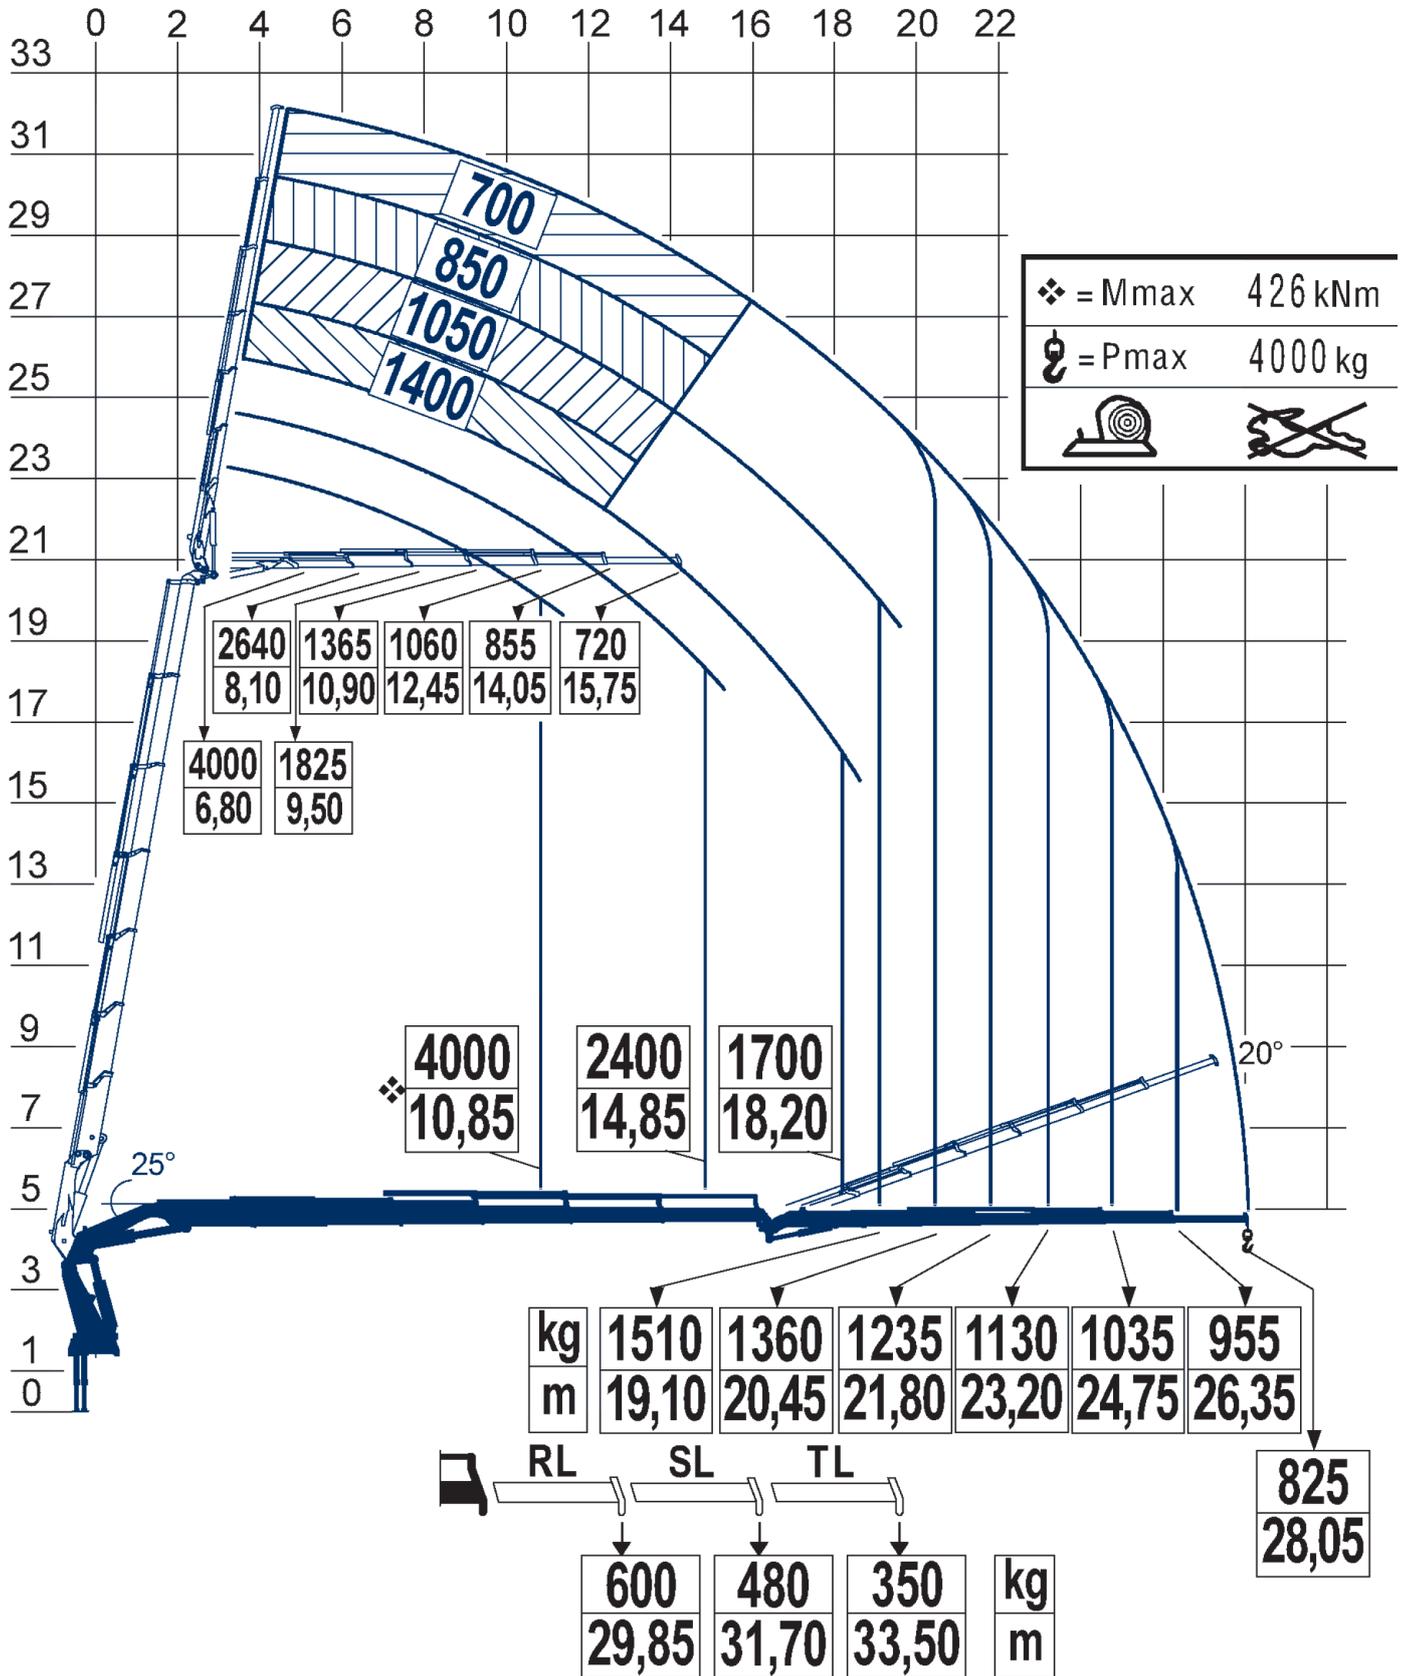

Avec JIB & Treuil

