G01 - 48Tm - Jib

Tracteur grue avec semi-plateau - Porteur grue 48tm avec jib

Long totale du porteur (m)	8.75
Hauteur du porteur sans jib (m)	3.65
Hauteur du porteur avec jib (m)	3.90
Largeur avec béquilles avt (m)	7.25
Largeur avec béquilles arr (m)	5.00
Entre axe entre béquilles (m)	5.11
Hauteur de charge du porteur (m)	1.50
Poids du camion à vide avec matériel de levage standard et fly-jib compris (kg)	20.000
Charge utile du porteur (kg)	6.000
Charge utile avec semi (kg)	16.000
Surface de charge du porteur (m²)	4.22
Type Grue	FASSI F485A.2.26 xe-dynamic
Capacité Tm	48
Équipé d'allonges / jib	jib + 1 allonge manuelle
Force de levage min 1e bras (kg)	13.500
Portée levage min 1e bras (m)	3.00
Force de levage avec bras principal max (kg)	2.060
Portée maxi avec bras principal max (m)	16,55
Force de levage avec jib (kg)	590
Portée maxi avec jib (m)	25.55
Force de levage avec jib + allonges manuelles (kg)	330
Portée maxi avec jib + allonges manuelles (m)	28.60
Equipements spécifiques	Caisse démontable

4,22m
3,65-3,90m
1,50m
8,75m

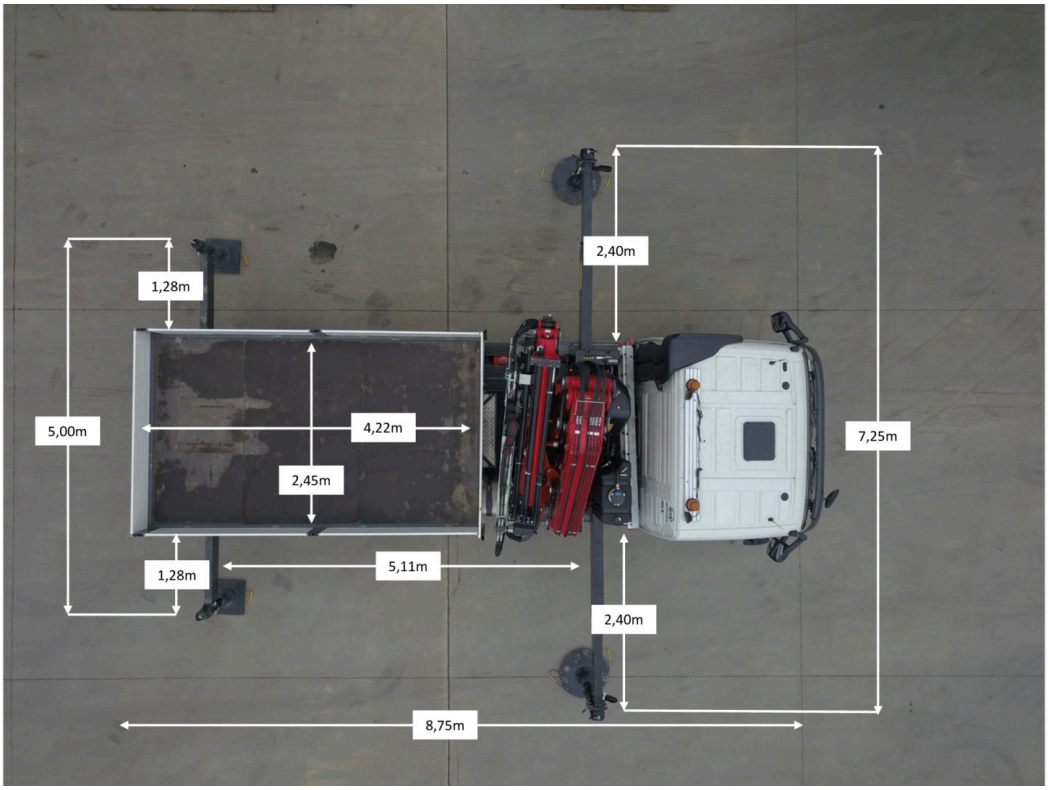
2,40m
1,28m
5,00m
4,22m
7,25m
2,45m
1,28m
5,11m
2,40m
8,75m

Sans JIB

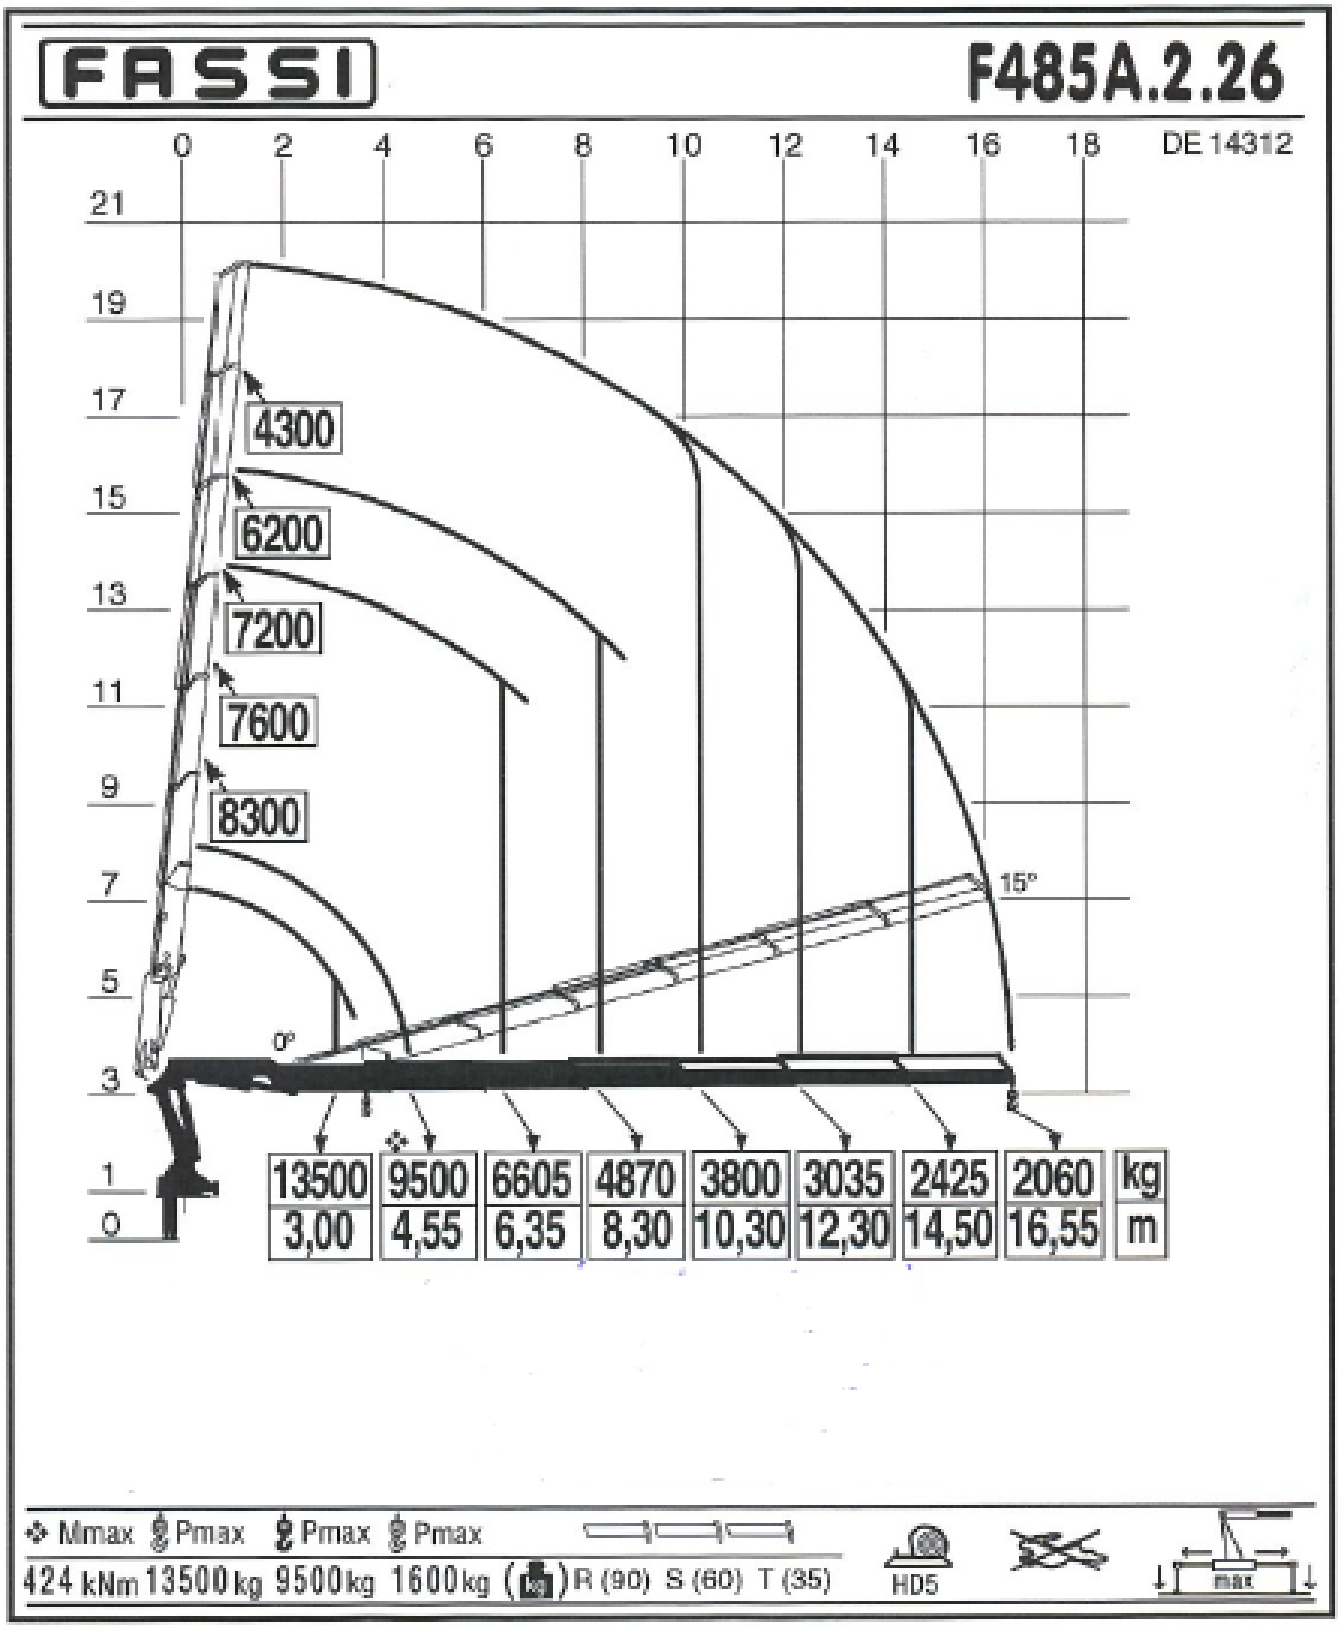
FASSI
F485A.2.26
DE 14312
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0
4300
6200
7200
7600
8300
15°
0°
13500 9500 6605 4870 3800 3035 2425 2060 kg
3,00 4,55 6,35 8,30 10,30 12,30 14,50 16,55 m
Mmax Pmax Pmax Pmax
424 kNm 13500 kg 9500 kg 1600 kg
R (90) S (60) T (35)
HD5
max

Avec JIB

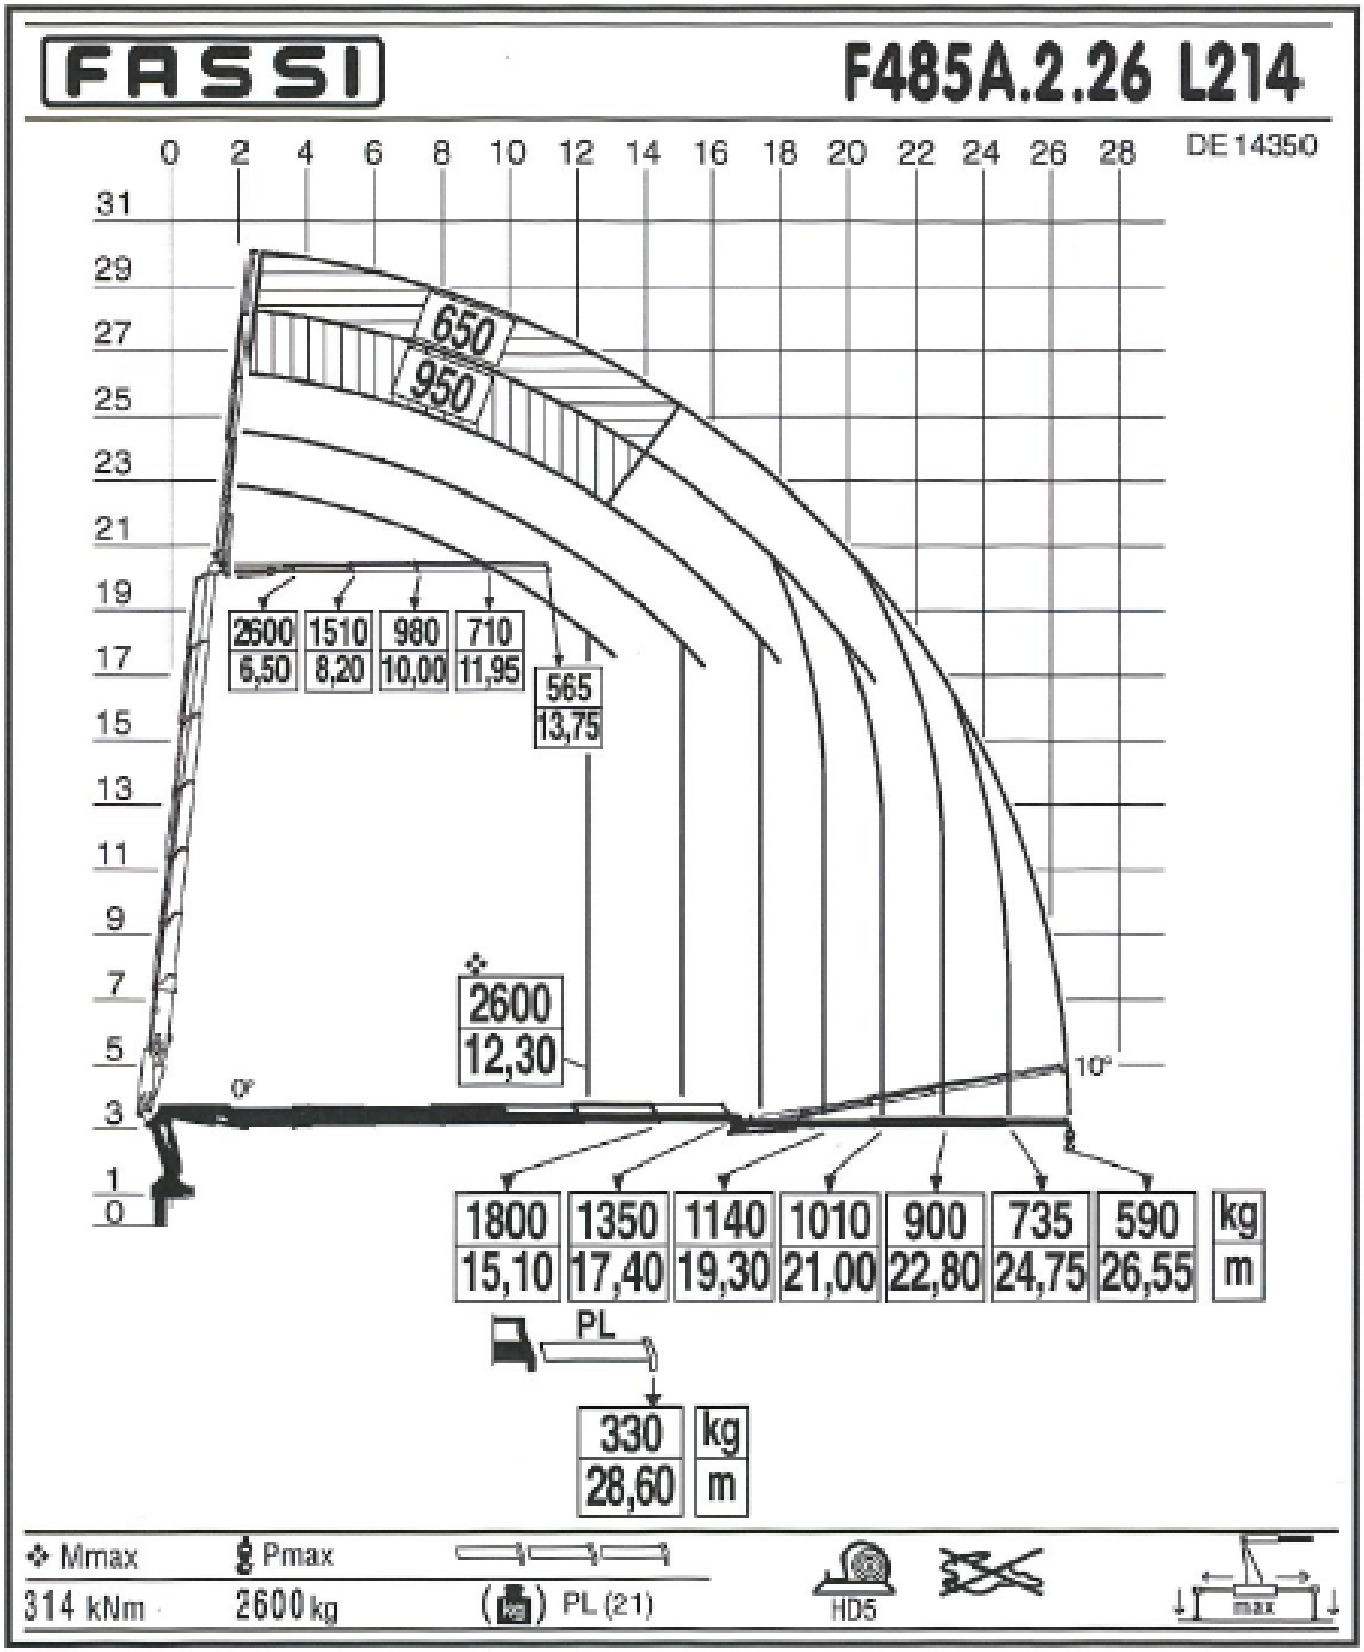
FASSI
F485A.2.26 L214
DE 14350
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0
650
950
2600 6,50
1510 8,20
980 10,00
710 11,95
565 13,75
2600 12,30
0°
10°
1800 15,10
1350 17,40
1140 19,30
1010 21,00
900 22,80
735 24,75
590 26,55
kg
m
PL
330 kg
28,60 m
Mmax
314 kNm
Pmax
2600 kg
PL (21)
HD5
max

G01 - 48Tm - Jib - Autres combinaisons possibles

Semi-plateau extensible directionnel (SP8 - SP16 - SP17 - SP18)