

99Tm - Jib - Treuil

TRACTEUR GRUE - PORTEUR GRUE 99TM AVEC JIB ET TREUIL

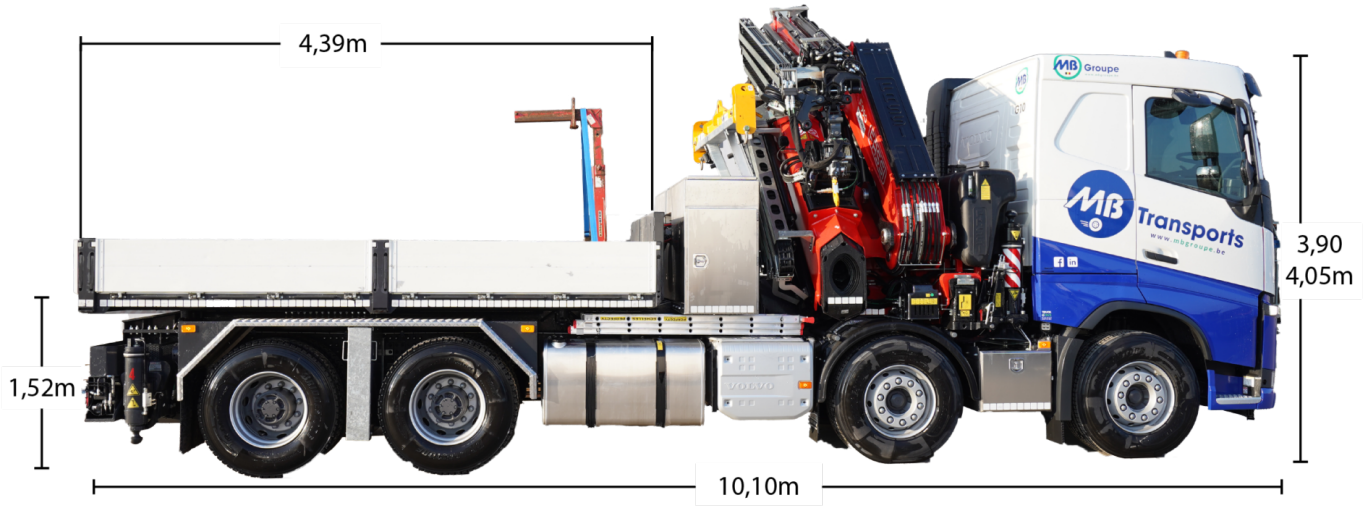


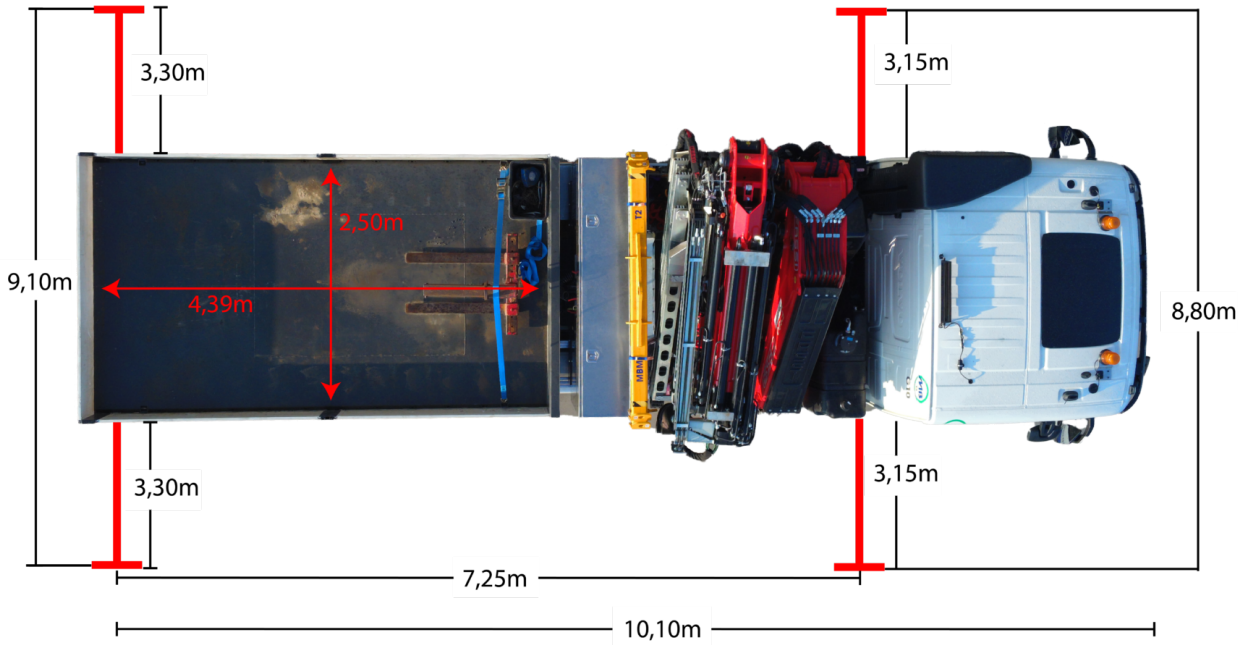




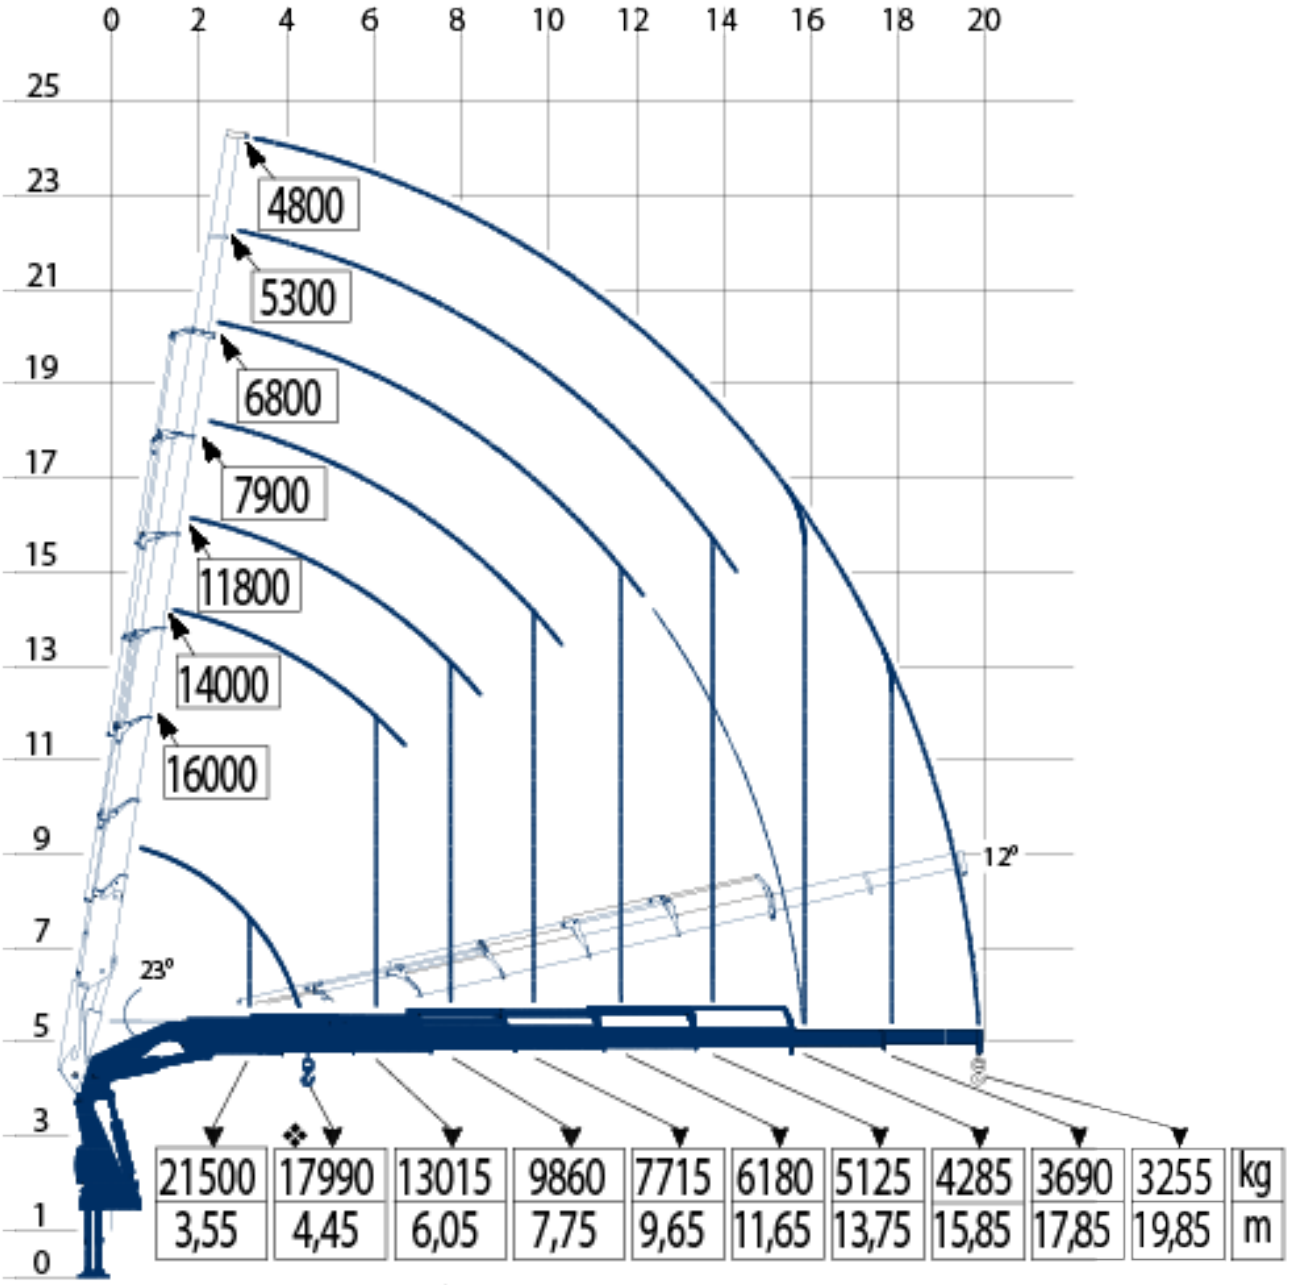


Réf MB	G10
Long totale du porteur (m)	10.10
Longueur totale du porteur avec semi (m)	Nous consulter
Hauteur du porteur sans jib (m)	3.90
Hauteur du porteur avec jib (m)	4.05
Largeur avec béquilles avt (m)	8.80
Largeur avec béquilles arr (m)	9.10
Entre axe entre béquilles (m)	7.25
Hauteur de charge du porteur (m)	1.52
Poids du camion à vide avec matériel de levage standard et fly-jib compris (kg)	30.600
Charge utile du porteur (kg)	1.400
MMA sans remorque (kg)	32.000
Surface de charge du porteur (m²)	10.97
Type Grue	FASSI F99RA.2.28 xhe-dynamic
Capacité Tm	99
Poids max (kg) portée min 1er bras (m)	21.500 kg / 3.50 m
Poids max (kg) portée max bras principal (m)	3.255 kg / 19.85 m
Force de levage avec jib (kg)	815
Portée maxi avec jib (m)	31.70
Force de levage avec jib + allonges manuelles (kg)	265
Portée maxi avec jib + allonges manuelles (m)	37.15
Equipements spécifiques	Treuil + caisse démontable + Palonnier

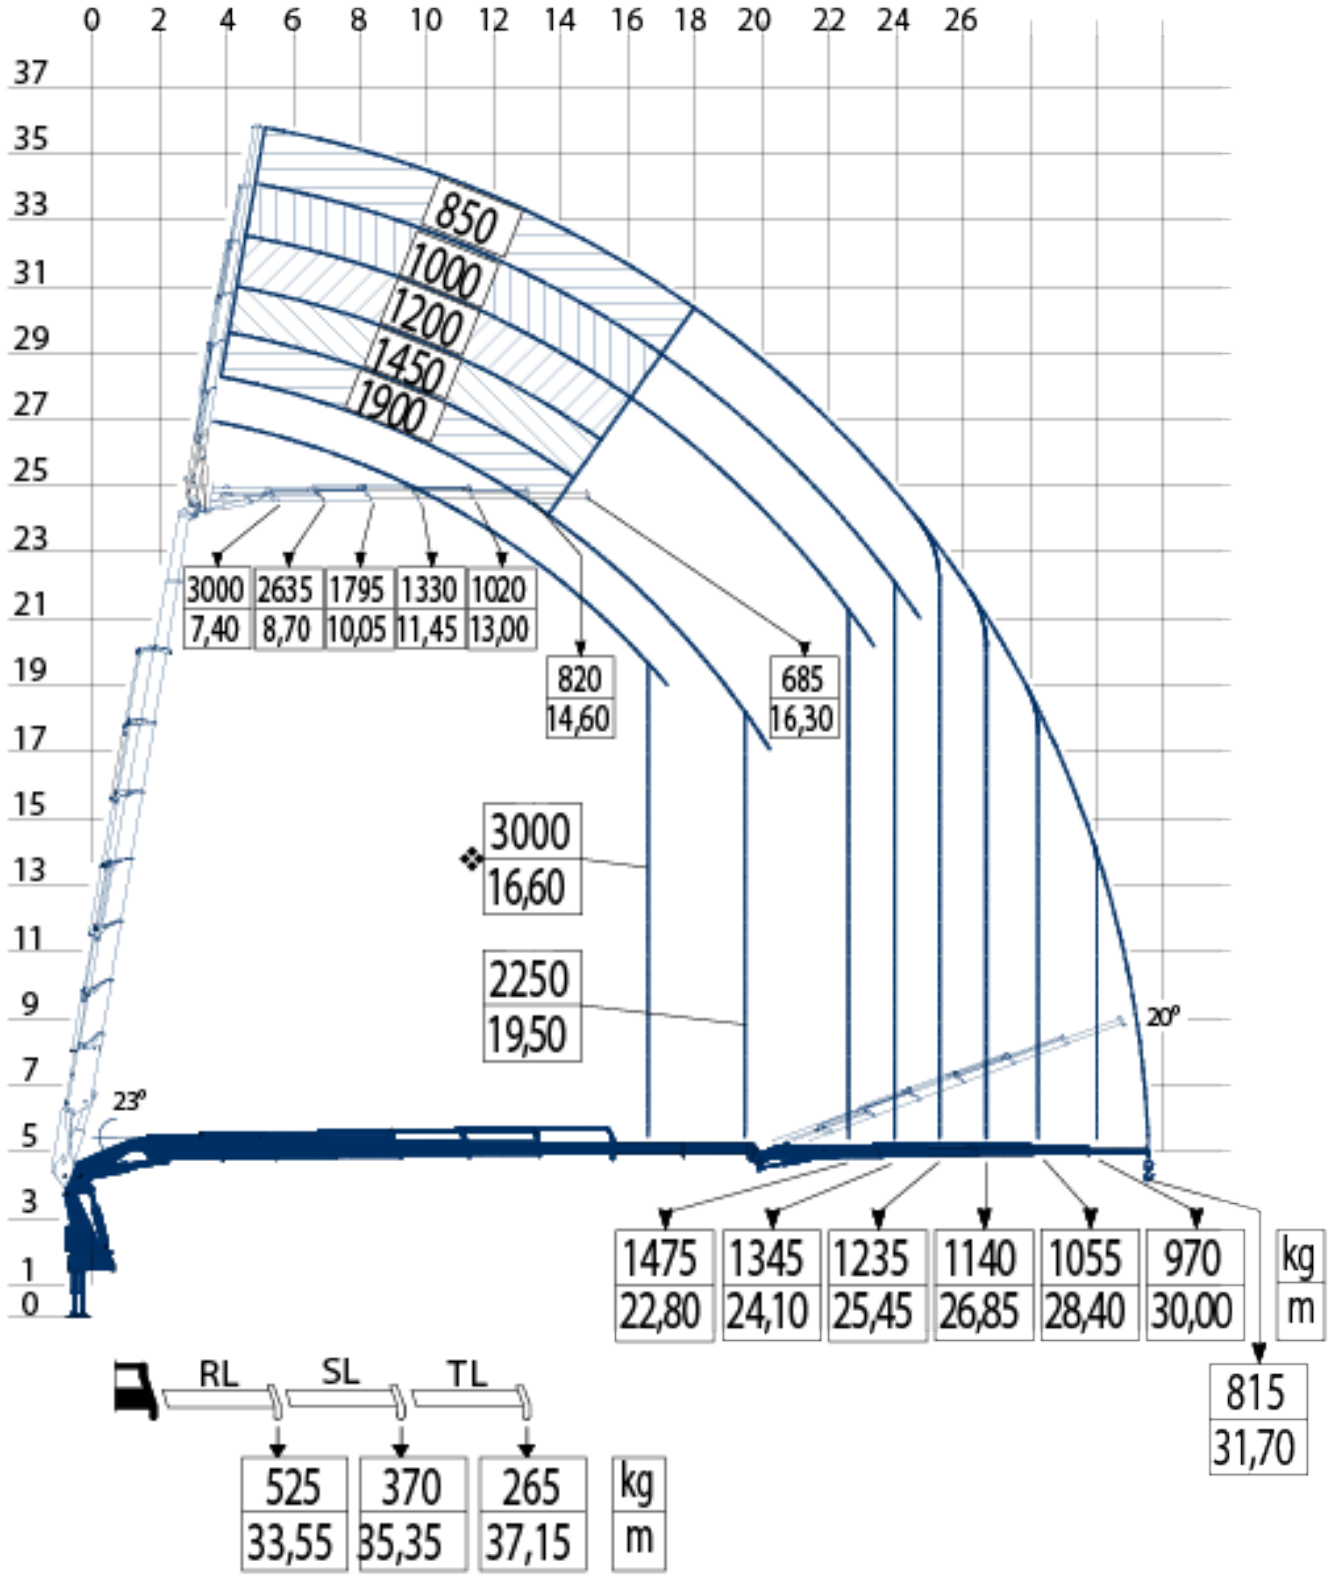

4,39m
1,52m
3,90
4,05m
10,10m


3,30m
2,50m
9,10m
4,39m
3,15m
8,80m
3,30m
3,15m
7,25m
10,10m

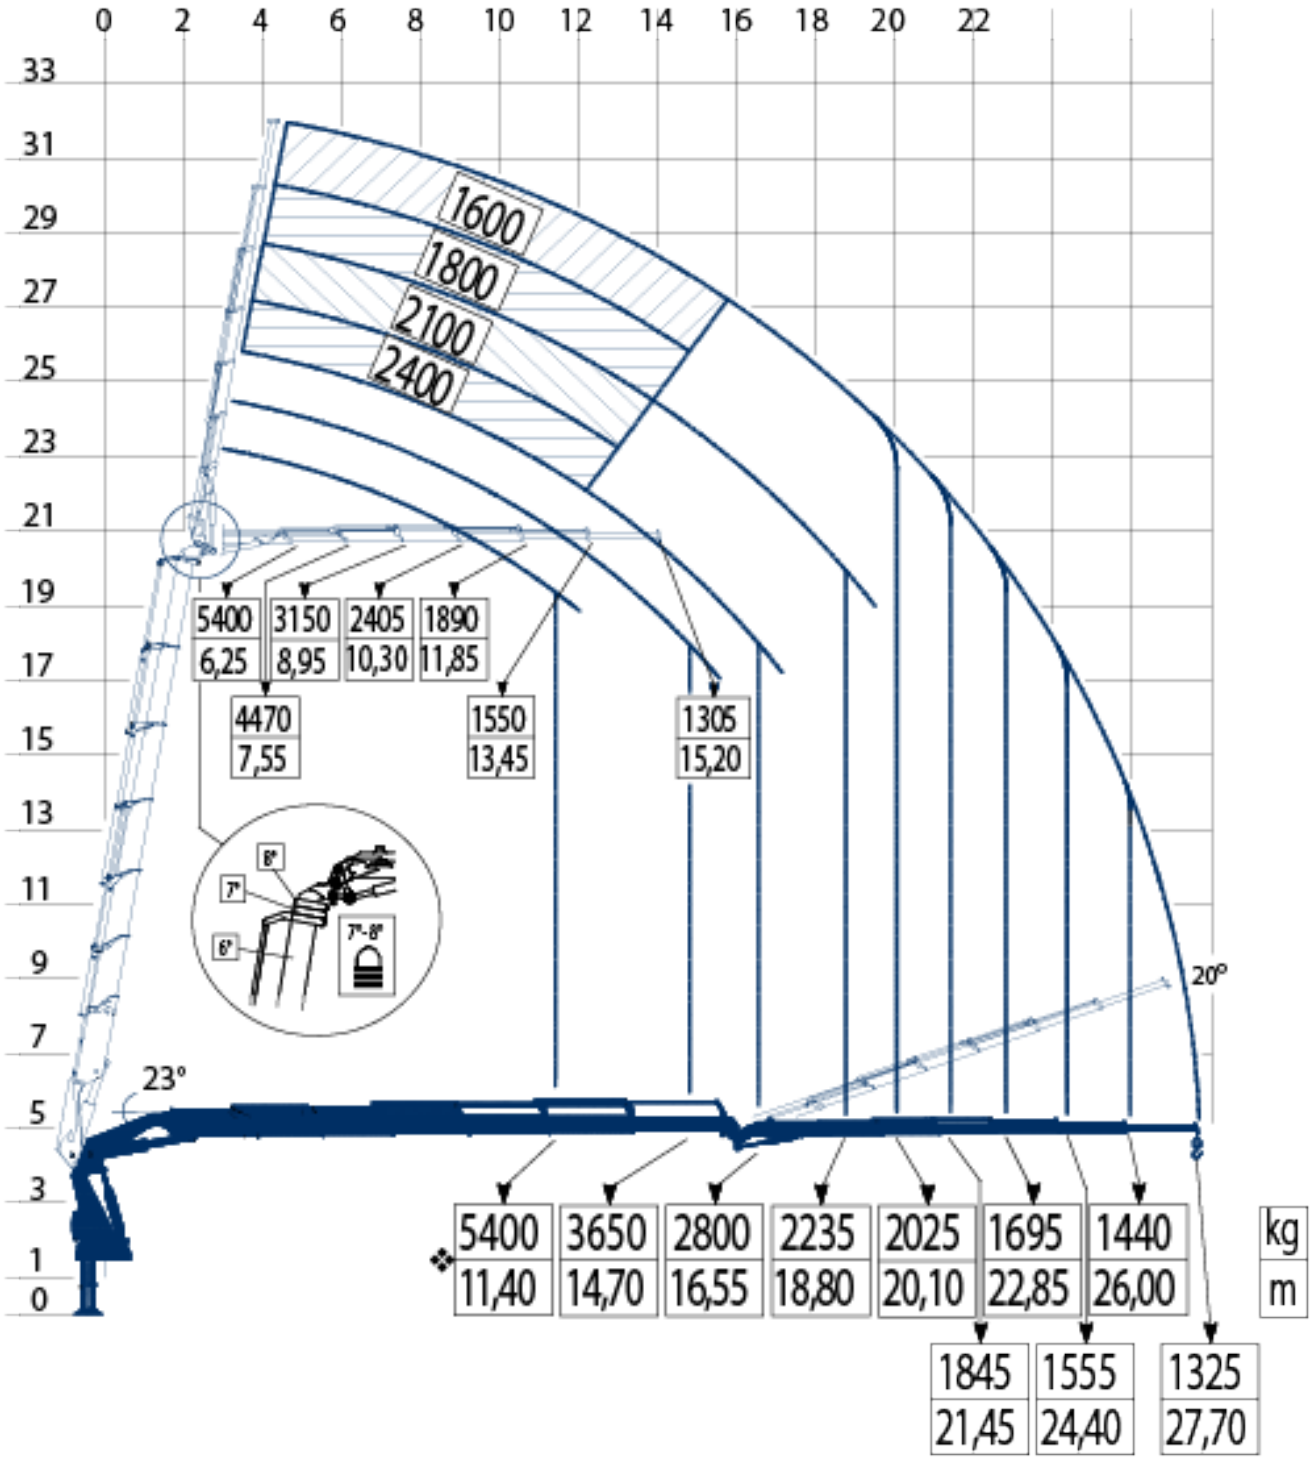
Sans JIB


0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0
4800
5300
6800
7900
11800
14000
16000
12°
23°
21500 17990 13015 9860 7715 6180 5125 4285 3690 3255 kg
3,55 4,45 6,05 7,75 9,65 11,65 13,75 15,85 17,85 19,85 m

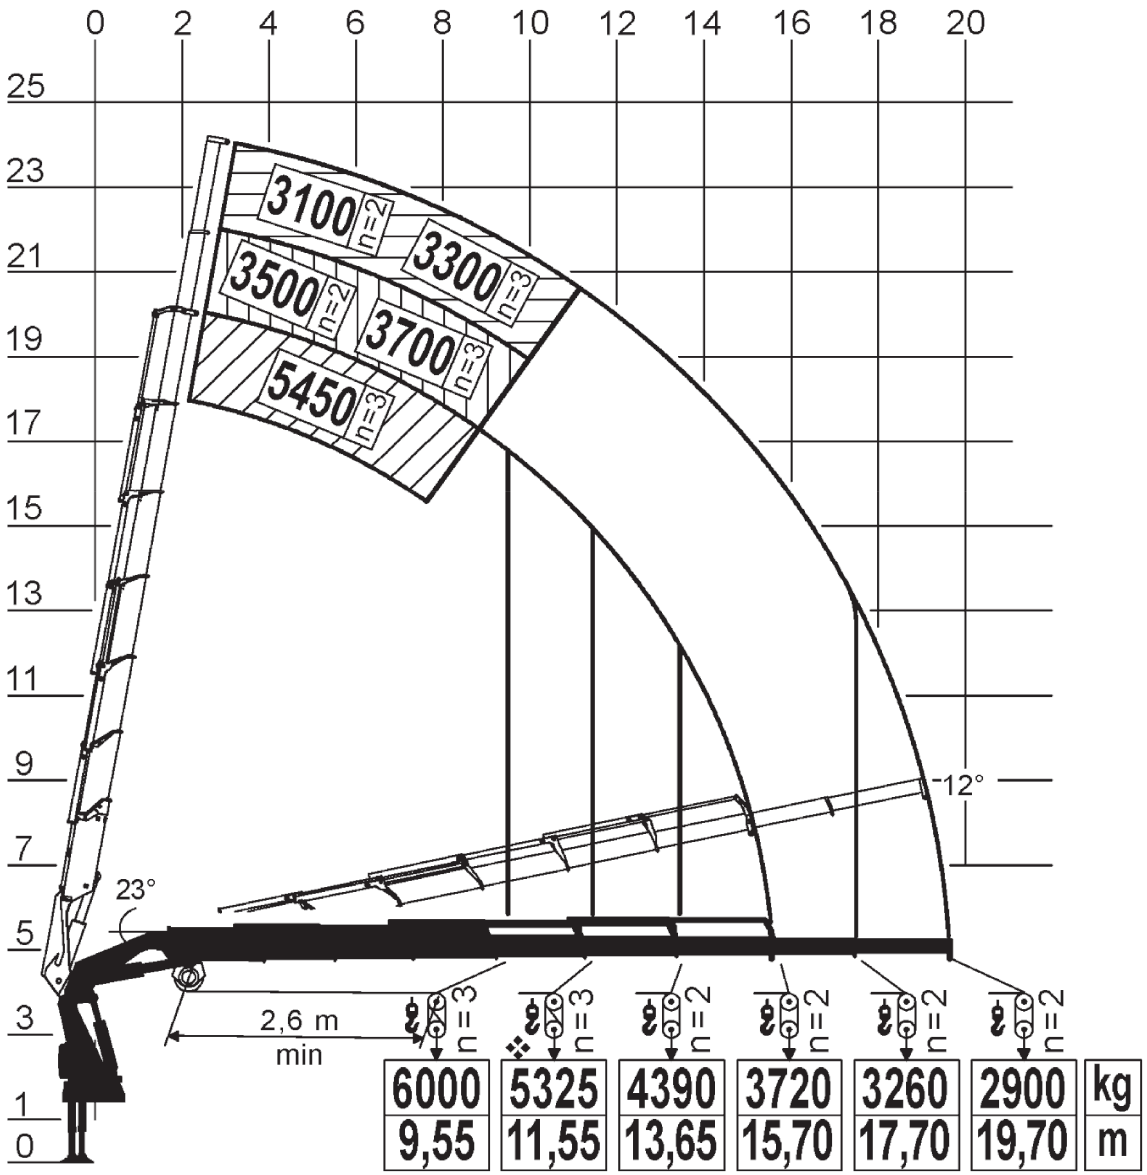
Avec JIB


0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0
850
1000
1200
1450
1900
3000 2635 1795 1330 1020
7,40 8,70 10,05 11,45 13,00
820
14,60
685
16,30
3000
16,60
2250
19,50
23°
20°
1475 1345 1235 1140 1055 970 kg
22,80 24,10 25,45 26,85 28,40 30,00 m
815
31,70
RL SL TL
525 370 265 kg
33,55 35,35 37,15 m

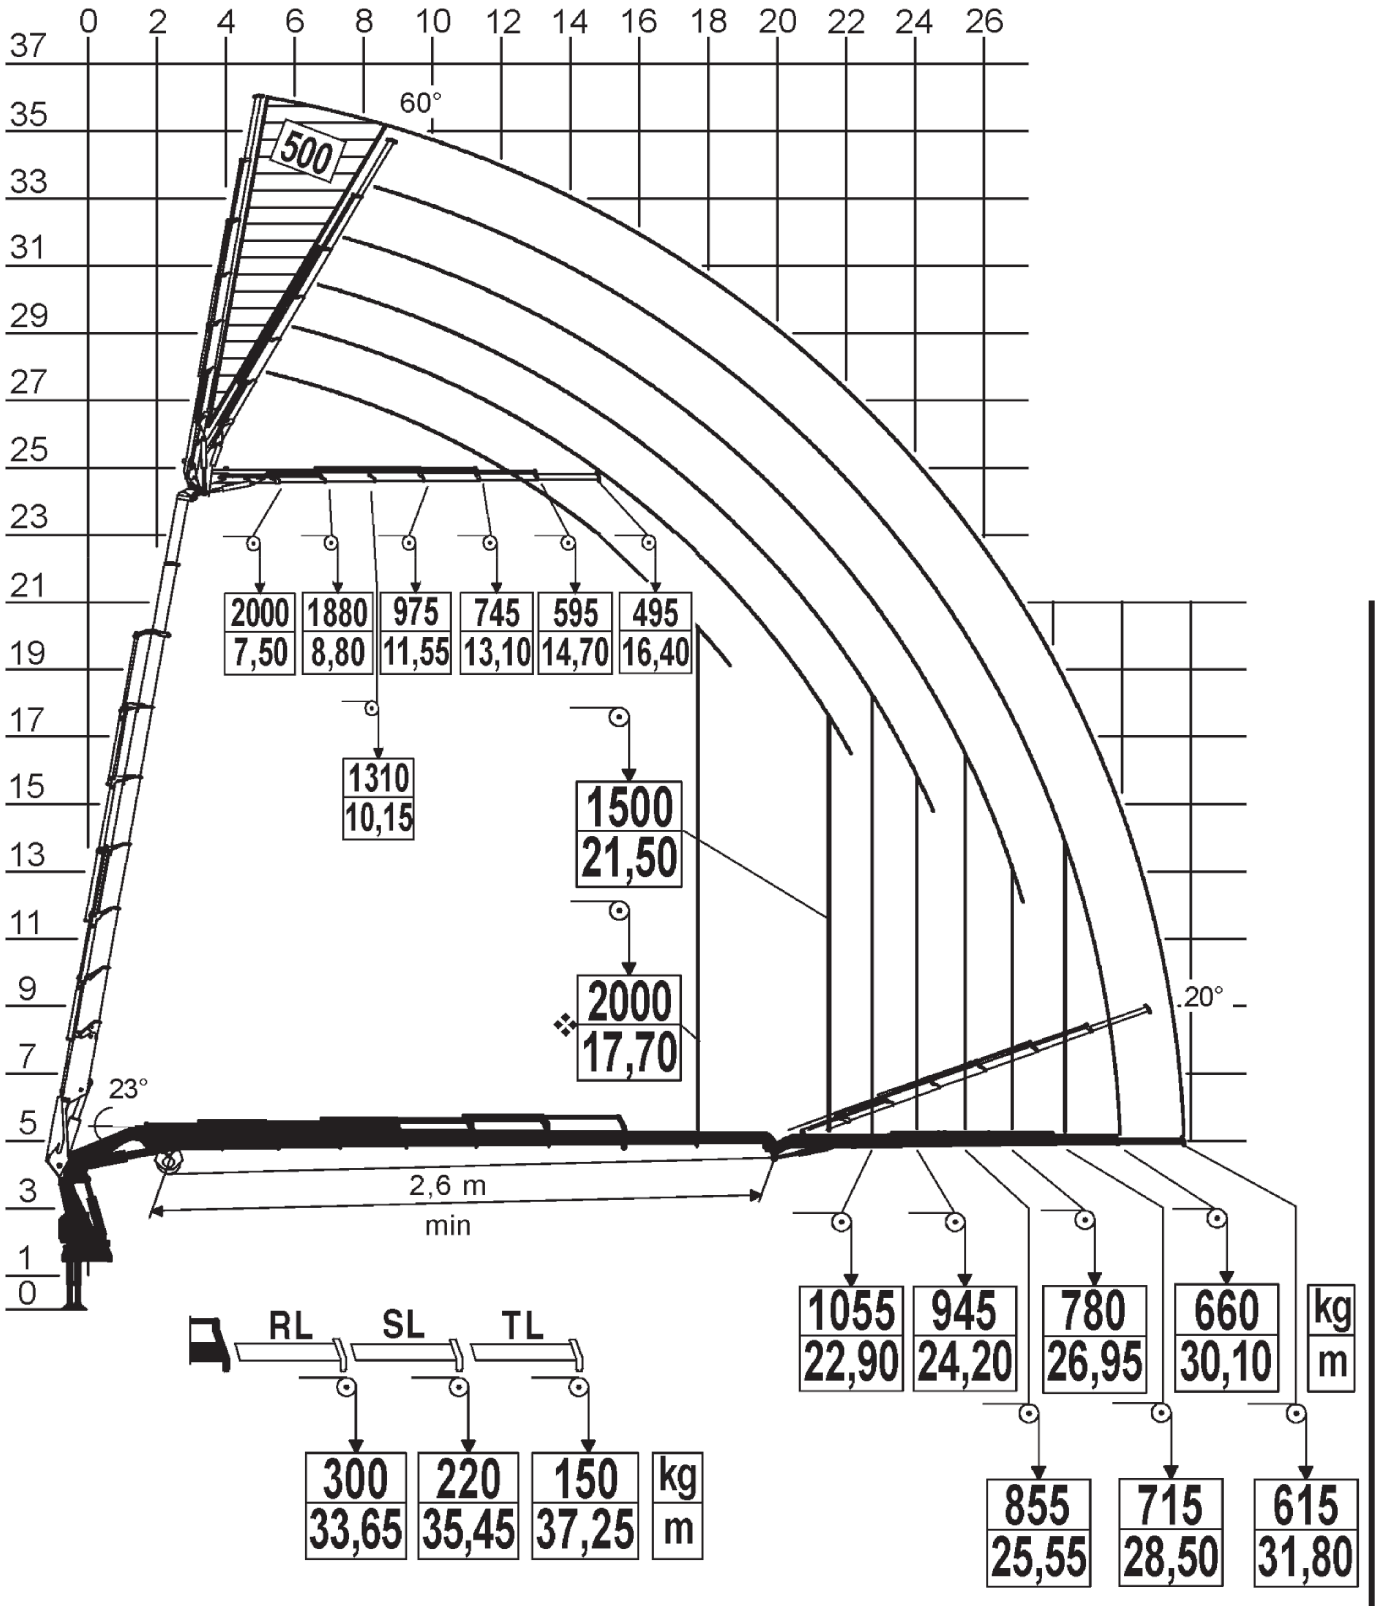
Avec JIB JDP (Jib Dual Power - augmente la puissance du jib de 30%)



Sans JIB + treuil



Avec JIB + treuil



99Tm - Jib - Treuil - Autres combinaisons possibles



Semi-plateau extensible directionnelle (SP8)





Semi-surbaissée extensible directionnelle (SS1-SS11-SS12)

