SS02 - Surbaissée - Rampes

Nom - n°	SS02
Selette adaptée	Haute
Poids à vide (kg)	10.000
Charge utile moyenne avec tracteur solo (kg)	26.000
Hauteur col de cygne avant (m)	1.52
Longueur col de cygne avant (m)	3.50
Hauteur lit de remorque (m)	0.86
Longueur lit minimale (m)	8.60
Longueur totale minimale (m)	12.40
Nombre essieux	3
Particularité essieu	1 essieu suiveur
Equipements divers	2 rampes séparées

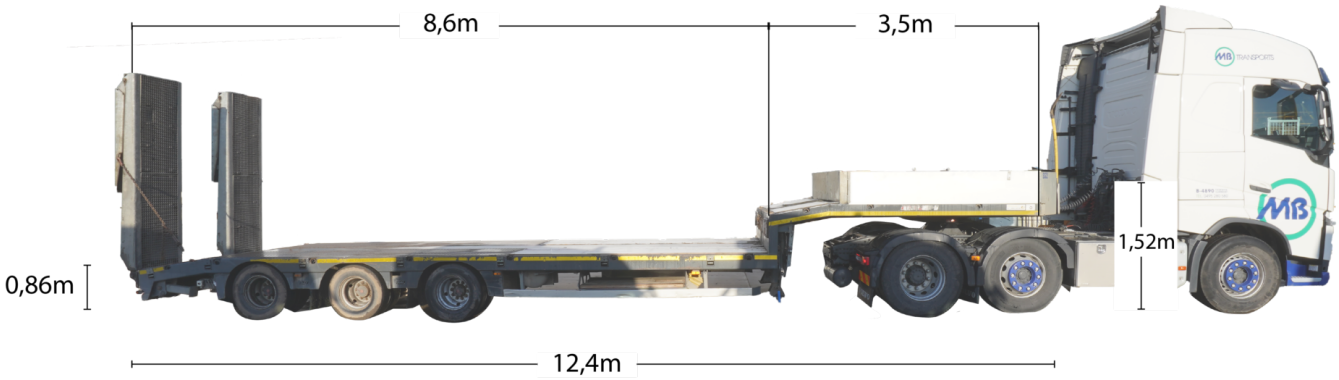
8,6m
3,5m
0,86m
1,52m
12,4m

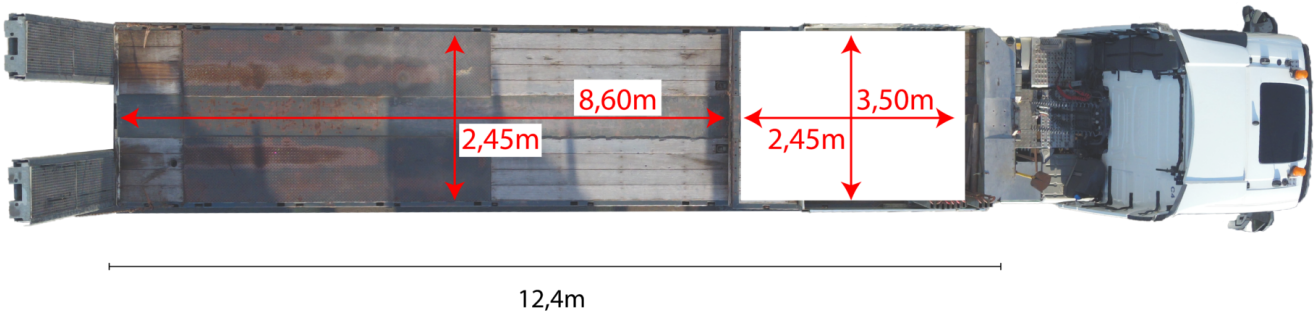
8,60m
2,45m
3,50m
2,45m
12,4m