



Surbaissée - Rampes



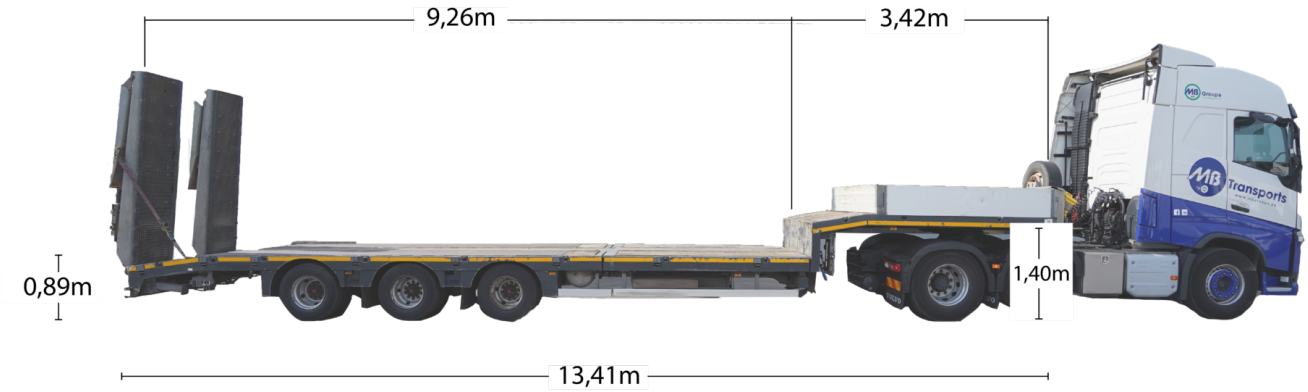

Selette adaptée	Haute
Réf MB	SS03
Poids à vide (kg)	10.500
Charge utile moyenne avec tracteur solo (kg)	25.500
Hauteur col de cygne avant (m)	1.40
Longueur col de cygne avant (m)	3.42
Hauteur lit de remorque (m)	0.89
Longueur lit minimale (m)	9.26
Longueur totale minimale (m)	13.41
Nombre essieux	3
Equipements divers	2 rampes séparées + rampe mobile


9,26m
3,42m
0,89m
1,40m
13,41m

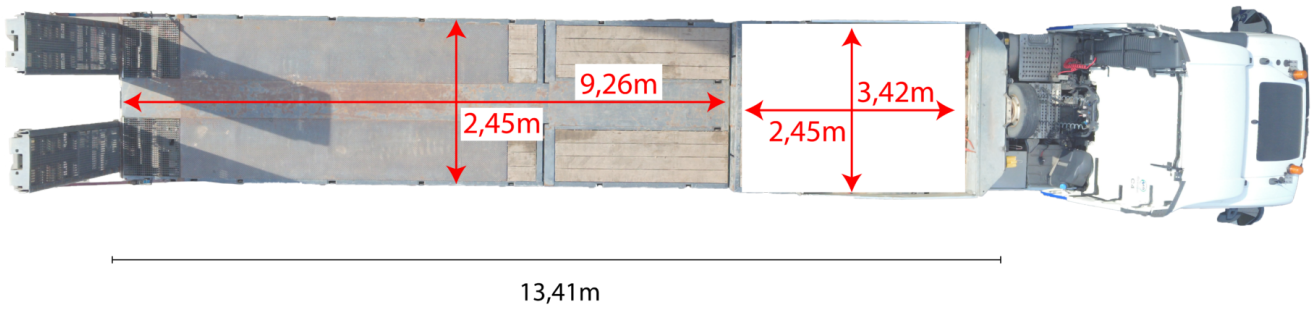
9,26m
2,45m
3,42m
2,45m
13,41m