

54Tm - REMORQUE

PORTEUR GRUE 54TM AVEC REMORQUE ET HAUTES RIDELLES

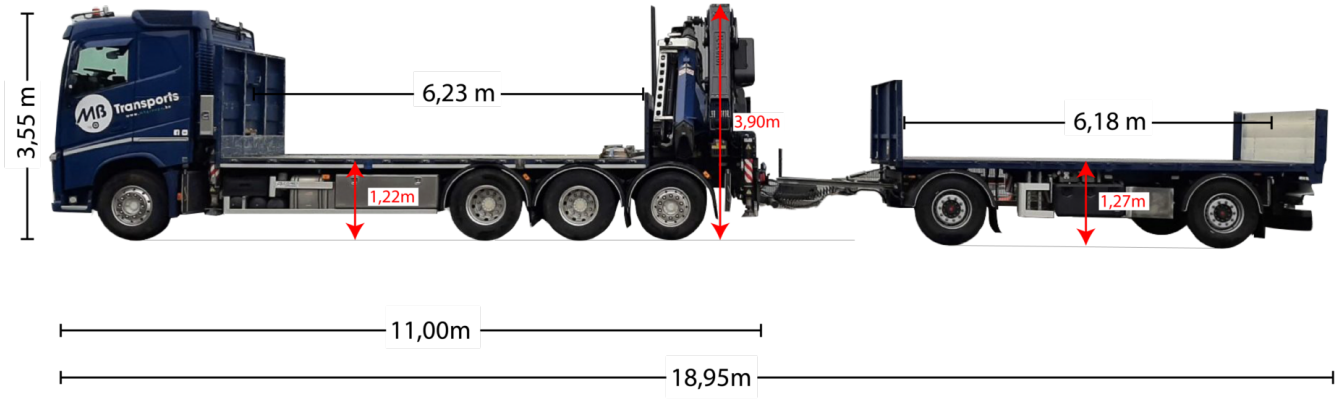


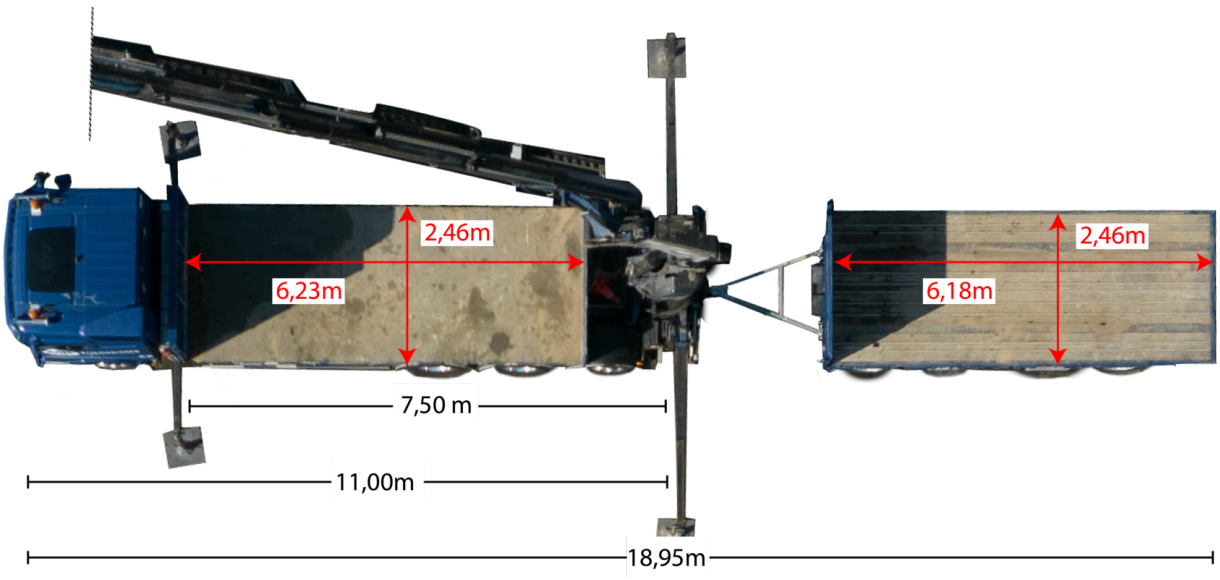


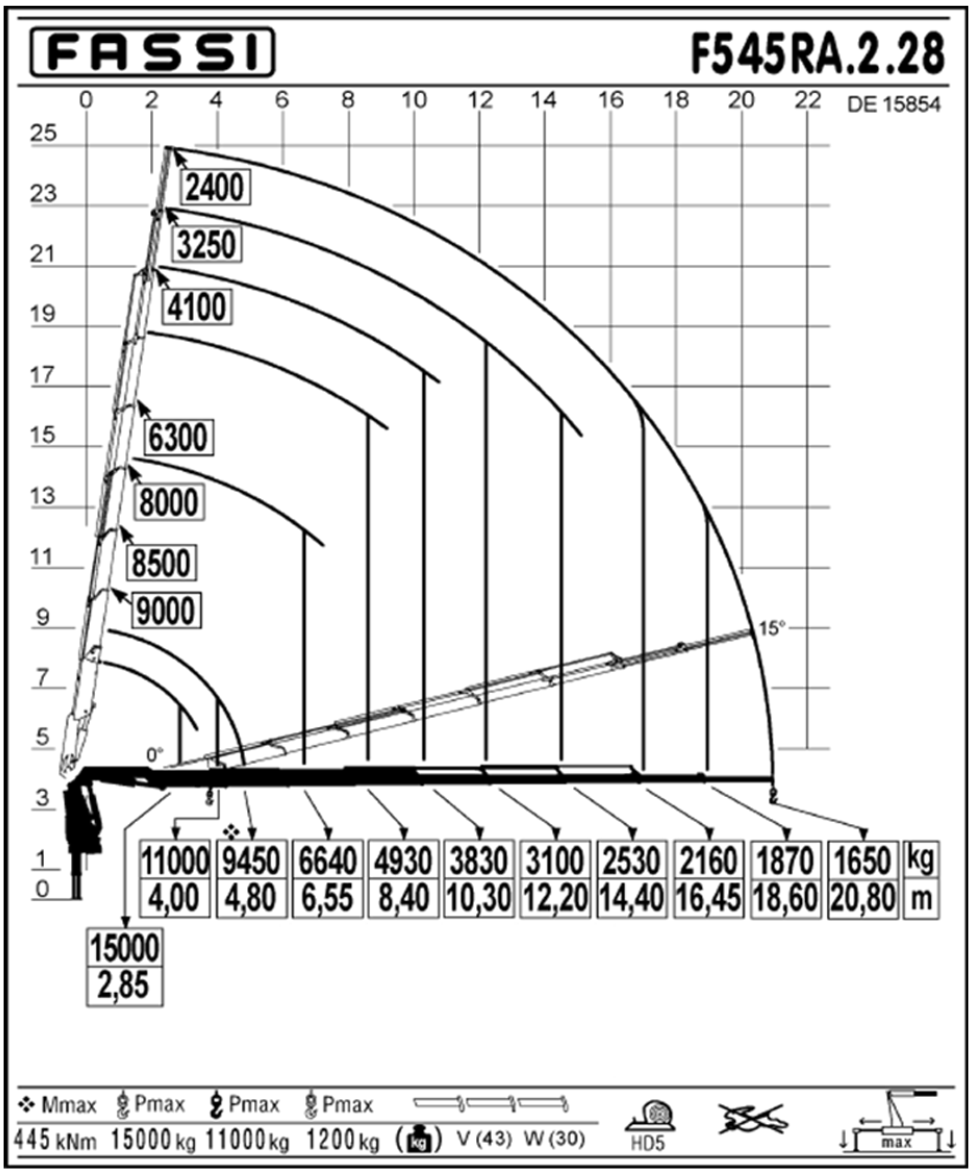




Réf MB	G20
Long totale du porteur (m)	11.00
Long total du porteur avec remorque (m)	18.95
Hauteur du porteur (m)	3.55
Hauteur du porteur sans jib (m)	3.90
Largeur avec béquilles avt (m)	5.26
Largeur avec béquilles arr (m)	8.06
Entre axe entre béquilles (m)	7.80
Hauteur de charge du porteur (m)	1.22
Hauteur de chargement de la remorque (m)	1.27
Poids du porteur à vide avec matériel de levage standard compris (kg)	22.750
Charge utile du porteur (kg)	9.250
Charge utile avec remorque (kg)	17.500
MMA sans remorque (kg)	32.100
Surface de charge du porteur (m²)	15.20
Surface de chargement de la remorque (m²)	15.20
Type Grue	FASSI F544RA.2.28
Capacité Tm	54
Poids max (kg) portée min 1er bras (m)	15.000 kg / 2.85 m
Poids max (kg) portée max bras principal (m)	1.650 kg / 20.80 m
Equipements spécifiques	Hautes ridelles (1m sur le porteur et 0.8m sur la remorque)


3,55 m
6,23 m
3,90m
1,22m
6,18 m
1,27m
11,00m
18,95m


2,46m
6,23m
2,46m
6,18m
7,50 m
11,00m
18,95m


FASSI
F545RA.2.28
DE 15854
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0
2400
3250
4100
6300
8000
8500
9000
15°
0°
11000 9450 6640 4930 3830 3100 2530 2160 1870 1650 kg
4,00 4,80 6,55 8,40 10,30 12,20 14,40 16,45 18,60 20,80 m
15000
2,85
Mmax Pmax Pmax Pmax
445 kNm 15000 kg 11000 kg 1200 kg V (43) W (30)
HD5
max