





Groupe



GE01 / GE03 - NEW 2026 - Grue électrique 13T.(Jib+fourche) - JMG MC130S

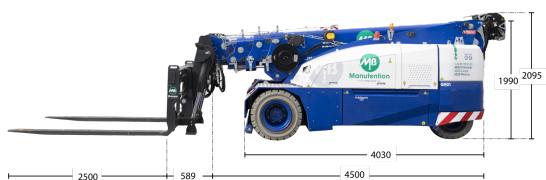

Infos

Compacte - sans cabine - télécommandée - roues blanches - stabilisateur avant - Fourches

Type de JIB

Jib GEKO
Mécanique 13T 3 positions 0° 40° 80° ou/+ Jib hydraulique 6,5T(390kg) extensible(0,7m) et inclinable de +8° à -60°

Fourche

OUI 8T max.
Longueur 2500mm x 150mm de marge x 60mm haut

Ballast

2: 2000+2000kg = 4000kg

Treuil Hydraulique

OUI

Roues blanches

OUI

Radio commandé

OUI

Longueur (châssis, sans la flèche dépassante) (m)

4.03 châssis & 4,50 avec flèche

Largeur (m)

1.85

Hauteur (m)

2,095 avec treuil/ 1,99 sans treuil

Rayon de braquage (m)

3.57

Poids Grue sans jib et acc (kg)

14700

Capacité Max de levage (t)

13

Flèche Base hydraulique (m)

6.7

GEKO (m)

0.42

Grand Jib (m)

2.7

Flèche Totale Max (m)

9.4

Hauteur sous crochet max (m)

13.2


Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base, Crochet de base sans treuil / Geko (kg)

0° 1800 ou 2600(Stab) / 80° >1700 ou 2400(Stab)






Flèche de base avec crochet de base avec barre stabilisatrice

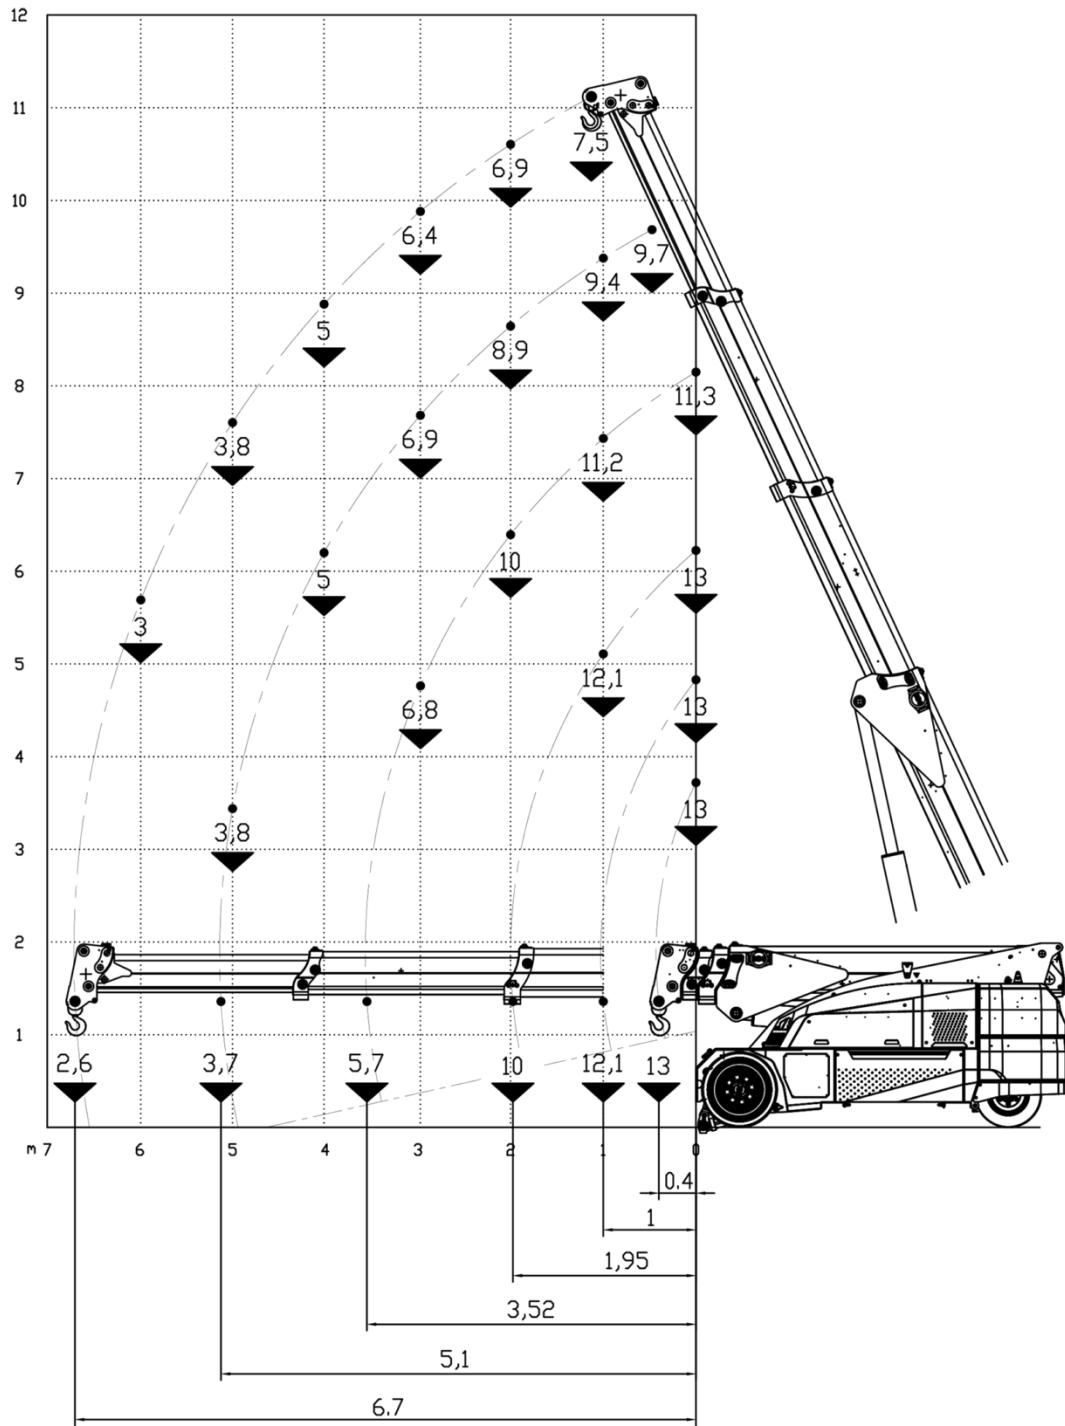




Flèche de base avec crochet de base

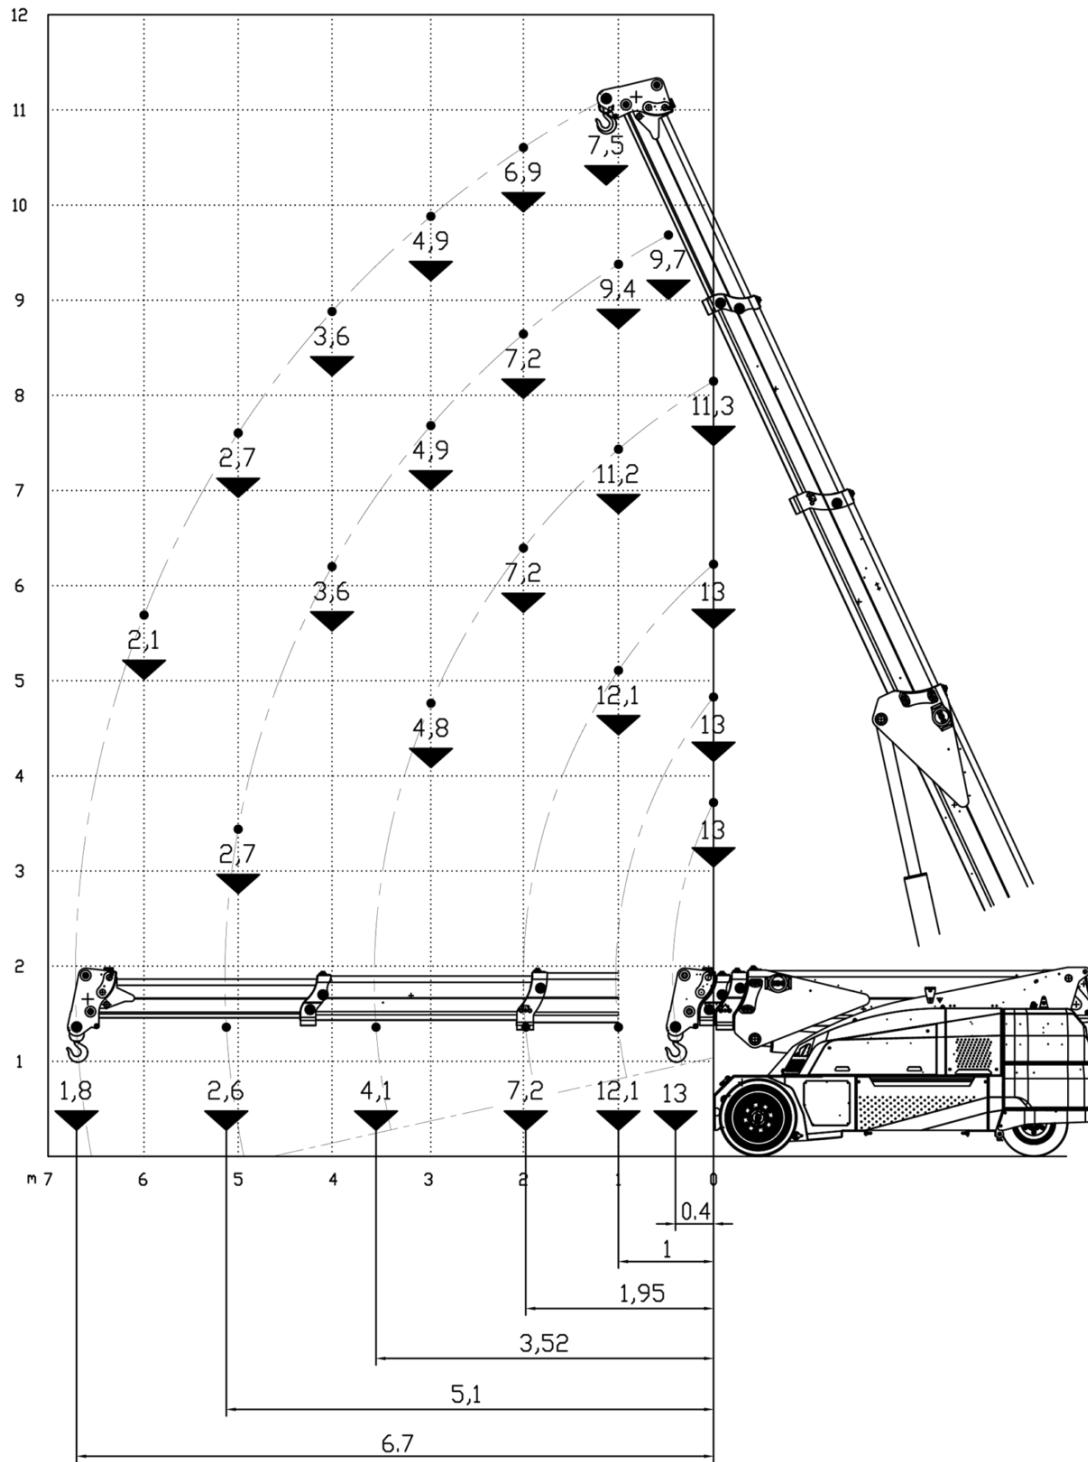




Flèche de base avec fourche 8t

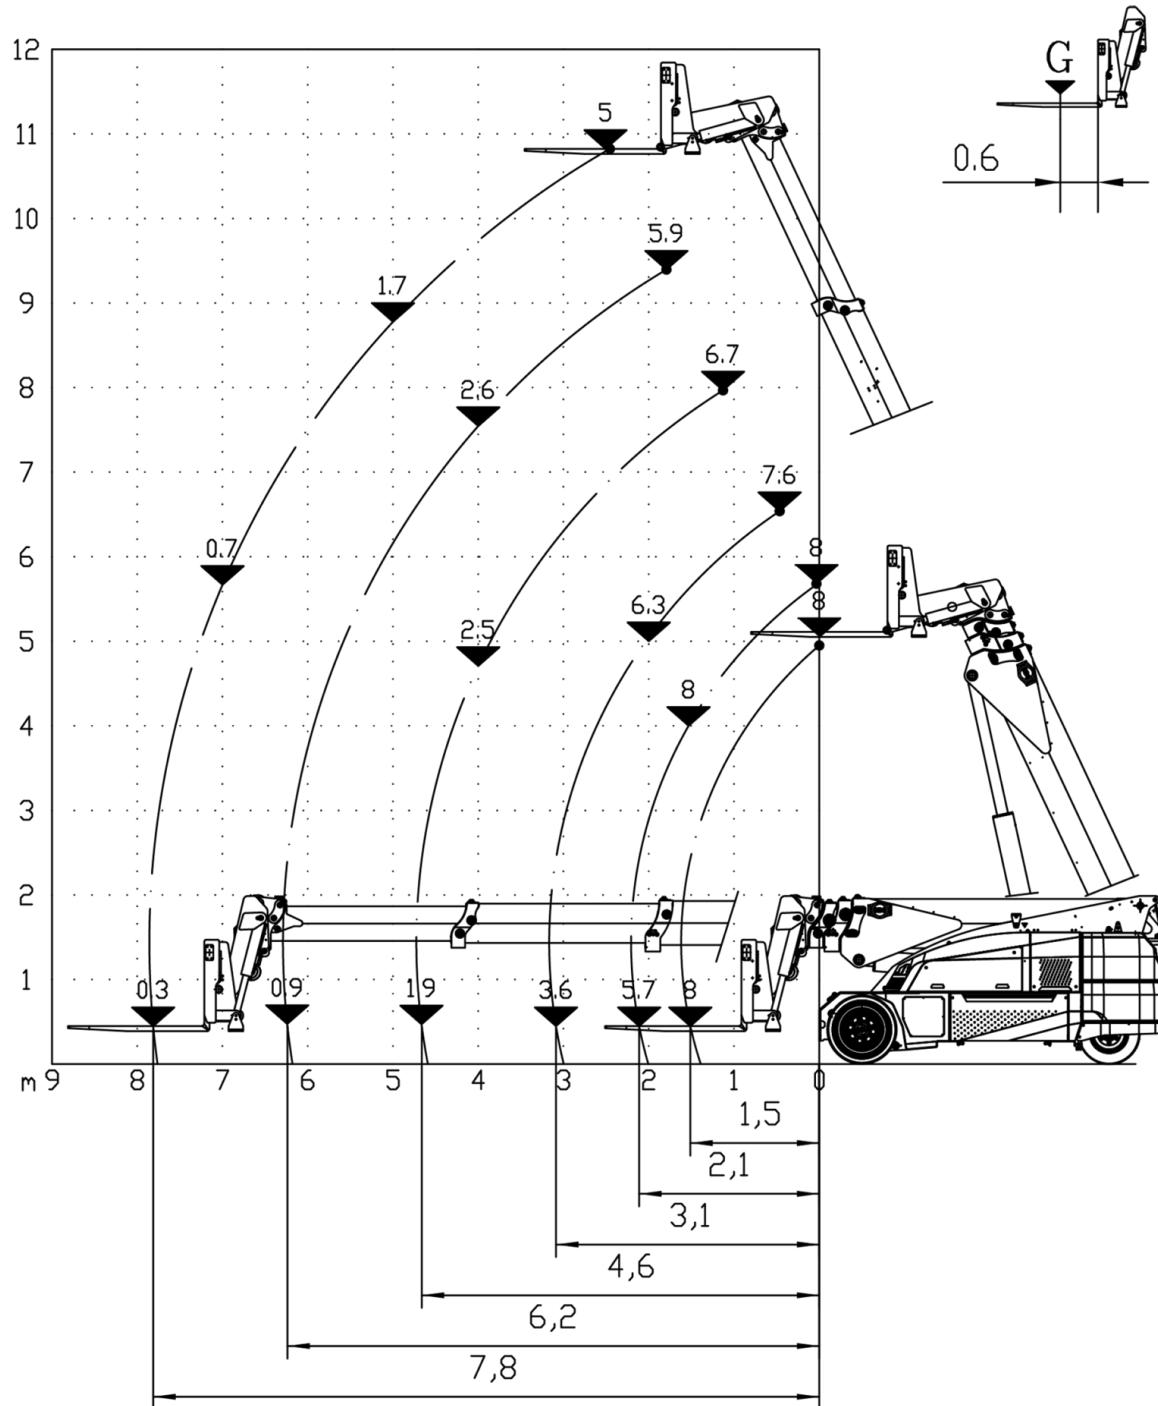




Flèche de base avec fourche 8t avec barre stabilisatrice

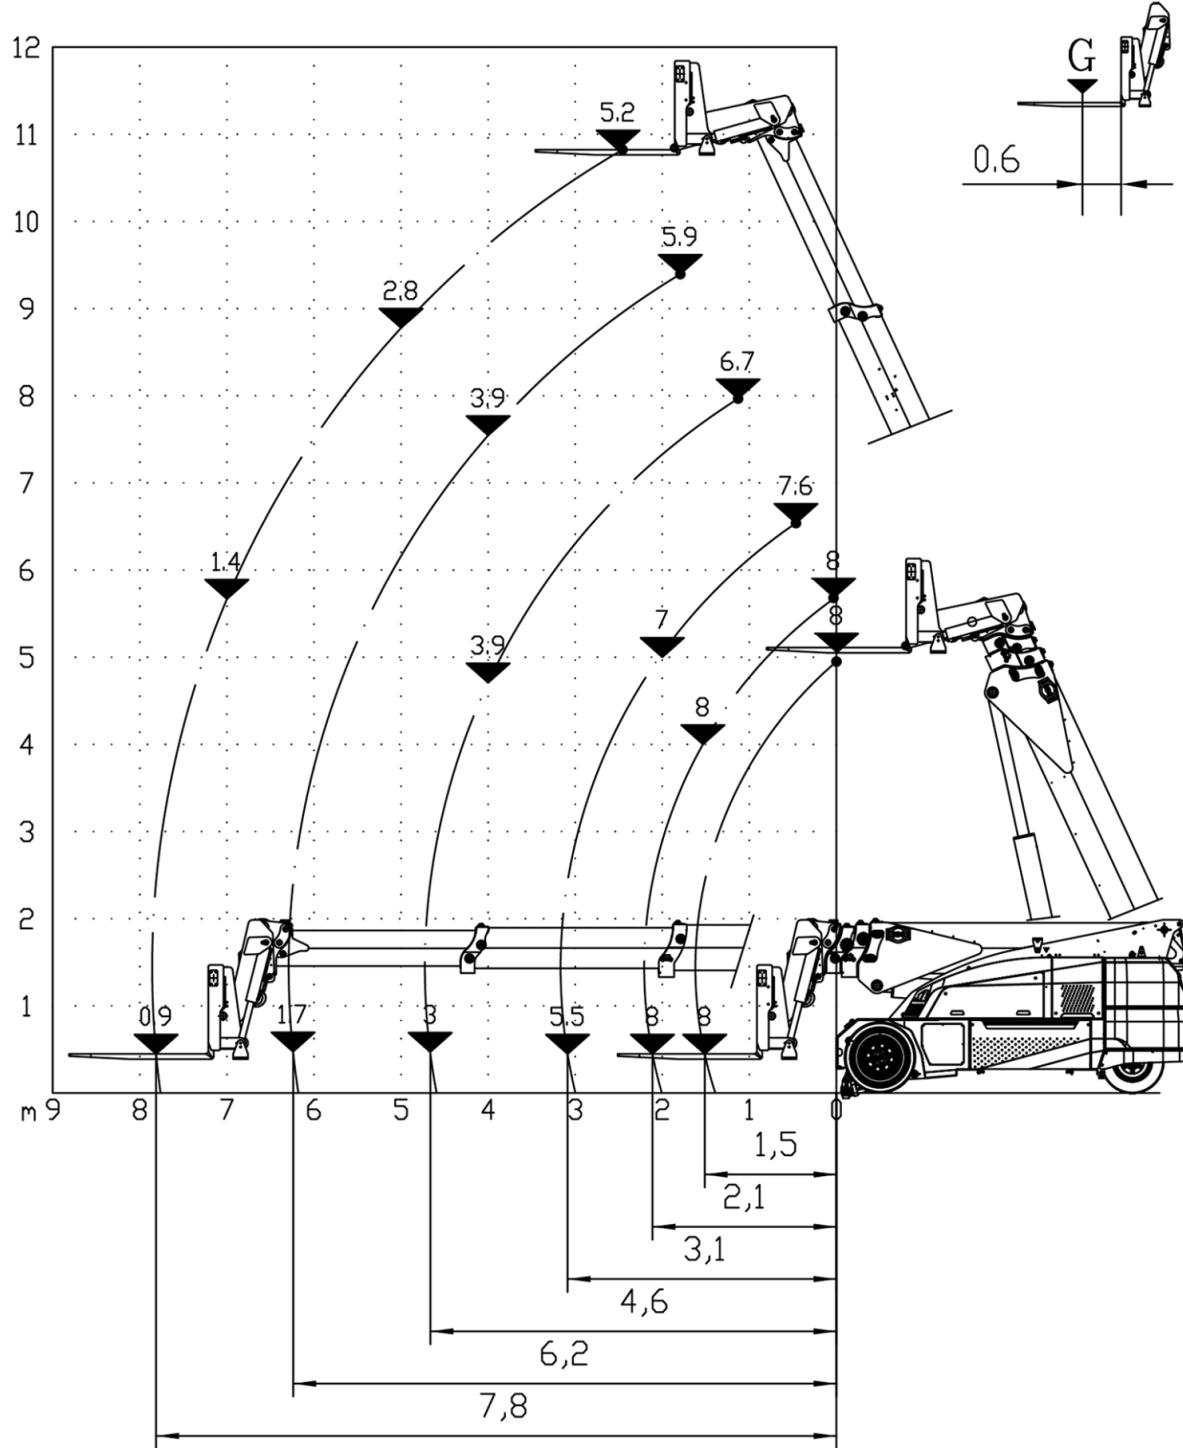




Flèche de base avec Jib hydraulique 6,5t, inclinable de +8° à -60°

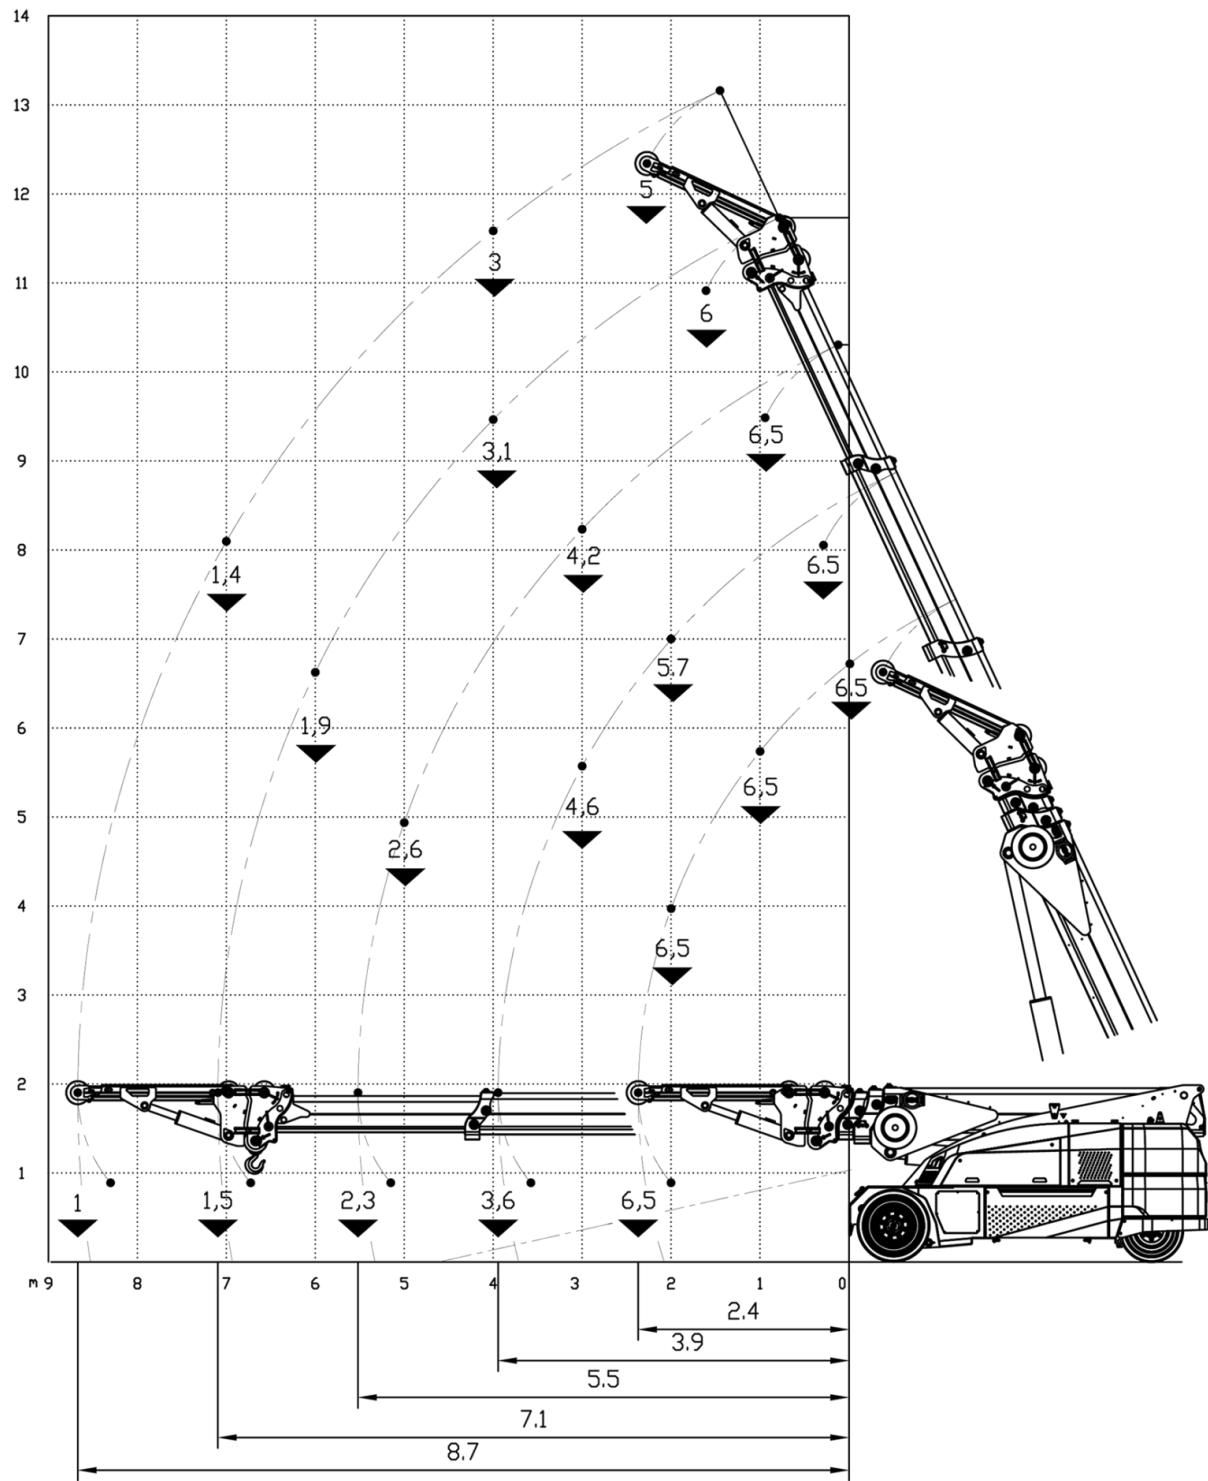


Flèche de base avec Jib hydraulique 6,5t, inclinable de +8° à -60° avec barre stabilisatrice

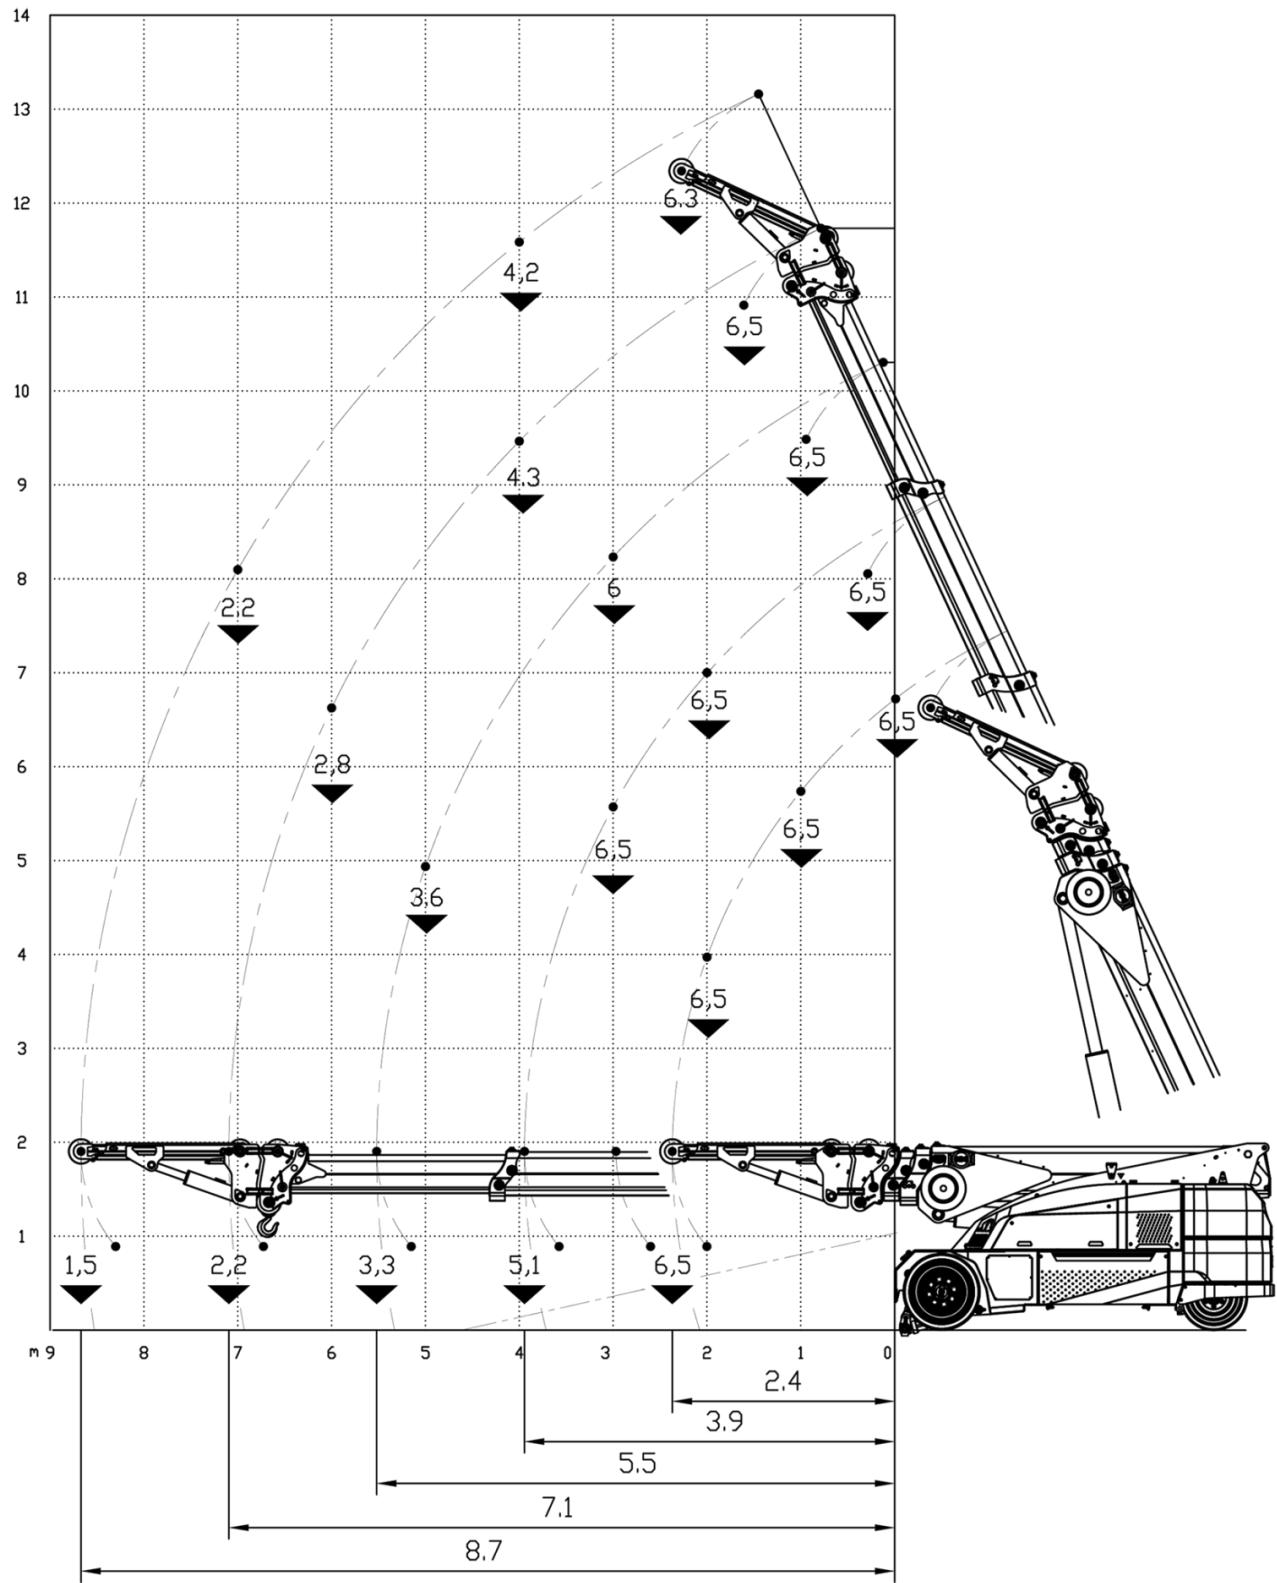




Flèche de base avec Jib hydraulique 6,5t extensible et inclinable de +8° à -60°

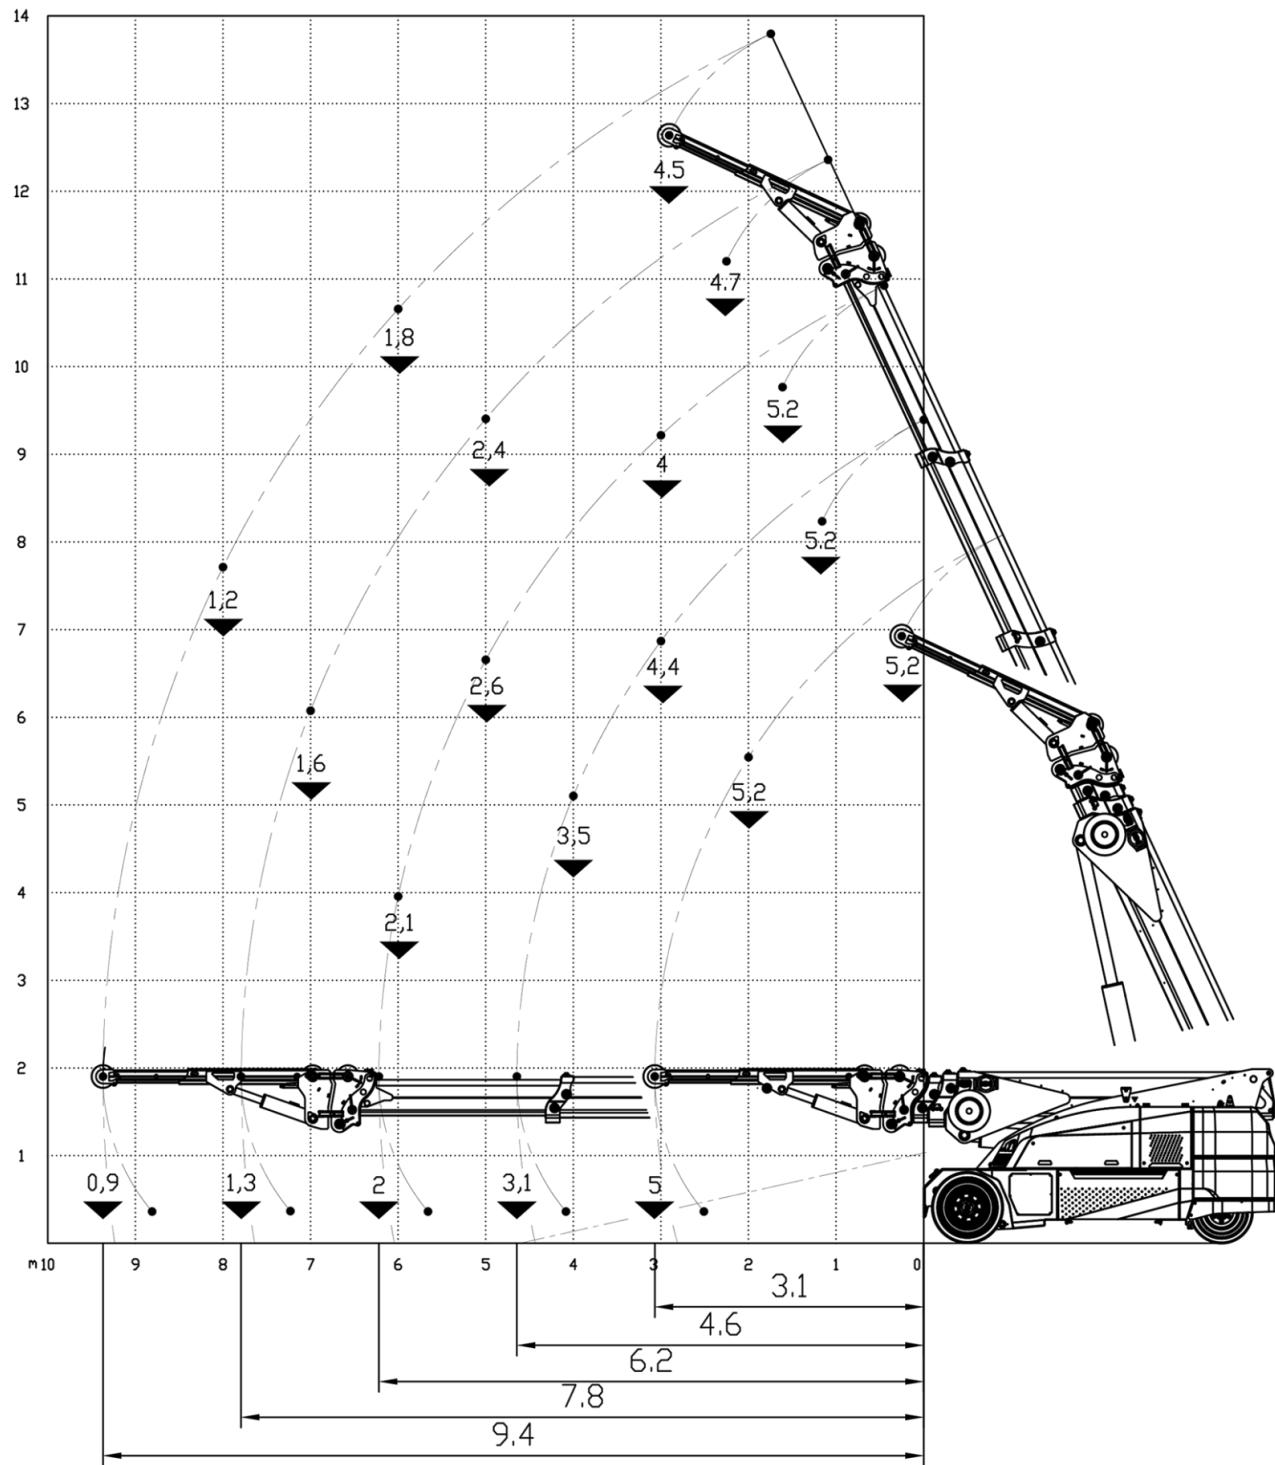




Flèche de base avec Jib hydraulique 6,5t extensible et inclinable de +8° à -60° avec barre stabilisatrice


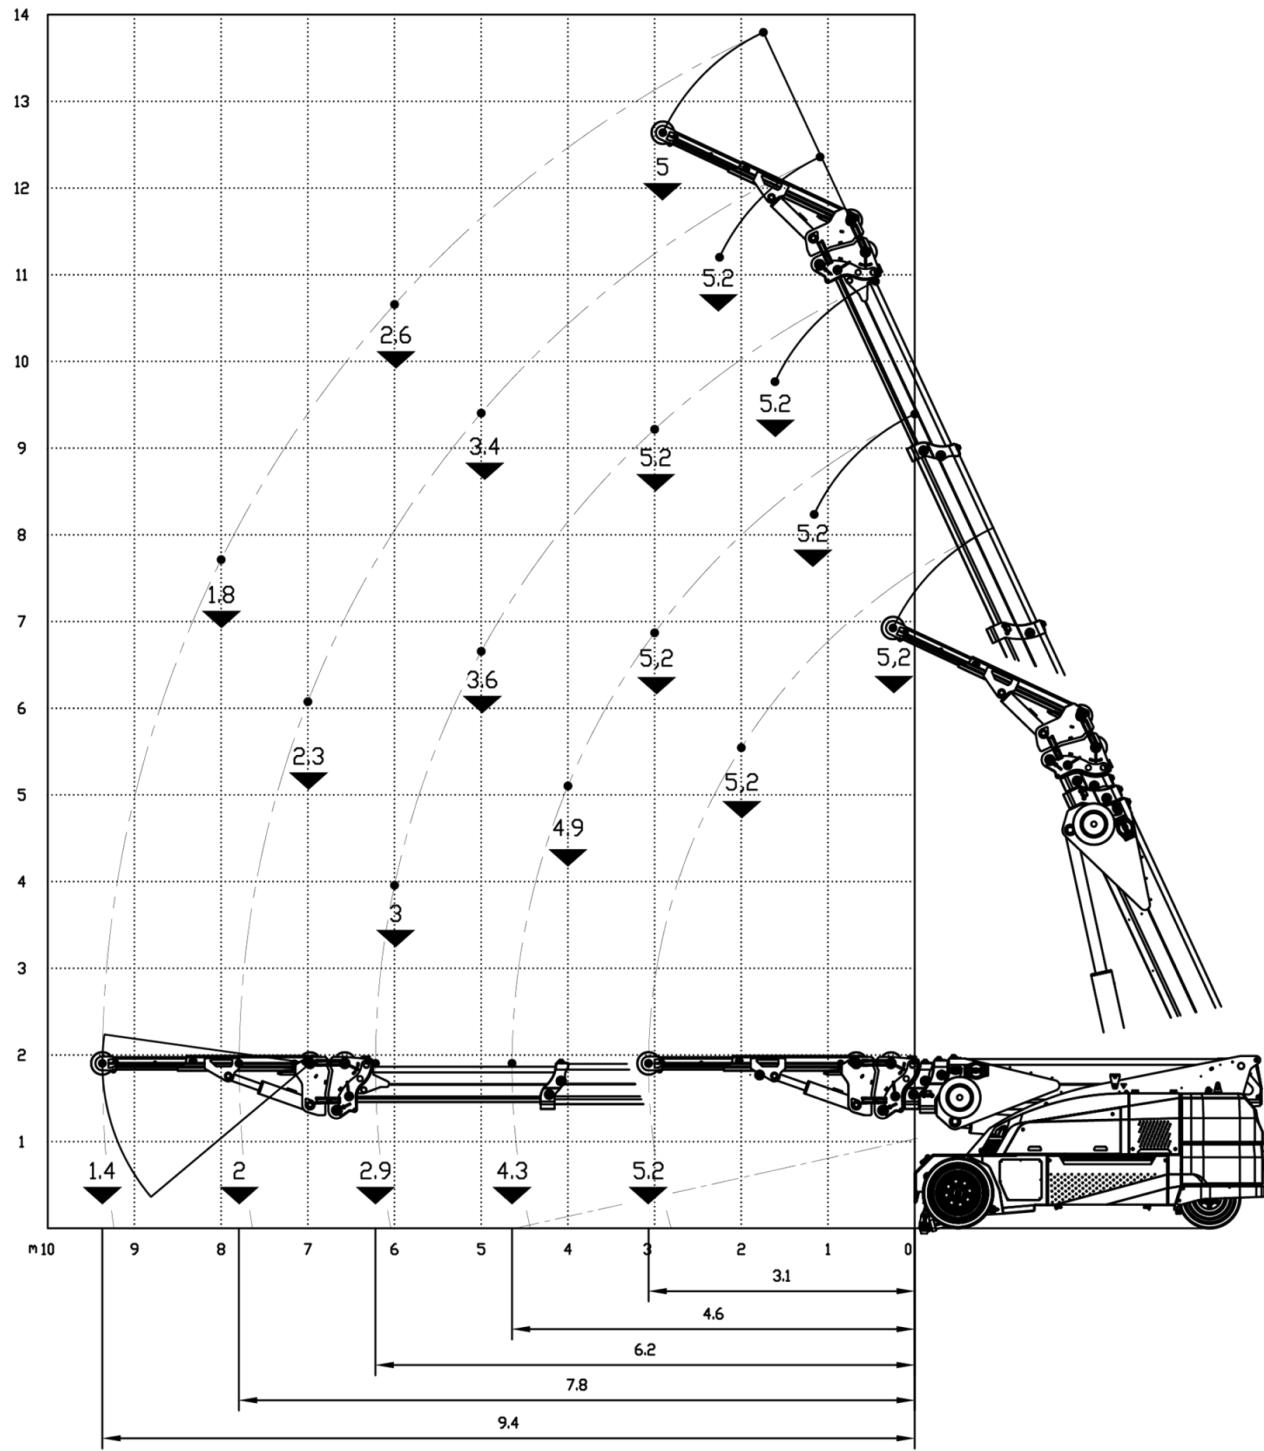


Flèche de base avec fourche 8t_L2500mm

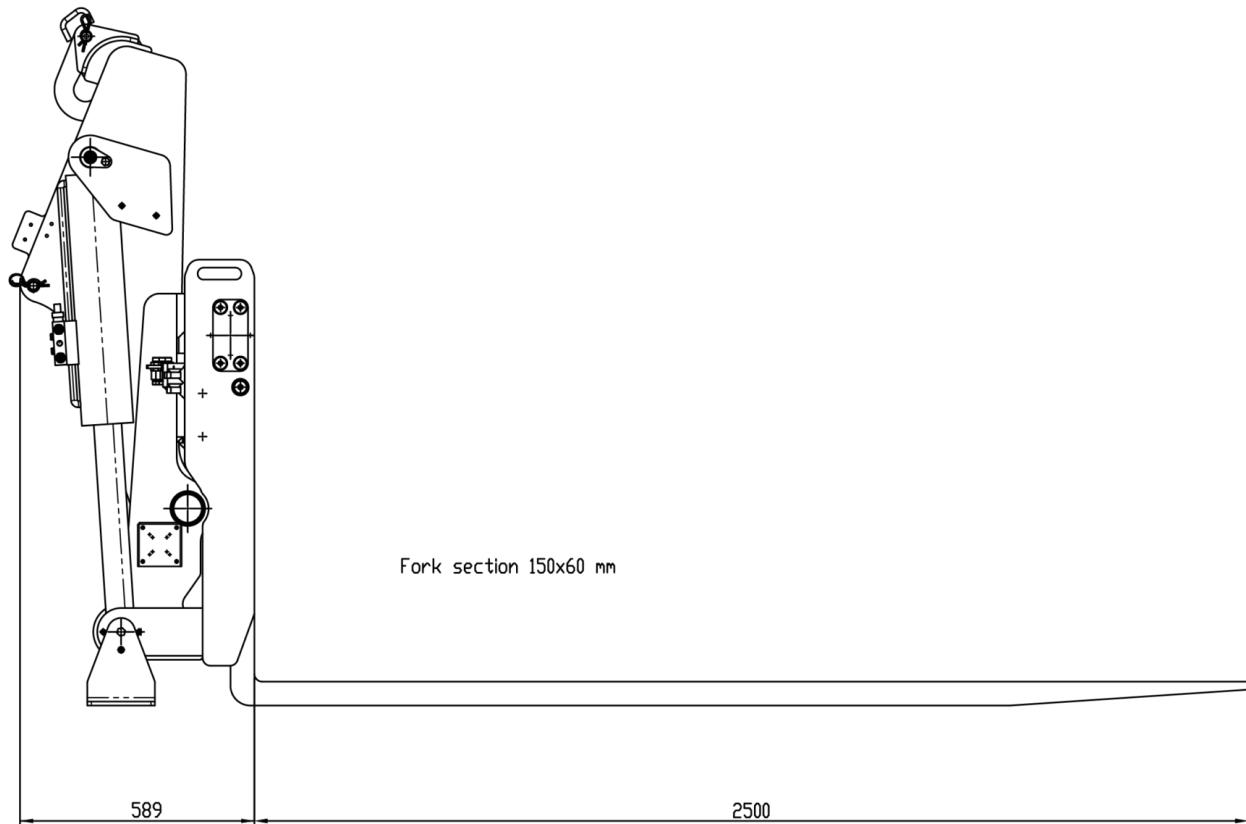



Flèche de base avec fourche 8t

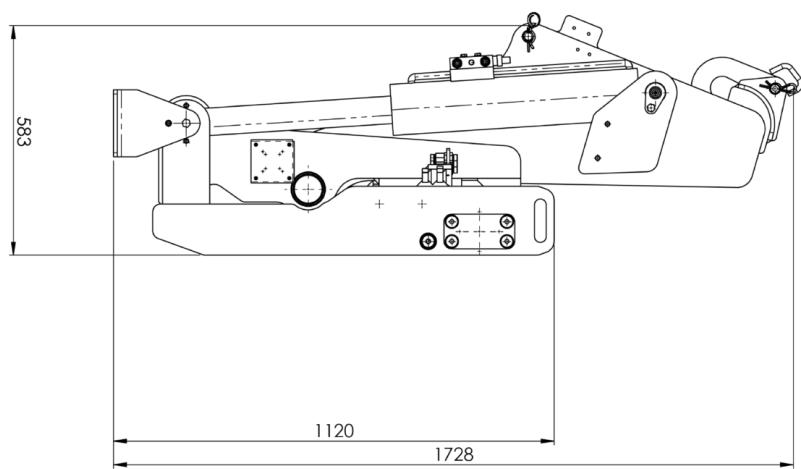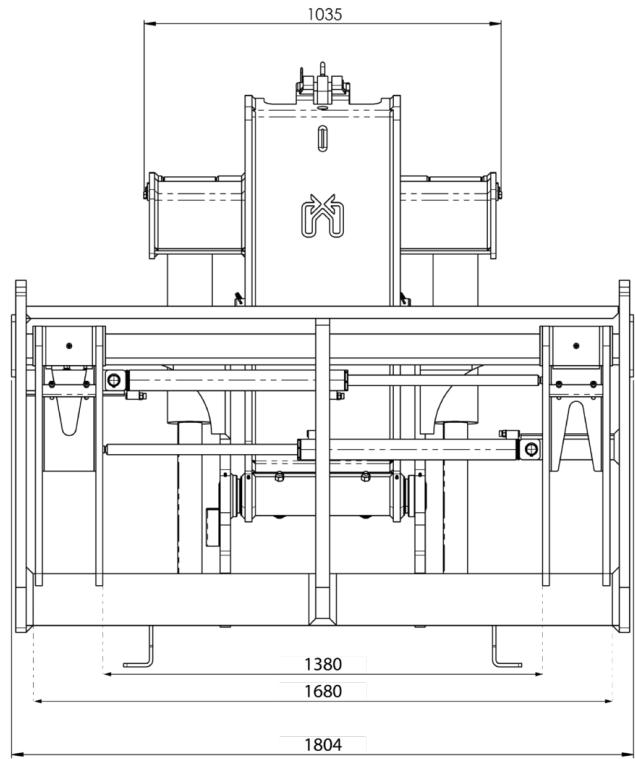



Manutention

www.mbgroupe.be

