



G25 - 64TM - Jib - Treuil - Remorque R7

PORTEUR GRUE 64TM AVEC JIB, TREUIL ET REMORQUE



Long totale du porteur (m)	11,35
Long total du porteur avec remorque (m)	19,16
Hauteur du porteur sans jib (m)	3,94
Largeur avec béquilles avt (m)	6,21
Largeur avec béquilles arr (m)	9,07
Entre axe entre béquilles (m)	7,90
Hauteur de charge du porteur (m)	1,33
Hauteur de chargement de la remorque (m)	1,01
Charge utile du porteur (kg)	5,2TO
Surface de charge du porteur (m²)	15,19
Surface de chargement de la remorque (m²)	14,84
Type Grue	HIAB X-HIPRO 638 E-7 avec Jib 150X-6
Capacité Tm	64
Équipé d'allonges / jib	Jib + 1 allonge manuelle
Equipements spécifiques	Treuil + 1 rallonge mécanique + Palonnier - 50T Wallonie


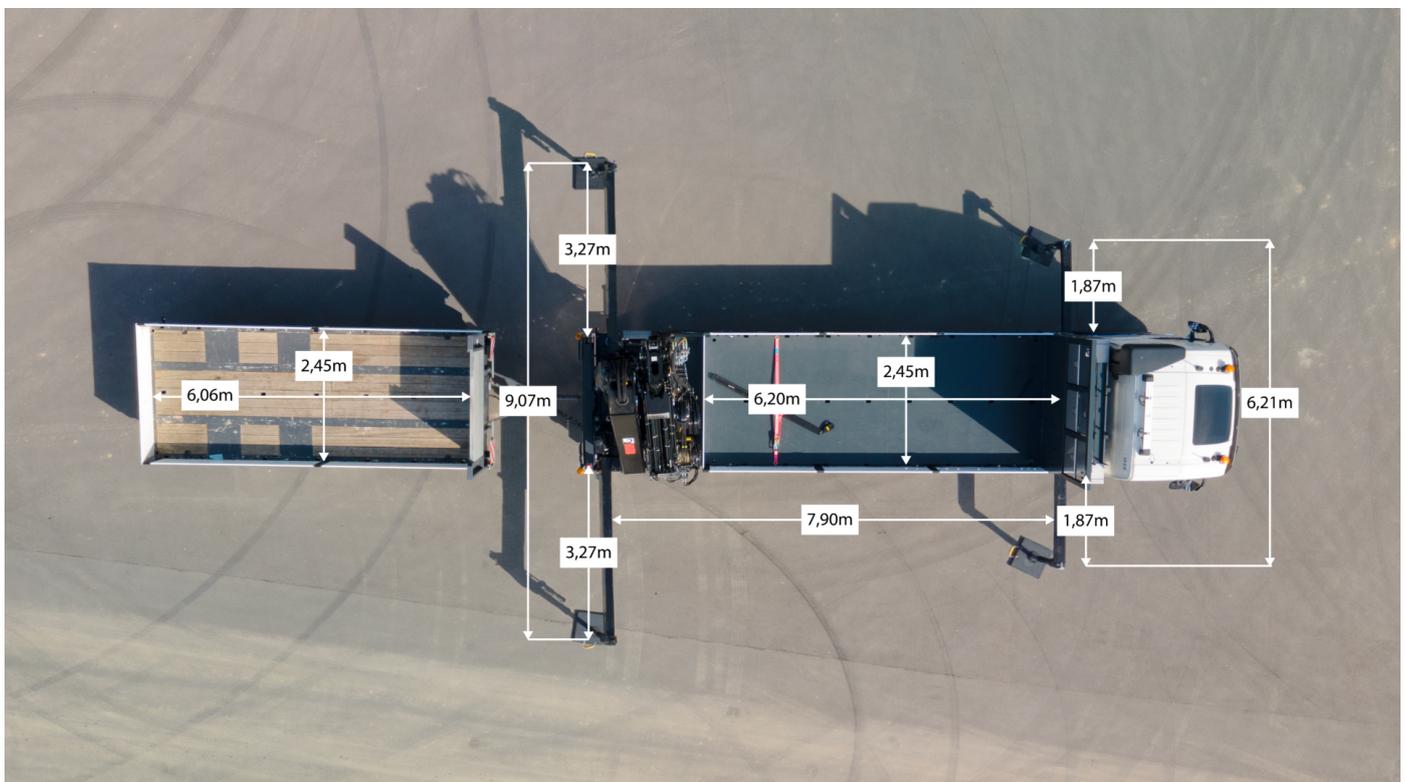


Tableau de charge

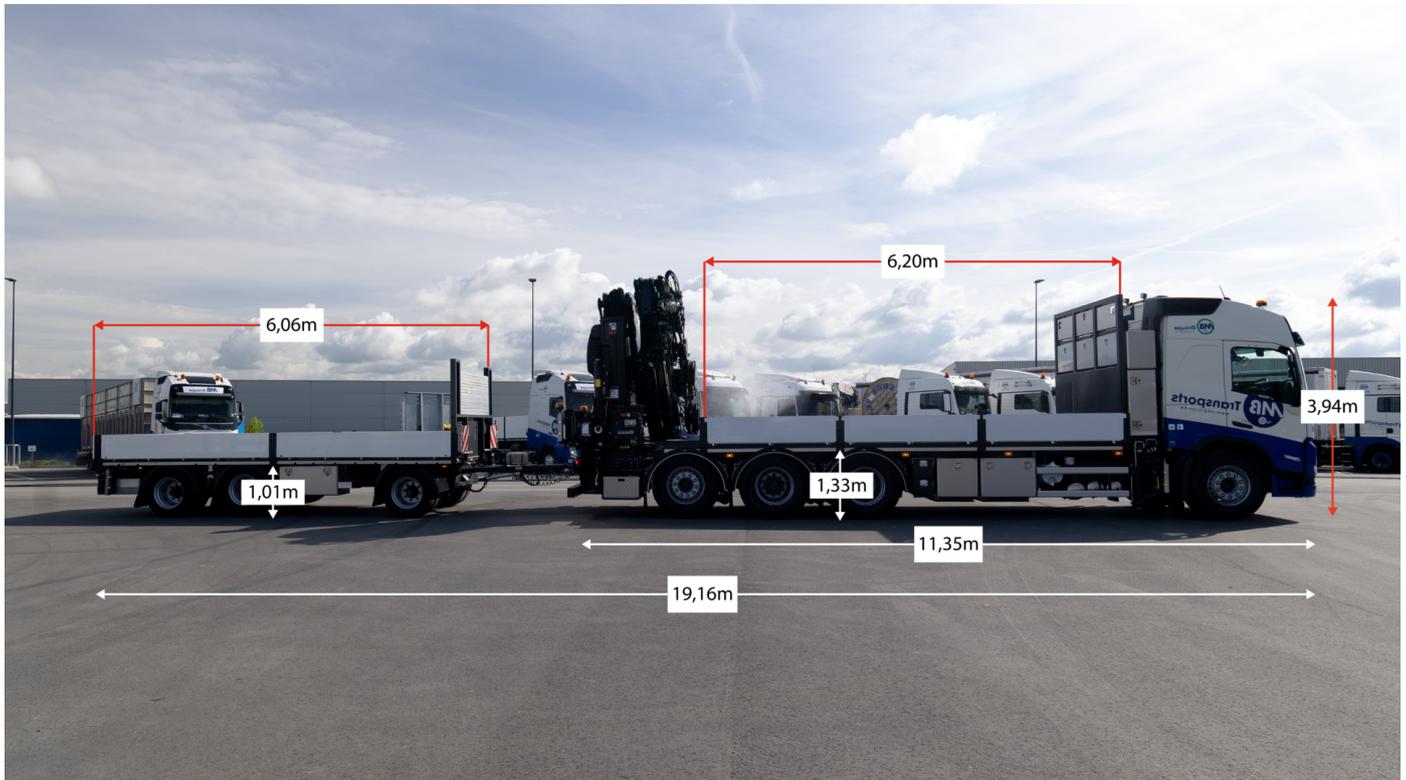