

140Tm - JIB + Treuil

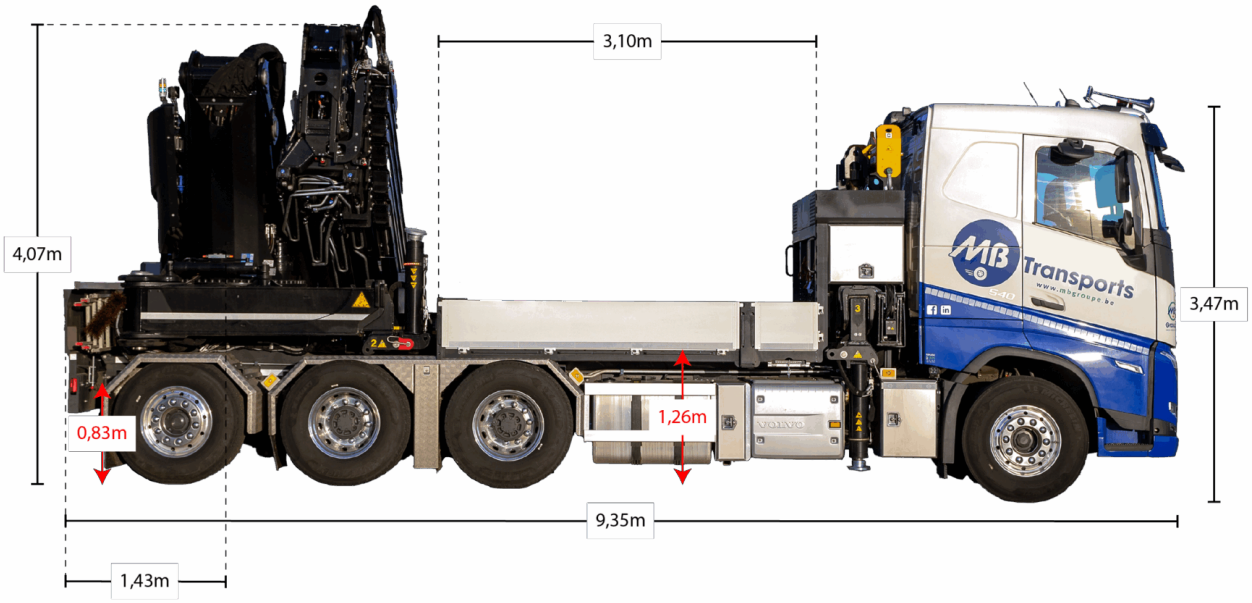


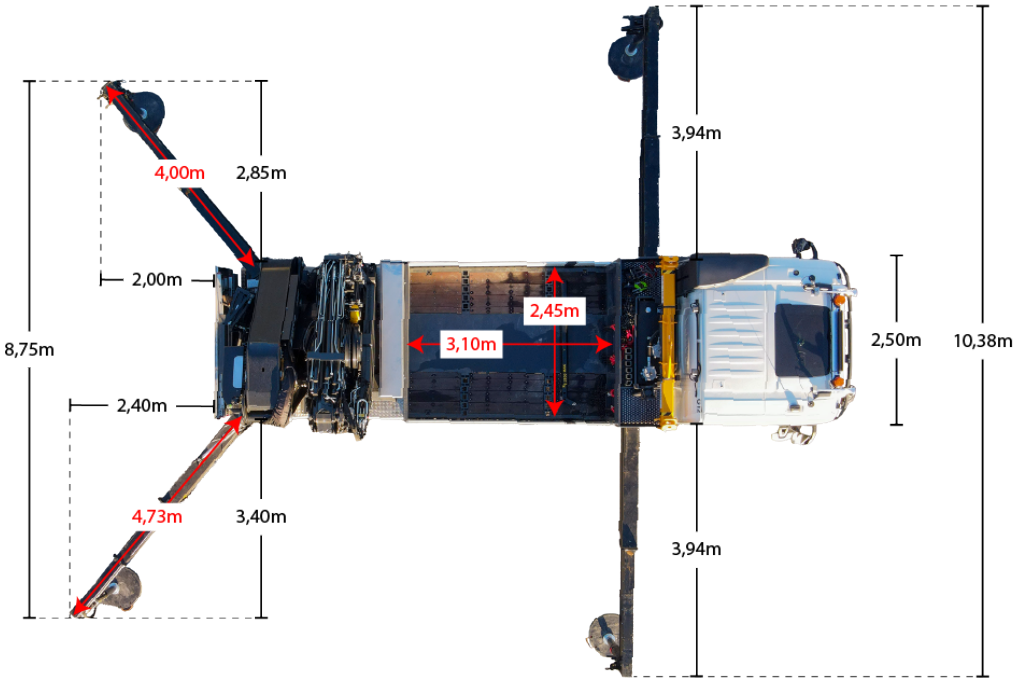


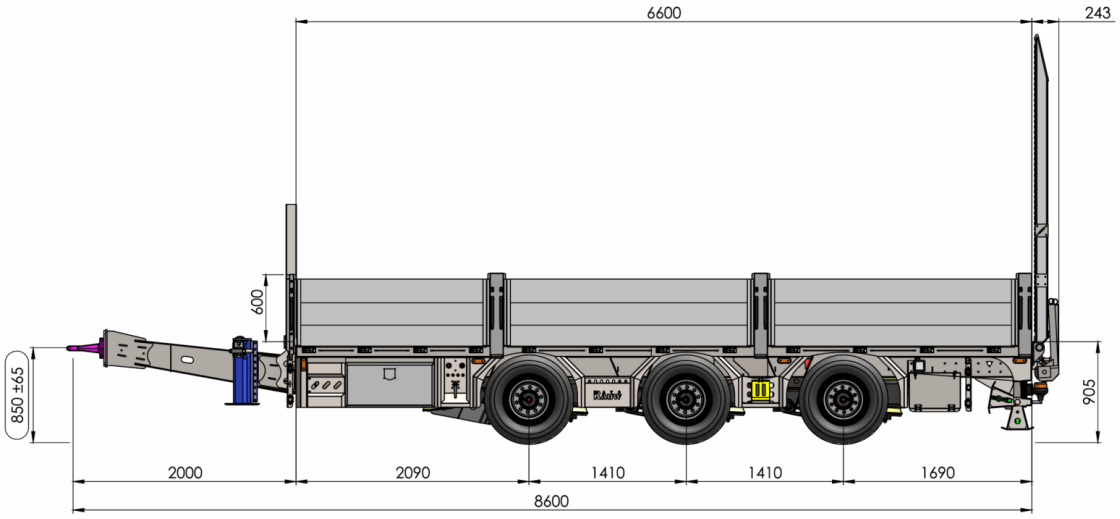


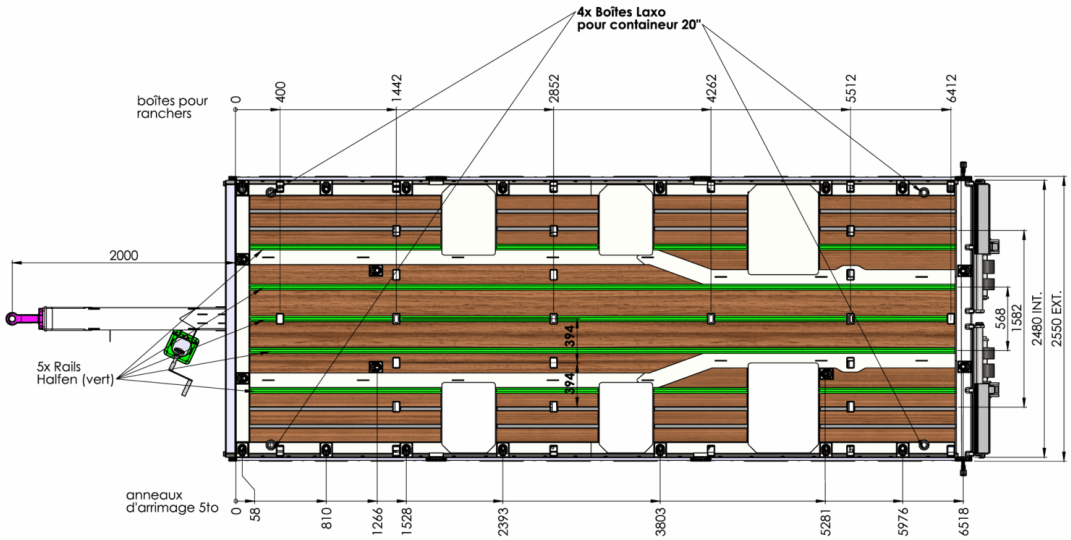


Réf MB	G12 + R6
Long totale du porteur (m)	9350
Long total du porteur avec remorque (m)	17,95m
Hauteur du porteur avec jib (m)	4070
Largeur avec béquilles avt (m)	10,38
Largeur avec béquilles arr (m)	8.75
Entre axe entre béquilles (m)	Variable
Hauteur de charge du porteur (m)	1,26
Hauteur de chargement de la remorque (m)	0,9m
Poids du camion à vide avec matériel de levage standard et fly-jib compris (kg)	31470
Charge utile du porteur (kg)	500
MMA sans remorque (kg)	32000
Surface de charge du porteur (m²)	7,6
Type Grue	Effer 1405 9S+6S
Capacité Tm	140
Poids max (kg) portée min 1er bras (m)	20.400 kg / 4.65 m
Poids max (kg) portée max bras principal (m)	3.450 kg / 22.04 m
Force de levage avec jib (kg)	780
Portée maxi avec jib (m)	35,01
Force de levage avec jib + allonges manuelles (kg)	575
Portée maxi avec jib + allonges manuelles (m)	37,02
Equipements spécifiques	Treuil + Palonnier 15To + Allonge en Z pour vitrage + Possibilité ventouse 3D VE07 - Homologation 50T

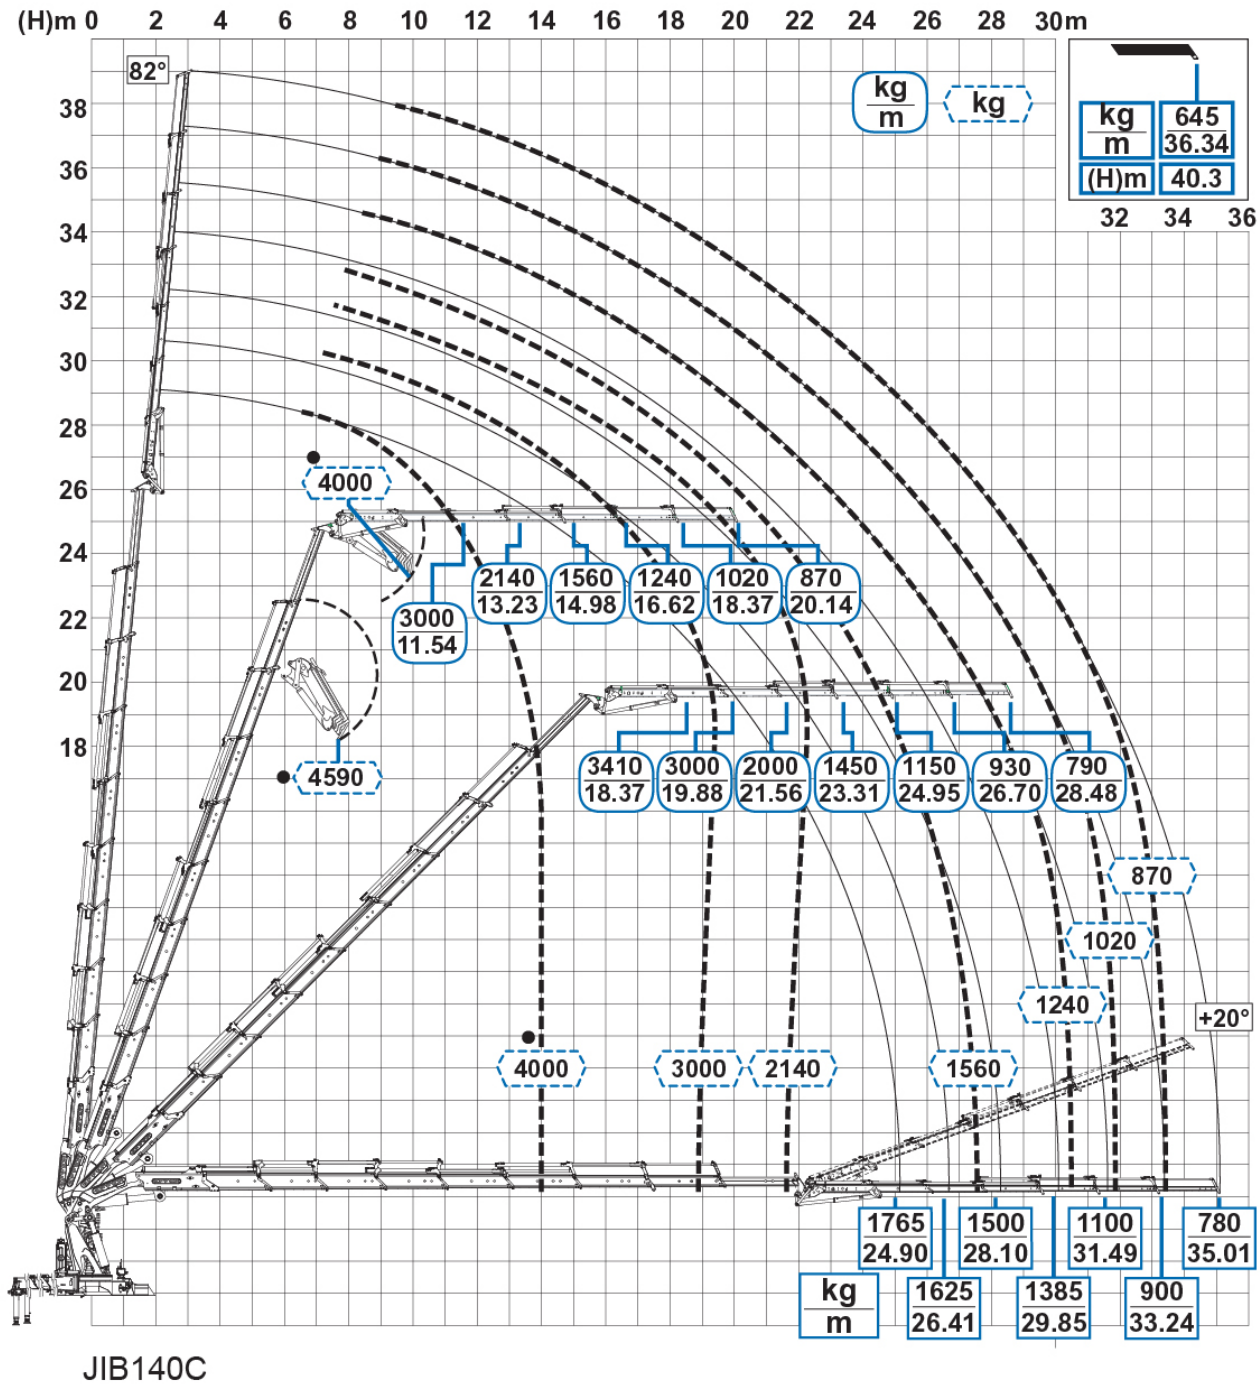

3,10m
4,07m
3,47m
0,83m
1,26m
9,35m
1,43m


3,94m
4,00m
2,85m
2,00m
2,45m
3,10m
8,75m
2,50m
10,38m
2,40m
4,73m
3,40m
3,94m


6600
243
600
850 ±65
905
2000
2090
1410
1410
1690
8600

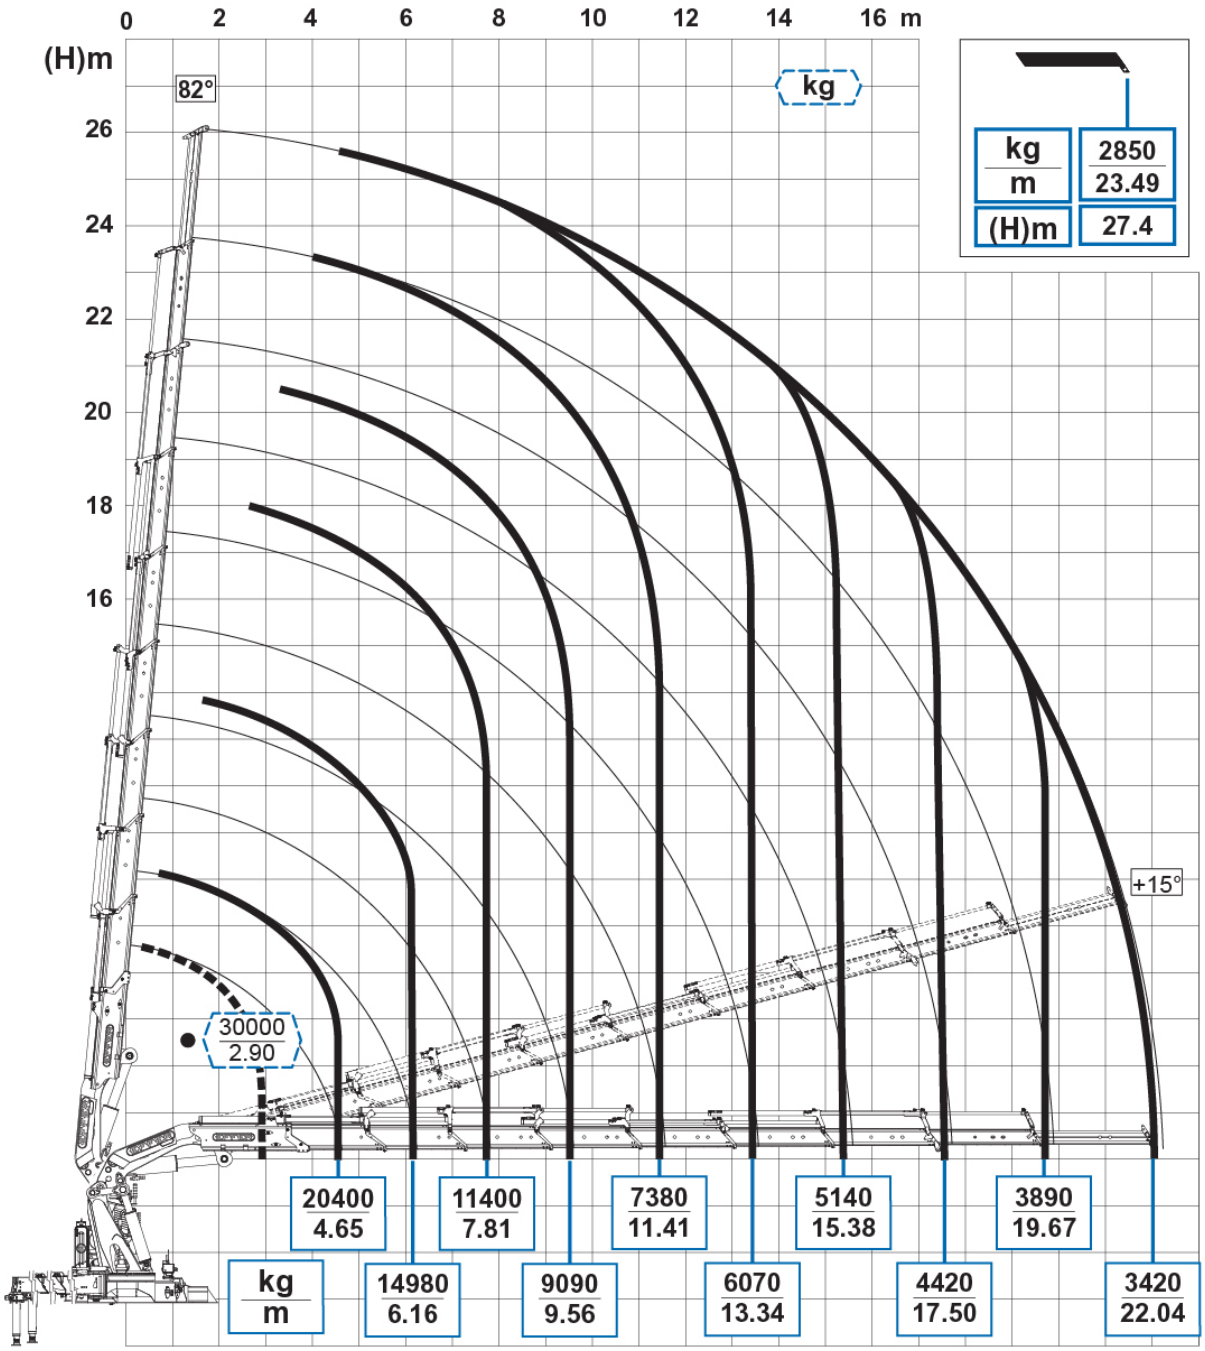

4x Boîtes Laxo
pour containeur 20"
boîtes pour
ranchers
0
400
1442
2852
4262
5512
6412
2000
5x Rails
Halfen (vert)
394
394
568
1582
2480 INT.
2550 EXT.
anneaux
d'arrimage 5to
0
58
810
1266
1528
2393
3803
5281
5976
6518

Avec JIB

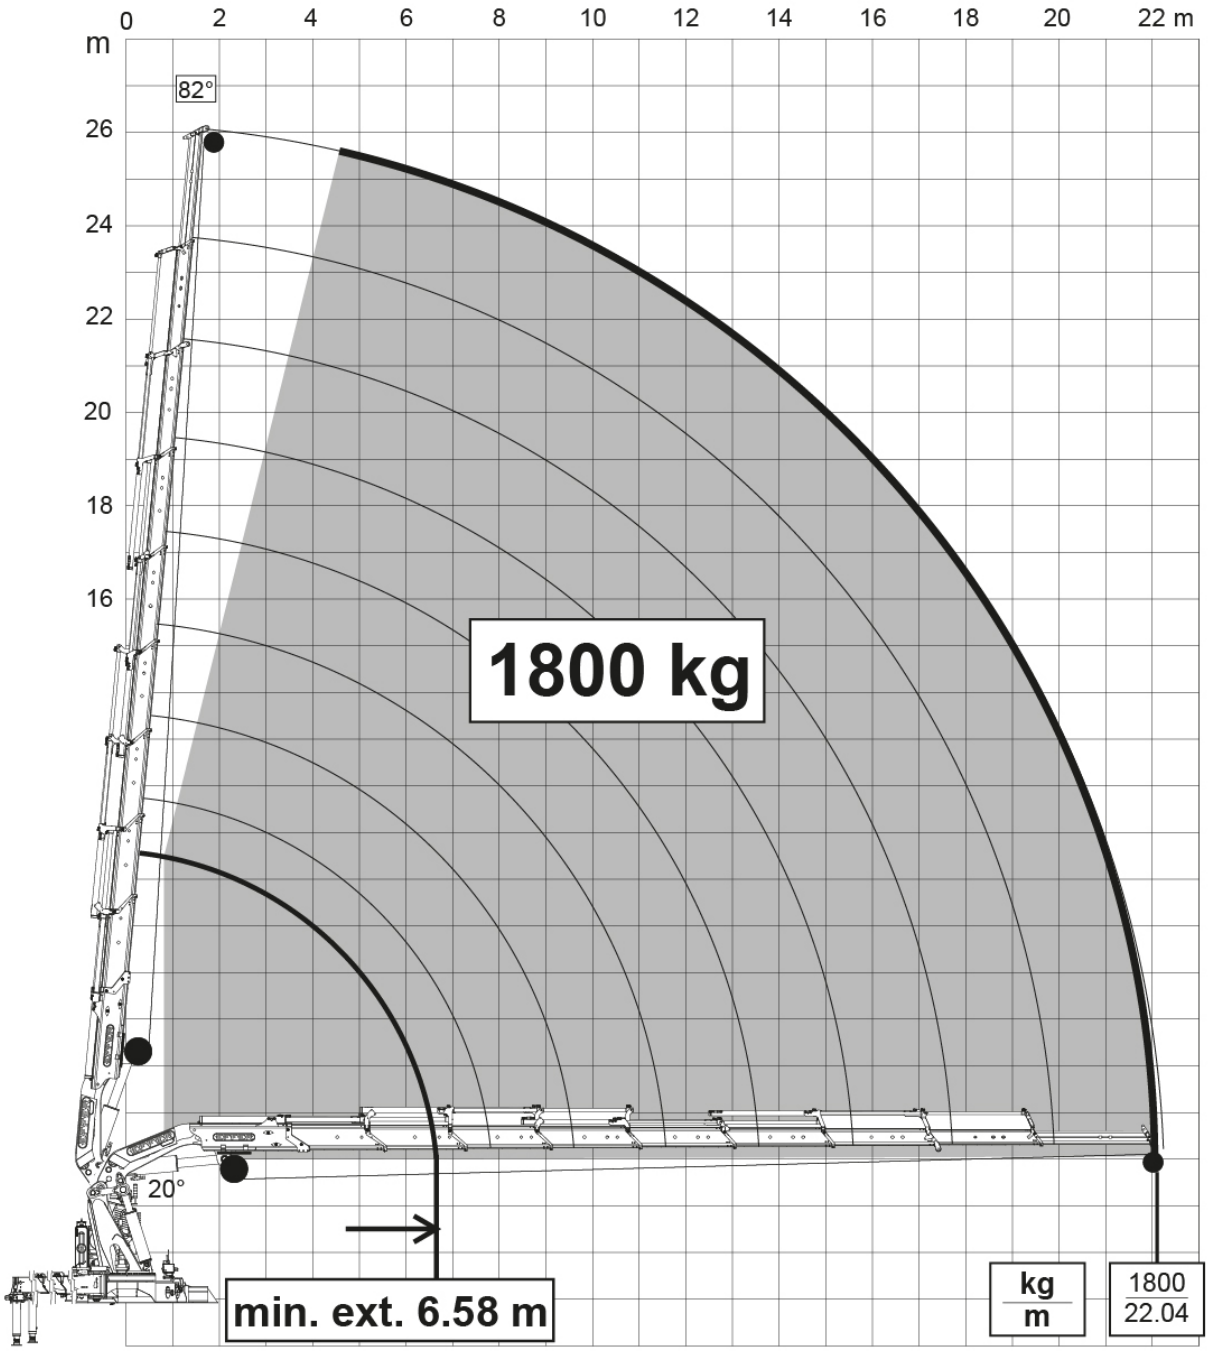


JIB140C

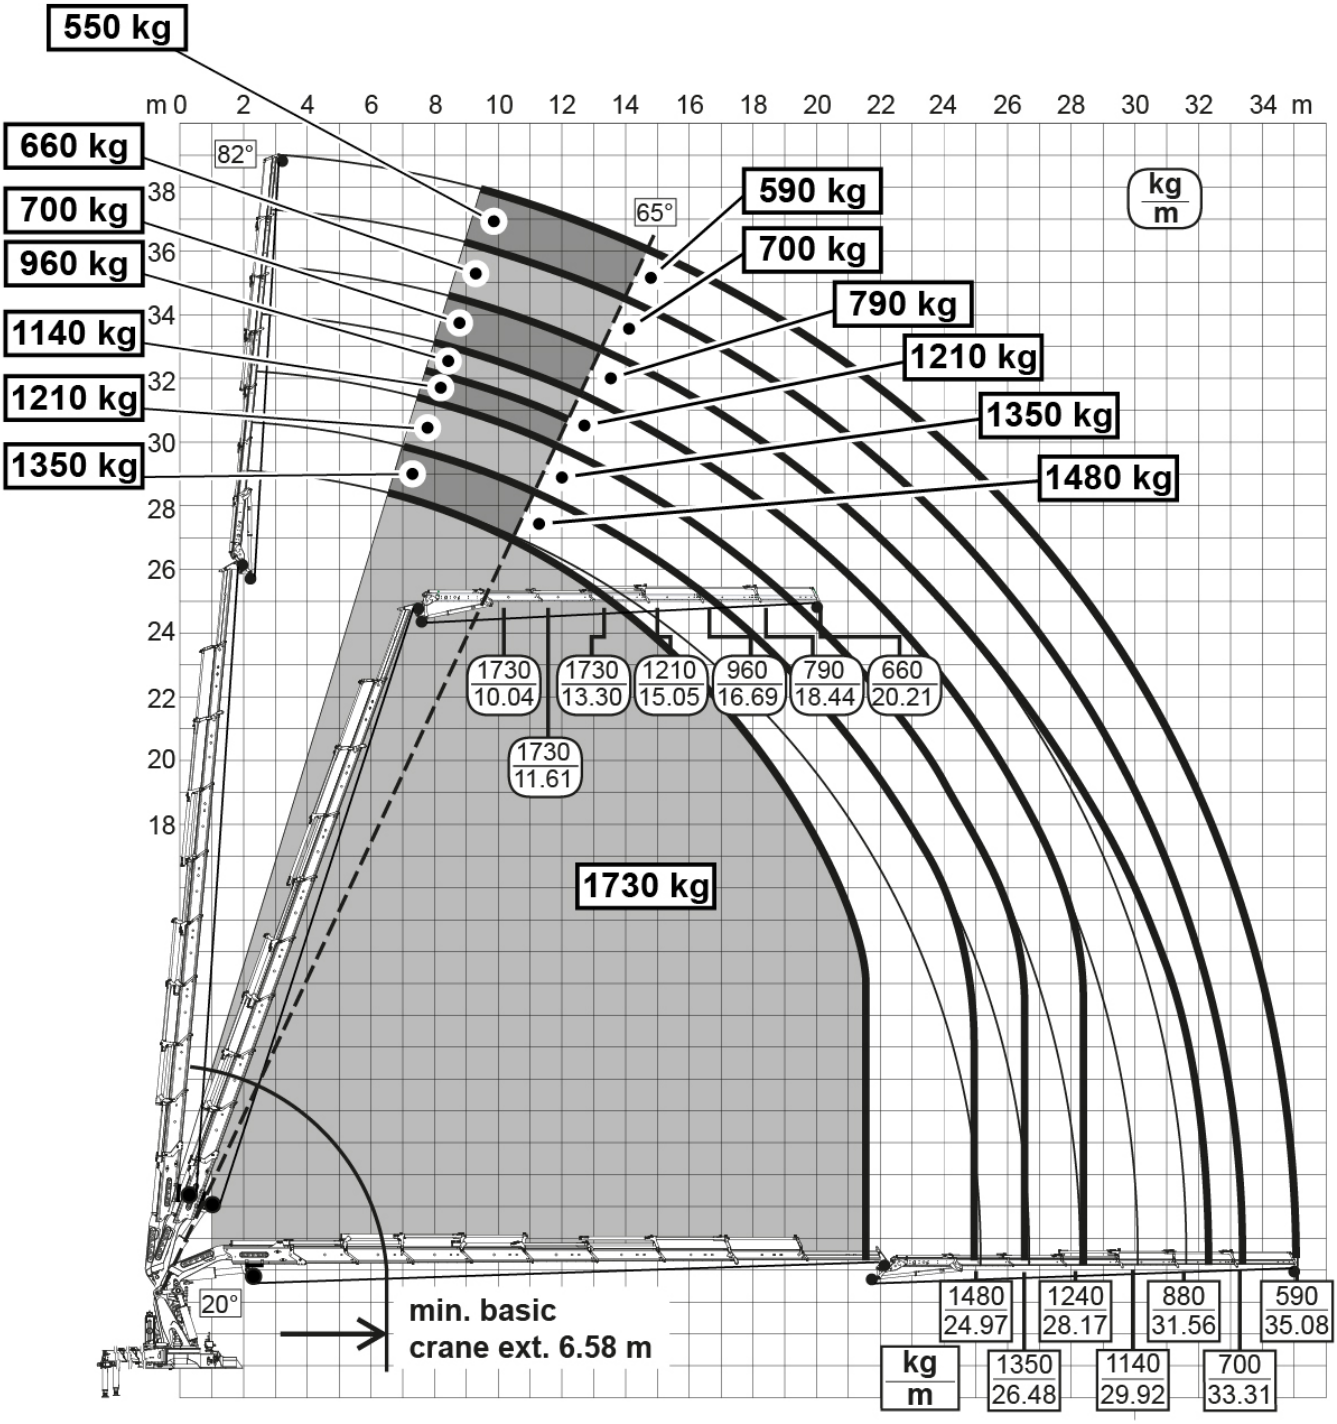
Sans JIB


0 2 4 6 8 10 12 14 16 m
(H)m
26
24
22
20
18
16
82°
kg
kg / m
2850 / 23.49
(H)m
27.4
+15°
30000 / 2.90
20400 / 4.65
11400 / 7.81
7380 / 11.41
5140 / 15.38
3890 / 19.67
kg / m
14980 / 6.16
9090 / 9.56
6070 / 13.34
4420 / 17.50
3420 / 22.04

Sans JIB avec treuil



Avec JIB + Treuil



140Tm - JIB + Treuil - Autres combinaisons possibles





