

G12 + R6 - 140TM - JIB + Treuil - NEW 2025












Long totale du porteur (m)	9350
Long total du porteur avec remorque (m)	17,95m
Hauteur du porteur avec jib (m)	4070
Largeur avec béquilles avt (m)	10,38
Largeur avec béquilles arr (m)	8.75
Entre axe entre béquilles (m)	Variable
Hauteur de charge du porteur (m)	1,26
Hauteur de chargement de la remorque (m)	0,9m
Poids du camion à vide avec matériel de levage standard et fly-jib compris (kg)	31470
Charge utile du porteur (kg)	500
Surface de charge du porteur (m²)	7,6
Type Grue	Effer 1405 9S+6S
Capacité Tm	140
Équipé d'allonges / jib	JIB + Allonge manuel
Force de levage min 1e bras (kg)	20400
Portée levage min 1e bras (m)	4,65
Force de levage avec bras principal max (kg)	3420
Portée maxi avec bras principal max (m)	22,04
Force de levage avec jib (kg)	780
	35,01
Portée maxi avec jib (m)	
Force de levage avec jib + allonges manuelles (kg)	575









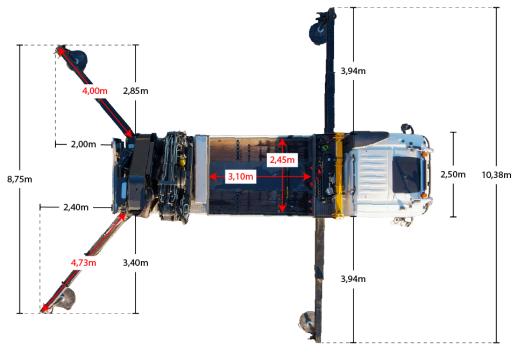




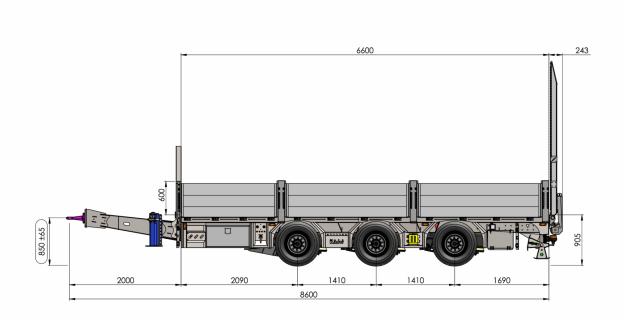

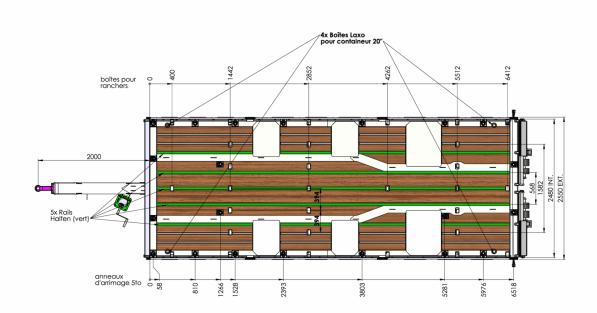




## **Avec JIB**

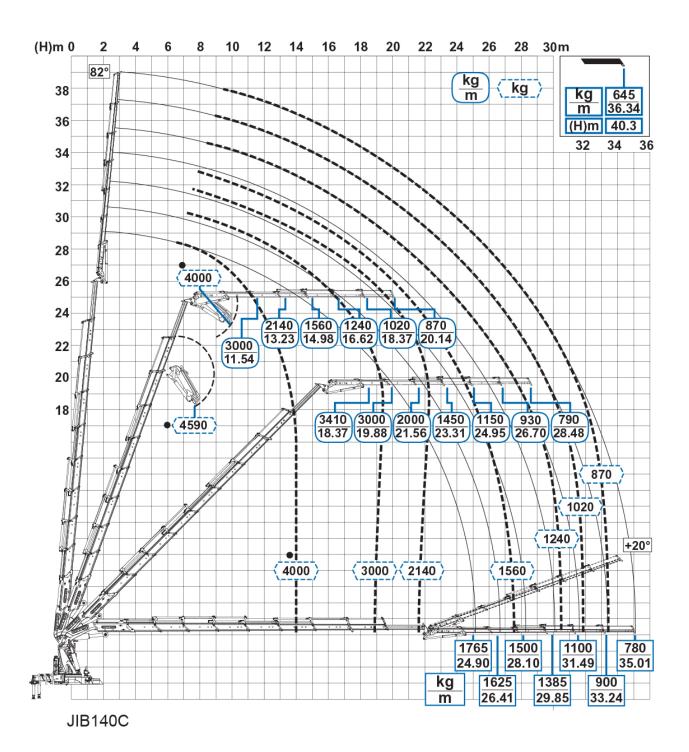




## Sans JIB

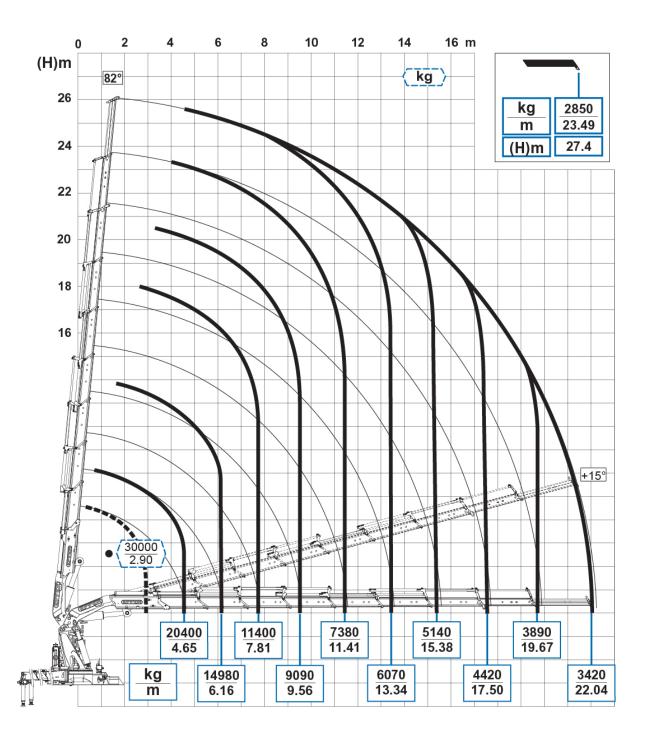



## Sans JIB avec treuil

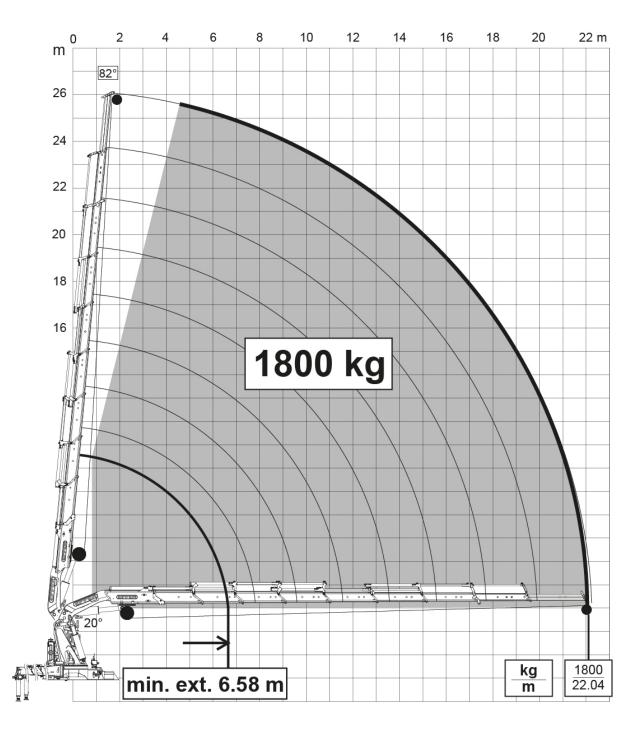



## Avec JIB + Treuil

