GT02 - NEW2026 - Grue à tour 60M. - Spierings SK1265-AT6 eLift

Réf MB	GT02
Infos	cabine réglable en hauteur - groupe électrogène diesel économique et silencieux
Longueur (châssis, sans la flèche dépassante) (m)	16,28
Largeur (m)	3
Hauteur (m)	4
Capacité Max de levage (t)	10 (à 13,2 m)
Portée Max (m)	60
Hauteur sous crochet max (m)	64,2
Positions de flèches	0° / 30°
Charge max au bout de flèche	1,7 T.
Type	Spierings SK1265-AT6 eLift

GT02 - NEW2026 - Grue à tour 60M.

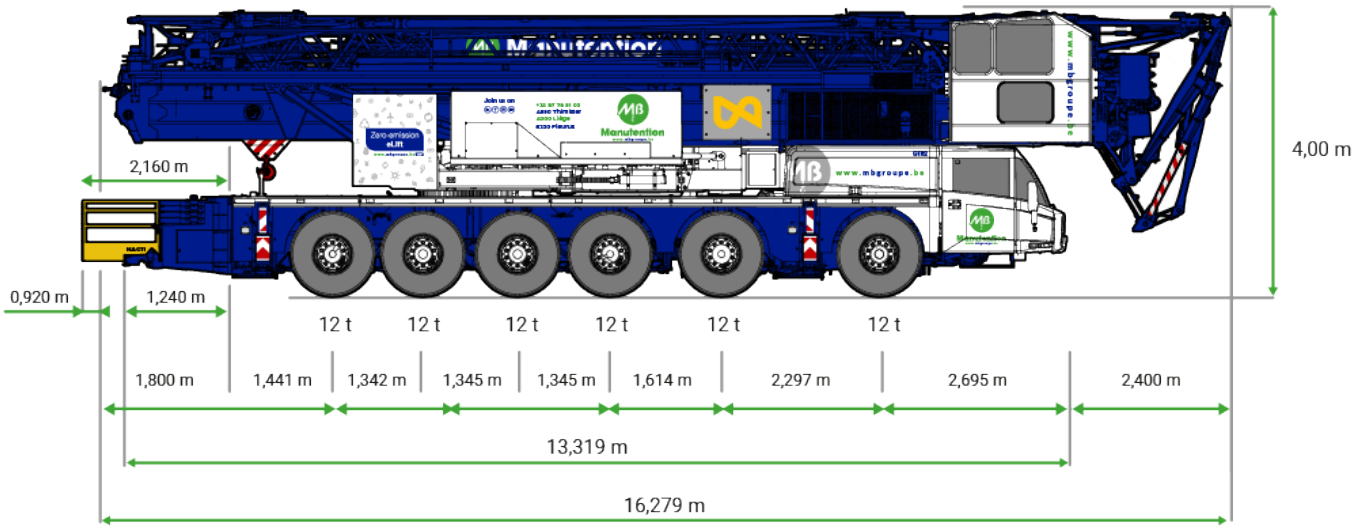

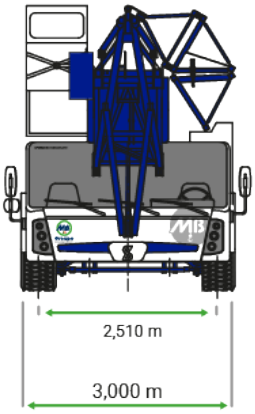

Diagramme de levage 52m

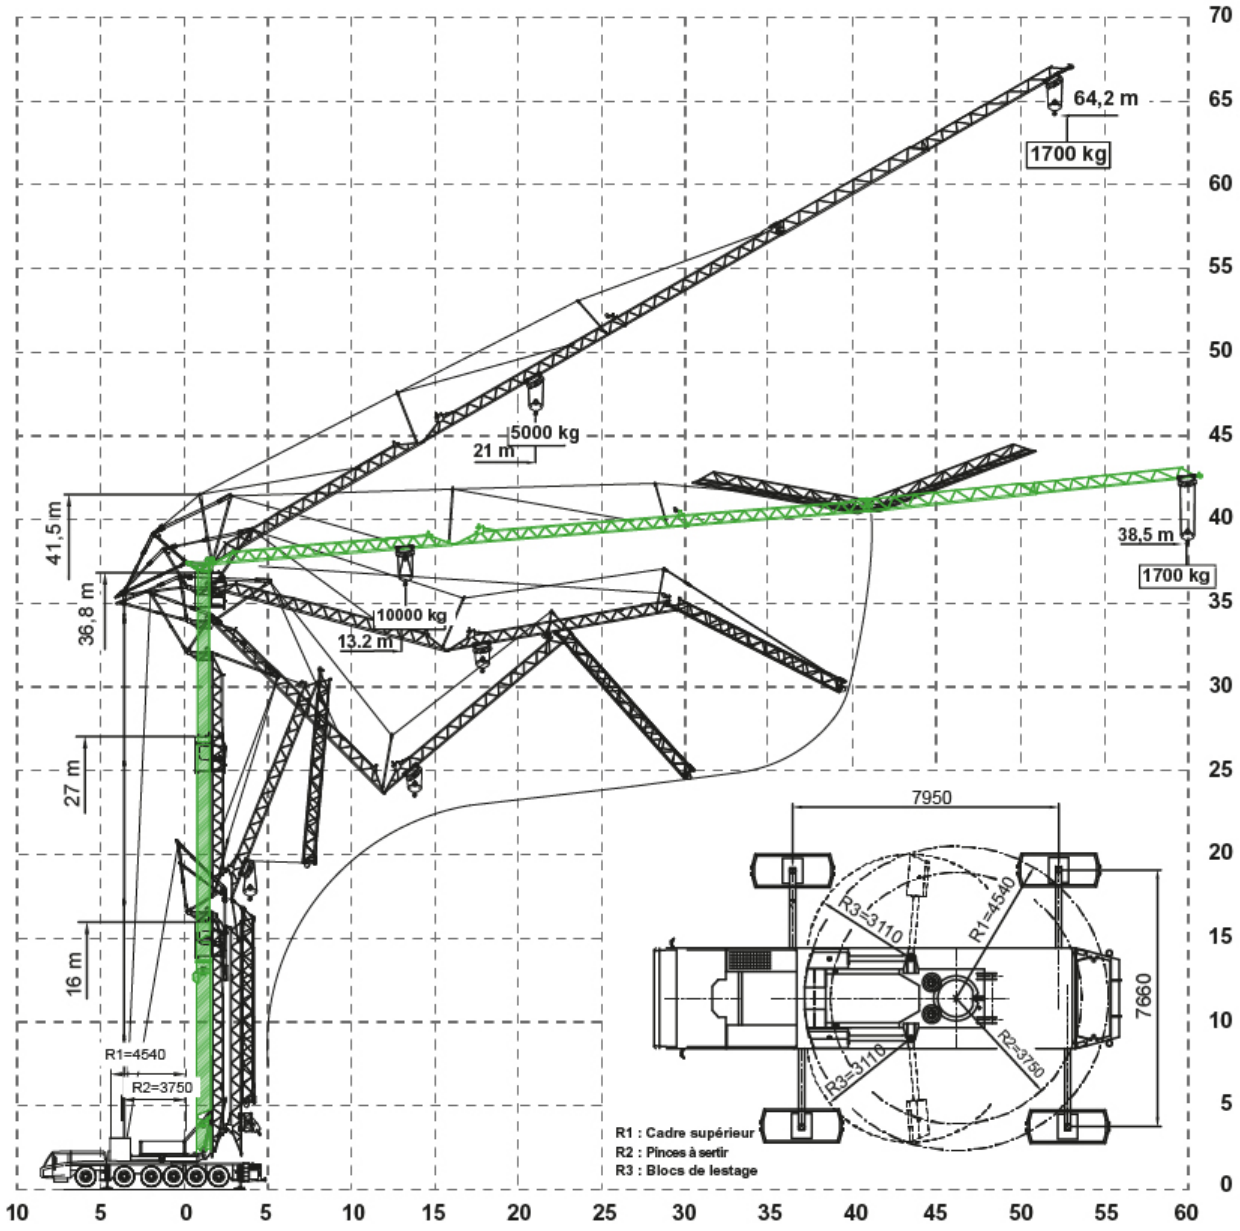

GT02 - NEW2026 - Grue à tour 60M.

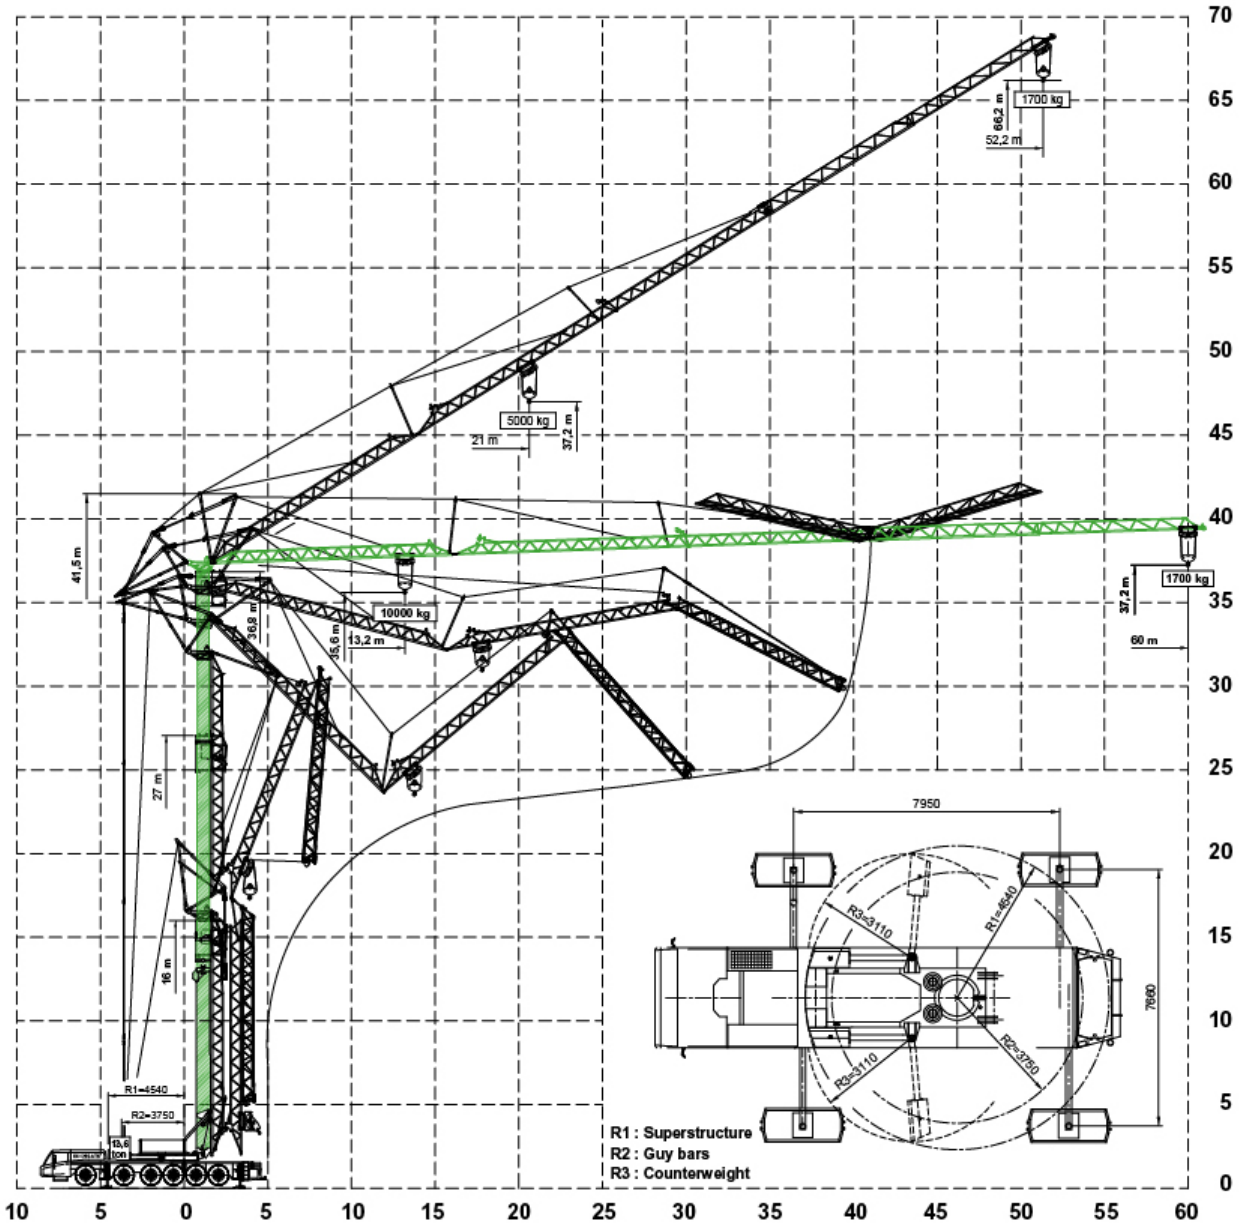

Tableau de charge 52m

7,95 m x 7,66 m

5.000 - 1.700 kg

10.000 - 5.000 kg

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	m
0°	10000	13,57m 10000	8890	7195	6370	5710	5170	4715	4330	4000	3715	3465	3240	3045	2865	2705	2565	2430	2310	2200	2100	kg
30°	5000				21,6m 5000	4900	4430	4035	3705	3420	3170	2950	2760	2590	2435	2295	2170	45,3m 2100				

7,95 m x 5,72 m

	3,5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	m
0°	10000	8,45 10000	8990	6460	5360	4560	3960	3490	3115	2805	2545	2325	2135	1975	1830	1700	1590	1490	1395	1315	1240	1170	1110	1050	kg
30°	5000			13m 5000	4595	3905	3385	2975	2650	2380	2155	1965	1805	1660	1535	1430	1330	1240	1165	1090	45,3m 1050				

Tableau de charge 60m

7,95 m x 7,66 m

5.000 - 1.700 kg

10.000 - 5.000 kg

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
0°	10000	13,2m 10000	8610	6965	6170	5530	5000	4560	4190	3870	3590	3350	3130	2940	2770	2615	2475	2345	2230	2125	2025	1935	1850	1775	1700	kg
30°	5000				21,0m 5000	4740	4285	3905	3580	3305	3065	2855	2665	2500	2350	2220	2095	1985	1885	1795	52,2m 1700					

7,95 m x 5,72 m

	3,5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
0°	10000	8,1 10000	7685	6695	5085	4325	3755	3305	2945	2650	2405	2195	2015	1860	1725	1605	1495	1400	1315	1235	1165	1100	1040	985	930	885	840	800	kg
30°	5000			12,5m 5000	4355	3700	3205	2815	2505	2250	2035	1855	1700	1565	1455	1340	1250	1165	1090	1025	960	905	850	52,2m 800						
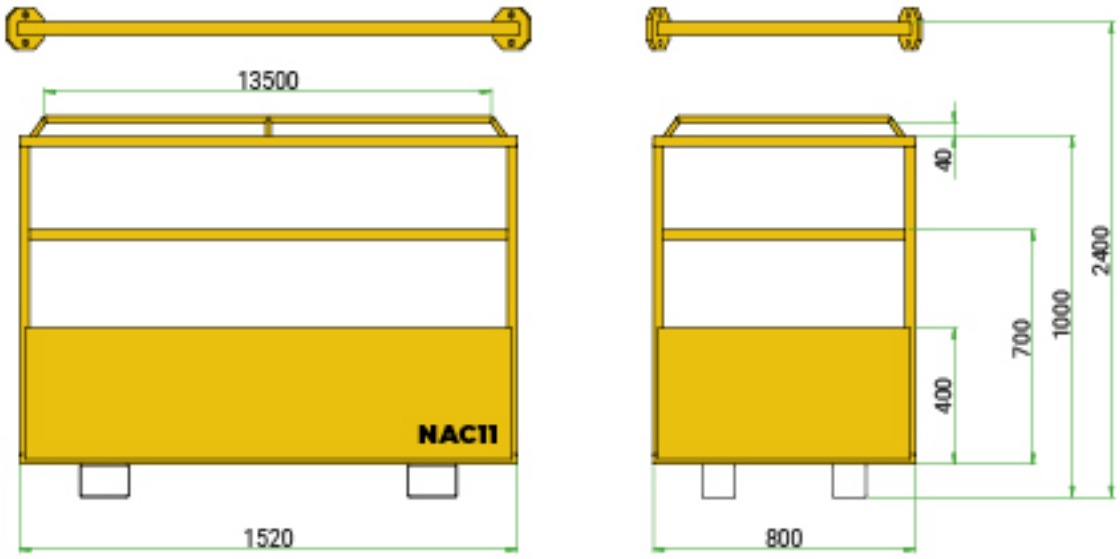
NAC11