

GE12

MC 50 000 RE



GRUE ÉLECTRIQUE « NEW GENERATION »

Avec la GE12, MB Groupe ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire des grues électriques. Nous sommes fiers de vous présenter cette grue d'une nouvelle génération en provenance d'Italie. Il s'agit d'une **première en Belgique**. Une grue full électrique JMG MC50000-RE équipée de 4 stabilisateurs repliables et disposant d'une importante **capacité de charge de 50 t/m**. La GE12 offre une **rotation complète à 360°** et peut se déplacer avec une charge de 7 tonnes.

Elle a la particularité d'associer une **flèche télescopique** Cormach extensible jusqu'à 26 mètres (avec jib hydraulique) sur un **châssis électrique** JMG. Bien sûr, le bras peut aussi être replié afin d'offrir la possibilité de se déplacer de 14m en hauteur et sur 10m horizontalement.

La force de cette vraie grue polyvalente ? Pouvoir être utilisée partout, où une grue sur camion atteint ses limites : dans une ruelle étroite ou sur un site industriel encombré. La GE12 est équipée de pneus non marquants adaptés aux installations de production très sensibles.

Les batteries garantissent jusqu'à **8h d'utilisation** consécutives. La GE12 ne génère ni bruit, ni gaz d'échappement.



Capacité	Dimension grue repliée			Poids de la grue (kg)	Capacité max de levage (t)	Capacité Horizontale à Portée Maxi avec flèche de base (kg / m)	Capacité Horizontale à Portée Maxi avec flèche + jib (kg / m)		
	L(m)	l(m)	H(m)						
50tm	5,13	2,05	2,85	22000	9,4	1830	16,45	370	26,26



ELECTRIQUE



8 HEURES DE TRAVAIL NON-STOP



ZERO EMISSIONS




Vincent Bronlet, Directeur technique
☎ +32 496 93 23 61
Brice Devaux, Responsable opérationnel
☎ +32 87 33 85 58


✉ manutention@mbgroupe.be
📍 Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
📍 Rue du Dossay, 5 – B-4020 Liège
📍 Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus

TABLEAUX DE CHARGE




Flèche de base

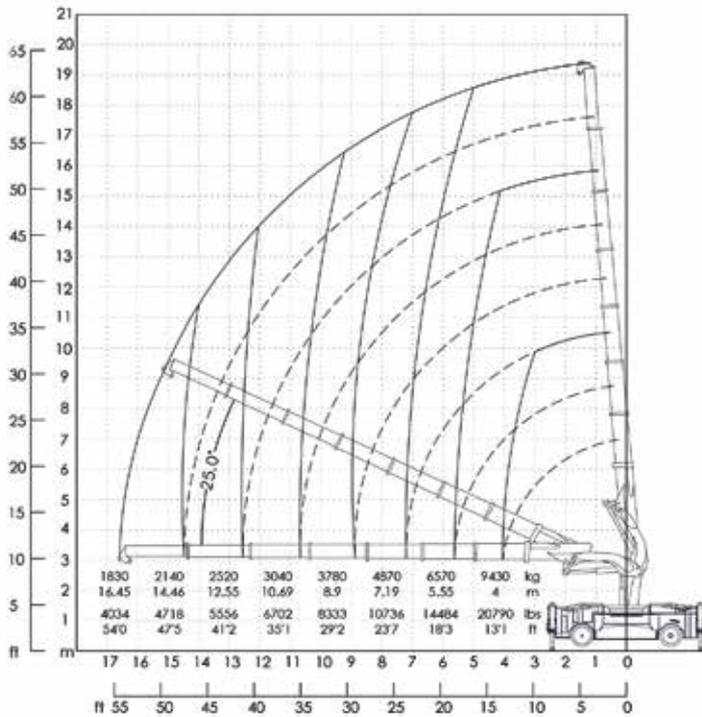

Flèche de base avec JIB

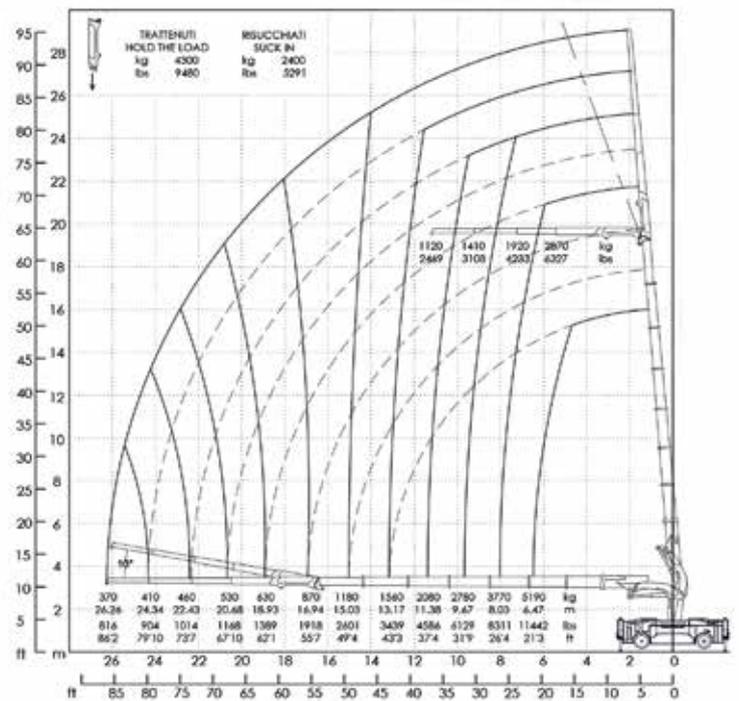

DIMENSIONS

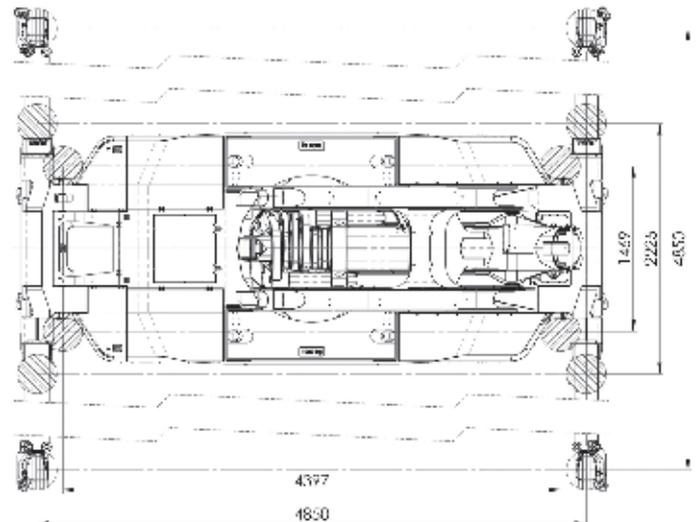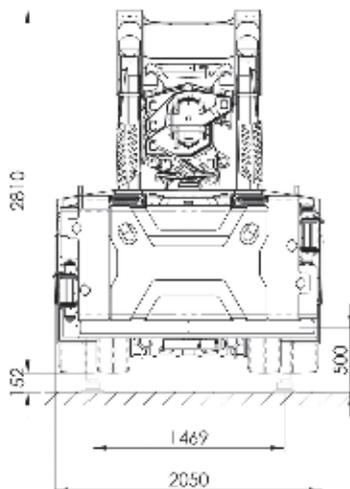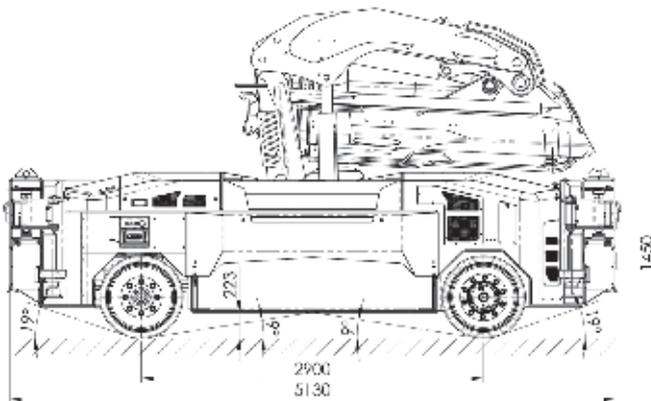

Grue «CARRY-DECK» à tourelle tournante. Rotation de flèche hydraulique sur 360° continu et illimité.

Flèche articulée à 7 sections hydrauliques séquentielles.

4 stabilisateurs hydrauliques indépendants repliables.

Electrique par batterie, radiocommande, contrepoids amovibles, capacité max. sur roues 7000kg.

Options :

- JIB inclinable à 4 sections hydrauliques séquentielles
- Treuil hydraulique
- Roues non marquantes

