

VE08

VB4+4 RCMBM d4 XL



Palonnier à ventouses 1200 Kg

Le VB4+4 RCMBM d4 X / XL est une évolution du modèle VB4+4 d4.

Sur ce modèle **Righetti**, les quatre ventouses externes sont montées sur des **bras d'extension amovibles** qui permettent d'augmenter la capacité de levage et l'écartement des ventouses.




En configuration avec 4 ventouses, la **capacité de levage est de 600 kg** et il est possible de soulever de petits panneaux de verre. Avec l'ajout de quatre bras d'extension, la **capacité de levage passe à 1200 kg**.





Elle possède également une **disposition de 2 ventouses** en ligne avec 2 bras d'extension.

Il est alimenté par des **batteries rechargeables**.

Sa conception compacte et plate permet de travailler également derrière les échafaudages.

Le VB4+4 est un lève-verre à vide spécifique pour les chantiers de construction, avec un double circuit de vide **conforme à la norme EN13155**.

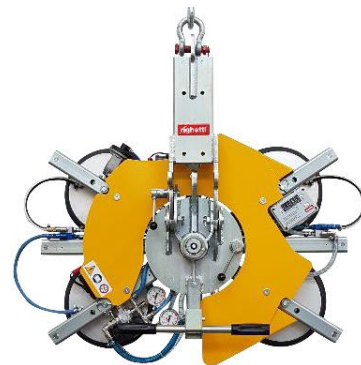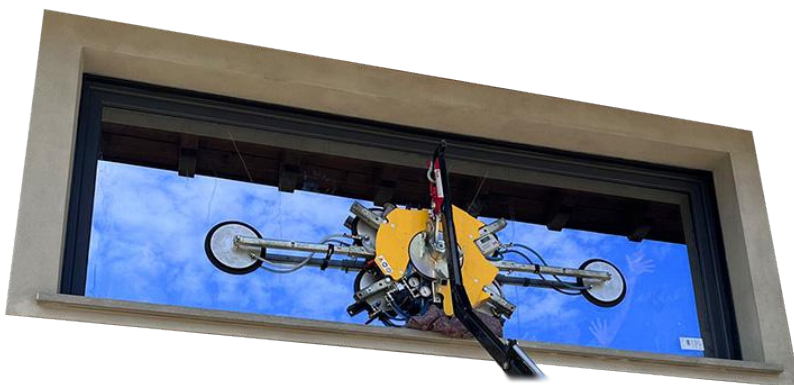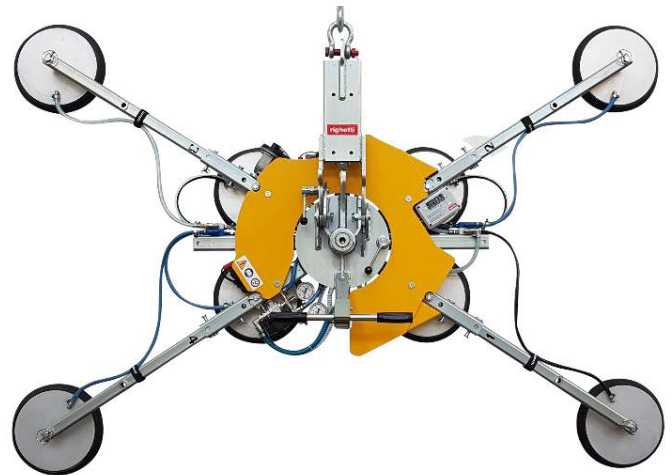

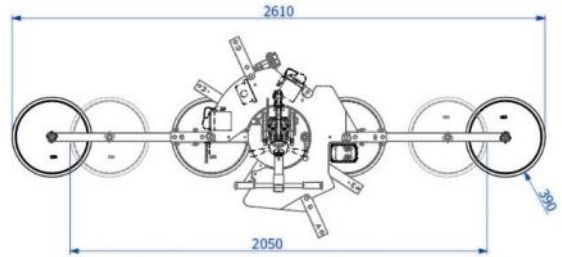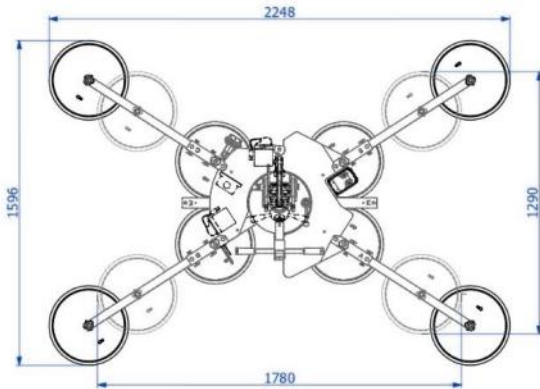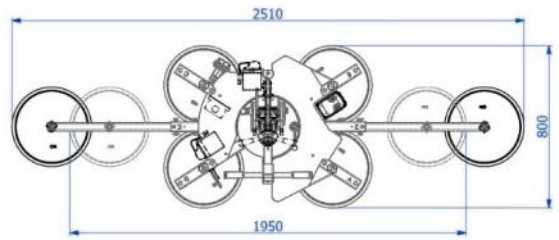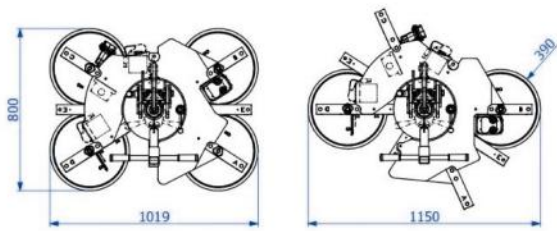

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | | | |
|------------|---|-------------|---------------|
| DIMENSIONS | VB4+4 RCMBM d4 X / XL | Diamètre | 390 mm |
| | Bras d'extension amovible des ventouses | 4 ventouses | 1019x800 mm |
| | | 6 ventouses | 2510 x800 mm |
| | | 8 ventouses | 2248 x1596 mm |

| | | |
|---------------------|----------------------|---------------|
| CAPACITÉ MOUVEMENTS | Chargeur de batterie | 240V |
| | Inclinaison | 90° |
| | Rotation | 360° |
| | Capacité maximum | Max : 1200 kg |