

# POT03

## Crochet C 1000 Kg



### Crochet en C

Le crochet en C 1000 kg est conçu pour l'**installation sûre et efficace** de vitrage sous les avant-toits, rives de toit ou autres saillies.

Sa structure robuste permet une profondeur de plongée de **1,50 mètre** et une capacité de levage jusqu'à **1000 kg**. Il pèse **205 kg** à vide.


Une extension optionnelle permet d'atteindre une profondeur de **2,10 mètres**, avec un poids mort supplémentaire de **55 kg**.

Idéal pour les projets verriers exigeant un accès vertical important, ce système assure stabilité et sécurité sur tous types de chantiers.




### PHOTOS EN ACTION




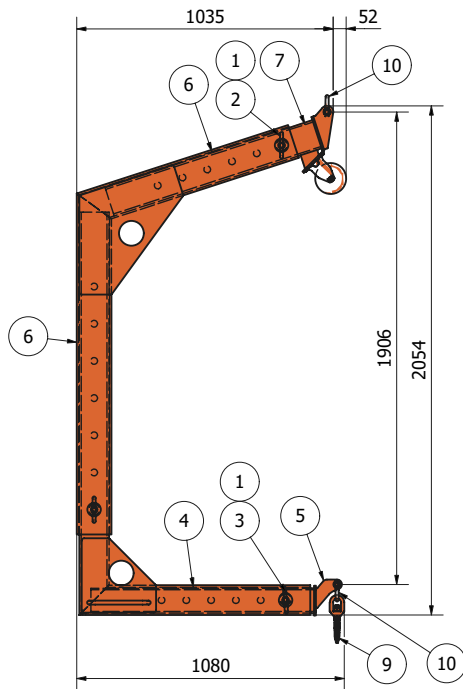

| N° | Quantité | Description                                      |
|----|----------|--------------------------------------------------|
| 1  | 3        | Goupille à bascule 8 mm                          |
| 2  | 1        | Goupille de verrouillage pour crochet de palette |
| 3  | 1        | Goupille de verrouillage pour tête coulissante   |
| 4  | 1        | Assemblage soudé - partie inférieure             |
| 5  | 1        | Assemblage soudé - pièce coulissante             |
| 6  | 1        | Assemblage soudé - partie supérieure             |
| 7  | 1        | Assemblage soudé - pièce coulissante             |
| 8  | 1        | Roulette Tente D125 mm 3478HUR125P62 gris        |
| 9  | 1        | Crochet pivotant 2 tonnes                        |
| 10 | 2        | Manille lyre 2 tonnes                            |

DESSINS TECHNIQUES

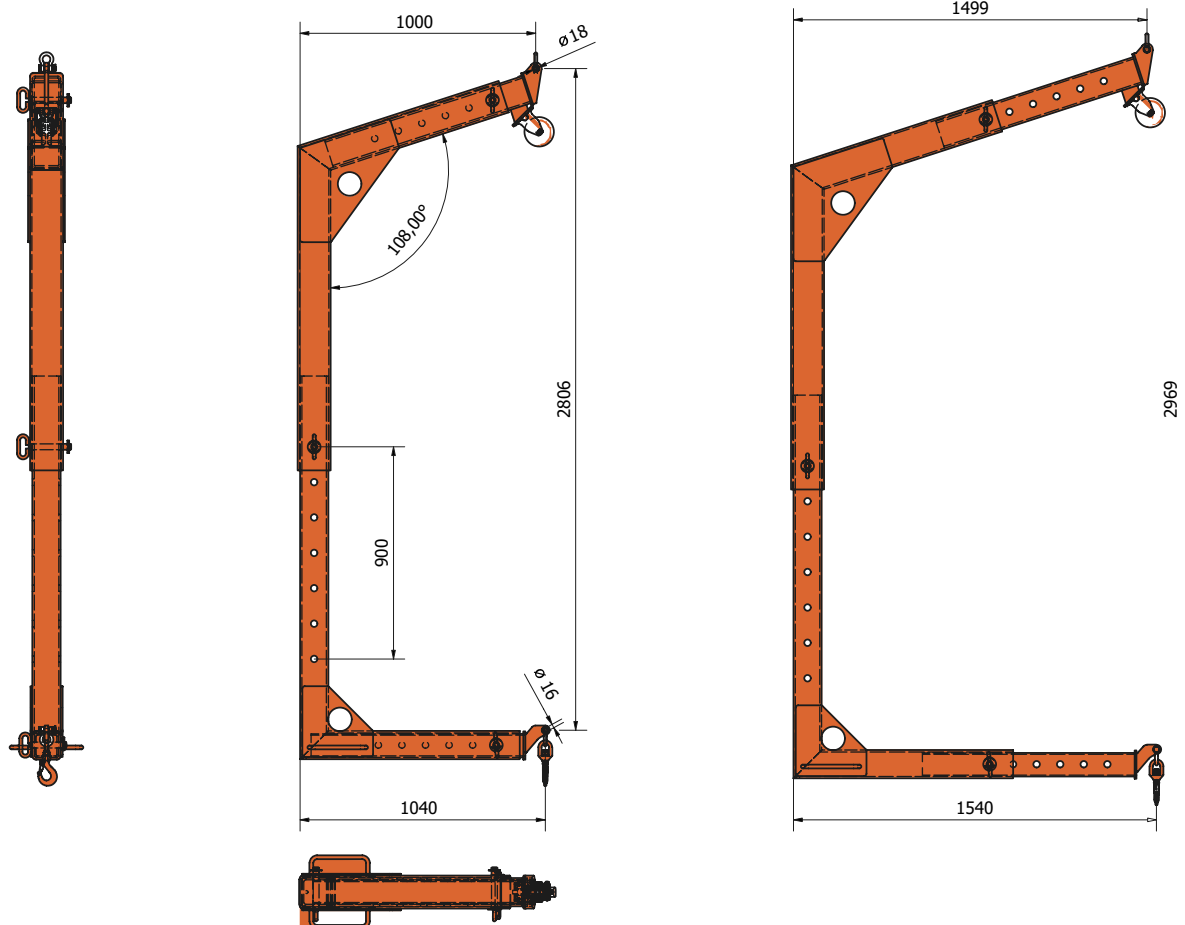

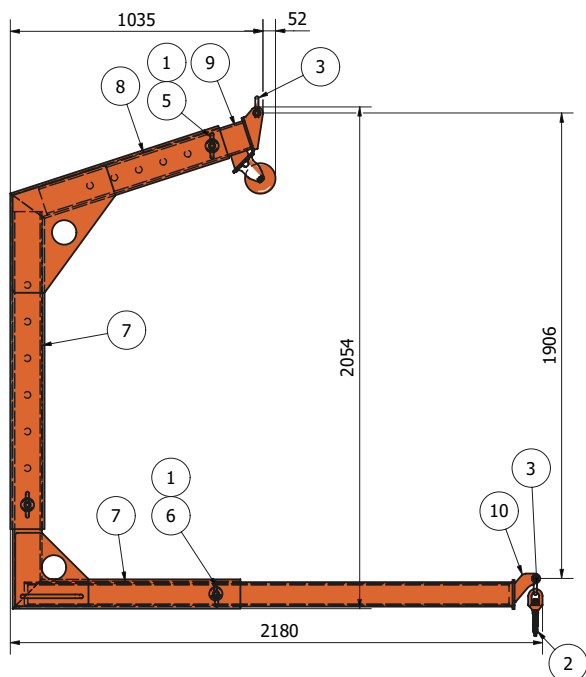

| N° | Quantité | Description                                      |
|----|----------|--------------------------------------------------|
| 1  | 3        | Goupille à bascule 8 mm                          |
| 2  | 1        | Crochet pivotant 2 tonnes                        |
| 3  | 2        | Manille lyre 2 tonnes                            |
| 4  | 1        | Roulette Tente D125 mm gris                      |
| 5  | 2        | Goupille de verrouillage pour crochet de palette |
| 6  | 1        | Goupille de verrouillage 25x120 mm               |
| 7  | 1        | Assemblage soudé – partie inférieure             |
| 8  | 1        | Assemblage soudé – partie supérieure             |
| 9  | 1        | Assemblage soudé – pièce coulissante             |
| 10 | 1        | Assemblage soudé – pièce coulissante             |

DESSINS TECHNIQUES - EXTENSION

