GT02 – NEW 2025

SPIERINGS – SK1265-AT6 eLift

MB Groupe
www.mbgroupe.be

La force rapide et durable

La **GT02** est la grue à tour mobile la plus puissante au monde, avec une portée exceptionnelle de **60 mètres** et une capacité en bout de flèche de **1.700 kg**. Elle possède un système **eLift zéro-émission** et une **double configuraton** de stabilisation idéal pour chantiers à espaces restreint.

Ajouts distinctifs :

- **Montage ultra-rapide** : prête à l'emploi en 11 minutes, avec contrepoids déjà intégrés.
- **Jusqu'à 10.000 kg** de charge maximale à 13,2 m.
- **Hauteur de levage** : jusqu'à 64,2 m, hauteur sous flèche 40,5 m
- **-85% de consommation** vs grue classique.

Elle combine rapidité, puissance et respect de l'environnement. Polyvalente et unique, elle s'adapte aux chantiers exigeants tout en offrant une efficacité inégalée.

- **60 m**
- **1.700 Kg** en bout de flèche
- **1 opérateur**
- Levage **100% électrique**
- Mouvement **hydraulique**
- **Éclairage** de la flèche
- **Plaques en acier**
- Vue panoramique depuis la cabine

Manutention
www.mbgroupe.be

Bernard Coolen, Administrateur/Directeur du pôle
+32 492 73 53 30
Vincent Bronlet, Administrateur/Directeur Technique
+32 496 93 23 61

manutention@mbgroupe.be
Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
Rue de la Vieille Fosse, 60 – B-4400 Flémalle
Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus

DIMENSIONS (m)

GT02 - SPIERINGS - SK1265-AT6 ELIFT

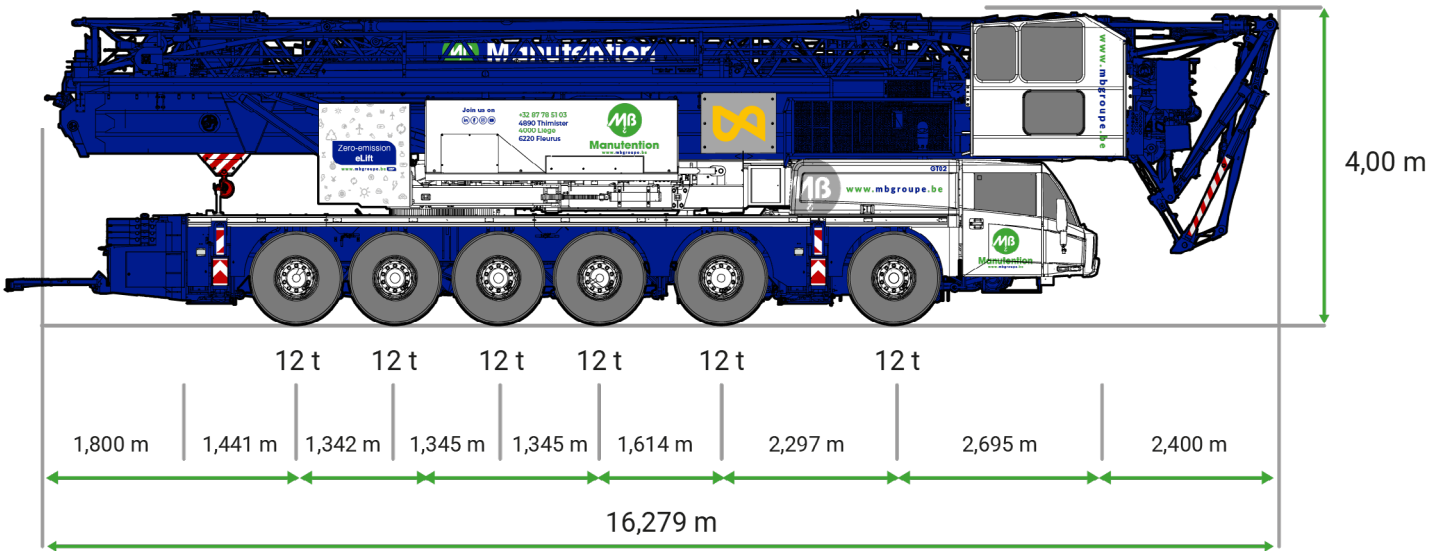

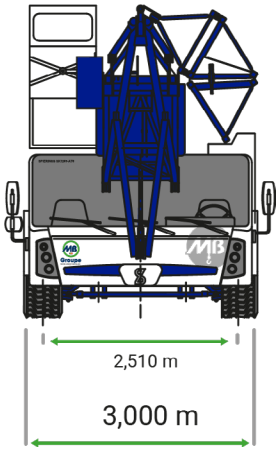

SCHÉMA DE GIRATION – RAYONS DE BRAQUAGE

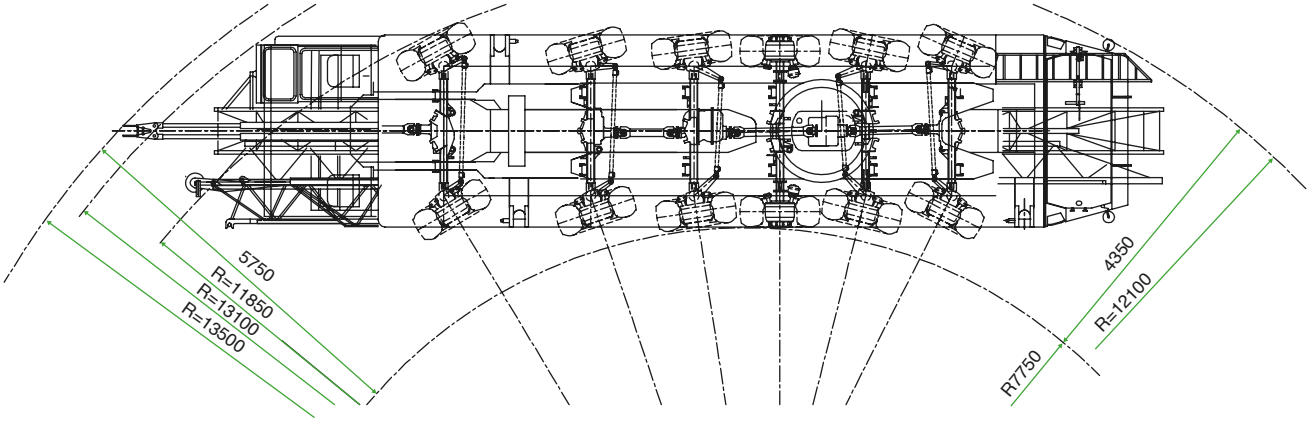

Manutention
www.mbgroupe.be

Bernard Coolen, Administrateur/Directeur du pôle
+32 492 73 53 30
Vincent Bronlet, Administrateur/Directeur Technique
+32 496 93 23 61

manutention@mbgroupe.be
Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
Rue de la Vieille Fosse, 60 – B-4400 Flémalle
Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus

DIAGRAMME DE LEVAGE

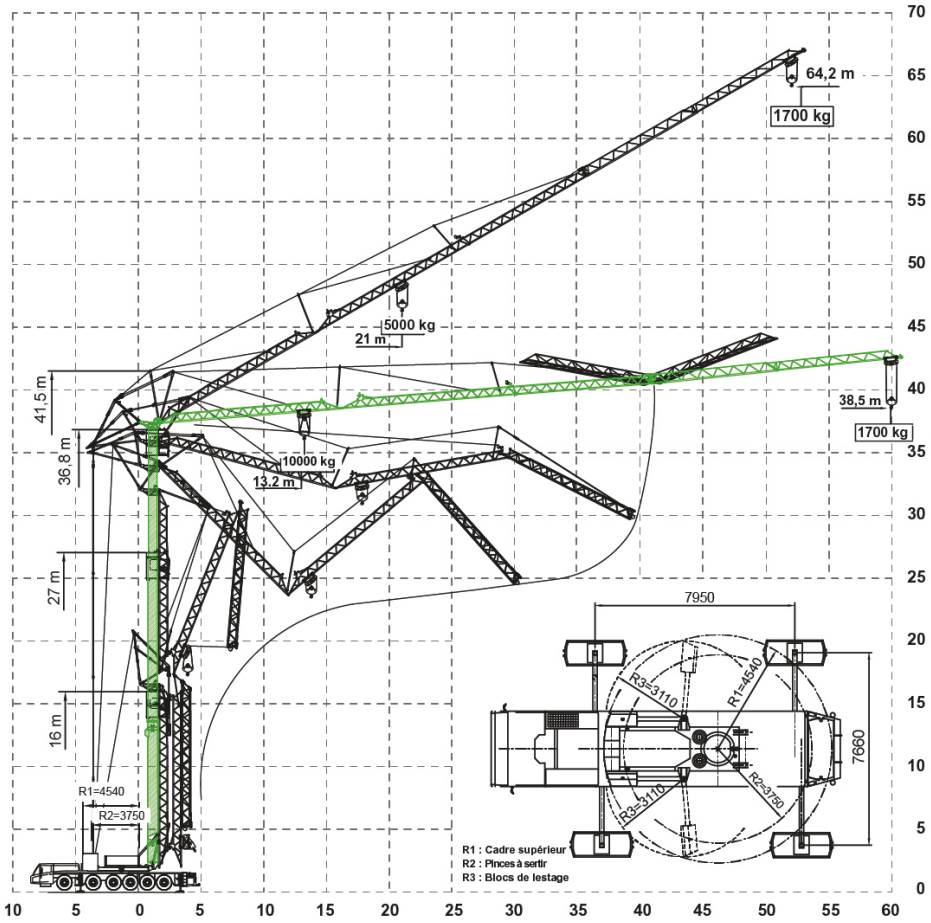

TABLEAU DE LEVAGE – STABILISATEURS OUVERTS

7,95 m x 7,66 m — 5.000 - 1.700 kg — 10.000 - 5.000 kg

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
0°	10000	13,2m 10000	8610	6965	6170	5530	5000	4560	4190	3870	3590	3350	3130	2940	2770	2615	2475	2345	2230	2125	2025	1935	1850	1775	1700	kg
30°	5000				21,0m 5000	4740	4285	3905	3580	3305	3065	2855	2665	2500	2350	2220	2095	1985	1885	1795	52,2m 1700					

TABLEAU DE LEVAGE – STABILISATEURS SEMI-OUVERTS

7,95 m x 5,72 m

	3,5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
0°	10000	8,1 10000	7685	6695	5085	4325	3755	3305	2945	2650	2405	2195	2015	1860	1725	1605	1495	1400	1315	1235	1165	1100	1040	985	930	885	840	800	kg
30°	5000			12,5m 5000	4355	3700	3205	2815	2505	2250	2035	1855	1700	1565	1455	1340	1250	1165	1090	1025	960	905	850	52,2m 800						

Manutention
www.mbgroupe.be
Bernard Coolen, Administrateur/Directeur du pôle
+32 492 73 53 30
Vincent Bronlet, Administrateur/Directeur Technique
+32 496 93 23 61
manutention@mbgroupe.be
Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
Rue de la Vieille Fosse, 60 – B-4400 Flémalle
Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus