

GE11 – NEW 2026

JMG MC400S 40T.



CHÂSSIS & OPTIONS

- Poids total : 33.560 kg
- 6 contrepoids amovibles (10.900 kg)
- Pneus industriels sans marquage
- Stabilisateurs avant
- Télécommande radio

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Capacité maximale : 40 tonnes
- Grue 100% électrique
- Translation avec charge (Pick & Carry)
- Flèche télescopique proportionnelle
- Direction arrière 180°
- 6 contrepoids amovibles
- Machine compacte haute capacité

FLÈCHE PRINCIPALE

- Crochet de levage standard
- Flèche télescopique hydraulique
- Capacité de 40T
- Angle d'inclinaison : +65° / -6°



FOURCHES HYDRAULIQUE

- Capacité de 16T jusqu'à 6,30 m

JIB & EXTENSIONS

- Grande modularité
- Jib mécanique long
 - ↳ Capacité de 17T à 3,5 m
- Jib mécanique court
 - ↳ Capacité de 30T à 2 m
- Jib hydraulique
 - ↳ Capacité de 13,5T à 3,5 m



MOTORISATION & ÉNERGIE

- Batterie : 96V – 1395 Ah
- Motorisation électrique
- Zéro émission

MANIABILITÉ

- Traction roues avant avec contre-rotation
- Rotation arrière -90° à +90°
- Rayon de braquage très court



Manutention
www.mbgroupe.be

Bernard Coolen, Administrateur/Directeur du pôle
☎ +32 492 73 53 30
Vincent Bronlet, Administrateur/Directeur Technique
☎ +32 496 93 23 61

✉ manutention@mbgroupe.be
📍 Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
📍 Rue de la Vieille Fosse 60 – B-4400 Flémalle
📍 Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus





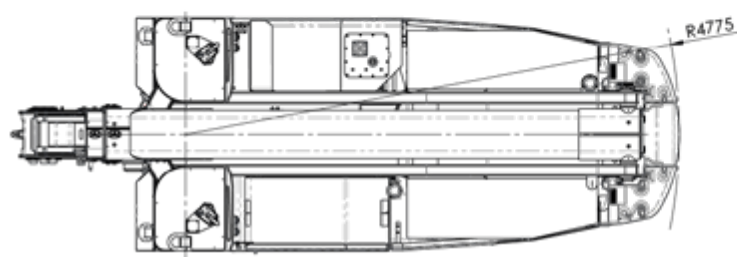


DIAGRAMME DE CHARGE - FLÈCHE PRINCIPALE


SANS STABILISATEURS

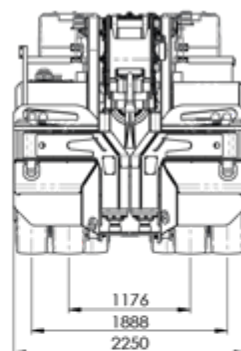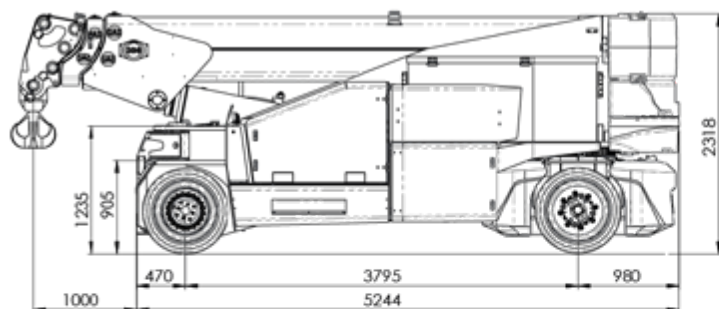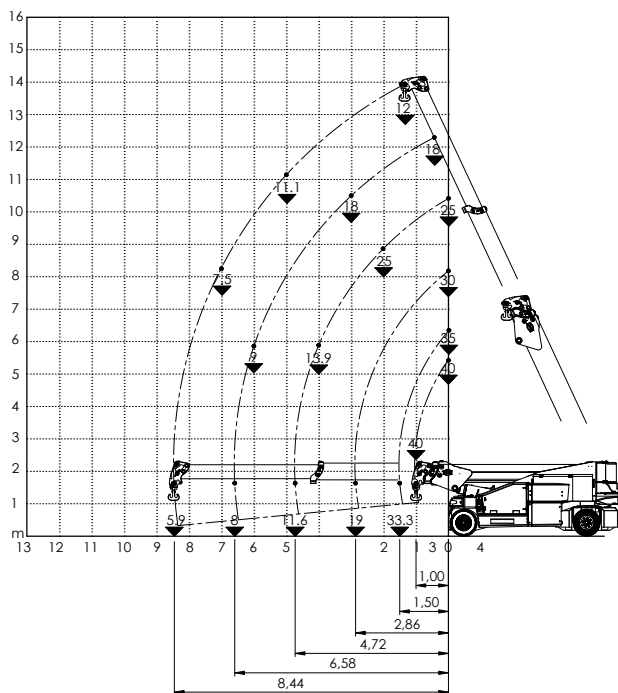

AVEC STABILISATEURS

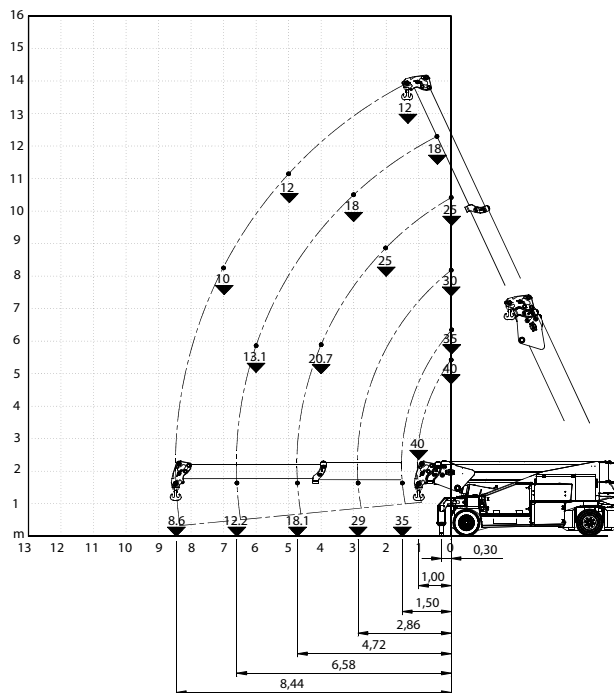

SANS STABILISATEURS

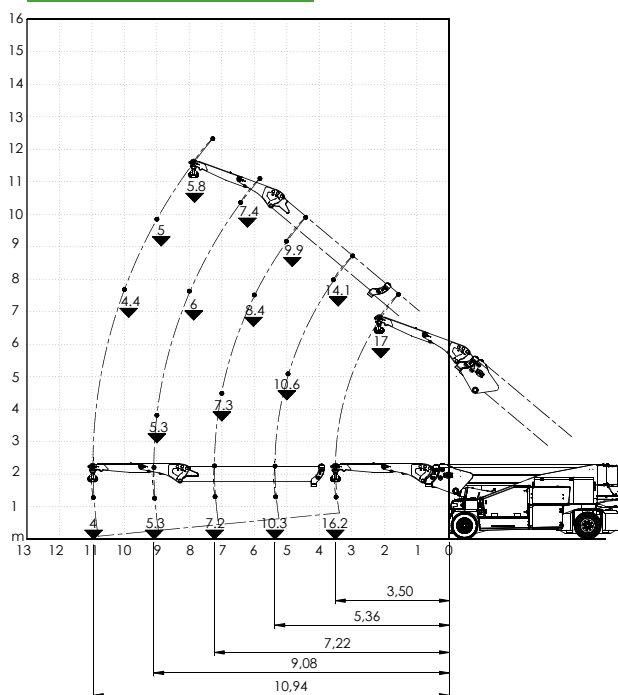

AVEC STABILISATEURS



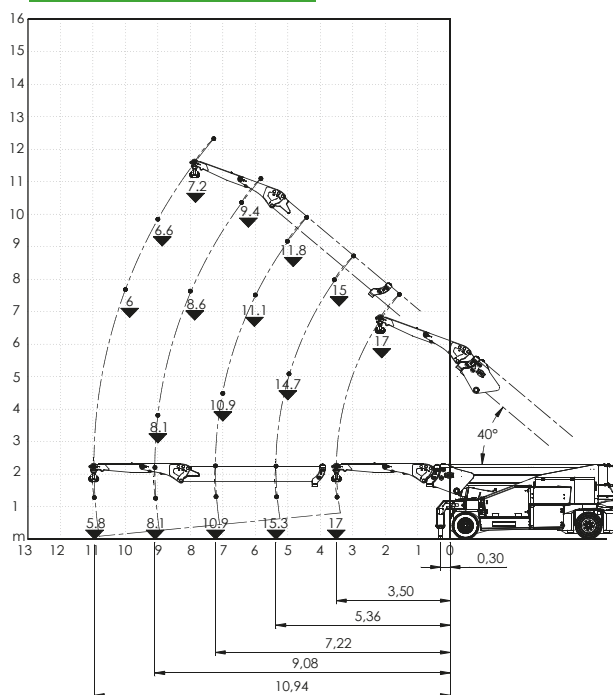


DIAGRAMME DE CHARGE - JIB MÉCANIQUE COURT


SANS STABILISATEURS

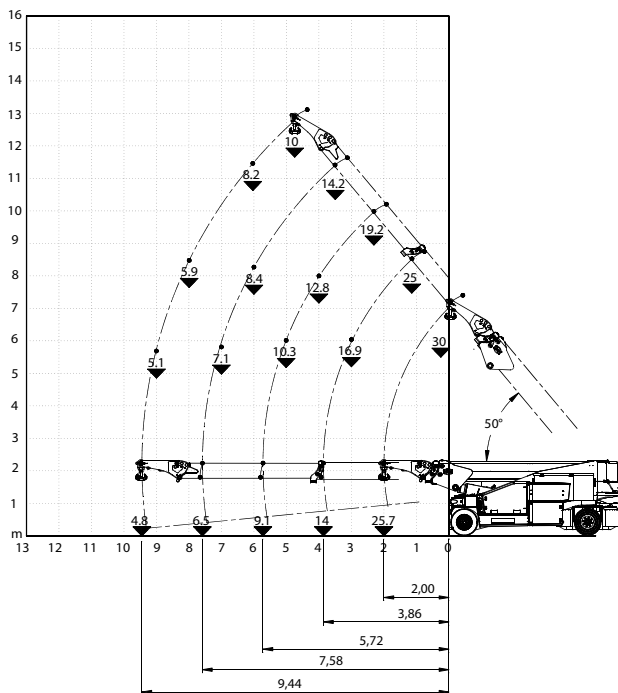

AVEC STABILISATEURS

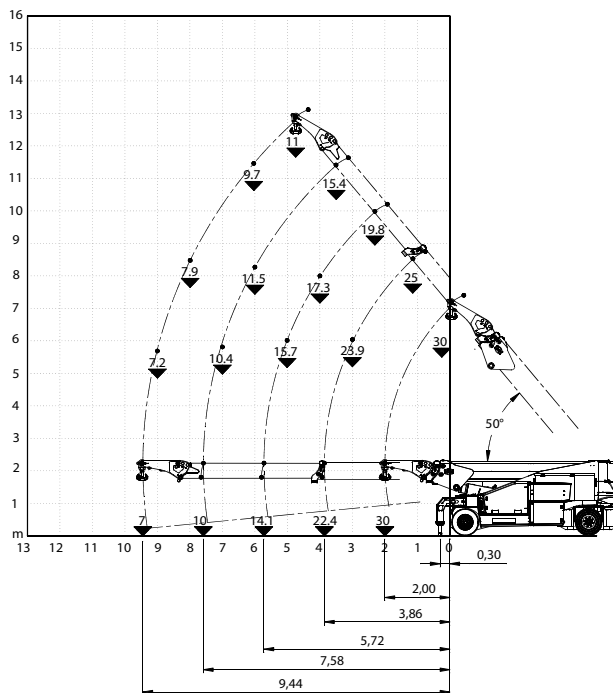

SANS STABILISATEURS

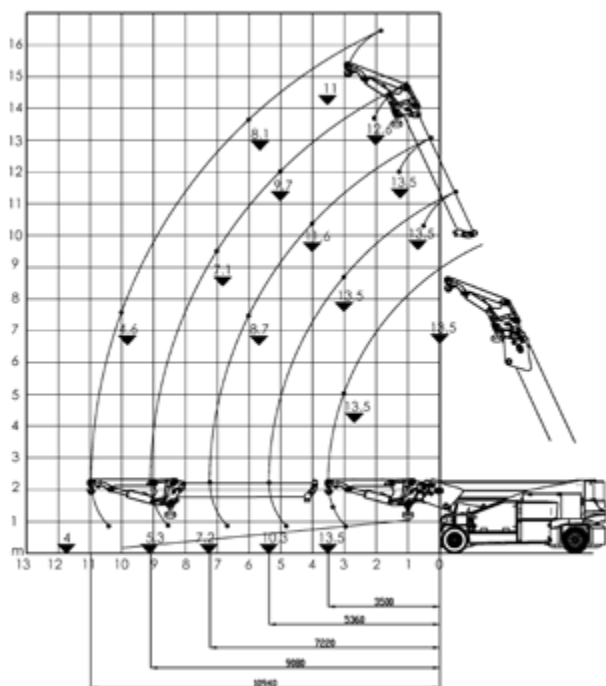

AVEC STABILISATEURS


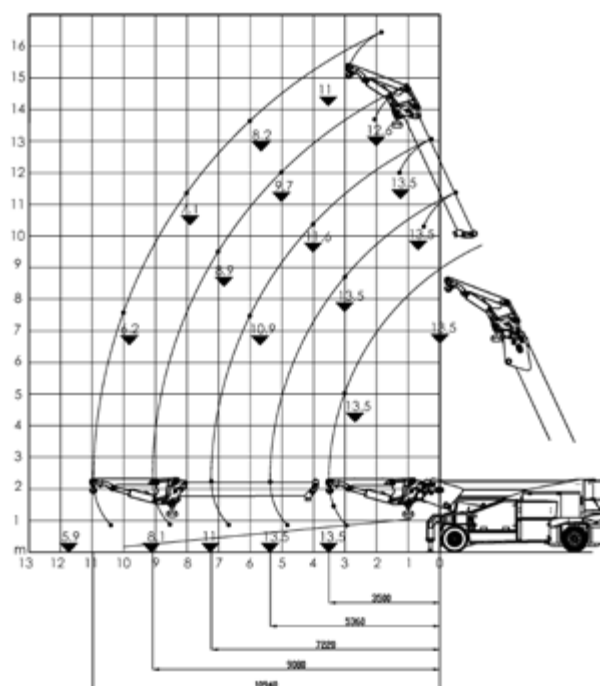


DIAGRAMME DE CHARGE - FOURCHES

SANS STABILISATEURS



AVEC STABILISATEURS

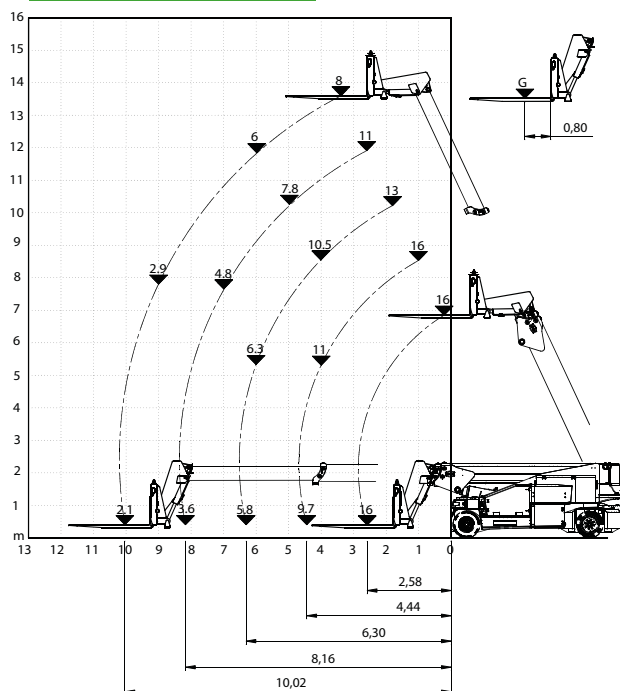