




G04 - 27Tm - Jib - 4x4

Porteur grue compact 27tm avec jib et option 4x4

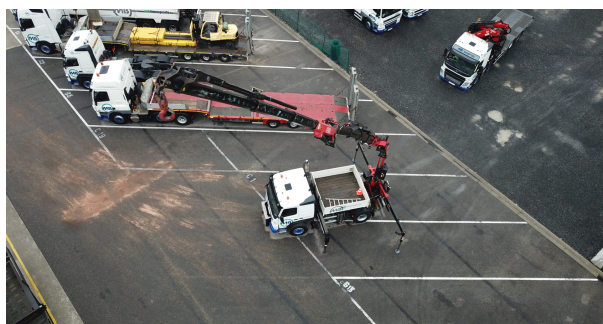

Long totale du porteur (m) 7.10

Hauteur du porteur sans jib (m) 3.72

Hauteur du porteur avec jib (m) 3.95

Largeur avec béquilles avt (m) 4.64

Largeur avec béquilles arr (m) 6.80

Entre axe entre béquilles (m) 2.80 / 3.90 avec
béquilles avant
sorties

Hauteur de charge du porteur (m) 1.40

Charge utile du porteur (kg) 1.640

Surface de charge du porteur (m²) 2.50

Type Grue FASSI F275A.2.24

Capacité Tm 27

Équipé d'allonges / jib jib + 1 allonge
manuelle

Force de levage min 1e bras (kg) 8.000

Portée levage min 1e bras (m) 2.80

Force de levage avec bras principal
max (kg) 1.745

Portée maxi avec bras principal max
(m) 12.25



Force de levage avec jib (kg) 465

Portée maxi avec jib (m) 22.30

Force de levage avec jib + allonges
manuelles (kg) 340

Portée maxi avec jib + allonges
manuelles (m) 24.35

Equipements spécifiques 4 X 4

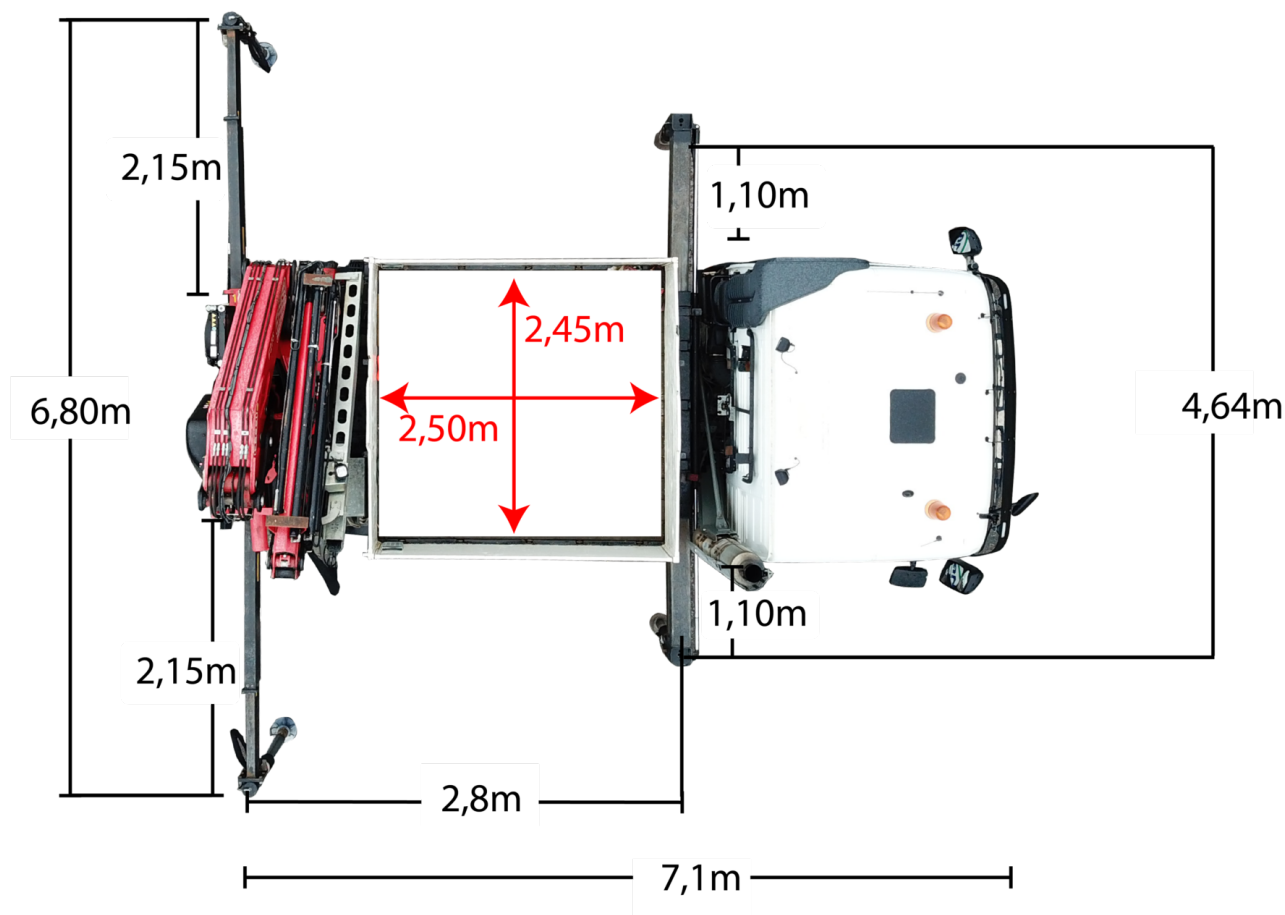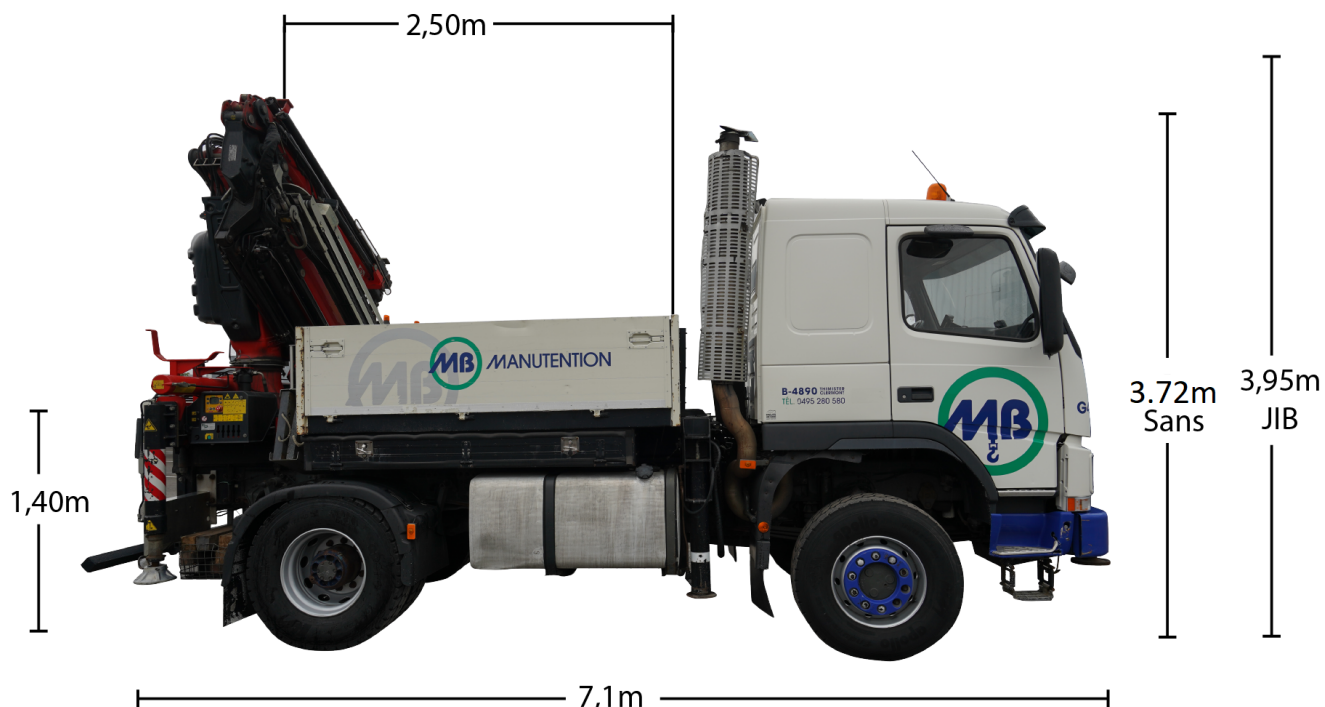

Sans JIB

