

Surbaissée - Extensible - Rampes Pleines









Selette adaptée	Haute
Réf MB	SS26
Poids à vide (kg)	13.000
Hauteur col de cygne avant (m)	1,54
Longueur col de cygne avant (m)	3,5
Hauteur lit de remorque (m)	0,9
Longueur lit minimale (m)	9,15
Longueur totale minimale (m)	12,65
Nombre essieux	3
Equipements divers	Rampes pleine + rampe mobile

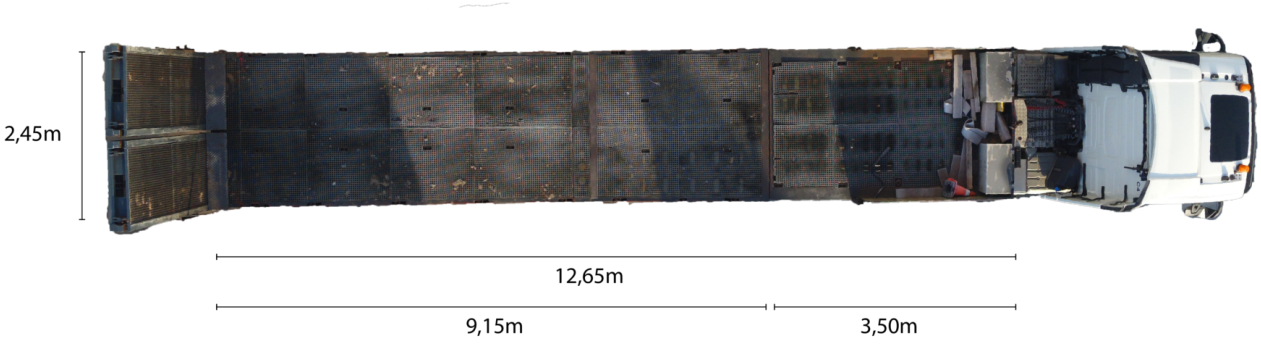
2,45m
12,65m
9,15m
3,50m

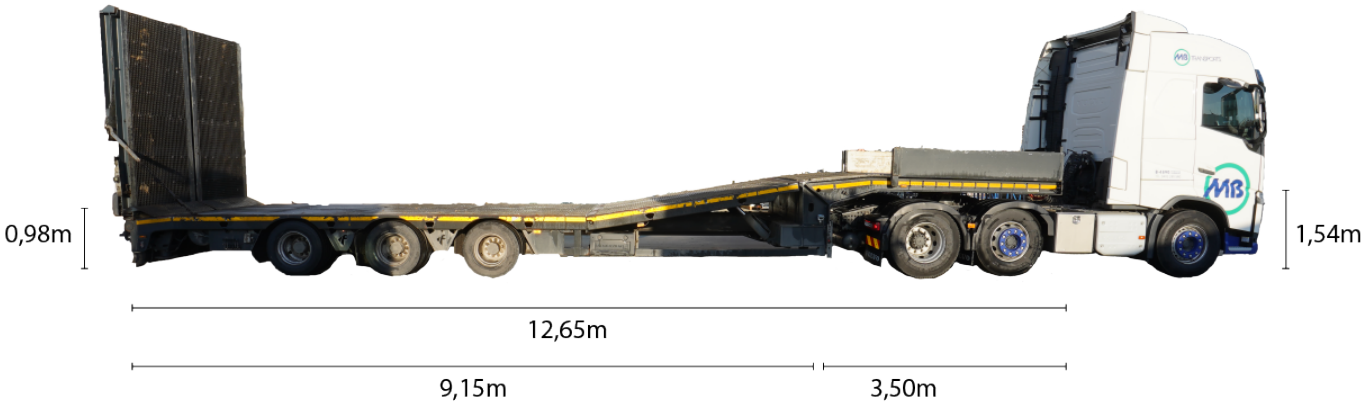
0,98m
1,54m
12,65m
9,15m
3,50m