

Surbaissée - Extensible - Rampes

Semi surbaissée extensible avec rampes

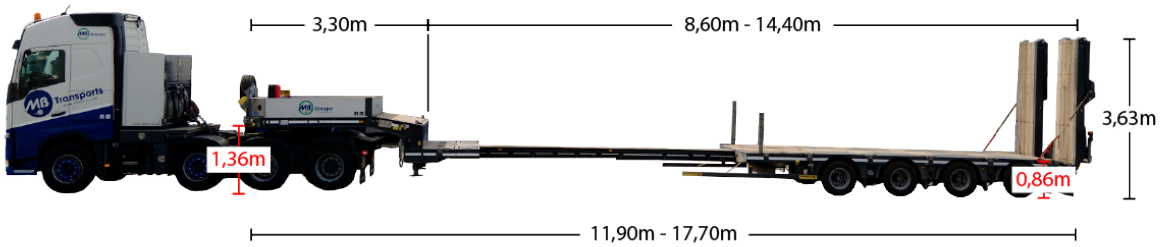


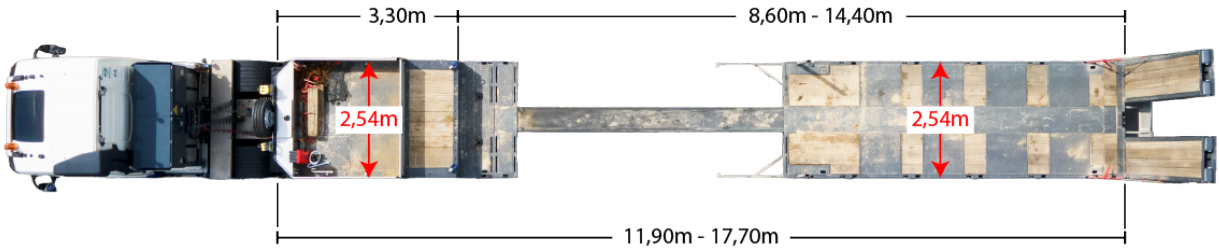






Selette adaptée	Gros pivot
Réf MB	SS25
Poids à vide (kg)	13900
MMA MAX	71000
Charge utile moyenne avec tracteur solo (kg)	57100
Hauteur col de cygne avant (m)	1.36
Longueur col de cygne avant (m)	3.30
Hauteur lit de remorque (m)	0.86
Longueur lit minimale (m)	8.60
Longueur lit maximale (m)	14.40
Longueur totale minimale (m)	11.90
Longueur totale maximale (m)	18.50
Nombre essieux	4
Particularité essieu	directionnel
Equipements divers	2 rampes séparées et mobiles (largeur: 90cm - longueur:280cm + 140cm) + table élévatrice


3,30m
8,60m - 14,40m
3,63m
1,36m
0,86m
11,90m - 17,70m


3,30m
8,60m - 14,40m
2,54m
2,54m
11,90m - 17,70m