

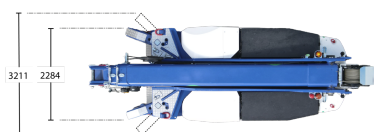




GE05 - Grue électrique 30T. - JMG MC300S

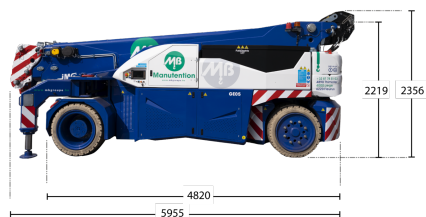

Infos Compact - sans cabine - télécommandée - roues blanches - stabilisateurs

Type de JIB Jib GEKO
Mécanique 30T 3 positions 0° 40° 80° ou /+ Jib hydraulique 11T extensible(+1m) et inclinable de +5° à -60°

Fourche NON

Ballast 4 : 3000 + 3000 + 1500 + 1200kg = 8700kg

Treuil Hydraulique OUI - 30T & 11T(avec jib)

Roues blanches OUI

Radio commandé OUI

Longueur (châssis, sans la flèche dépassante) (m) 4.82 châssis & 6.00 avec flèche

Largeur (m) 2.15 & 3.22(avec stabilisateurs)

Hauteur (m) 2,35 avec treuil / 2.219 sans treuil

Rayon de braquage (m) 4.37

Poids Grue sans jib et acc (kg) 30000

Capacité Max de levage (t) 30

Flèche Base hydraulique (m) 7.7

GEKO (m) 0.50 à 80°

Grand Jib (m) 3.37

Flèche Totale Max (m) 11.07


Hauteur sous crochet max (m) 14.56

Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base, Crochet de base sans treuil / Geko (kg) 4800 ou 7300(Stab) / 4600 ou 6900(Stab)


Portée : Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base, Crochet base sans treuil / Geko (m) 7.7 / 8.2(80°)




Flèche de base avec crochet de base

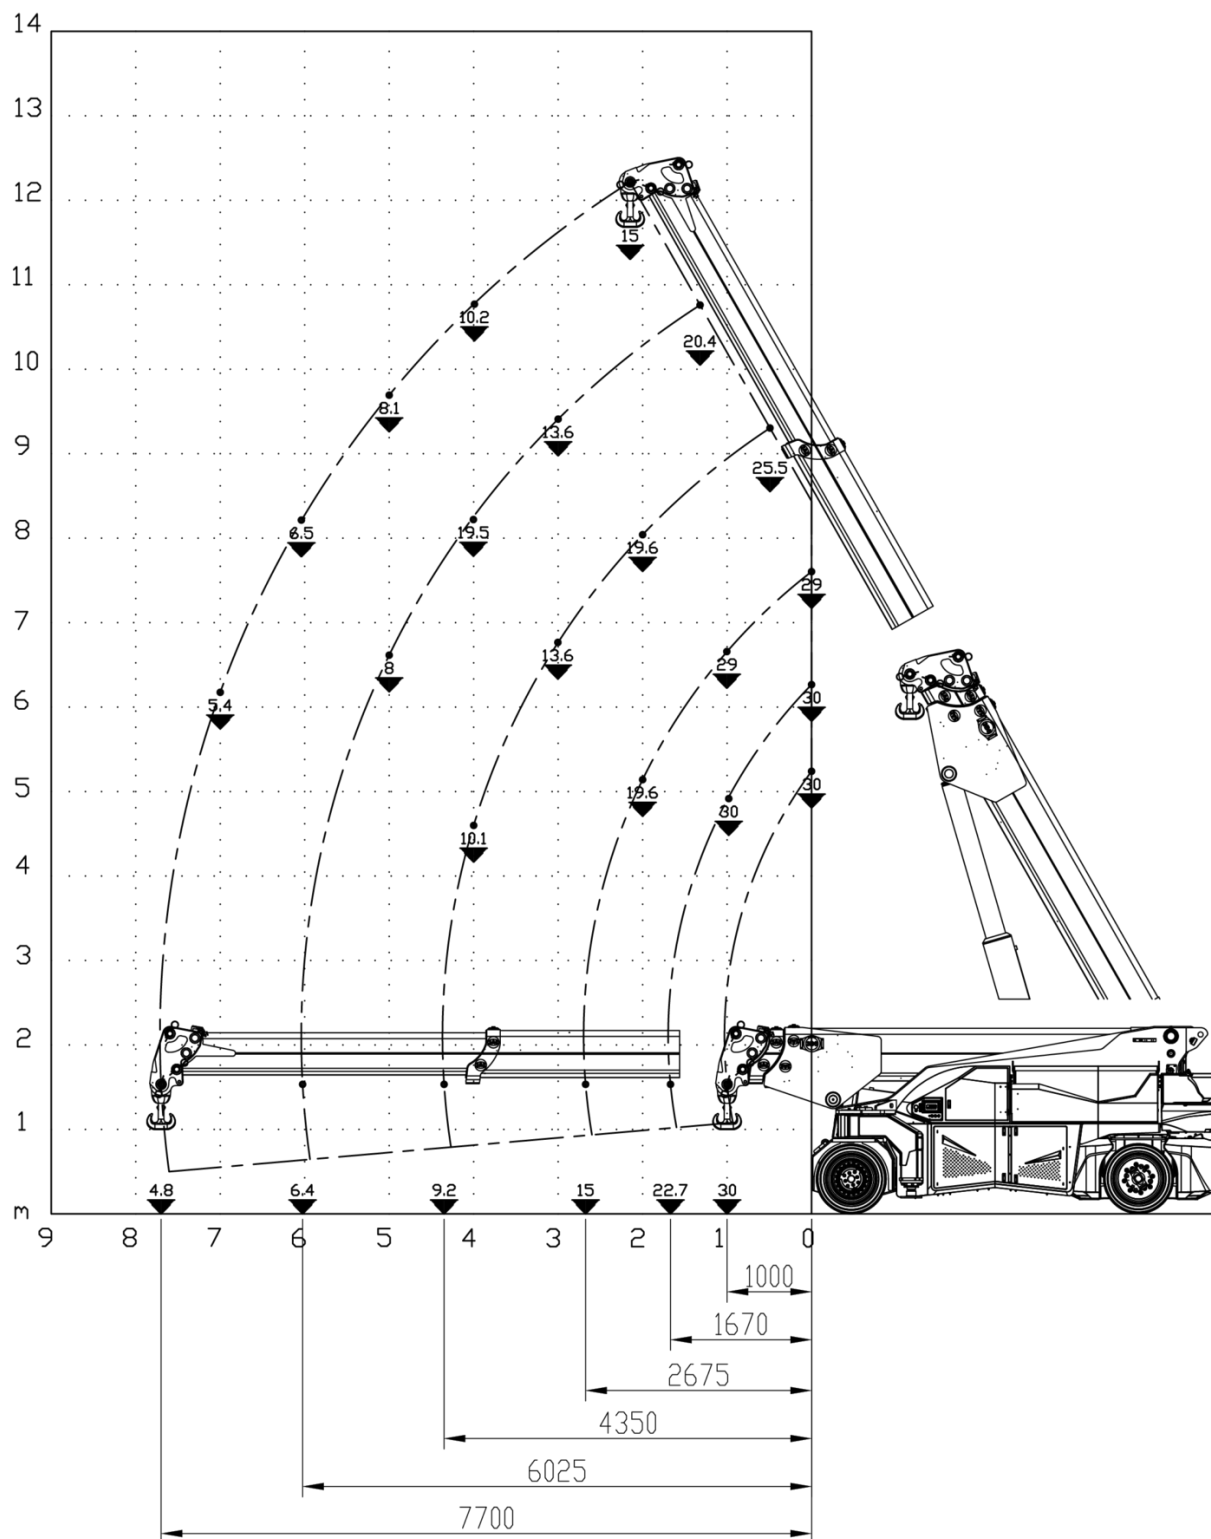


Flèche de base avec crochet de base avec stabilisateurs

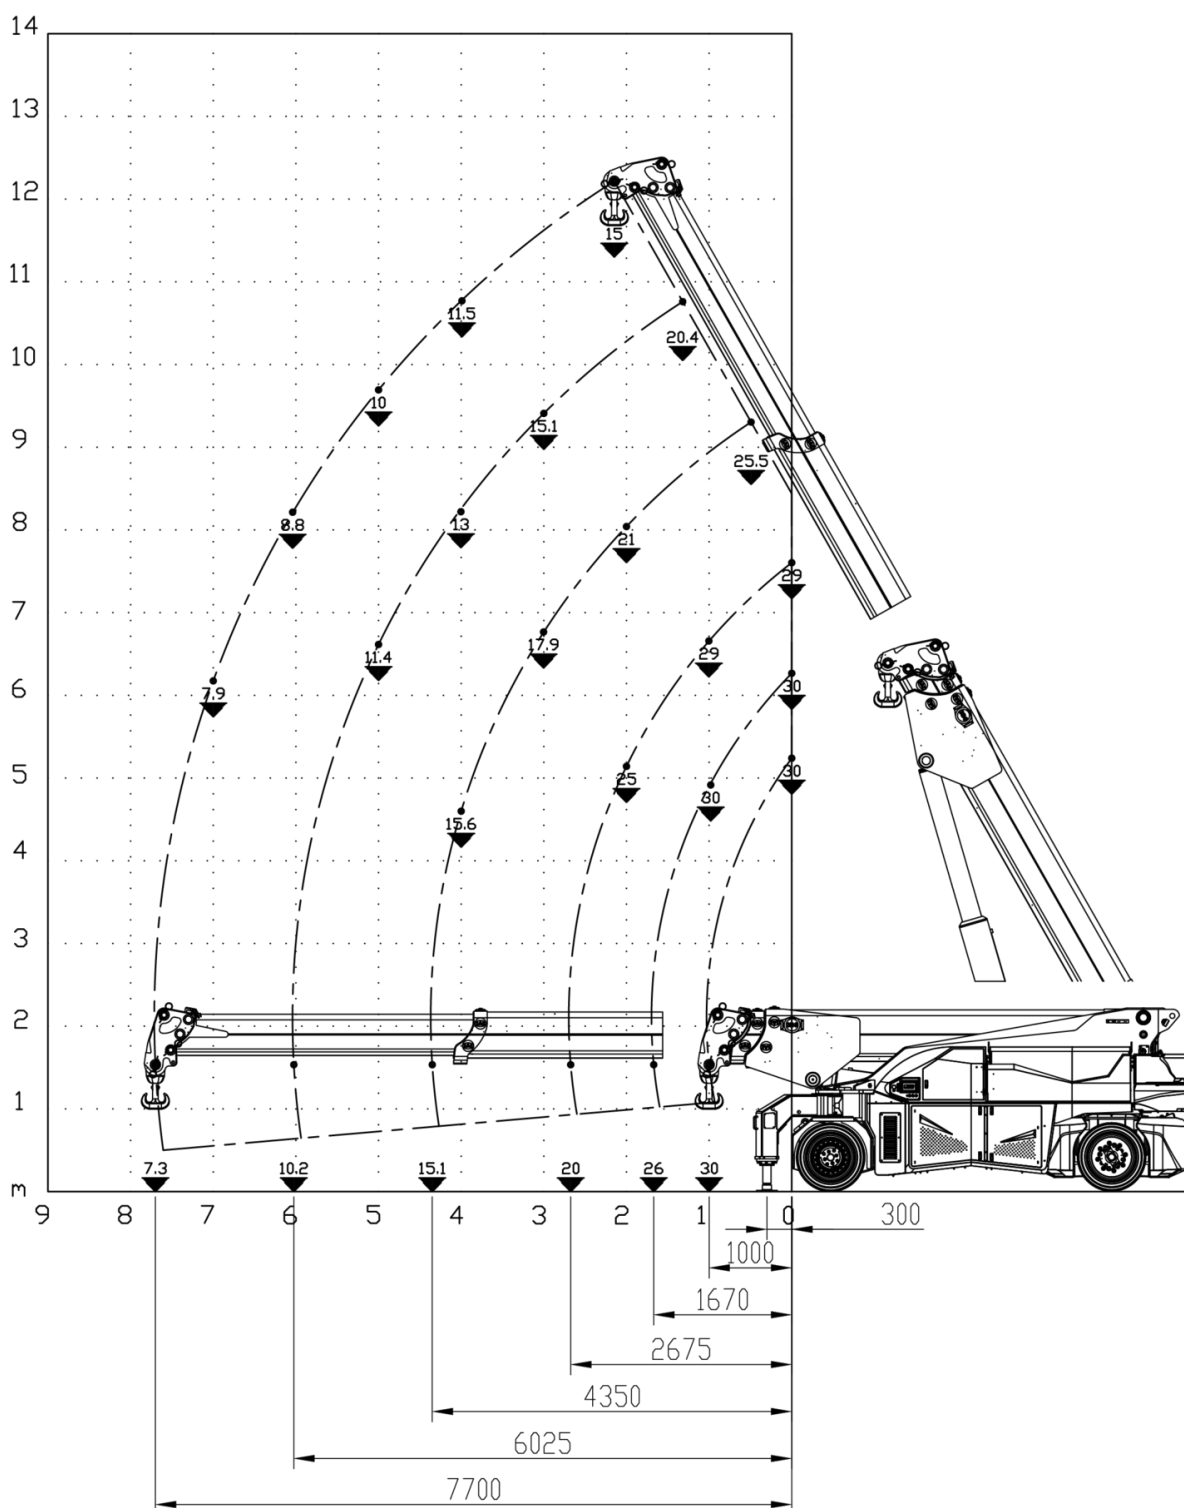


Flèche de base avec treuil 30t

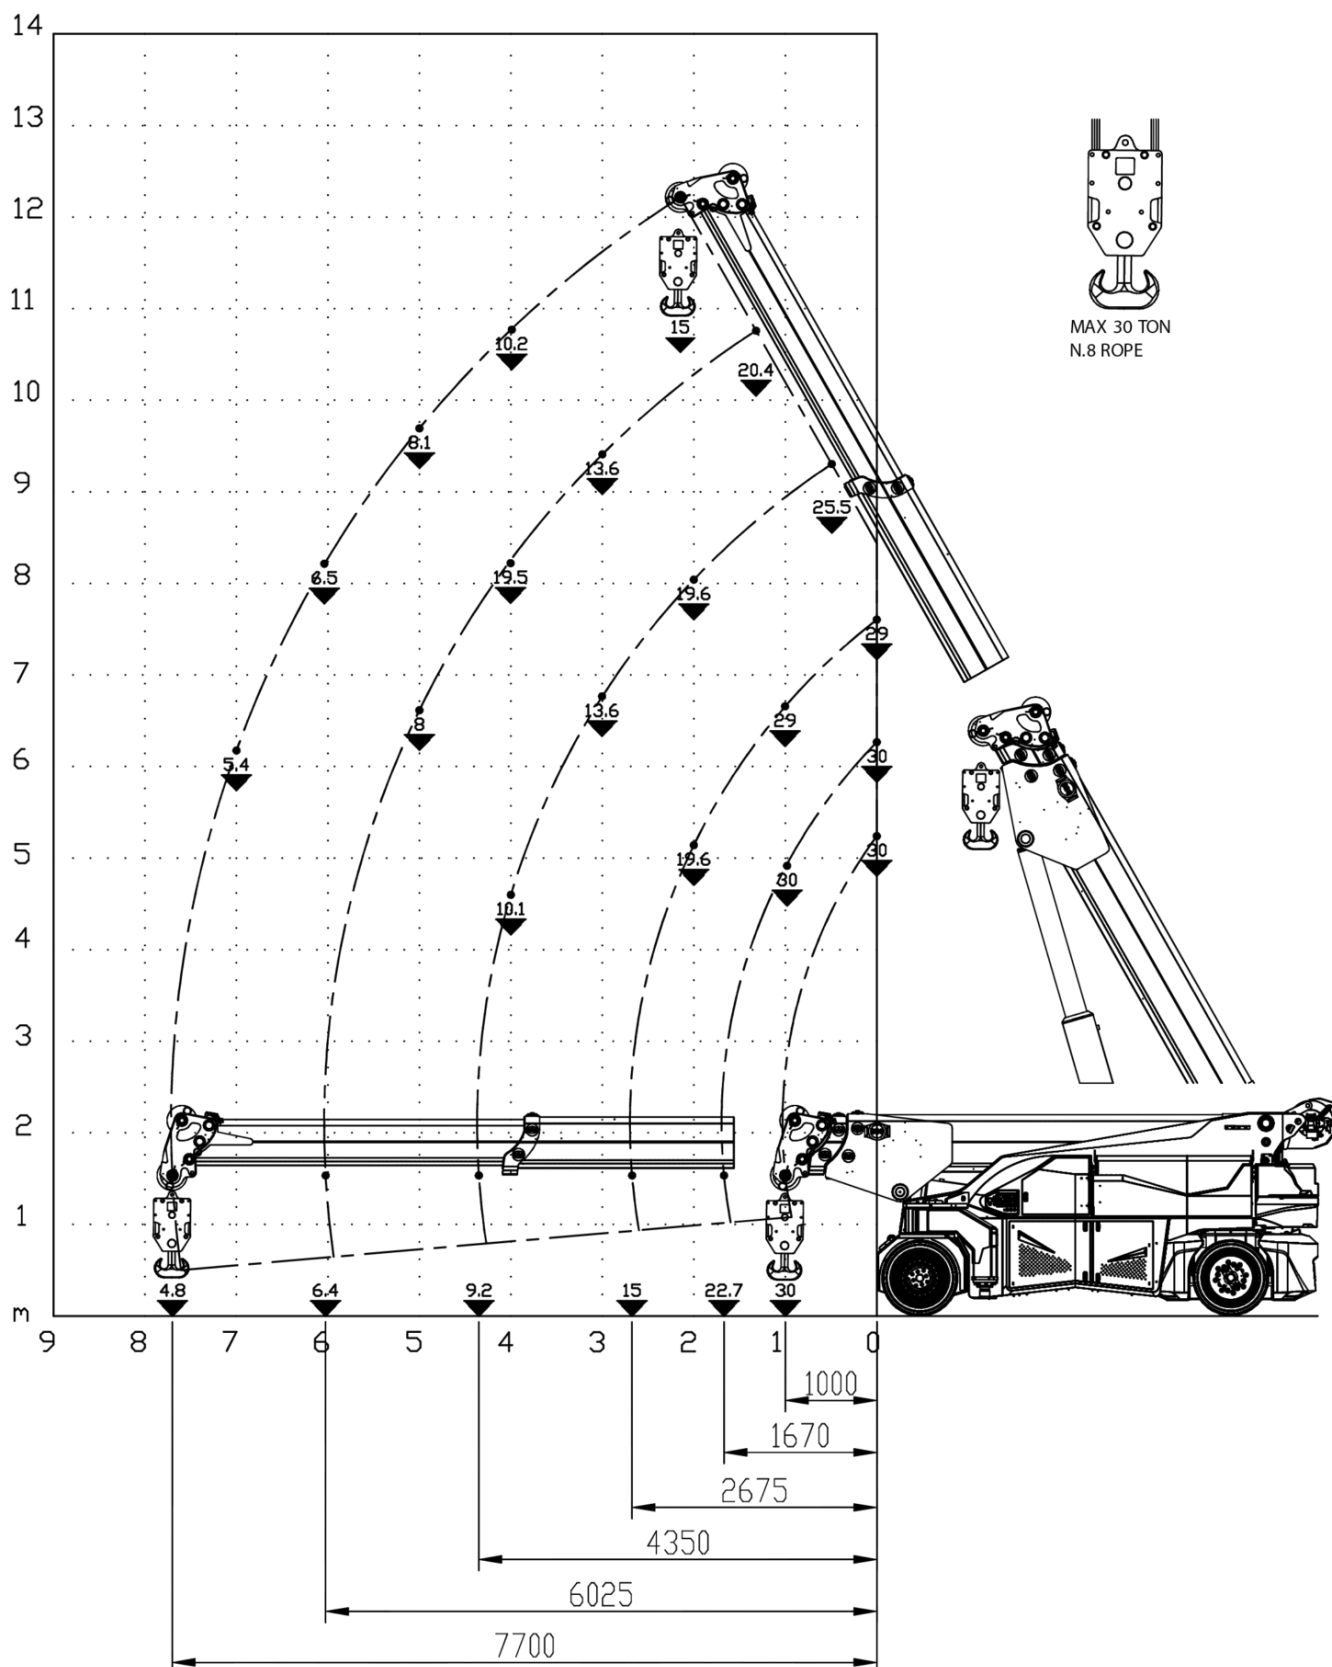


Flèche de base avec treuil 30to + stabilisateurs

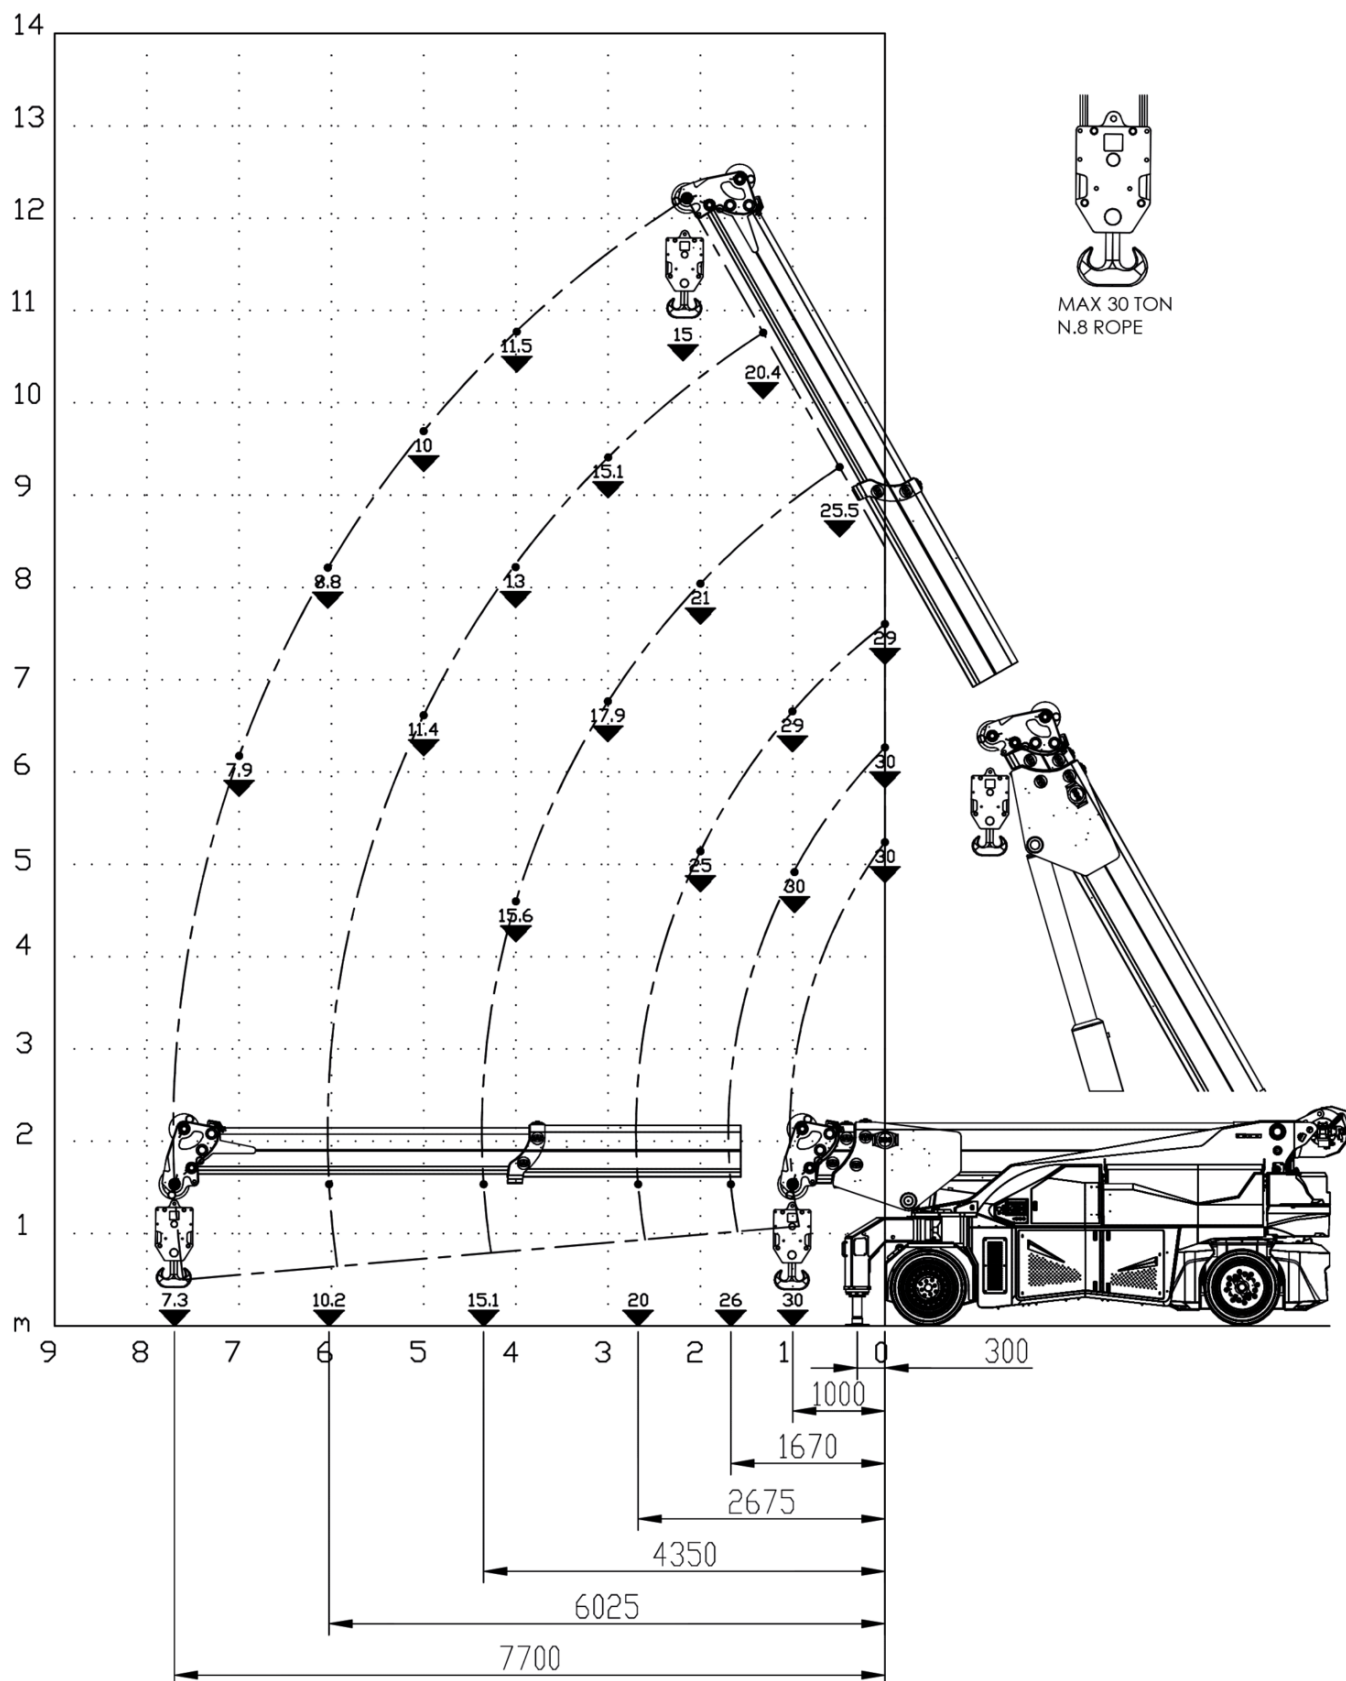


Flèche de base avec Jib hydraulique 11t + crochet

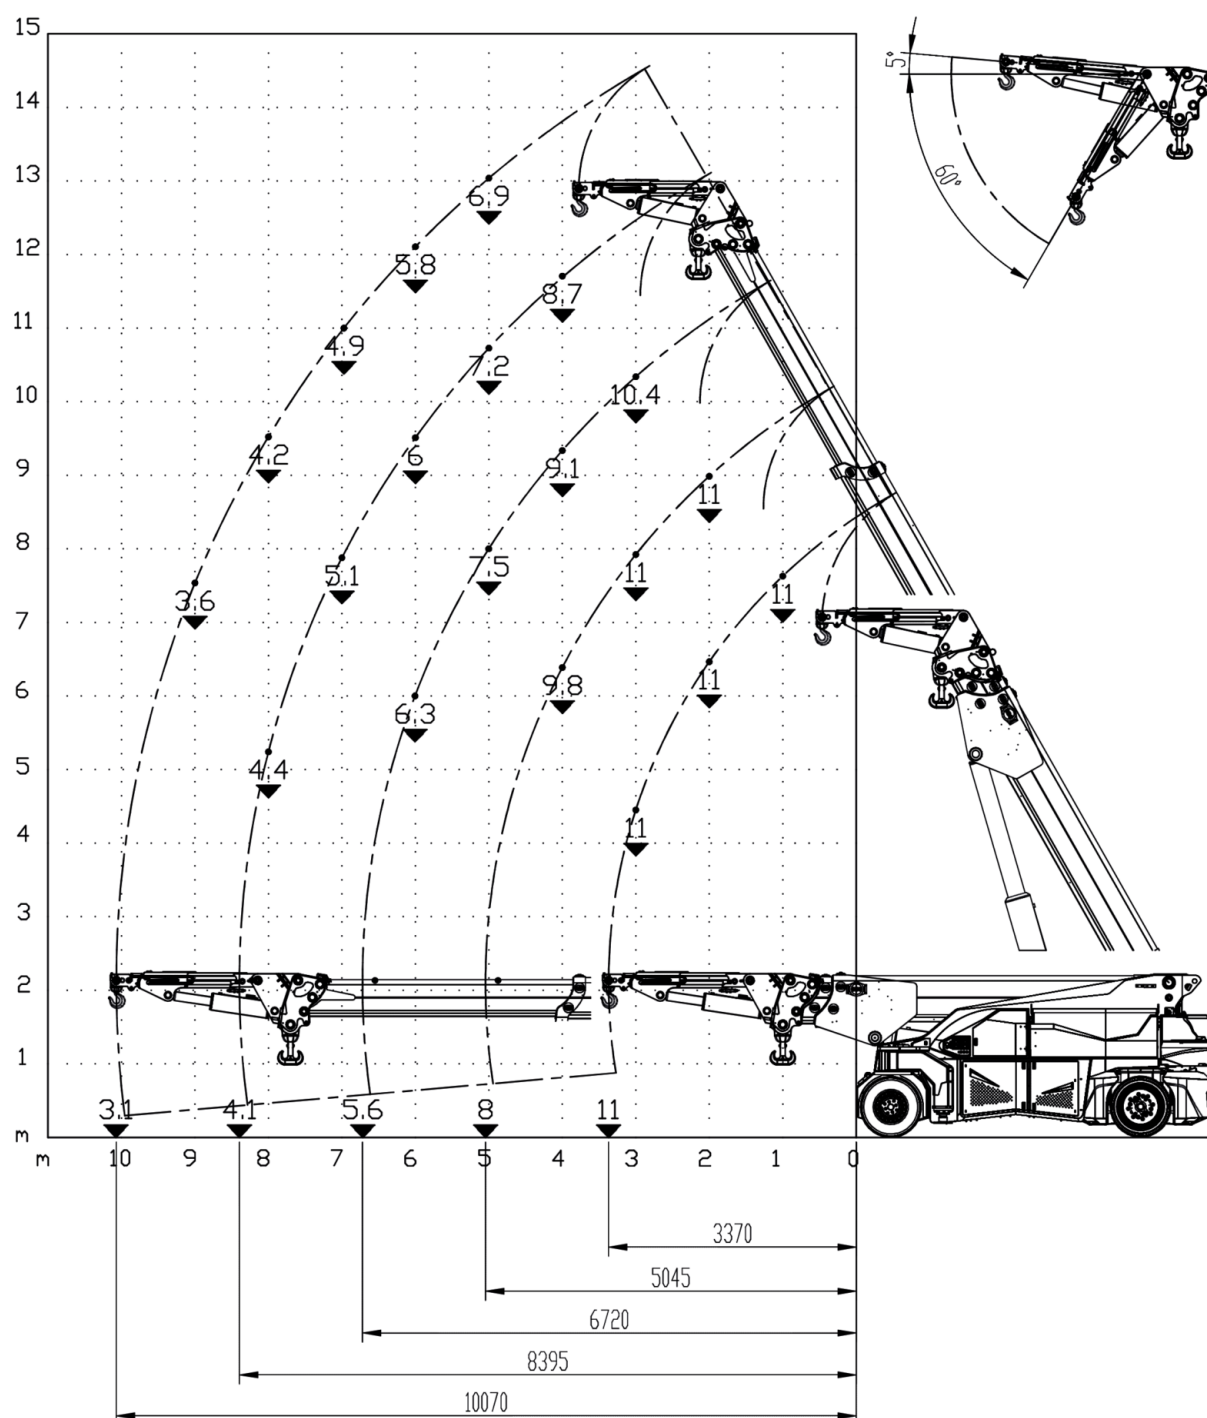


Flèche de base avec Jib hydraulique 11t + crochet avec stabilisateurs

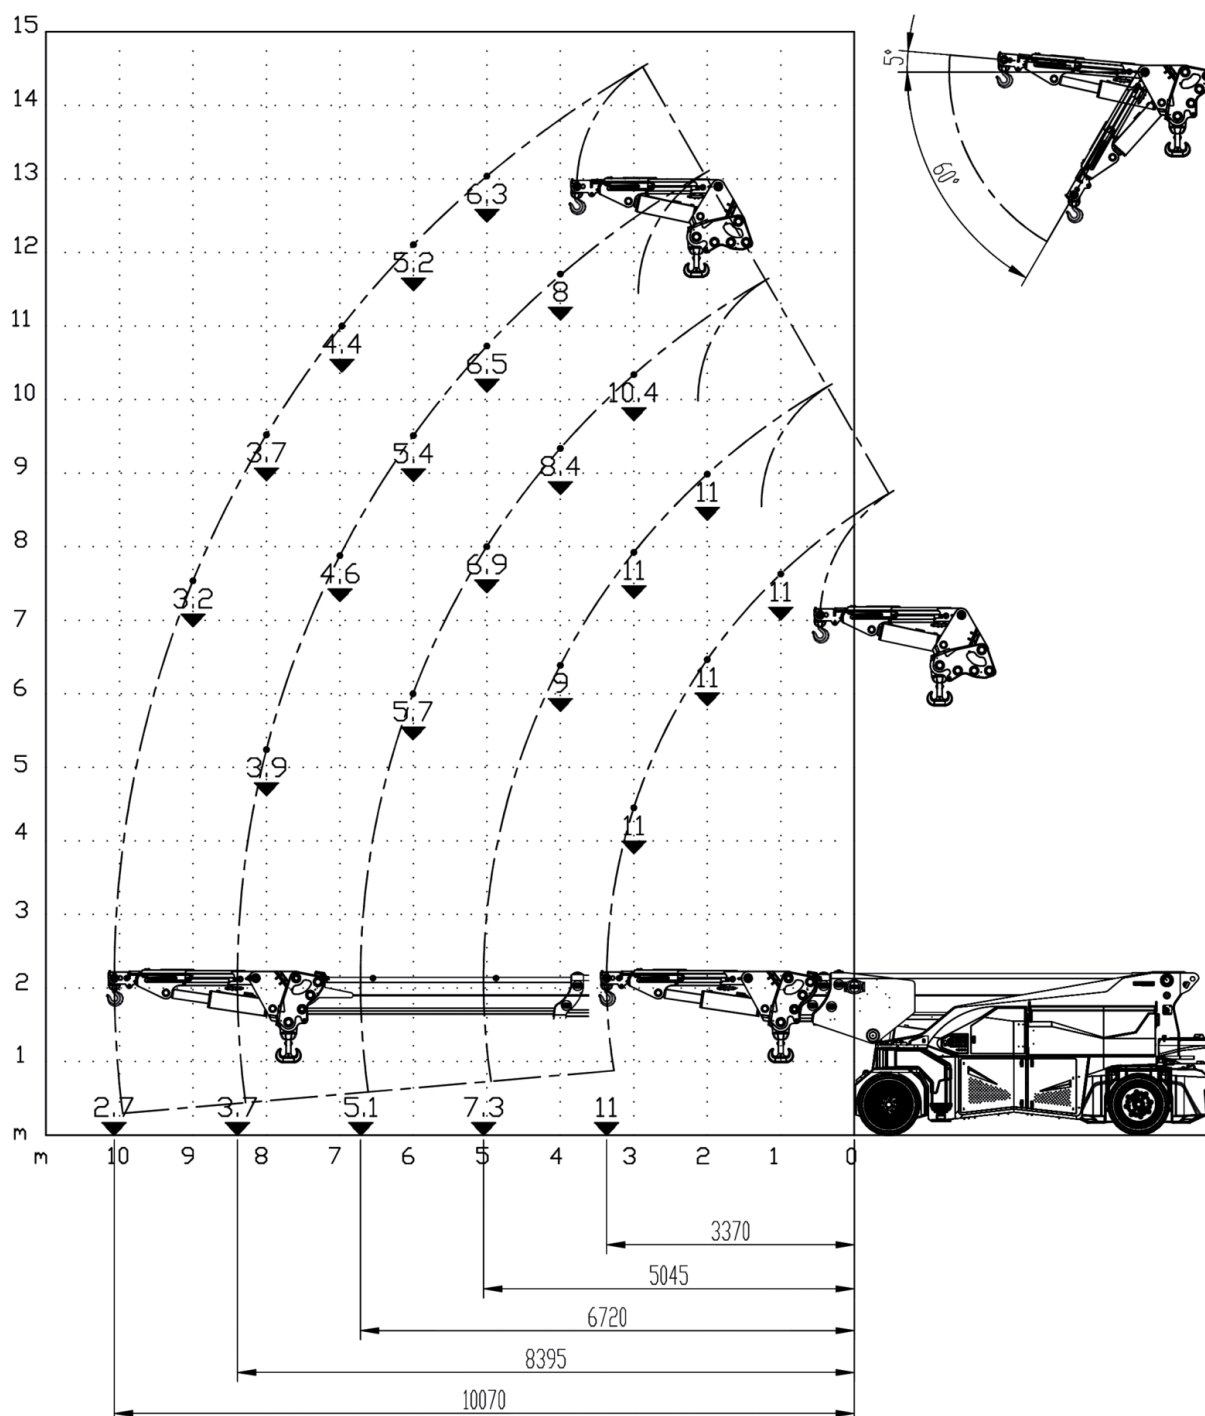


Flèche de base avec Jib hydraulique extensible 6,5t + crochet

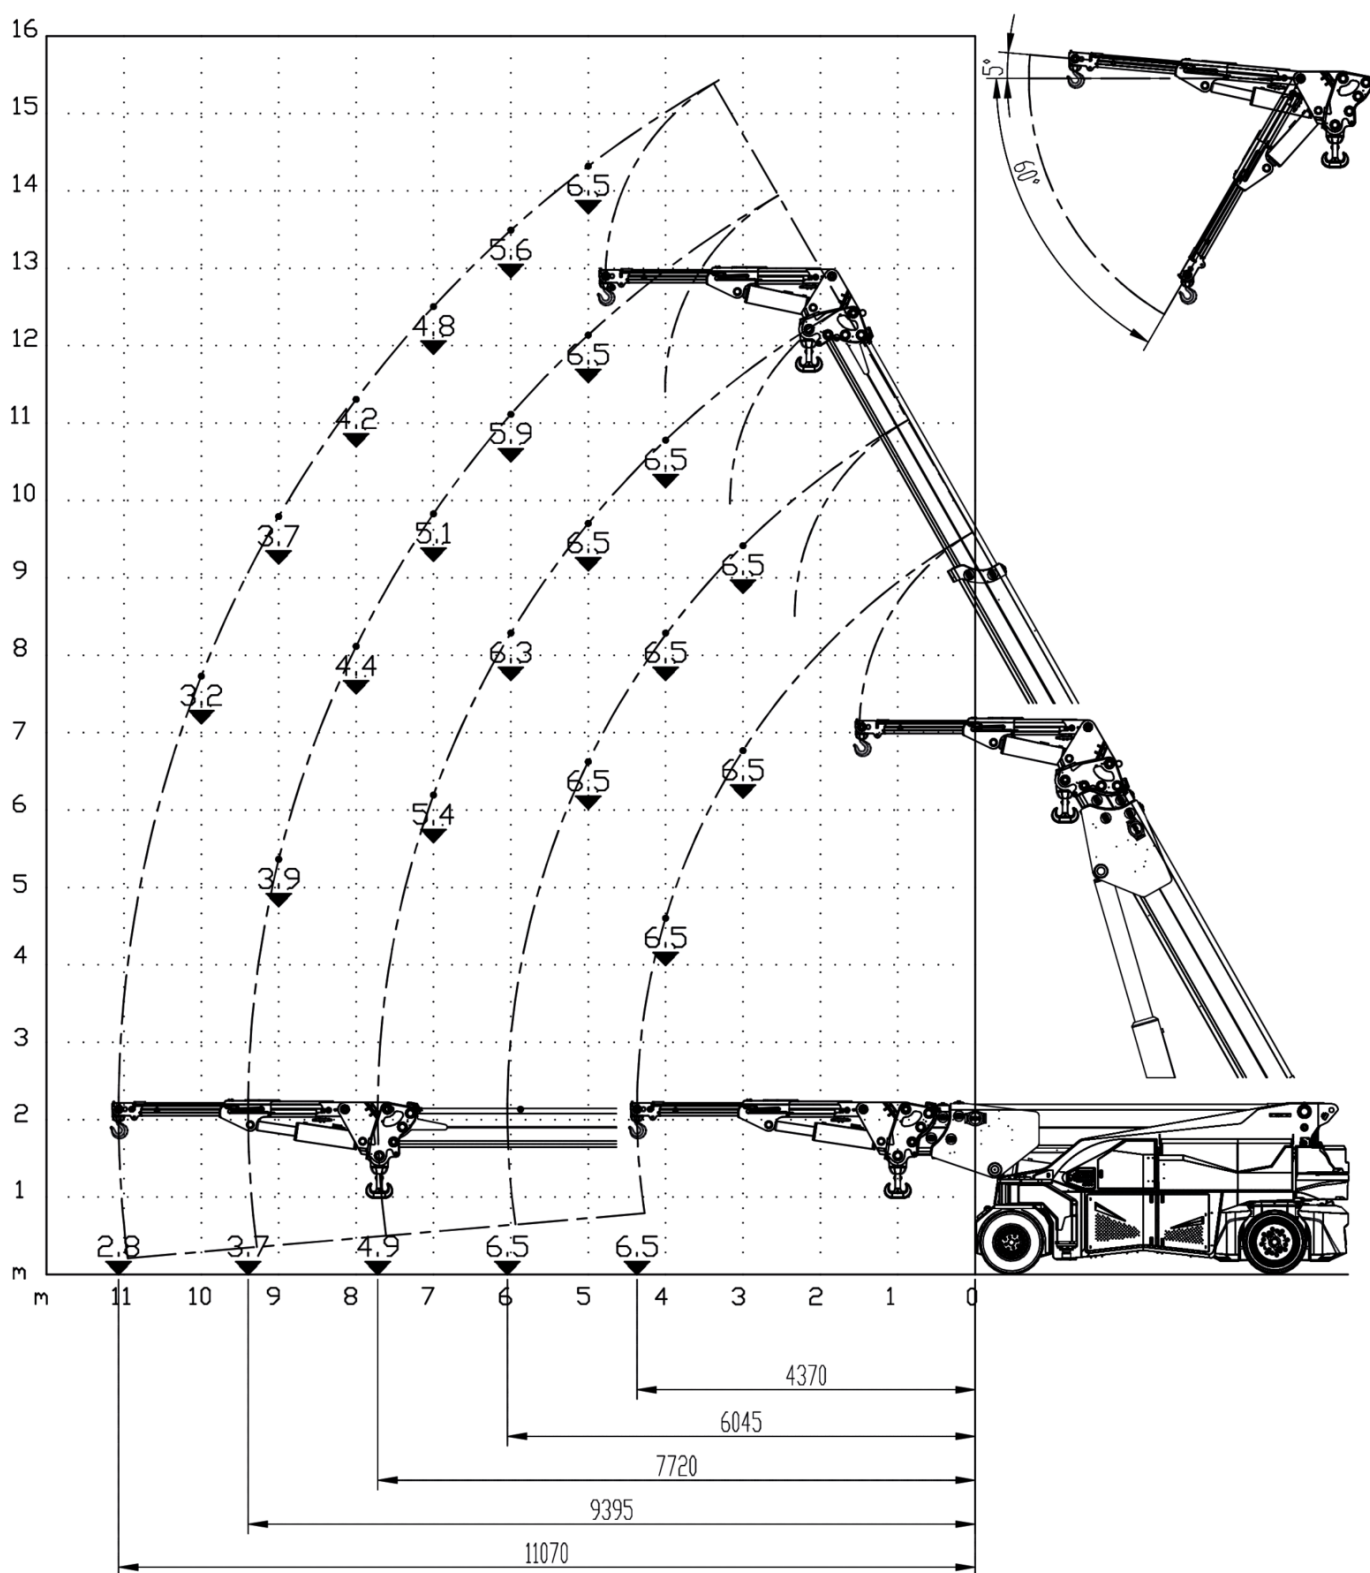


Flèche de base avec Jib hydraulique extensible 6,5t +crochet avec stabilisateurs

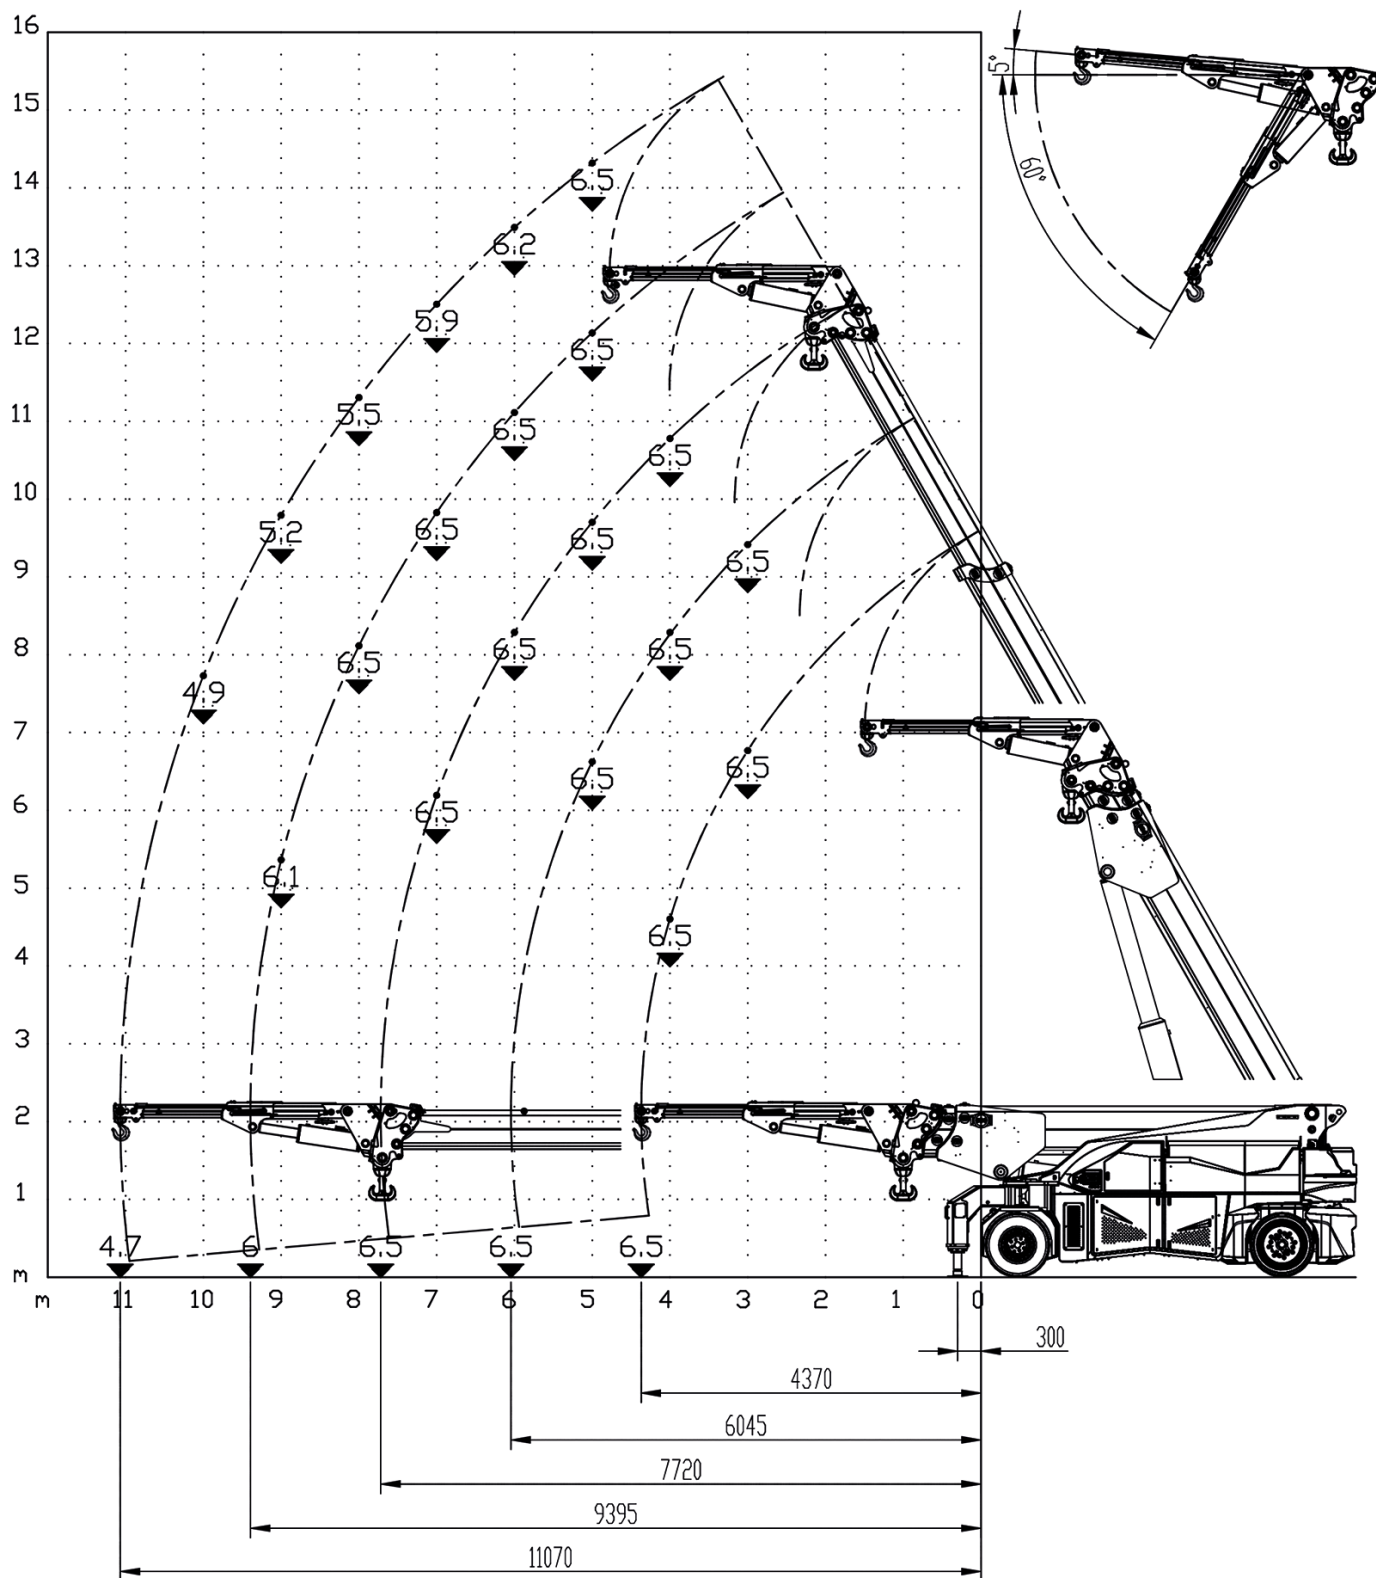


Flèche de base avec Jib hydraulique extensible 6,5t + treuil

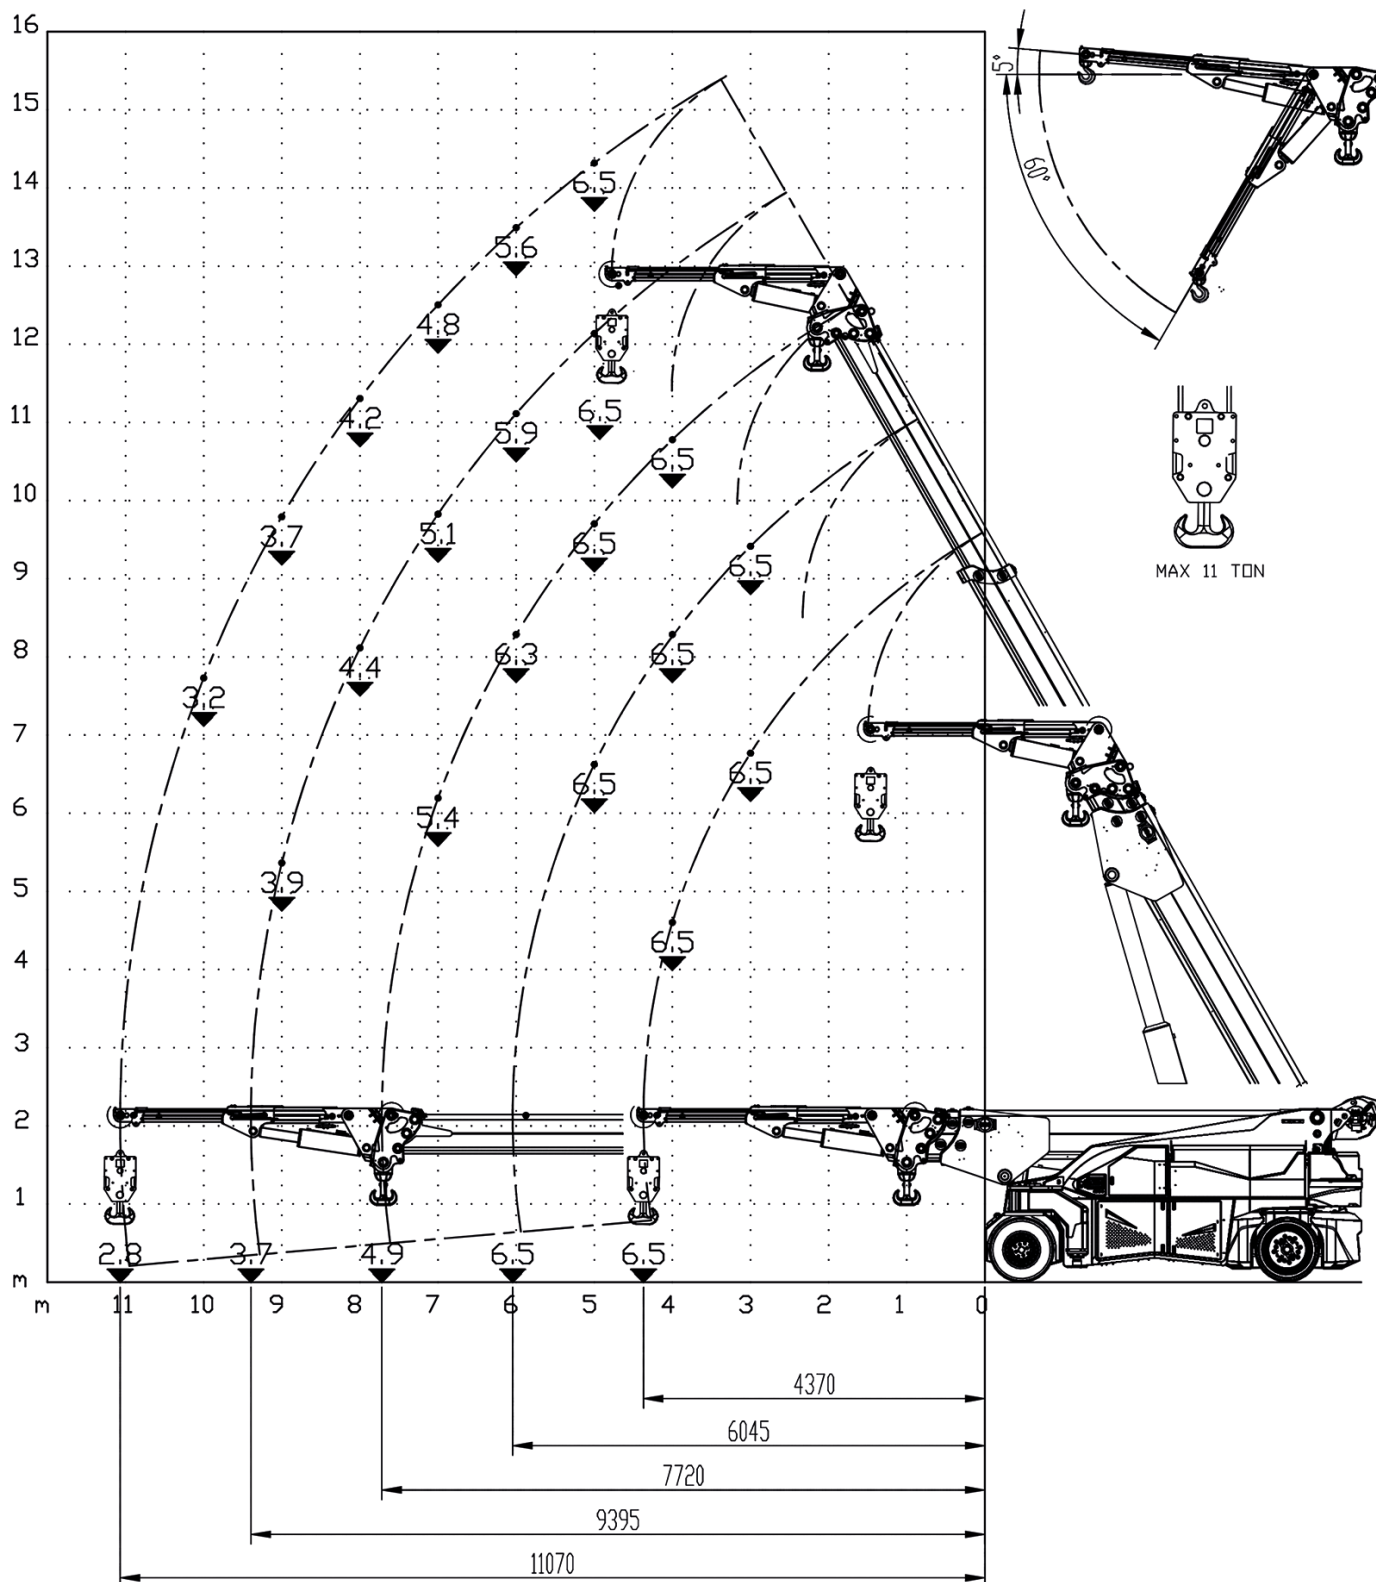

Flèche de base avec Jib hydraulique extensible 6,5t + treuil + stabilisateurs

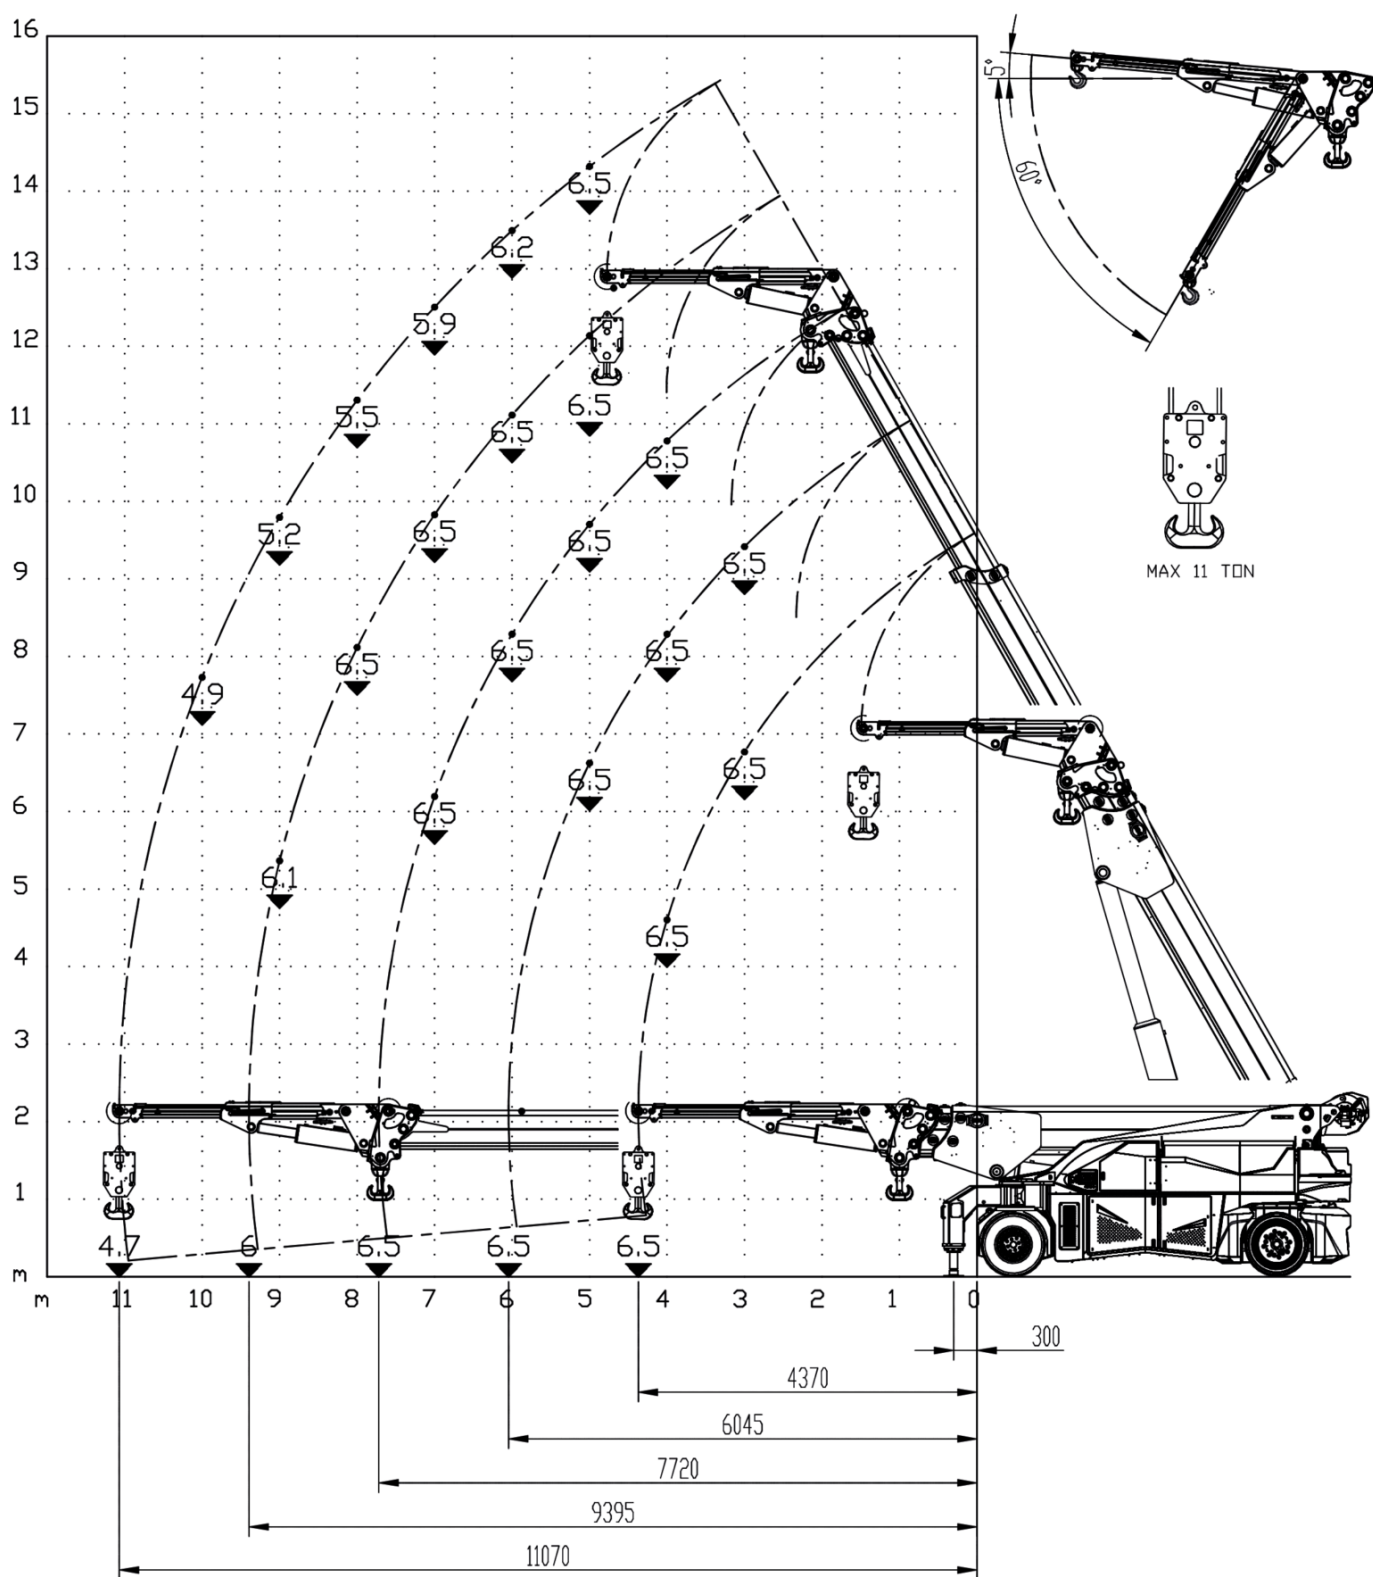

Flèche de base avec GEKO mécanique a 80°

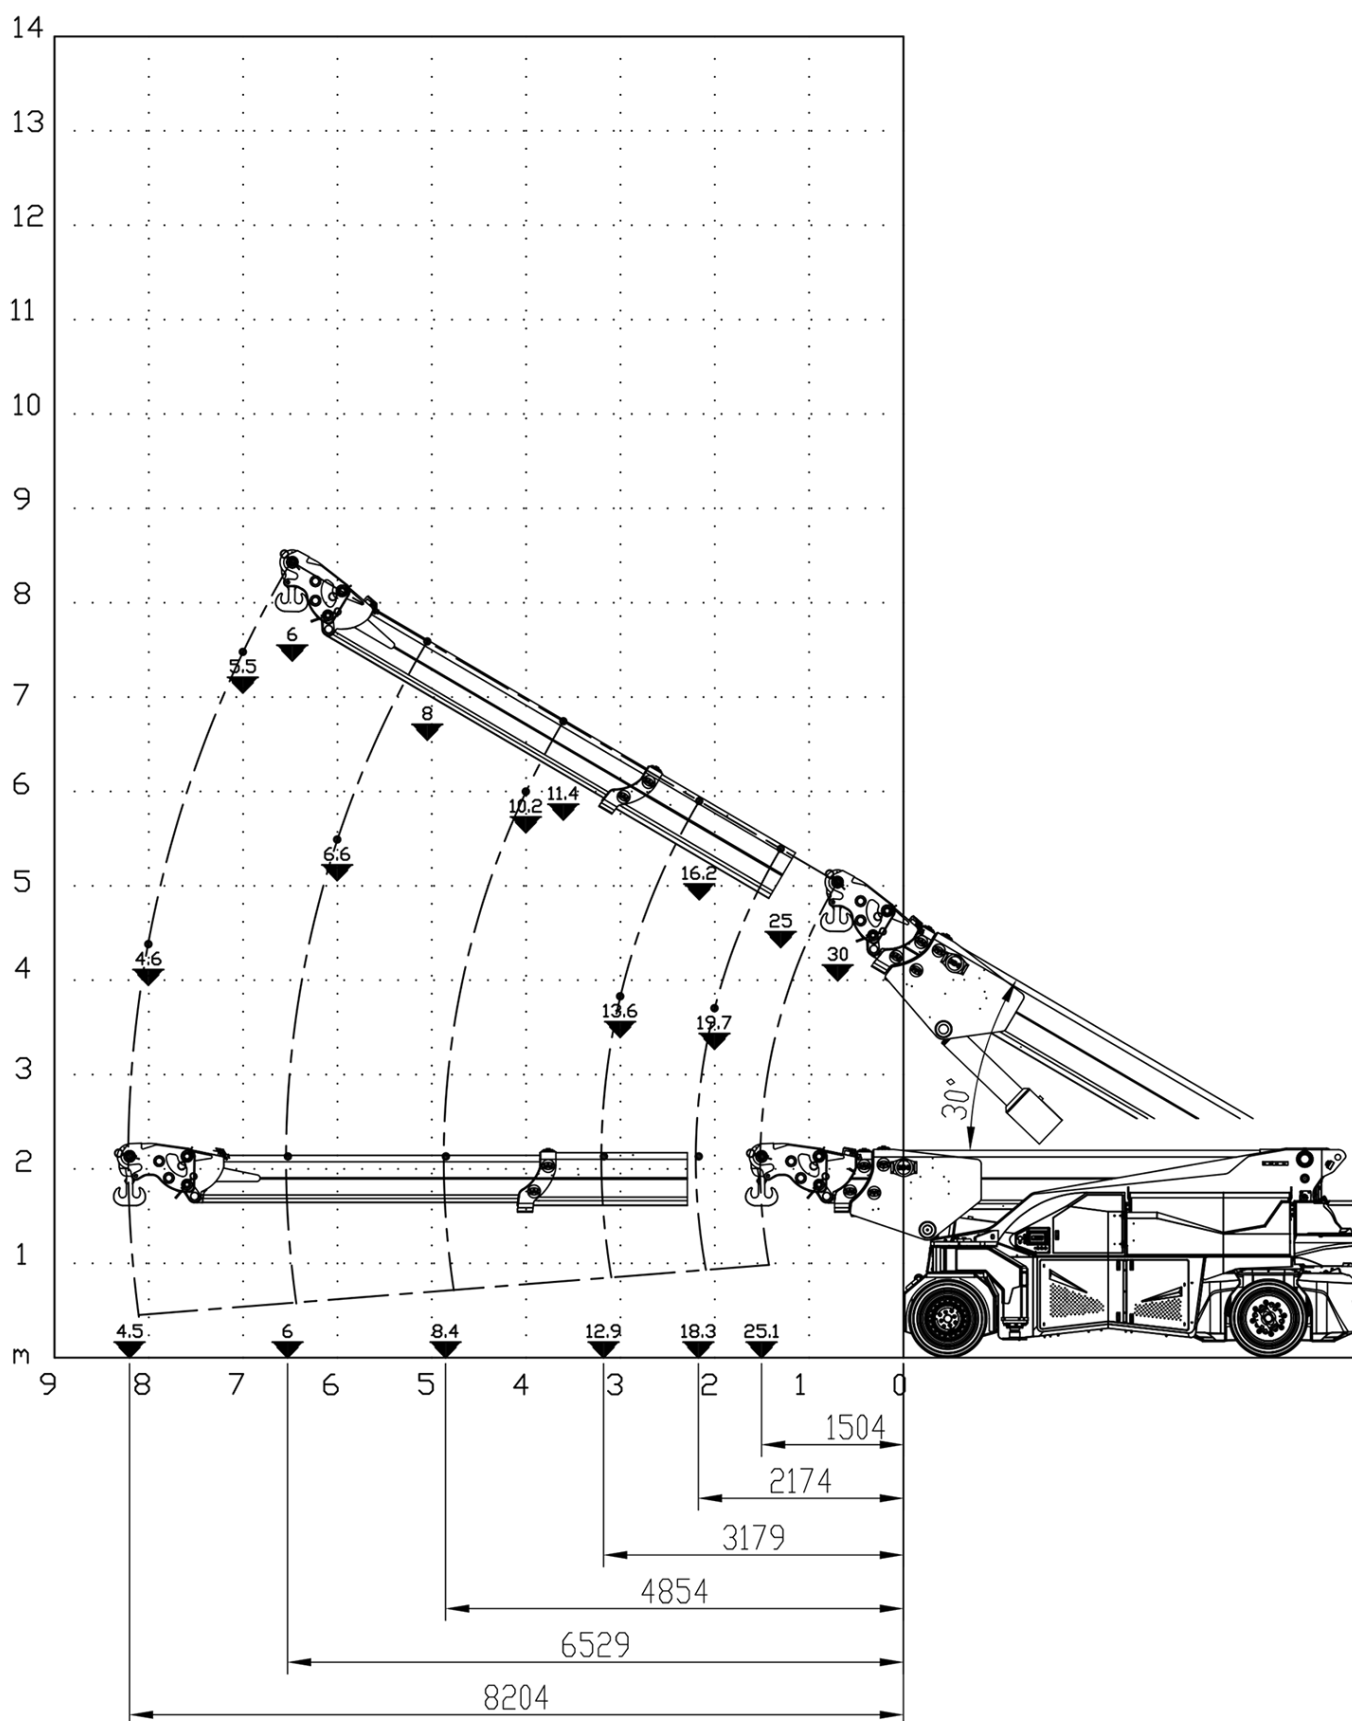

Flèche de base avec GEKO mécanique a 80° avec stabilisateurs

